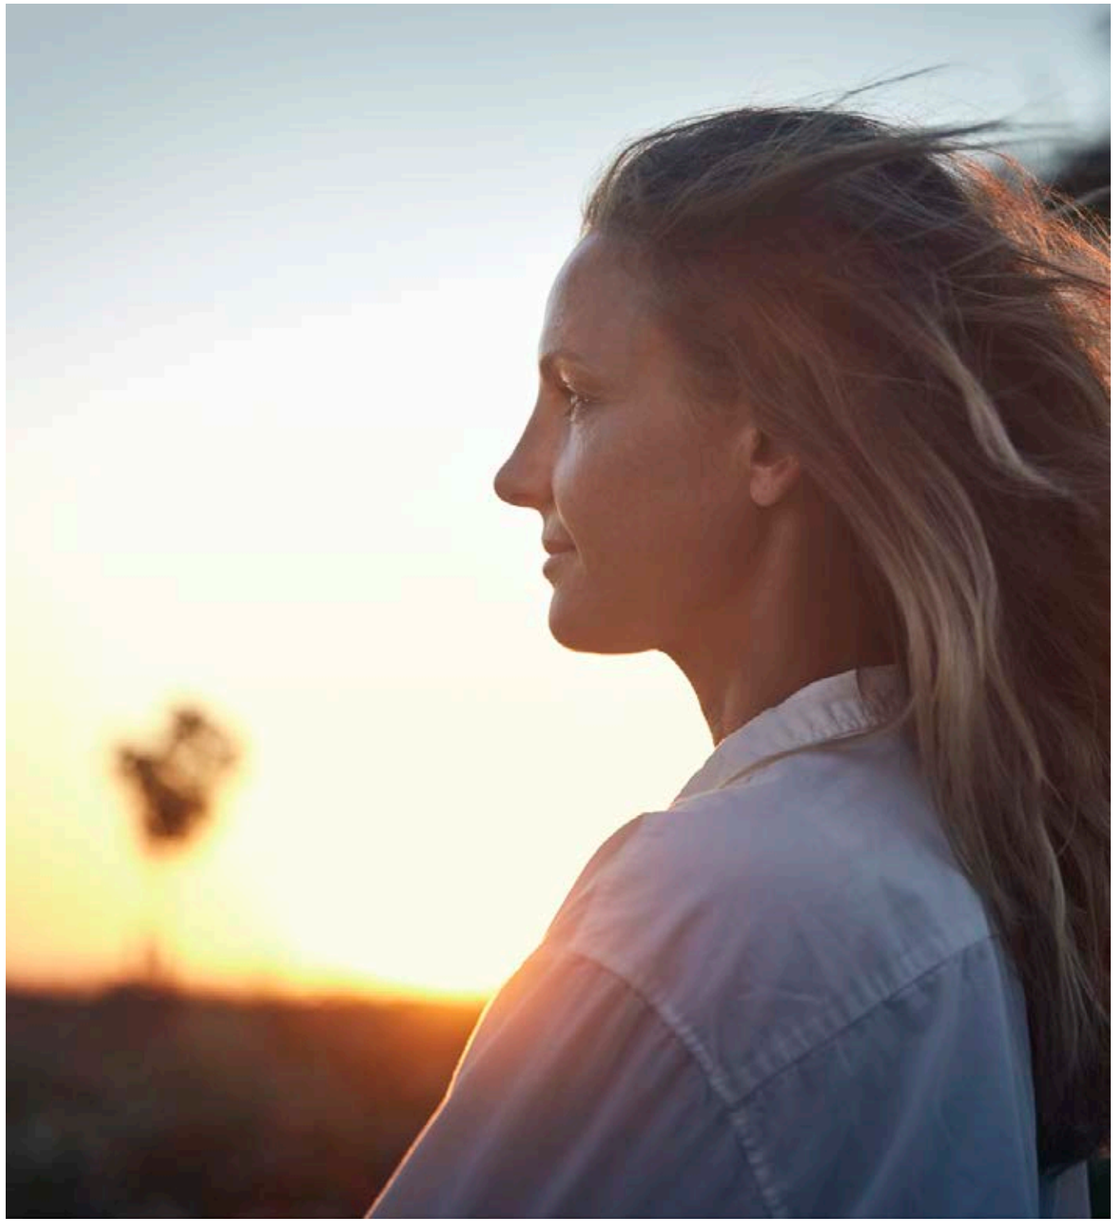


Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Logo Husqvarna oraz inne oznaczenia produktów i funkcji stanowią znaki towarowe Husqvarna Group, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.international.husqvarna.com.

Husqvarna Poland. Sp. z o.o. 03-371 Warszawa, Wysockiego 15 B.
Tel: (022) 330 96 00. Fax: (022) 330 96 35.

www.husqvarna.pl

Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

MASZYNY DO LASU I OGRODU 2020

Stendahls. 598 80 01-61 PL.



Narzędzia Husqvarna do pracy w lesie, parku i ogrodzie powstają dzięki wyjątkowej współpracy między człowiekiem, maszyną a naturą, czyli między naszą firmą a osobami używającymi na co dzień naszego sprzętu do zapanowania nad zielenią. Są to ludzie oddani swojej pracy i oczekujący najlepszych narzędzi i maszyn, aby osiągać najlepsze rezultaty.

Kiedy wymagany jest solidny wysiłek, narzędzia Husqvarna okazują się jeszcze solidniejsze. Kiedy praca staje się cięższa, one są lżejsze, wygodniejsze i prostsze w obsłudze. A przy tym pod względem hałasu i zanieczyszczeń wpływają na otoczenie w możliwie najmniejszym stopniu. Nasza rola polega na pomocy użytkownikowi w wykonaniu zadania szybciej, łatwiej, skuteczniej i bezpieczniej niż kiedykolwiek wcześniej.

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI NA HUSQVARNA.PL

SPIS TREŚCI


READY WHEN YOU ARE

MASZYNY AKUMULATOROWE	10
KOSIARKI AUTOMATYCZNE	20
KOSIARKI DO TRAWY	28
RIDERY	36
TRAKTORY	44
KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU	50
PILARKI	54
WYCINARKI PROFESJONALNE /WYKASZARKI / PODKASZARKI /MASZYNY WIELOFUNKCYJNE	70
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU	84
DMUCHAWY	88
PRZECINARKI	92
MYJKI CIŚNIENIOWE	96
ODKURZACZE	100
GLEBOGRYZARKI	104
PŁUGI WIRNIKOWE	108
SPRZĘT OCHRONNY	112
KOLEKCJA ODZIEŻY REKREACYJNEJ XPLORER	128
SERWIS HUSQVARNA	132
PARAMETRY TECHNICZNE / SŁOWNICZEK	134

Husqvarna nieustannie doskonali swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych oraz wprowadzania nowych rozwiązań konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części ruchome mogą stwarzać zagrożenie w przypadku nieodpowiedniej obsługi. Należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą występować różnice w kompletacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u sprzedawcy. Jeżeli chodzi o krój i wykorzystanie odzieży odblaskowej, należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Parametry techniczne maszyn były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku.

DZIAŁAMY W ZGODZIE Z NATURĄ

W Husqvarna z dumą podkreślamy, że nadrzędnym celem naszej działalności jest pozostawanie zawsze w zgodzie z naturą. Oznacza to, że zawsze staramy się tworzyć korzystne dla wszystkich więzi łączące nas, naszych użytkowników i przyrodę. Nasze produkty powstają z myślą o inteligentnej współpracy między człowiekiem i naturą, między naszymi użytkownikami i ich ogrodami, dzięki zastosowaniu najbardziej intuicyjnych technologii i najnowocześniejszych rozwiązań. Działamy w zgodzie z naturą, zapewniając użytkownikom inteligentne i bezproblemowe rozwiązania.
Teraz i w przyszłości.

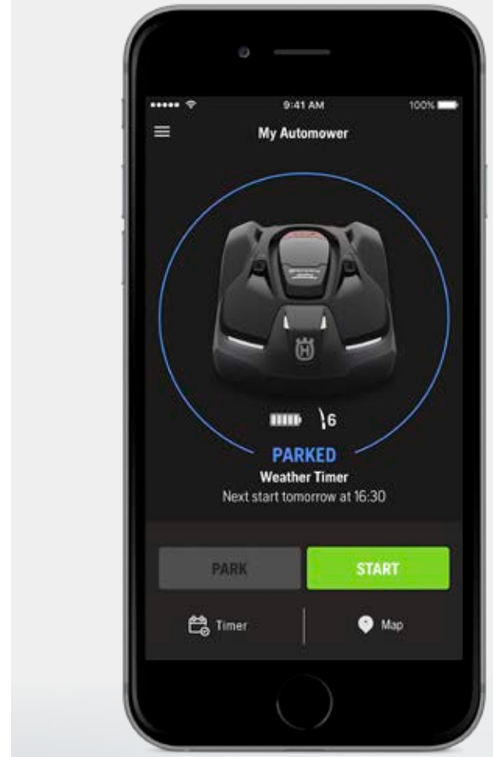

STEROWANIE KOSIARKĄ AUTOMATYCZNĄ RUCHEM PALCA

Aplikacja Husqvarna Automower® Connect daje użytkownikom pełną kontrolę nad ich kosiarkami automatycznymi. W zależności od modelu, aplikacja zapewnia dwa tryby łączności: Automower® Connect do łączności na duże odległości za pośrednictwem telefonii komórkowej lub Automower® Connect@Home na mniejsze odległości, za pośrednictwem łącza Bluetooth. Status maszyny, jej uruchamianie i zatrzymywanie, konfiguracja i śledzenie położenia GPS – to wszystko za pośrednictwem smartfonu.

GET IT ON Google play | Available on the App Store

DOSTĘPNA W GOOGLE PLAY I W APP STORE



ŻYCIE JEST PROSTSZE DZIĘKI INTELIGENTNYM TECHNOLOGIOM


Inteligentne technologie pomagają nam dostarczać rozwiązania ułatwiające życie ich użytkownikom. Zintegrowane sterowanie głosem za pośrednictwem Alexy czy Google Home, zdalnie sterowane aplikacje, energooszczędne silniki bezszczotkowe – bezustannie poszukujemy nowych zastosowań dla naszych innowacji, aby korzystanie z nich było prostsze i bardziej efektywne. Technologia jest pomostem pozwalającym nam zbliżać się do natury.

JUST ASK alexa | works with the Google Assistant | IFTTT

Record Automower® history in Google sheets

404

Nasz interfejs Open API daje nieograniczone możliwości łączności, personalizacji i dodatkowych funkcji za pośrednictwem IFTTT (if This Then That).

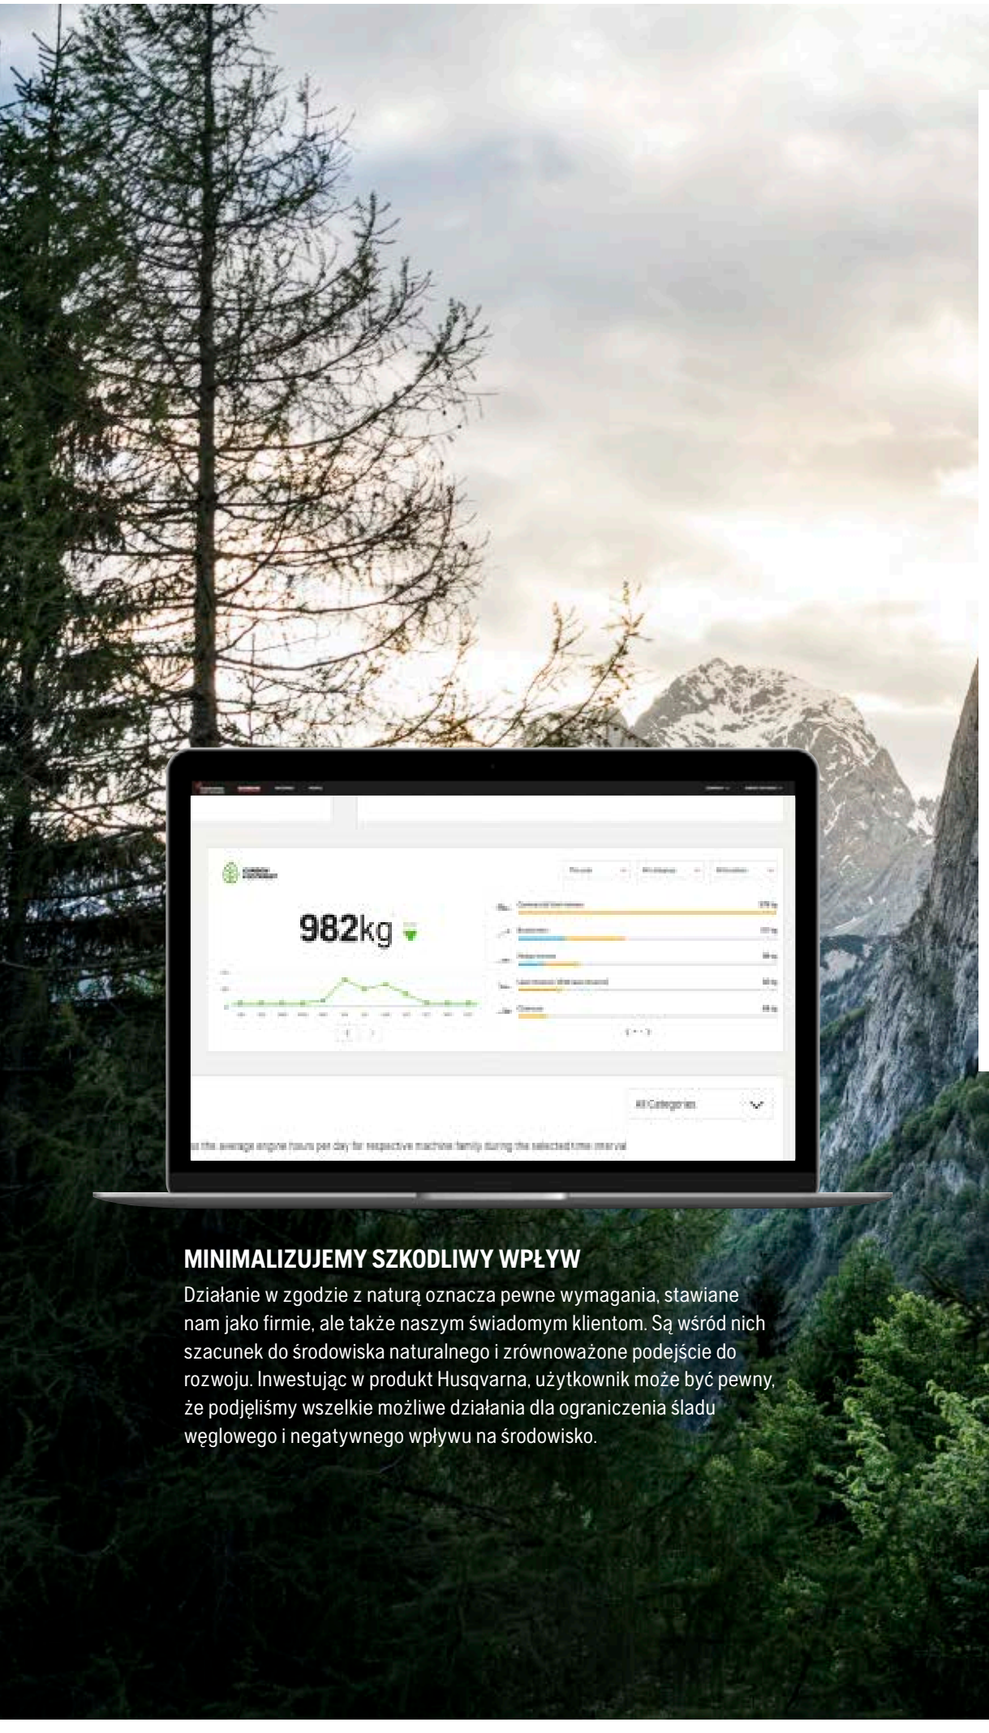


MINIMALIZUJEMY SZKODLIWY WPŁYW

Działanie w zgodzie z naturą oznacza pewne wymagania, stawiane nam jako firmie, ale także naszym świadomym klientom. Są wśród nich szacunek do środowiska naturalnego i zrównoważone podejście do rozwoju. Inwestując w produkt Husqvarna, użytkownik może być pewny, że podjęliśmy wszelkie możliwe działania dla ograniczenia śladu węglowego i negatywnego wpływu na środowisko.

ŻYCIE BARDZIEJ BEZTROSKIE

Beztroskie życie zaczyna się od dumnych użytkowników, którzy chcą żyć pełnią życia, korzystając z inteligentnych rozwiązań. Tacy ludzie pragną, aby kosiarka wykonywała swoją pracę przy minimum nadzoru z ich strony, chcą odpoczywać spokojnie w przekonaniu, że ich maszyny zawsze pracują z maksymalną efektywnością, przy minimalnym nakładzie pracy. Tacy ludzie oczekują, że technologia pomoże im uzyskać perfekcyjne rezultaty za każdym razem i przyniesie lepszą przyszłość.

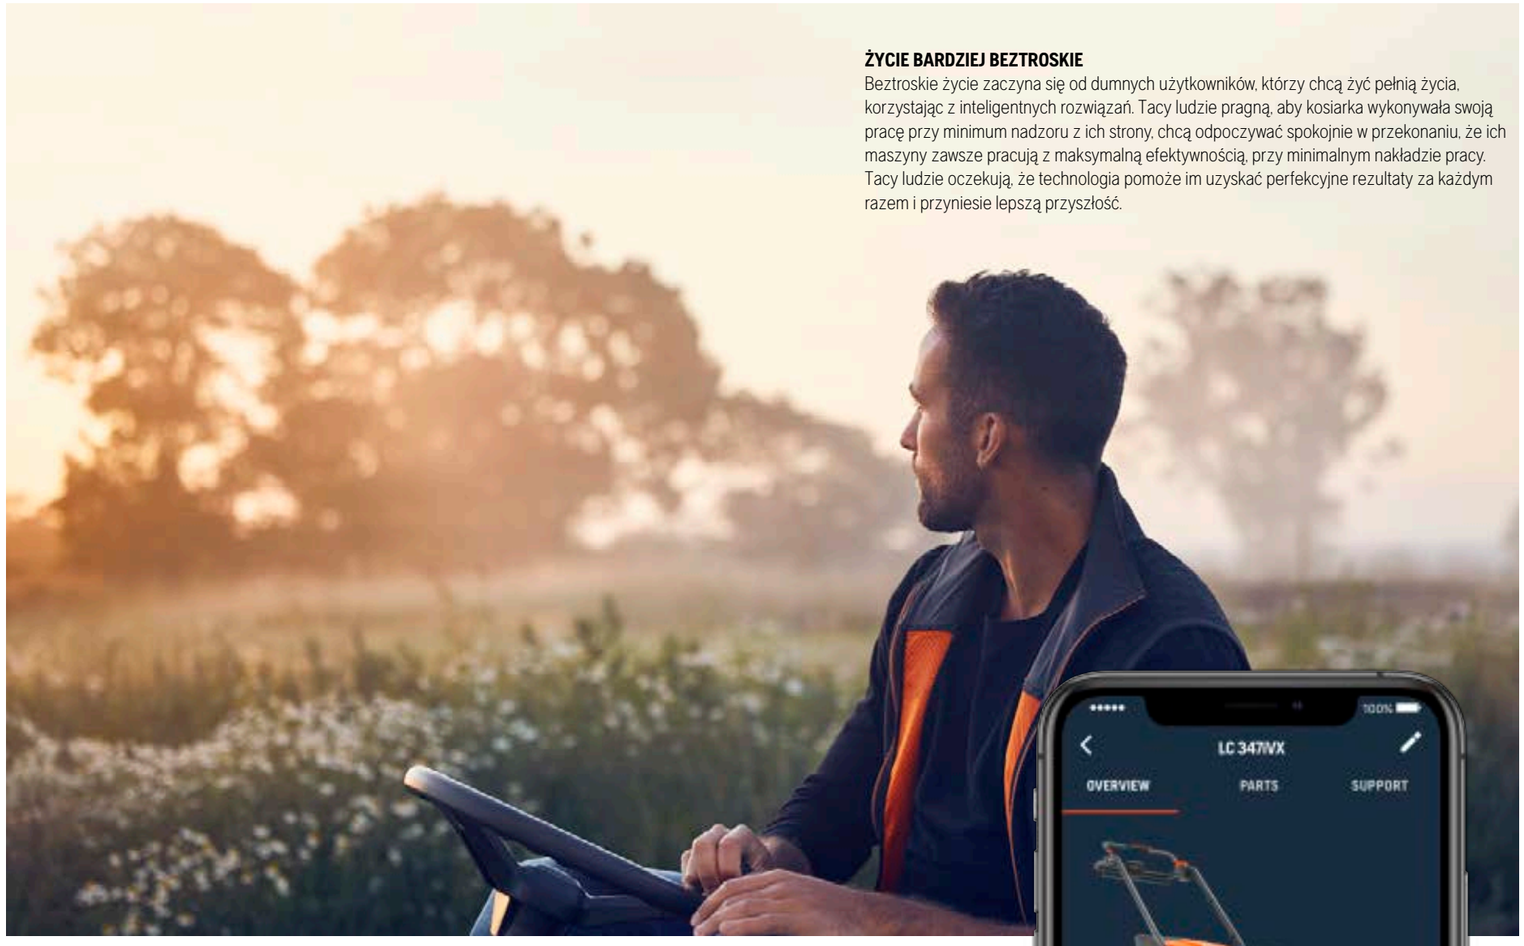


WIĘKSZY KOMFORT PRACY Z APLIKACJĄ HUSQVARNA CONNECT

Aplikacja Husqvarna Connect jest darmowym, elektronicznym miejscem na Państwa narzędzia, dzięki któremu praca w ogrodzie staje się łatwiejsza i daje więcej satysfakcji niż kiedykolwiek wcześniej. Jeżeli Państwa produkty wyposażone zostały w Bluetooth, zyskują Państwo dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak statystyki użycia, stan naładowania akumulatora, powiadomienia o przeglądzie itd.

GET IT ON Google play Available on the App Store

DOSTĘPNA W GOOGLE PLAY I W APP STORE

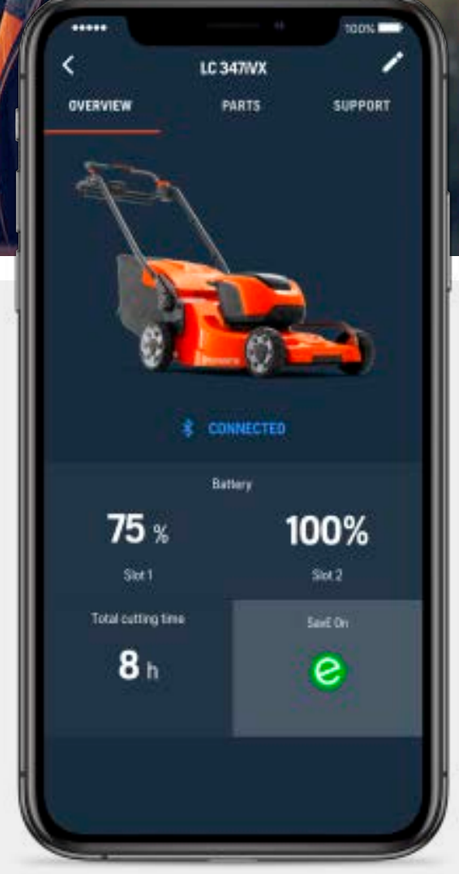

ROZWAŻASZ ZAKUP MASZYNY?

PRZEMYŚL TO

Dla zapewnienia zrównoważonej przyszłości musimy na nowo przemyśleć to, co robimy. Chcemy wywiązać się z naszej części zobowiązań. Dlatego tworzymy elektroniczne narzędzia dające profesjonalistom dostęp do aktualnych statystyk dotyczących wszystkich ich maszyn. Dlatego rozwijamy maszyny akumulatorowe mające taką samą moc, jak maszyny spalinowe. Również dlatego myślimy o obiegu zamkniętym, kiedy sprawdzamy nowe rozwiązania dotyczące posiadania i dostępności maszyn. To tylko kilka przykładowych zagadnień, nad jakimi pracujemy.

Rozważając zakup u nas nowej maszyny, zadaj sobie takie pytania: Czy na pewno jest mi potrzebna (do profesjonalnej pracy, na podstawie statystyk wszystkich maszyn)? Jeżeli tak, czy mogę wybrać wersję akumulatorową (w większości przypadków – jak najbardziej)?


Wybierz zrównoważoną drogę rozwoju, korzystną dla Ciebie, Twojej firmy i naszej planety.

Zmiana zaczyna się tutaj!

W Husqvarna wdrażamy wiele ekologicznych projektów, których ambitnym celem jest aktywne przyczynianie się do zrównoważonej przyszłości nas wszystkich. Czytaj więcej na temat tego, co robimy, aby spowodować zmiany i mieć na nie realny wpływ na husqvarna.com/sustainability

Na mniejszej liczbie maszyn każdy skorzysta

Jako profesjonalista, masz dostęp do danych o maszynach i unikasz posiadania zbyt wielu, które są rzadko używane, co jest złym wykorzystaniem zasobów. W ten sposób zyskują finanse Twojej firmy oraz środowisko naturalne.
Patrz: husqvarna.pl/fleetservices

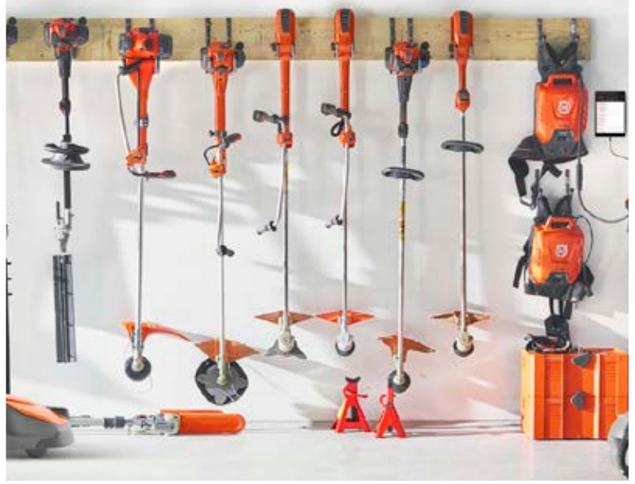

Niech ta moc będzie z Tobą

Przejdź na zasilanie akumulatorowe, aby pracować skutecznie, niemal bezgłośnie i bez spalin. Niższe koszty eksploatacji docenisz jako profesjonalista i jako użytkownik, podobnie jak możliwość wykonywania pracy w dowolnym czasie bez zakłócania innym spokoju.
Patrz strony 10–19.





Daj kosiarce automatycznej swobodę działania

Kosiarka Automower® sama wybiera sobie trasę, pozostawiając za sobą jednolity kobierzec gęstej trawy. Pracująca za Ciebie bezgłośnie i bez spalin, da Ci czas na wykonanie kolejnego zadania. **Patrz strony 20–27.**



Używaj cudzej maszyny

Uważamy, że dzielenie się maszynami może stać się szansą na lepszą przyszłość, dlatego testujemy różne rozwiązania, takie jak „Tools for you".

Pozostawiaj mniejszy ślad

Przechodząc w pracy zawodowej z maszyn spalinowych na akumulatorowe, widzisz wpływ każdej wykonywanej pracy na środowisko naturalne.
A wszystko dzięki naszej elektronicznej funkcji Kalkulatora śladu węglowego.
Patrz: husqvarna.pl



Czystsze miejsce pracy

Chociaż dysponujemy maszynami akumulatorowymi o dużej mocy, czasami do naprawdę trudnego zadania niezbędne jest użycie modelu spalinowego. Na szczęście nasz silnik X-Torq® w dużym stopniu ogranicza emisję zanieczyszczeń. To dobra wiadomość dla Ciebie i osób znajdujących się w pobliżu.





Czerp paliwo z natury

Re-power, nasze odnawialne paliwo alkilowane, zapewnia czystsze spalanie i mniej bezpośredniej emisji zanieczyszczeń. Wydłuża to trwałość użytkową maszyn, poprawia warunki pracy użytkownika i ogranicza ślad węglowy. Może warto się na nie przerzucić? **Dostępne już wkrótce.**



MOC PŁYNĄCA Z AKUMULATORA

Seria maszyn akumulatorowych Husqvarna to pełna moc, wydajność i intuicyjna obsługa, jakich oczekuje się od Husqvarna. Naszą gamę wysoko wydajnych produktów zasilanych akumulatorami litowo-jonowymi charakteryzuje znacznie obniżony poziom hałasu i drgań, minimalne wymogi konserwacyjne i całkowity brak emisji spalin. System akumulatorowy zasila wszyskie produkty, co daje szeroką możliwość wyboru opcji.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY

CISZA

Bez benzyny i spalin, prawie bez hałasu – cichy silnik zapewnia komfortowe środowisko pracy, w minimalny sposób ingerując w otoczenie.



MAKSYMALNY CZAS DZIAŁANIA.

Ręczne produkty akumulatorowe Husqvarna wyposażono w savE™, ekonomiczny tryb działania, który umożliwia uzyskanie maksymalnego czasu pracy.



OCHRONA CENNYCH CZĘŚCI

Sami opracowujemy nasze akumulatory w taki sposób, by mogły pracować często i intensywnie. Wszystkie wrażliwe podzespoły i ogniwa akumulatora są szczelnie zamknięte i chronione przed wilgocią i pyłem.



WYSOKIE OSIĄGI

Skonstruowane przez nas bezszczotkowe E-TORQ silniki elektryczne już od niskich obrotów wytwarzają wysoki, stały moment obrotowy, odpowiedni do najbardziej wymagających zadań. E-TORQ silniki są szczelnie zamknięte i bezobsługowe.



DOSTOSOWANIE

Maszyny akumulatorowe i silniki Husqvarna wytwarzane są wspólnie z akumulatorami. Umożliwia to ich wzajemne dostosowanie, dzięki któremu maszyny są lżejsze i mniejsze.



JEDEN SYSTEM AKUMULATOROWY

Wszystkie ręczne urządzenia akumulatorowe oraz kosiarki akumulatorowe Husqvarna, mogą być zasilane akumulatorem z serii BLi. Akumulatory bardzo szybko się ładują, dzięki czemu osiągną gotowość do pracy w czasie przerwy na lunch.



MAMY ODPOWIEDNI PRODUKT DO KAŻDYCH POTRZEB

Komfort pracy bez przewodu i mniejszy hałas. A do tego brak spalin. Pod względem mocy, wiele maszyn z napędem akumulatorowym dorównuje obecnie swoim odpowiednikom z silnikiem spalinowym. Oferta maszyn obejmuje wszystkie modele, od niewielkich i prostych w obsłudze maszyn do użytku przydomowego po profesjonalny sprzęt do ciężkiej pracy, cechujący się niezwykle korzystnym stosunkiem mocy do ciężaru.

Dlatego niezależnie od potrzeb i wymagań użytkowników, Husqvarna zaproponuje odpowiednią maszynę akumulatorową.



PROFESJONALNA PRACA

Moc i wydajność do intensywnej, profesjonalnej pracy w pełnym wymiarze godzin

Najbardziej zaawansowane produkty akumulatorowe w ofercie Husqvarna powstały z myślą o długotrwałej, wymagającej pracy. Są one trwałe i solidne, przystosowane do intensywnego, profesjonalnego użytku, a ich moc odpowiada mocy maszyn spalinowych, a nawet ją przewyższa.

Profesjonalna wytrzymałość
Wodoszczelność (IPX4)
Usprawnienia techniczne
Profesjonalna wydajność
Bardzo długi czas działania
System oparty na jednym typie akumulatora
Szybkie uruchamianie
Łatwa obsługa
Silnik niewymagający konserwacji



INTENSYWNA PRACA

Do częstego użycia na większych obszarach

Do trudniejszych prac: koszenia większego ogrodu czy podkrzesywania grubszych gałęzi, zalecamy produkty Husqvarna z serii Advanced. Zastosowane w nich rozwiązania i funkcje techniczne ułatwiają wykonywanie każdej pracy.

Usprawnienia techniczne
Zaawansowana wydajność
Długi czas działania
System oparty na jednym typie akumulatora
Szybkie uruchamianie
Łatwa obsługa
Silnik niewymagający konserwacji



WYGODNA PRACA

Do sporadycznego użytku i wykonywania prostszych prac w ogrodzie

Do szybkiego i łatwego wykonania pracy w maksymalnie wygodny sposób zalecamy produkty akumulatorowe z serii Husqvarna Convenient. Te proste w obsłudze maszyny przystosowano do bezproblemowego użycia, nie rezygnując przy tym z wysokiej wydajności i skuteczności pracy.

Duża wydajność
Dobry czas działania
System oparty na jednym typie akumulatora
Szybkie uruchamianie
Łatwa obsługa
Silnik niewymagający konserwacji

JEDEN SYSTEM AKUMULATOROWY

Maszyny akumulatorowe Husqvarna tworzono z myślą o elastyczności i możliwości wyboru różnych akumulatorów. System oparto na akumulatorach pasujących do każdej z naszych maszyn, a ponieważ wszystkie maszyny wykorzystują akumulatory z serii BLi i są konstruowane specjalnie do danego typu pracy, użytkownik zawsze maksymalnie wykorzystuje ich możliwości. Akumulatory bardzo szybko się ładują, dzięki czemu osiągną gotowość do pracy w czasie krótkiej przerwy.

ZESTAW DO PROFESJONALNEJ PRACY

W przypadku długotrwałego, profesjonalnego użytkowania, akumulator plecakowy lub akumulatory dołączone do pasa FLEXI zapewniają wiele godzin wydajnej pracy. Szczególnie przydatne mogą się okazać akumulatory Husqvarna BLi300 i ładowarka QC500.



ZESTAW DO INTENSYWNEJ PRACY

Kiedy chodzi o moc maszyn do użytku mniej intensywnego, polecamy akumulatory Husqvarna BLi200/100 zintegrowane z maszyną lub noszone na pasie FLEXI, z adapterem. Do szybkiego ładowania polecamy ładowarkę Husqvarna QC330.



ZESTAW DO WYGODNEJ PRACY

Przy mało intensywnym wykorzystaniu maszyn w przydomowym ogrodzie polecamy Husqvarna BLi30/20/10 o długim czasie pracy. Akumulator ma wygodny, niewielki rozmiar i może być ładowany standardową ładowarką QC80.



PROFESJONALNA PRACA

Profesjonaliści pracujący maszynami intensywnie w pełnym zakresie godzin i wykonujący trudne prace powinni sięgnąć po maszyny z serii Professional. Uzyskają w nich profesjonalną moc dobrego silnika spalinowego bez spalin i przy minimum drgań, niezależnie od pogody. Do dłuższej pracy bez częstych przestojów zalecamy akumulator plecakowy lub zasilanie za pomocą jednego lub dwóch akumulatorów Husqvarna BLi300, które można ładować do 1500 razy, oraz ładowarkę QC500.

Więcej na temat czasu pracy i ładowania na stronie 134.



HUSQVARNA 535i XP®
Lekka i wydajna pilarka z tylnym uchwytem, znakomita dla wykonawców robót, cieśli i innych fachowców. Bardzo skuteczna maszyna, nie wytwarzająca spalin. Niski poziom drgań. Wodoszczelna (IPX4).

Długość prowadnicy 25–35 cm, 2,6 kg bez akumulatora. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

14", 967 89 38–14

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA T535i XP®
Lekka i bardzo wydajna pilarka z górnym uchwytem do specjalistycznej pielęgnacji drzew. Bardzo prosta w obsłudze, charakteryzuje się dużą prędkością piły łańcuchowej, niskim poziomem drgań i brakiem spalin. Wodoszczelna (IPX4).

Długość prowadnicy 25–35 cm, 2,4 kg bez akumulatora. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

12", 967 89 39–12

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA K 535i XP®
Przecinarka akumulatorowa o mocy zapewniającej jej dużą wszechstronność przy wykonywaniu lżejszych prac. Lekka i ergonomiczna, doskonała dla osób układających chodniki czy dekarzy. Dzięki niskiemu poziomowi drgań i centralnemu umieszczeniu tarczy maszyny, użytkownik zyskuje lepszą kontrolę w porównaniu z przecinarkami konwencjonalnymi. Wodoszczelna (IPX4).

Średnica tarczy 230 mm. ciężar 3,5 kg, głębokość cięcia 76 mm.

967 79 59–01

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 530iPT5
Wytrzymała podkrzesywarka teleskopowa o maksymalnym zasięgu. Lekka i wydajna, bez emisji w miejscu pracy. Niski poziom wibracji.

Długość prowadnicy 25–30 cm, 5,0 kg bez akumulatora. Długość 400 cm.

967 88 48–10

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 530iP4
Wytrzymała podkrzesywarka do wydajnej pielęgnacji drzew. Lekka i dobrze wyważona, o dużej prędkości łańcucha. Wodoszczelna (IPX4).

Długość prowadnicy 25–30 cm, 3,4 kg bez akumulatora. Długość 250 cm. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 88 47–10

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 530iPX
Do prac leśnych w pełnym wymiarze godzin lub od czasu do czasu. Wysoka wydajność i mały ciężar, bardzo niskie koszty pracy. Przy wykorzystaniu w charakterze wycinarki używać szelek z akumulatorem plecakowym. Wodoszczelna (IPX4).

Długość prowadnicy 25–30 cm. 3,1 kg bez akumulatora. Długość 180 cm. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 88 51–10

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 520iRX
Wydajna i bardzo ergonomiczna wykaszarka z głowicą żyłkową obracającą się w obie strony. W komplecie nóż do cięcia wysokiej, gęstej trawy. Wodoszczelna (IPX4).

3,8 kg bez akumulatora, średnica koszonego obszaru: 40 cm. Maksymalny czas pracy dzięki savE™. Wysoki wspornik uchwytu, głowica żyłkowa T25B, nóż do trawy o trzech ostrzach oraz szelki Balance 35 B.

967 91 62–02

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 520iLX
Wydajna podkaszarka z uchwytem pętlowym i z głowicą żyłkową obracającą się w obie strony. Nóż metalowy dostępny osobno. Wodoszczelna (IPX4).

3,0 kg bez akumulatora, średnica koszonego obszaru: 40 cm. Ustawiana pozycja uchwytu, maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 91 61–11

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 520iHD70
Bardzo ciche, ale niezwykle skuteczne akumulatorowe nożyce do żywopłotu, charakteryzujące się znakomitą ergonomią. Dwustronna listwa tnąca 70 cm i wygodny obrotowy uchwyt. Brak bezpośredniej emisji zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają się na doskonałe warunki pracy. Wodoszczelna (IPX4).

3,9 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min, listwa tnąca 70 cm. Obrotowy tylny uchwyt i maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 91 57–02

Bez akumulatora i ładowarki





HUSQVARNA 520iHD60
Bardzo ciche, ale niezwykle skuteczne akumulatorowe nożyce do żywopłotu, charakteryzujące się znakomitą ergonomią. Dwustronna listwa tnąca 60 cm i wygodny obrotowy uchwyt. Brak bezpośredniej emisji zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają się na doskonałe warunki pracy. Wodoszczelna (IPX4).

3,8 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min, listwa tnąca 60 cm. Obrotowy tylny uchwyt i maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 91 56–02

Bez akumulatora i ładowarki

NOWOŚĆ



HUSQVARNA 520iHT4
Akumulatorowe nożyce na wysięgniku o wyjątkowej konstrukcji i zasięgu do 4,5 m. Regulowana listwa tnąca umożliwia wygodną pracę. Brak bezpośredniej emisji i cicha praca umożliwiają użycie w miejscach, w których hałas jest niewskazany.

5,3 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min, listwa tnąca 55 cm. Tryb transportowy i maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 97 12–01

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 520iHE3
Bardzo wydajne nożyce do żywopłotu na wysięgniku o zasięgu do 3,5 m. Wygodna regulacja ustawienia głowicy tnącej oraz tryb ekonomiczny savE™. Brak bezpośredniej emisji zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają się na doskonałe warunki pracy. Wodoszczelna (IPX4).

4,15 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min, listwa tnąca 55 cm. 967 91 58–11

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 550iBTX
Ergonomiczna akumulatorowa dmuchawa plecakowa o imponującej mocy i sile nadmuchu (21N). Bardzo niski poziom drgań i hałasu umożliwia pracę w miejscach publicznych, a wodoszczelność zwiększa zarówno przydatność maszyny, jak i wydajność pracy. Wodoszczelna (IPX4).

21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m/s, 6,3 kg bez akumulatora. Blokada obrotów i tryb większej mocy zapewniają maksymalny czas pracy.

967 68 11–02

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 530iBX
Bardzo mocna i cicha dmuchawa akumulatorowa do użytku z akumulatorem pleacakowym lub pasem FLEXI na akumulatory. Dobrze wyważona i lekka przeznaczona do długiej pracy. Dołączona podkładka na biodro do użytku z baterią plecakową. Odporna na warunki atmosferyczne (IPX4).).

16 N, 77.6 dB(A), 14.1 m³/min, 56.2 m/s, 2.9 kg ebez akumulatora. Blokada obrotów i tryb większej mocy zapewniają maksymalny czas pracy.

967 94 14–02

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 525iB
Ta lekka dmuchawa o dużej mocy jest dobrze wyważona, zapewniając komfort długotrwałej pracy. Cicha dzięki specjalnej konstrukcji wentylatora i akumulatorowi litowo-jonowemu. W komplecie pojedyncza szelka. Wodoszczelna (IPX4).

14.5 N, 82 dB(A) 13,3 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg bez akumulatora. Blokada obrotów i tryb większej mocy zapewniają maksymalny czas pracy.

967 91 55–02

Bez akumulatora i ładowarki

INTENSYWNA PRACA

Dla osób korzystających z maszyn do intensywnej pielęgnacji trawników i ogrodów. Do pracy od czasu do czasu, jednak bez rezygnowania z wysokiej mocy i wydajności. W przypadku maszyn ręcznych polecamy noszenie dodatkowych akumulatorów w pasie FLEXI. Aplikacja Husqvarna Connect daje użytkownikom wgląd w funkcjonowanie wszystkich maszyn.

Więcej na temat czasu pracy i ładowania na stronie 134.





HUSQVARNA 330i
Przeznaczona dla stolarzy, ogrodników i innych wymagających użytkowników. Beznarzędziowa, lekka i bardzo łatwa w użyciu z każdym akumulatorem BLi.

Długość prowadnicy 25–35 cm, 2.7 kg bez akumulatora. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 89 37–12

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 315iC
Idealnie wyważona podkaszarka dla wymagających użytkowników. Wysoka wydajność, ale niski poziom hałasu: dzięki technologii litowo-jonowej. Uchwyt pętelkowy i zakrzywiony wał.

2.85 kg bez akumulatora, szerokość cięcia 33 cm. Regulowany uchwyt i maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 91 59–11

Bez akumulatora i ładowarki

NOWOŚĆ



HUSQVARNA 340iBT
Ergonomiczna, dobrze wyważona akumulatorowa dmuchawa plecakowa o imponującej mocy i sile nadmuchu. Niskie poziomy hałasu i drgań najlepsze w tej klasie. Automatyczne przełączanie na drugi akumulator.

17 N, 13,7 m³/min, 61 m/s, 6.3 kg bez akumulatorów.

967 79 62–02

Bez akumulatorów i ładowarki



HUSQVARNA 320iB Mark II
Lekka dmuchawa z blokadą obrotów, systemem natychmiastowego uruchamiania i trybem większej mocy. Prosta obsługa, cicha praca dzięki technologii litowo-jonowej.

13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m/s, 2,4 kg bez akumulatora. Blokada obrotów i tryb zwiększenia mocy.

967 91 54–02

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA LC 353iVX
Kosiarka z napędem akumulatorowym i elektroniczną regulacją prędkości oraz kontrolkami informującymi użytkownika o najważniejszych parametrach, przeznaczona do wygodnego i wydajnego koszenia trawy, wymagająca minimum konserwacji. Łączność Bluetooth®. Dwa wejścia akumulatorów BLi zapewniają dłuższy czas pracy.

Zbieranie /BioClip®/wyrzut tylny. Szerokość robocza 53 cm, wysokość robocza 20 –75 mm. Napęd własny, regulacja prędkości.

967 86 20–01

Bez akumulatora i ładowarki




HUSQVARNA LC 347iVX
Kosiarka akumulatorowa z napędem, z cyfrową regulacją prędkości, zapewnia komfortowe i wydajne koszenie przy minimalnej konserwacji.

Zbieranie /BioClip®/wyrzut tylny. Szerokość robocza 47 cm, wysokość robocza 20–75 mm. Napęd własny, regulacja prędkości

967 86 23–01

Bez akumulatora i ładowarki

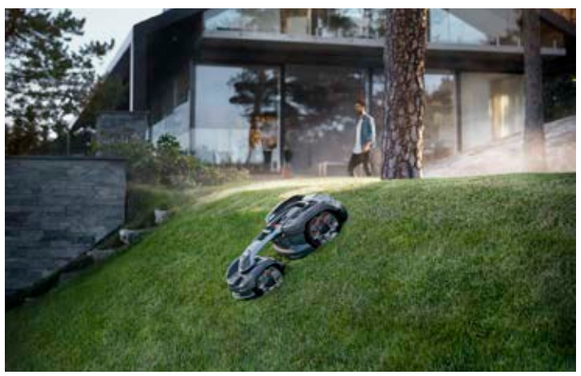

IDEALNE KOSZENIE BEZ KABLA I BENZYNY

Kosiarki akumulatorowe Husqvarna są ciche, wygodne w eksploatacji i skuteczne. Dotyczy to wszystkich modeli, niezależnie od tego, czy użytkownik zdecyduje się na kosiarkę tradycyjną z opcją zbierania, czy też na kosiarkę automatyczną Automower®, dostępną teraz w wersji z napędem na cztery koła, radzącą sobie z terenem o nachyleniu do 70%.

Więcej na temat kosiarek automatycznych na stronie 20.

WYGODNA PRACA

Nasze maszyny akumulatorowe z serii Convenient to spora grupa maszyn Husqvarna przeznaczonych do prostszych codziennych czy sezonowych prac w przydomowym ogrodzie. Maszyny te są ciche i proste w obsłudze, a przy tym zaskakująco silne i niewymagające pod względem konserwacji. Akumulatory Bli 20 i Bli 10, w komplecie z ładowarką QC80, zapewnią czas pracy wystarczający do wykonania zadania.

Więcej na temat czasu pracy i ładowania na stronie 134.





HUSQVARNA 120i
Lekka, wygodna pilarka na akumulator litowo-jonowy. Nie wymaga narzędzi, jest łatwa w rozruchu i ma intuicyjną klawiaturę.

Długość prowadnicy 30 cm, 2,9 kg bez akumulatora. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 09 82–01, *bez akumulatora i ładowarki*

967 09 82–02, w komplecie QC80 i BLi10



HUSQVARNA 115iPT4
Lekka akumulatorowa pilarka na wysięgniku, charakteryzująca się dużą wydajnością. Nie wytwarza spalin. Niski poziom drgań. Teleskopowy wysięgnik zapewnia zasięg do 4 m. Możliwość rozłożenia wysięgnika na dwie części ułatwia transport maszyny.

Długość prowadnicy 25 cm. 4.1 kg bez akumulatora. Długość 285 cm. W komplecie pojedyncza szelka.

967 86 80–01, *bez akumulatora i ładowarki*

967 86 80–02, w komplecie QC80 i BLi10



HUSQVARNA 115iL
Lekka, wygodna i łatwa do uruchomienia podkaszarka do użytku przydomowego. Działa cicho dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu. Sprawdza się świetnie przy wykaszaniu krawędzi trawnika.

3.4 kg bez akumulatora., szerokość cięcia 33 cm. Teleskopowy wał, regulowany uchwyt i maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 09 88–01, *bez akumulatora i ładowarki*

967 09 88–02, z QC80 i BLi10




HUSQVARNA 115iHD45
Nożyce znakomite do żywopłotów małych i średniej wielkości. Proste w obsłudze, lekkie, o bardzo obniżonym poziomie hałasu dzięki technologii litowo-jonowej.

3,2 kg bez akumulatora, 3000 cięć na min., listwa tnąca 45 cm. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 09 83–01, *bez akumulatora i ładowarki*

967 09 83–02, w komplecie QC80 i BLi10

NOWOŚĆ



HUSQVARNA 120iB
Lekka, prosta w obsłudze i cicha dmuchawa akumulatorowa do niewielkich i średniej wielkości ogrodów. Wygodne uruchamianie, szybkie przyspieszenie, mały ciężar i trzy tryby, dające więcej możliwości użycia.

10 N, 10.3 m³/min, 46 m/s, 2 kg bez akumulatora.

967 97 61–01

967 97 61–02, w komplecie QC80 i BLi10

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA LC 247iX
Kosiarka akumulatorowa zaprojektowana do wydajnego koszenia przy minimalnej konserwacji. Łączność Bluetooth®. Dwa gniazda na kompaktowe akumulatory BLi zapewniają dłuższy czas pracy.

Zbieranie / BioClip® / wyrzut tylny. Szerokość robocza 47 cm, wysokość robocza 20–75 mm. Bez napędu.

967 86 22–01

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA LB 146i
Wygodna kosiarka zasilana dwoma akumulatorami do użytku w małych i średniej wielkości ogrodach przydomowych. Nie wymaga płynnego paliwa ani kabla elektrycznego. Łatwy rozruch. Kontrolki informują użytkownika o najważniejszych parametrach, nóż ma konstrukcję optymalną do rozdrabniania, a lekka obudowa z kompozytu zapewnia maszynie dużą zwrotność.

BioClip®. Szerokość robocza 46 cm, wysokość robocza 35–70 mm. Bez napędu.

967 86 21–01

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA LC 141iV
Kosiarka z napędem własnym i regulacją prędkości, do użytku przydomowego. Napęd akumulatorowy pozwala zapomnieć o benzynie czy linie rozrusznika. Duża łatwość manewrowania dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenia tnącego.

Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny. Szerokość robocza 41 cm, wysokość robocza 25–75 mm. Napęd własny, regulacja prędkości.

967 09 92–01

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA LC 141i
Wygodna kosiarka z napędem akumulatorowym do użytku przydomowego. Łatwy rozrych. Duża łatwość manewrowania dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenia tnącego.

Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny. Szerokość robocza 41 cm, wysokość robocza 25–75 mm. Bez napędu.

967 62 84–01

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA S138i
Niezawodny i lekki, zasilany dwoma akumulatorami, bezprzewodowy wertykulator 2-w–1 z łatwą wymianą ostrza (Brona pazurowa/ aerator). Kompaktowa konstrukcja i składany uchwyt ułatwiają transport i przechowywanie.

Szerokość robocza 37,5 cm, głębokość robocza –8 mm – +5 mm. Bez napędu.

967 92 22–01

Bez akumulatora i ładowarki

POBIERZ APLIKACJĘ HUSQVARNA CONNECT!

Pobierz aplikację, aby dowiedzieć się więcej na temat produktów.

LITOWO-JONOWE AKUMULATORY PLECAKOWE

Akumulatory plecakowe Husqvarna przeznaczone są do profesjonalnej pracy, a ich konstrukcja umożliwia intensywne użytkowanie. Duża wydajność i wygodne szelki umożliwiają skuteczną całodzienną pracę.



HUSQVARNA BLi950X
Niezwykle skuteczny akumulator plecakowy, zachowujący moc na długo, dzięki czemu praca nie wymaga częstych przerw i jest bardziej wydajna. Komfort użytkowania dzięki szerokim, wyściełanym szelkom i pasowi biodrowemu. 31,1 Ah, 1120 Wh, 8,5 kg.

967 09 32–01



HUSQVARNA BLi550X
Bardzo wydajny akumulator plecakowy o dużej pojemności, umożliwiający bardziej efektywną pracę bez częstych przerw. Wiele możliwości regulacji, szrokie wyściełane szelki i pas biodrowy. 15,6 Ah, 562 Wh, 7,1 kg.

967 09 31–01

POBIERZ APLIKACJĘ HUSQVARNA CONNECT!

Pobierz aplikację, aby dowiedzieć się więcej na temat produktów.

AKUMULATORY LITOWO-JONOWE

W tej grupie akumulatorów znalazły się kompaktowe akumulatory Husqvarna znakomicie dostosowane do potrzeb użytkowników, zarówno tych wymagających dużej wydajności do całodziennej pracy, jak i lekkości przy mniej wymagających zadaniach.



HUSQVARNA BLi300
Kompaktowy akumulator do użytku profesjonalnego bądź od czasu do czasu. Zapewnia długi czas działania i korzystny stosunek wydajności do ciężaru. Wskaźnik naładowania z 4 diodami, praca niezależnie od pogody, znakomite chłodzenie. Do 1500 cykli ładowania. 9,4 Ah, 338 Wh, 1,9 kg.

967 07 19–01



HUSQVARNA BLi200/100
Kompaktowe akumulatory do profesjonalnego użytku od czasu do czasu. Długie działanie pomimo niewielkich rozmiarów. Wskaźnik naładowania z 4 diodami, praca niezależnie od pogody, znakomite chłodzenie. Do 1500 cykli ładowania. 5.2 /2.6 Ah, 187/94 Wh, 1,3 /0,8 kg.

BLi200, 967 09 19–01

BLi100, 967 09 18–01



NOWOŚĆ

HUSQVARNA BLi30
Zintegrowany akumulator do użytku od czasu do czasu. Zapewnia długi czas działania i dodatkową moc w wymagających zastosowaniach. Wskaźnik naładowania z 4 diodami, znakomite chłodzenie. Do 600 cykli ładowania. 7,5 Ah, 270 Wh, 1,9 kg.

967 93 77–01



HUSQVARNA BLi20/10
Akumulatory o dużej mocy do okazjonalnego użycia. Długie działanie pomimo niewielkich rozmiarów. Skuteczne chłodzenie, wskaźnik z 3 diodami. Do 600 cykli ładowania. 4 /2 Ah, 155 / 78 Wh, 1,2 /0,8 kg.

BLi20, 967 09 17–01

BLi10, 967 09 16–01

ŁADOWARKI

Dostępnych jest wiele modeli ładowarek do akumulatorów Husqvarna, od ładowarek standardowych do okazjonalnego użycia po zaawansowane profesjonalne ładowarki o niezwykle krótkim czasie ładowania.



HUSQVARNA QC500
Niezwykle szybkie ładowanie, do użytku profesjonalnego bądź od czasu do czasu. Czas ładowania BLi300, BLi550X oraz BLi950X o 50% krótszy niż ładowarką QC330. Aktywne chłodzenie akumulatorów, dwudiodowy wskaźnik ładowania, duża moc wyjściowa. 500 W, 100–240 V AC, 1,5 kg.

967 09 15–01



HUSQVARNA QC330
Szybka ładowarka, do użytku profesjonalnego bądź od czasu do czasu. Zapewnia aktywne chłodzenie akumulatorów, dwudiodowy wskaźnik ładowania. 330 W, 100–240 V AC, 1,3 kg.

967 09 14–01



NOWOŚĆ

HUSQVARNA QC250
Szybka ładowarka do użytku od czasu do czasu, idealna do BLi30. Aktywne chłodzenie akumulatora, praktyczna konstrukcja. 250 W, 100–240 V AC, 0,7 kg.

967 97 01–01



HUSQVARNA QC80
Standardowa ładowarka ze wskaźnikiem diodowym. Do okazjonalnego stosowania. 80 W, 100–240 V AC, 0,6 kg.

587 24 79–01



HUSQVARNA QC80F
Ładowarka do użycia w terenie, podłączana do wyjścia 12 V w samochodzie w trakcie transportu. Do użytku profesjonalnego bądź od czasu do czasu. 80 W, 0,6 kg.

967 62 83–01



PRZETWORNICA NAPIĘCIA HUSQVARNA VI600F
Umożliwia szybkie ładowanie akumulatora w terenie dzięki przekształcaniu prądu stałego 12 V z dowolnego akumulatora kwasowo-ołowiowego na prąd zmienny 220 V na potrzeby ładowarek QC500, QC330 i QC80. Do użytku profesjonalnego bądź od czasu do czasu.

967 62 85–01

PAS FLEXI NA AKUMULATORY HUSQVARNA

Pas FLEXI na akumulatory Husqvarna umożliwia noszenie na biodrach nawet trzech zapasowych akumulatorów Husqvarna BLi oraz osprzętu, dla większego komfortu podczas długich, pracowitych zmian roboczych. Podłączając maszynę do akumulatora umieszczonego na pasie ograniczamy także obciążenie ramion. Trwały i wygodny, do intensywnej pracy.





ZESTAW TRANSPORTOWY
Służy do przenoszenia zapasowych akumulatorów i akcesoriów na pasie.

590 77 67–01



ZESTAW Z ADAPTEREM
Łączy maszyny Husqvarna z kompaktowymi akumulatorami BLi. Służy także do noszenia zapasowych akumulatorów i osprzętu.

590 77 67–02



ZESTAW ZE ZŁĄCZEM
Do podłączania Husqvarna 530iBX. Służy także do noszenia zapasowych akumulatorów i osprzętu. Dostępny jest adapter do łączenia maszyn z kompaktowym akumulatorem BLi (sprzedawany oddzielnie).

590 77 67–03



AKCESORIA DO PASA FLEXI NA AKUMULATOR

1. SZELKI DO PASA FLEXI NA AKUMULATORY
Dzięki wyściełanym pasom, szelki równomiernie rozkładają ciężar na ramionach użytkownika podczas użytkowania maszyny.

593 83 76–01

2. FUTERAŁ COMBI Z KIESZENIĄ NA KLINY
Futerał Combi na kleszcze lub hak oraz kieszenią na kliny.

593 83 83–02

3. FUTERAŁ NA PILNIKI I KLUCZ UNIWERSALNY
Miejsce na jeden pilnik płaski i jeden okrągły oraz na klucz uniwersalny. Skutecznie zabezpiecza narzędzia przed uszkodzeniem i zgubieniem.

593 83 94–01

4. UCHWYT NA PUSZKĘ SPRAYU
Bezpieczne mocowanie puszki sprayu.

593 83 95–01

5. ZACZEP HAKOWY
Zaczep do różnych zastosowań, umożliwiający noszenie narzędzi, bidonów z wodą itp.

593 83 96–01

6. ADAPTER
Łączy maszyny ręczne z akumulatorem plecakowym lub pasem FLEXI (zestaw ze złączem), zapewniając większy komfort pracy.

582 78 05–01

7. TORBA NA AKCESORIA
Wygodna torba do pasa FLEXI. Pomieści mniejsze narzędzia, butelkę wody i akcesoria.

596 25 29–01

8. NOŚNIK AKUMULATORA
Do pasa FLEXI dołączyć można nawet 3 takie NOŚNIKI, umożliwiające noszenie dodatkowych akumulatorów.

590 77 72–01



AKCESORIA DO AKUMULATORÓW



1. SKRZYNKA NA AKUMULATOR HUSQVARNA
Skrzynka do bezpiecznego transportu i przechowywania akumulatorów, ładowarek i innych akcesoriów Husqvarna.

585 42 87–01, mała 400×300×160 mm, piankowa pokrywa

597 16 85–01, średnia 400×300×210 mm, piankowa pokrywa z plastikową wstawką, do 6 akumulatorów BLi 100/200 lub 4 BLi 100/200/300 i 1 ładowarki QC330/500

585 42 88–01, duża 500×300×210mm, piankowa pokrywa

2. TORBA NA AKUMULATOR HUSQVARNA
Zapewnia akumulatorom ciepło zimą, a chłód latem. Skutecznie amortyzuje drgania i chroni przed zanieczyszczeniami, brudem i wilgocią. Do BLi10/BLi20/BLi200/BLi100.

585 37 18–01

3. SZELKI DO AKUMULATORA PLECAKOWEGO HUSQVARNA
W przypadku korzystania z tych samych akumulatorów plecakowych przez kilka osób, dostosowane indywidualnie szelki umożliwiają szybkie odłączanie i wymianę akumulatora przy zachowaniu optymalnie dobranych ustawień szelek.

581 03 58–01

4. PODKŁADKA NA BIODRO
Uzupełnia szelki do akumulatora plecakowego podczas pracy wykaszarką lub dmuchawą akumulatorową. Wygodniejsza, bardziej luźna pozycja podczas pracy.

587 83 40–01

5. ZESPÓŁ UCHWYTU DO DMUCHAWY
Umożliwia wykorzystanie obu rąk do manewrowania dmuchawą, dzięki czemu uzyskuje się wygodniejszą, bardziej luźną pozycję roboczą. Do stosowania z podkładką na biodro lub bez niej.

501 71 51–01, 530iBX
544 40 00–04, 550iBTX

6. PŁASKA DYSZA DO DMUCHAWY
Zwiększony zasięg. Stosowana do odrywania od podłoża mokrych liści czy odpadów. Do wszystkich dmuchaw akumulatorowych.

579 79 75–01

7. DYSZA TŁUMIĄCA HAŁAS
Dysza z wbudowanym tłumikiem sprawia, że maszyna jest jeszcze mniej uciążliwa dla użytkowników i otoczenia. Do wszystkich dmuchaw akumulatorowych.

589 81 17–01



KOSZENIE Z CYFROWĄ PRECYZJĄ

Co jest potrzebne do stworzenia kosiarki automatycznej, która mogłaby pracować 24 godziny na dobę, starannie pielęgnując trawnik w każdym ogrodzie – nawet przy złej pogodzie, złożonym kształcie trawnika, stromych lub wąskich podjazdach i innych przeszkodach? Naszym zdaniem wymaga to ponad 25 lat innowacji, testów i doskonalenia. Od roku 1995 dopracowywaliśmy oryginalny model Husqvarna Automower®, by uzyskać sprawdzoną, najbardziej niezawodną i wszechstronną kosiarkę automatyczną na rynku. Spośród naszych sześciu modeli o różnej wydajności użytkownik wybierze optymalną kosiarkę, dostosowaną do typu ogrodu i własnych preferencji.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY

ZAINSTALUJ I ZAPOMNIJ

Kosiarki automatyczne Husqvarna Automower® cechują nowatorskie rozwiązania techniczne, zapewniające im najwyższą niezawodność, jakość i efekty koszenia. Oznacza to minimalne wymagania pod względem konserwacji i serwisu.



IDEALNE REZULTATY

Specjalnie zaprojektowany system koszenia – trzy niezwykle ostre noże ze stali węglowej, umieszczone za tarczą osłaniającą, wykonują precyzyjne cięcia. Krótkie ścinki trawy szybciej zmieniają się w nawóz, dając znakomite efekty koszenia bez mchu i przy mniejszym zużyciu energii. Ścinki nie wymagają przy tym grabienia ani kompostowania.



NIEPOKONANE NA TERENIE POCHYŁYM

Kosiarka automatyczna Husqvarna z napędem na cztery koła bez trudu poradzi sobie z najbardziej wymagającymi trawnikami. Ponieważ pokonuje pochyłości do 70% (35°), efekty koszenia są znakomite nawet na terenach pagórkowatych.



ZADOWOLENI SĄSIEDZI

Dzięki napędowi akumulatorowemu ekologiczne kosiarki automatyczne koszą trawę bardzo cicho i nie produkują spalin. Użytkownik ani jego sąsiedzi nawet nie zauważą, że kosiarka wykonuje swoją pracę, i tak co dzień.



ŁĄCZNOŚĆ

Nasza darmowa aplikacja mobilna umożliwia łatwą komunikację z kosiarką (za wyjątkiem modelu 105). Automower® Connect umożliwia łączność z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci telefonicznej, natomiast Bluetooth® pozwala łączyć się na małe odległości za pomocą Automower® Connect@HOME.



DOSTOSOWANIE DO TEMPA WZROSTU TRAWY

Kosiarki automatyczne Automower® wyposażono w czujnik wzrostu trawy, wydłużający czas koszenia w okresach wzmożonej wegetacji. W czasie suszy i upałów oraz jesienią kosiarka będzie pracowała krócej, ograniczając eksploatację trawnika i zużycie samej maszyny.





NAJSKUTECZNIEJSZE NA TERENIE POCHYŁYM
Dzięki napędowi na cztery koła kosiarka Husqvarna Automower® AWD radzi sobie z pochyłościami do 70% (35°), natomiast inne modele pokonują wzniesienia o nachyleniu do 45% (24°).

10 LATA DARMOWYCH POŁĄCZEŃ KOSIARKI Z WŁAŚCICIELEM!

NAWIGACJA GPS ZAPEWNIA OPTYMALNE KOSZENIE W OGRODACH O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE

Modele Husqvarna Automower® X-line oraz z serii 500 mają wbudowany system GPS tworzący mapę ogrodu. Dzięki niemu kosiarka automatyczna wie, które partie ogrodu zostały wykoszone i sama optymalizuje sposób pracy.

AUTOMOWER® CONNECT. KIEROWANIE KOSIARKĄ ZA POMOCĄ SMARTFONA

Automower® Connect jest funkcją zapewniającą pełną kontrolę nad kosiarką za pośrednictwem smartfona. Można wysyłać polecenia „start", „stop" i „park", sprawdzać i zmieniać ustawienia, a także odbierać alarmy i w razie kradzieży śledzić położenie kosiarki, z dowolnego miejsca. **Więcej na stronie 26.**



CO BRAĆ POD UWAGĘ PRZY ZAKUPIE KOSIARKI AUTOMATYCZNEJ HUSQVARNA AUTOMOWER®?

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru modelu kosiarki automatycznej, należy rozważyć następujące kwestie: planowane godziny pracy, wielkość trawnika i jego złożoność, w tym pochyłości, kształt, przejścia i inne przeszkody. Więcej informacji i porad znaleźć można na stronie internetowej Husqvarna, w zakładce Automower®. W podjęciu decyzji pomoże też nasz interaktywny kalkulator wielkości trawnika, dostępny w tej samej zakładce.
Więcej informacji dostępne na husqvarna.pl



ZŁOŻONOŚĆ TRAWNIKA

Jeżeli trawa tworzy pozbawiony przeszkód prostokąt, można wybrać mniej zaawansowany technicznie model. Jeżeli jednak na trawniku występują pochyłości, wąskie przejścia, nierówne fragmenty i wiele przeszkód takich jak krzewy i drzewa, zalecamy wybór modelu, którego zdolność radzenia sobie z takimi wyzwaniami została dowiedziona, na przykład modelu z napędem na cztery koła.



GODZINY PRACY

Kosiarka automatyczna nie powinna pracować, gdy na trawniku bawią się i odpoczywają domownicy lub goście. Dlatego należy wybrać model kosiarki automatycznej Automower® o wydajności wystarczającej do wykoszenia całego trawnika w czasie, gdy na trawie nikogo nie ma. Jeżeli kosiarka ma kosić w nocy, należy wybrać model z silnikami napędowymi Ultrasilent, które w minimalnym stopniu zakłócają ciszę.



WIELKOŚĆ TRAWNIKA

Wydajność koszenia określona dla kosiarki automatycznej jest wartością maksymalną, uzyskiwaną, kiedy kosiarka pracuje non-stop przez całą dobę, z przerwami jedynie na ładowanie. Dlatego zalecamy wybór kosiarki o wydajności znacznie przekraczającej wielkość trawnika, dzięki czemu kosiarka będzie mogła wyłączać się na czas zabaw i innych zajęć na trawniku.

Przykład: Jeżeli trawnik ma 500 m², a kosiarka miałaby pracować codziennie między godziną 8 a 16 (8 godzin/24 = 0,33), określona wydajność maszyny powinna wynieść co najmniej 500/0,33 = 1 500 m².

DLACZEGO KOSIARKA AUTOMATYCZNA HUSQVARNA AUTOMOWER® PODNIESIE JAKOŚĆ TRAWNIKA

Husqvarna Automower® wykorzystuje ostre jak brzytwa noże do bieżącego skracania źdźbeł trawy, co daje w efekcie soczystozielony trawnik, nieosiągalny przy użyciu zwykłych noży do trawy. Trawnik jest koszony często, niezależnie od warunków atmosferycznych, a ścinki trawy są tak małe, że nie trzeba ich zbierać. Stają się one naturalnym nawozem, dzięki któremu trawnik jest gęsty, zdrowy i pozbawiony mchu.

Funkcja czujnika wzrostu trawy dostosowuje czas koszenia kosiarki Husqvarna Automower® do warunków – wydłużając go w porze silnego wzrostu, skracając w suche letnie dni. Elektryczna regulacja wysokości koszenia umożliwia wybór wysokości trawy jednym przyciskiem na klawiaturze lub zdalnie, za pośrednictwem aplikacji Automower® Connect na smartfony.



SERIA 500

Seria kosiarek automatycznych Husqvarna przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych. Najskuteczniejsza metoda uzyskania stale idealnego trawnika. Kosiarki doskonałe dla firm ogrodniczych oraz przedsiębiorstw szukających nowych sposobów podniesienia wartości firmy.



HUSQVARNA AUTOMOWER® 550
Profesjonalna kosiarka automatyczna o najwyższej prędkości i wydajności koszenia. Do dużych ogrodów o powierzchni do 5000 m²* i o złożonej strukturze. Maks. nachylenie 45%. Wyposażona w profesjonalny interfejs, zapewniający prostszą, niezawodną komunikację z maszyną. Technologia ultradźwiękowa i nawigacja GPS, zdalne sterowanie i nadzór za pośrednictwem Husqvarna Fleet Services™.

967 65 02–10
Zalecany zestaw instalacyjny: **DUŻY**



HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD
Wytrzymała kosiarka automatyczna z napędem na cztery koła, przeznaczona do profesjonalnego użytku. Z powodzeniem radzi sobie z obszarami o powierzchni do 3500 m²*, przeszkodami, nierównym terenem oraz zboczami o nachyleniu do 70%. Wyposażona w profesjonalny interfejs, zapewniający prostszą, niezawodną komunikację z maszyną. Technologia ultradźwiękowa, zdalne sterowanie i nadzór za pośrednictwem Husqvarna Fleet Services™.

967 85 34–10
Zalecany zestaw instalacyjny: **DUŻY**



HUSQVARNA AUTOMOWER® 520
Profesjonalna kosiarka automatyczna o solidnej konstrukcji i wysokiej wydajności pracy, do większości ogrodów o powierzchni do 2200 m²*. Maks. nachylenie 45%. Wyposażona w profesjonalny interfejs, zapewniający prostszą, niezawodną komunikację z maszyną. Zdalne sterowanie i nadzór za pośrednictwem Husqvarna Fleet Services™.

967 66 21–10
Zalecany zestaw instalacyjny: **DUŻY**

SERIA 400

Nasze kosiarki automatyczne do dużych ogrodów, o wysokiej wydajności pracy, bardzo ciche i zaawansowane technologicznie Mogą z łatwością pielęgnować mniejsze i większe trawniki poziome i na zboczach, a dla większej wygody i jeszcze lepszych rezultatów pracy można je programować.

X-LINE



HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
Najbardziej zaawansowana technologicznie i najlepiej wyposażona kosiarka na rynku. Do dużych ogrodów o powierzchni do 5000 m²* i o złożonej strukturze. Obsługuje wymagające, oddzielone od siebie obszary trawnika z kilkoma przejazdami i o sporym nachyleniu. Maks. nachylenie 45%. Nawigacja wykorzystująca system GPS i konstrukcja X-line z reflektorami LED. Funkcja Automower® Connect w standardzie, z opcją śledzenia GPS w razie kradzieży.

967 85 30–10
Zalecany zestaw instalacyjny: **DUŻY**

X-LINE



HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD
Kosiarka automatyczna z napędem na cztery koła. Z powodzeniem radzi sobie z obszarami o powierzchni do 3500 m²*, przeszkodami, nierównym terenem oraz zboczami o nachyleniu do 70%. Wyposażenie serii X-line to między innymi światła LED i intuicyjny interfejs z kolorowym wyświetlaczem Automower® Access. Funkcja Automower® Connect w standardzie, z opcją śledzenia GPS w razie kradzieży.

967 85 33–10
Zalecany zestaw instalacyjny: **DUŻY**

X-LINE



HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Wysokiej klasy model, znakomity do ogrodów o skomplikowanej strukturze, o powierzchni do 3200 m²*, z oddzielonymi od siebie obszarami, wąskimi przejściami, drzewami, krzewami i stromymi stokami. Maks. nachylenie 45%. Nawigacja wykorzystująca system GPS i konstrukcja X-line z reflektorami LED. Funkcja Automower® Connect w standardzie, z opcją śledzenia GPS w razie kradzieży.

967 85 28–10
Zalecany zestaw instalacyjny: **DUŻY**



HUSQVARNA AUTOMOWER® 440
Solidna i niezawodna, odpowiednia do ogrodów do 4000 m² *. Świetnie radzi sobie na złożonych obszarach, w wąskich przejściach, trudnym terenie i stokach o maksymalnym nachyleniu do 45%. Czujnik wzrostu trawy dostosowuje czas pracy do stanu trawnika. Koszenie punktowe w miejscach wyższej trawy. Wyposażony w Automower® Connect @ Home..

967 67 33–10
Zalecany zestaw instalacyjny: **DUŻY**



HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Mocna i duża kosiarka automatyczna, odpowiednia do większości ogrodów o powierzchni do 2200 m²*. Znakomicie radzi sobie z typowymi wyzwaniami spotykanymi w ogrodach. Maks. nachylenie 45%. Automatyczna obsługa przejść, elektryczna regulacja wysokości, czujnik wzrostu trawy oraz bardzo cichy napęd. W standardzie Automower® Connect@Home.

967 67 31–10
Zalecany zestaw instalacyjny: **DUŻY**

X-LINE

SERIA BOGATO WYPOSAŻONYCH KOSIAREK AUTOMATYCZNYCH

Husqvarna X-line to seria naszych najlepiej wyposażonych kosiarek automatycznych, przeznaczonych dla klientów oczekujących produktu z najwyższej półki. Kosiarki wyposażone zostały w pakiet X-line, zawierający Automower® Connect z funkcją śledzenia GPS w razie kradzieży, nawigację GPS, reflektory LED, gumowy przedni zderzak i obudowę X-line.



SERIA 300

Idealna do małych i średniej wielkości trawników, wyposażona w inteligentne funkcje umożliwiające programowanie sposobu, miejsca i czasu pracy kosiarki automatycznej Automower®. Kosiarki radzą sobie z pochyłościami o nachyleniu do 40%. Intuicyjne menu na łatwym w obsłudze wyświetlaczu.

X-LINE



HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Najbardziej zaawansowany technologicznie model z serii 300. Kosi trawniki o złożonej strukturze i powierzchni do 1600 m²*, pokonuje wąskie przejścia i pochyłości o maksymalnym nachyleniu 40%, może pracować na nierównym terenie. Nawigacja wykorzystująca system GPS i konstrukcja X-line z reflektorami LED. Funkcja Automower® Connect w standardzie, z opcją śledzenia GPS w razie kradzieży.

967 85 27–10
Zalecany zestaw instalacyjny: **ŚREDNI**



HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
Automatyczna obsługa przejść pomaga kosiarce w pokonywaniu wąskich przejść, natomiast czujnik wzrostu trawy dostosowuje częstotliwość koszenia do tempa wzrostu trawy. Do ogrodów średniej wielkości, o powierzchni do 1500 m²* z kilkoma przeszkodami. Radzi sobie z niewielkimi pochyłościami. Maks. nachylenie 40%. W standardzie Automower® Connect@Home.

967 67 30–10
Zalecany zestaw instalacyjny: **ŚREDNI**



HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Kosiarka osadzona na podwoziu z 4 kołami, dzięki czemu lepiej radzi sobie na nierównym terenie, pomimo niewielkich rozmiarów. Wymienna osłona umożliwia indywidualne dostosowanie wyglądu. Do małych i średniej wielkości ogrodów o powierzchni do 1000 m²* z kilkoma przeszkodami. Maks. nachylenie 40%. W standardzie Automower® Connect@Home.

967 67 29–10
Zalecany zestaw instalacyjny: **ŚREDNI**

NOWOŚĆ



HUSQVARNA AUTOMOWER® 305
Zwarta, mocna konstrukcja. Łatwa obsługa i konserwacja. Idealna do mniejszych, złożonych ogrodów o pow. do 600 m². Pokonuje wąskie przejścia i pochyłości. Maks. nachylenie powierzchni 40%. Można myć za pomocą węża ogrodowego. W komplecie czujnik wzrostu trawy, czujnik mrozu i Automower® Connect@Home.

967 97 40–10
Zalecany zestaw instalacyjny: **MAŁY**



SERIA 100

Dla właścicieli niewielkich, równych trawników, którym zależy na niezawodności, wygodzie i wydajności naszych kosiarek automatycznych. Podobnie jak większe modele, seria 100 zapewnia znakomite rezultaty koszenia. Łatwa instalacja, konserwacja i obsługa, a przy tym sąsiedzi nie zauważą nawet, że kosiarka pracuje.



HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Kosiarka przeznaczona do mniejszych trawników. Kompaktowa i lekka, znakomicie radzi sobie z manewrowaniem na niewielkich przestrzeniach. Do płaskich trawników o nieskomplikowanej strukturze i powierzchni do 600 m²* z kilkoma przeszkodami. Pokonuje szersze przejścia i stoki o niewielkim nachyleniu. Maks. nachylenie 25%.

967 64 54–10
Zalecany zestaw instalacyjny: **MAŁY**

	550	535 AWD	520	450X	435X AWD	430X	315X	440	420	315	310	305	105
HUSQVARNA FLEET SERVICES™	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
AUTOMOWER® CONNECT	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	–
AUTOMOWER® CONNECT@HOME	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
HUSQVARNA CONNECT	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = W standardzie ○ = Opcja – = Niedostępne

Wszystkie nasze kosiarki automatyczne spełniają europejskie wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, co dowiedziono w testach przeprowadzonych przez niezależną firmę Intertek Semko AB.

** Wielkość koszonego obszaru obliczono przy założeniu, że kosiarka pracuje nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jeżeli nie chcemy, żeby kosiarka pracowała na przykład w nocy lub w czasie, kiedy w ogrodzie bawią się dzieci, wydajność robocza będzie mniejsza, dlatego do obsługi terenu dużej wielkości zalecamy wybór większej maszyny. Aby wybrać model odpowiedni do swojego ogrodu należy zapoznać się z danymi z tabeli na stronach 146–147.*



DEALER HUSQVARNA SŁUŻY RADĄ I POMOCĄ PRZY INSTALACJI

Spytanie o radę dealera Husqvarna jest zawsze dobrym sposobem na znalezienie modelu kosiarki Husqvarna Automower® optymalnego do danego ogrodu. Dla maksymalnej wygody i bezproblemowego użytkowania zalecamy także zwrócenie się do dealera z prośbą o wykonanie instalacji w ogrodzie. **Polecamy wyszukiwarkę dilerów na stronie husqvarna.pl**

ZDALNY MONITORING. STAŁA KONTROLA

Całkowita kontrola nad kosiarką automatyczną z dowolnego miejsca, w niezwykle wygodny sposób. Dzięki specjalnej aplikacji Automower® Connect, użytkownik może zdalnie sterować kosiarką lub wydawać jej komendy głosowe za pośrednictwem programu typu Amazon Alexa. Kosiarkę można też bez trudu zintegrować z GARDENA smart system, służącym do sterowania nawadnianiem ogrodu, synchronizując ze sobą pory podlewania i koszenia. Prosto, automatycznie, intuicyjnie – i skutecznie za każdym razem.

KONTROLA Odbieranie informacji o statusie i wysyłanie poleceń Start, Stop i Park do kosiarki z dowolnego miejsca na świecie.

KONFIGURACJA Menu kosiarki w smartfonie użytkownika. Odczytywanie i zmiana ustawień kosiarki z dala od jej miejsca pracy.

BEZPIECZEŃSTWO Odbieranie alarmu i śledzenie położenia kosiarki w razie kradzieży.



POBIERZ APLIKACJĘ AUTOMOWER® CONNECT!



PRZESYŁANIE DANYCH PRZEZ TELEFON
AUTOMOWER® CONNECT

- Standardowe wyposażenie modeli X-line oraz serii 500
- Opcja w modelach 440, 420, 315, 310 i 305
- Przesyłanie danych przez telefon na całym świecie*
- W pakiecie umowa usługi mobilnej na 10 lat*
- Geofence ze śledzeniem GPS w razie kradzieży

KOMUNIKACJA BLUETOOTH
AUTOMOWER® CONNECT@HOME

- Standard w kosiarkach z serii 300/400/500
- Komunikacja Bluetooth o zasięgu do 30 metrów
- Nie wymaga umowy na przesył danych przez internet



TRAWA WYMAGA KOSZENIA? **POPROŚ ALEXĘ!**

Husqvarna wprowadza w kosiarkach automatycznych kolejną wygodną funkcję, umożliwiając wszystkim kosiarkom wyposażonym w Automower® Connect łączność z Amazon Alexa oraz Google Home. Dzięki tym aplikacjom wystarczy wydać inteligentnemu głośnikowi komendę głosową, a automatyczna kosiarka Automower® ruszy do pracy. Użytkownicy będą mogli nakazać kosiarce wykonanie typowych zadań, takich jak rozpoczęcie i zakończenie pracy, zaparkowanie czy uzyskać informacje o niej za pośrednictwem Alexy. Tak jest po prostu najwygodniej.



STERUJ ZRASZACZAMI I KOSIARKĄ ZA POŚREDNICTWEM SMARTFONA

Teraz relacja użytkownika z ogrodem wkracza w nowy wymiar. Łącząc kosiarkę Husqvarna Automower® z nowoczesnym systemem nawadniania GADRDENA smart system, możemy łatwo zsynchronizować ze sobą pory pracy kosiarki i nawadniania. Usiądź i odpręż się. W tym czasie kosiarka automatyczna Automower® zadba o wygląd i zdrowie trawnika, a GARDENA smart system, wyposażony w czujniki wilgotności gleby, temperatury i nasłonecznienia, odpowiednio go nawodni, aby był bujny i soczystozielony. Opcja ta dotyczy wszystkich modeli z Automower® Connect.

POZNAJ MOŻLIWOŚCI IFTTT, ŻEBY KOSIARKA AUTOMOWER® BYŁA JESZCZE INTELIGENTNIEJSZA

IFTTT (If This Then That) to darmowy, prosty w obsłudze serwis internetowy umożliwiający tworzenie własnych apletów i jeszcze lepsze integrowanie kosiarki Automower® z systemem inteligentnego domu. Można w ten sposób na przykład ustawić rozpoczęcie pracy kosiarki w momencie załączenia alarmu w domu. Albo jej zatrzymanie w razie spadku temperatury poniżej pewnego poziomu – możliwości jest bardzo dużo. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. **Przejdź do sekcji Automower® na naszej stronie www i zobacz, od czego zacząć.**

AKCESORIA



WYMIENNA OSŁONA GÓRNA
Zmiana koloru pozwoli na spersonalizowanie kosiarki i nadanie jej indywidualnego charakteru.

Biel polarna, 305, 597 70 31–01
Pomarańcz Husqvarna, 305, 597 70 31–02

Biel polarna,310 /315, 587 23 58–02
Pomarańcz Husqvarna, 310 /315, 587 23 58–03

Biel polarna,315X, 590 87 69–02
Pomarańcz Husqvarna, 315X, 590 87 69–03

Biel polarna,430X, 590 87 70–02
Pomarańcz Husqvarna, 430X, 590 87 70–03

Biel polarna, 435X AWD, 596 30 00–02
Pomarańcz Husqvarna, 435X AWD, 596 30 00–03

Biel polarna, 450X, 588 79 91–02
Pomarańcz Husqvarna, 450X, 588 79 91–03

Szara, 520, 591 49 60–01
Szara, 535 AWD, 596 30 02–01
Szara, 550, 591 49 61–01



BIAŁE OBUDOWY DESIGNERSKIE
Kosiarki automatyczne Husqvarna 105 i 420 mogą mieć obudowę w kolorze polarnej bieli.

105, 580 96 54–02

420, 580 96 56–02



OSŁONA
Chroni stację ładującą oraz korpus kosiarki przed wpływem promieni słonecznych i deszczu.

305 /310 /315 /315X, 587 23 61–01

420/430X /440 /450X/550/520, 585 01 94–01

AWD, 597 63 53–01



WIESZAK
Ułatwia przechowywanie kosiarki i stacji ładującej poza sezonem.

305, 597 70 36–01

310 /315 /315X, 587 22 40–01

420/430X /440 /450X/ 550/520, 585 01 97–02



OSŁONA ŁĄCZNIKÓW
Chroni luźne końcówki przewodu ograniczającego po odłączeniu od nich kosiarki i stacji ładującej na zimę.

590 85 50–01

NOWOŚĆ



ZESTAW FAIRWAY
Obniża minimalną wysokość koszenia o 10 mm. Umożliwia koszenie części pola golfowego o nazwie fairway i podobnych obszarów wymagających niskiej trawy, kosiarką Husqvarna Automower®.

420/430X/440/450X/520/550, 597 49 63–02



ZESTAW DO TERENÓW NIERÓWNYCH
Zapewnia znakomitą przyczepność na nierównych, pochyłych trawnikach, dbając o to, aby kosiarka automatyczna Automower® spełniła oczekiwania użytkownika. Zdolność jazdy po terenie pochyłym poprawiona o około 5 punktów procentowych, w zależności od pogody i jakości trawnika.

305, 597 70 46–01

310 /315/315X, 587 23 53–01

420/430X /440 /450X, 581 88 97–02



SZCZOTKI DO KÓŁ
Oczyszczają koła napędowe, aby zachowywały dobrą przyczepność.

305, 597 70 54–01

310 /315/315X, 587 23 57–01

420/430X /440 /450X, 581 90 31–02

435X AWD /535 AWD, 505 13 28–03



BEZPIECZNY NÓŻ
Bezpieczny nóż Husqvarna ze stali węglowej. Wysoka wytrzymałość i trwałość.

9 sztuk, 577 86 46–03

Stosować wyłącznie oryginalne noże Husqvarna. Pod względem bezpieczeństwa, funkcjonowania i poziomu hałasu testowane i zatwierdzone przez Intertek (jednostkę notyfikowaną) zgodnie z normami EN EN50636-2-107 i IEC60335-2-107.



NOŻE ENDURANCE
Nowa konstrukcja sprawia, że noże Husqvarna Automower® Endurance mają wytrzymałość dwukrotnie wyższą niż noże klasyczne. Noże mają twardsze, ostrzejsze krawędzie tnące z czterech stron, a przy tym są bezpieczne.

6 sztuk, 595 08 44–01

Stosować wyłącznie oryginalne noże Husqvarna. Pod względem bezpieczeństwa, funkcjonowania i poziomu hałasu testowane i zatwierdzone przez Intertek (jednostkę notyfikowaną) zgodnie z normami EN EN50636-2-107 i IEC60335-2-107.



ZESTAW DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
Narzędzia do oczyszczania i konserwacji kosiarek Automower® w trakcie sezonu. W skład zestawu wchodzą dwie specjalne szczotki, śrubokręt do wymiany noży, poduszka ścierna do czyszczenia łączników kosiarki i stacji ładującej, ściereczka i pojemnik z aerozolem do pielęgnacji części z plastiku, nadającym im blask.

590 85 51–01



10 LAT DARMOWYCH POŁĄCZEŃ KOSIARKI Z WŁAŚCICIELEM!

ZESTAW AUTOMOWER® CONNECT

Zestaw Automower® Connect umożliwia zdalne sterowanie i konfigurowanie kosiarki. Dzięki instalacji tego modułu, po pobraniu aplikacji na telefon z systemem Android lub iPhone można za jej pośrednictwem komunikować się z kosiarką. W standardzie w modelach Automower® 315X/430X/435X AWD/450X/520/535 AWD/550.

305/310/315/420/440, 586 66 23–07

** Automower® Connect wymaga transferu danych 2G/3G lub LTE Cat-M1, zapewnianego przez krajowych operatorów sieci komórkowych. Usługa świadczona przez firmę Husqvarna dotyczy funkcji maszyny, nie komunikacji. z uwagi na ograniczenia w przesyle danych.*

PRZEWÓD PĘTLI
150 m, 597 23 78–01
50 m, 597 23 78–02

ZESTAW NAPRAWCZY DO PRZEWODU PĘTLI
597 53 95–01

SZPILKI
100 sztuk, 577 86 42–01

ZŁĄCZKI
5 sztuk, 577 86 47–01

ŁĄCZNIKI
5 sztuk, 577 86 48–01



ZESTAW INSTALACYJNY AUTOMOWER®

Zestaw instalacyjny zawiera przewód na pętlę, zaciski, łączniki różnej długości i w różnych ilościach, zależnie od ogrodu.

MAŁY Do pozbawionych przeszkód obszarów trawiastych do 800 m² lub złożonych trawników o maksymalnej powierzchni 400 m², 967 97 21–01

ŚREDNI Do pozbawionych przeszkód obszarów trawiastych do 2000 m² lub złożonych trawników o maksymalnej powierzchni 1000 m², 967 97 22–01

DUŻY Do pozbawionych przeszkód obszarów trawiastych do 5000 m² lub złożonych trawników o maksymalnej powierzchni 2500 m², 967 97 23–01



IDEALNA PARTNERKA DLA TWOJEGO TRAWNIKA

Wszystkie nasze kosiarki do trawy stworzono z myślą o najwyższej wydajności i skuteczności, przy zastosowaniu przemyślanych ergonomicznych rozwiązań. Maszyny, zarówno spalinowe, jak i akumulatorowe, posiadają wysokowydajne, niezawodne, łatwe do uruchomienia i trwałe urządzenia tnące, zapewniające zawsze pierwszorzędne efekty pracy. Dlatego, bez względu na wybrany model Husqvarna, użytkownik otrzyma solidną, niezawodną kosiarkę pozwalającą uzyskać zdrowy, starannie wypielęgnowany trawnik.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY

ESTETYCZNY EFEKT

Zbieranie pomaga zapobiegać rozsiewaniu się chwastów oraz nadaje trawnikowi zadbany wygląd i oczyszcza go z liści i drobnych gałązek, by wyglądał estetycznie.



ZDROWY TRAWNIK

BioClip® – rozdrabnianie pomaga uwolnić do gleby substancje odżywcze, naturalnie stymulując wzrost i zapewniając zdrowie trawie, a także hamując rozwój chwastów. Technologia BioClip® dostępna jest zarówno w maszynach spalinowych, jak i akumulatorowych.



CIĘCIE DUŻYCH POWIERZCHNI

Wyrzut tylny lub boczny – te systemy koszenia są bardzo wydajne i nadają się najlepiej do niezbyt częstego koszenia wysokiej, gęstej trawy.



ŁATWE URUCHAMIANIE

Spalinowe kosiarki Husqvarna łatwo się uruchamia, w większości modeli bez użycia ssania. Kosiarki akumulatorowe są jeszcze prostsze w obsłudze – wystarczy odblokować i przycisnąć dźwignię hamulca!




PROSTY START I STOP

Funkcja InStart™ dostępna w kilku naszych modelach maksymalnie ułatwia uruchamianie maszyny. Wystarczy odblokować i pociągnąć dźwignię, a silnik się uruchamia. Aby go zatrzymać, po prostu puszczamy dźwignię.



WYGODNA OBSŁUGA

Intuicyjne sterowanie, poręczna dźwignia i ergonomicznie zaprojektowane pojemniki na trawę to cechy, dzięki którym nasze kosiarki są wygodne w obsłudze.





Sterowanie prędkością

Husqvarna

POBIERZ APLIKACJĘ HUSQVARNA CONNECT!

Nasza kosiarka akumulatorowa umożliwia ciche cięcie ze zbieraniem, nie ma przy tym przewodu zasilania, który mógłby zostać przypadkiem przecięty. Nadaje się doskonale do trawników mniejszych i średniej wielkości.

Najwyższej klasy wydajność dzięki prostemu w obsłudze pojemnikowi na trawę, który cechują: łatwy demontaż, opróżnianie i montaż



Wysokowydajne silniki od wiodących producentów

InStart™ – uruchom silnik przyciągając dźwignię, a zatrzymaj – puszczając ją





Wysokowydajne silniki od wiodących producentów



Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia łatwe i wygodne ustawianie

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

DLACZEGO KOSIARKA AKUMULATOROWA HUSQVARNA?



Kosiarki Husqvarna zasilane przez akumulator są cichymi, a przy tym prostymi w obsłudze, maszynami zapewniającymi skuteczne zbieranie. Nadają się idealnie do średniej wielkości trawników oraz do wykaszania obszarów, do których nie dociera kosiarka automatyczna lub Rider. Kosiarki zasilane są przez te same akumulatory BLi co pozostałe maszyny akumulatorowe Husqvarna.

MNIEJ ZACHODU, LEPSZY EFEKT

Wydajne maszyny akumulatorowe Husqvarna w zasadzie nie wymagają konserwacji. Wnętrze akumulatora i wszystkie wrażliwe elementy są dobrze chronione i odporne na trudy intensywnego użytkowania. Maszyny konstruowane są wspólnie z akumulatorami, tak aby znakomicie ze sobą współpracowały, była maksymalnie wydajne, niezawodne i miały długi czas pracy.



WIELKOŚĆ I STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI TRAWNIKA

Im większy jest trawnik, tym większy pożytek przyniesie zakup kosiarki z napędem własnym, o większej szerokości roboczej. Kosiarka o mniejszym urządzeniu tnącym i regulowanej prędkości jazdy jest bardziej zwrotna i nadaje się do trawników z wąskimi przejazdami i przeszkodami, które trzeba objeżdżać.

URUCHAMIANIE

Osobom ceniącym rozruch bez wysiłku polecamy kosiarkę z rozrusznikiem elektrycznym lub akumulatorową – w modelach tych wystarczy nacisnąć przycisk. Funkcja InStart™, dostępna w kilku naszych modelach, jeszcze bardziej ułatwia włączanie maszyny. Wystarczy odblokować i pociągnąć dźwignię, a silnik się uruchamia. Aby go zatrzymać, po prostu puszczamy dźwignię.



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Czy zamierzamy przewozić kosiarkę między domem a działką? W takim przypadku należy brać pod uwagę lekkie, kompaktowe modele ze składanym uchwytem.



ZBIERANIE TRAWY I ROZDRABNIANIE

Kosiarka z pojemnikiem na trawę to dobry wybór dla tych, którzy kładą wyjątkowy nacisk na estetyczne rezultaty pracy i zbieranie ścinków trawy. Jednak model z funkcją BioClip® (rozdrabniania) zapewni zdrowszy trawnik bez dodatkowego nawożenia i potrzeby opróżniania pojemnika, przy założeniu, że trawa koszona będzie regularnie.

WYTRZYMAŁA OBUDOWA Z KOMPOZYTU

Obudowa kosiarek z serii 200 i 300 wykonana została z kompozytowego tworzywa opracowanego specjalnie na potrzeby Husqvarna. Jest ono niezwykle wytrzymałe, lekkie, odporne na korozję, nie pęka, nie ulega wgnieceniom i nie blaknie na słońcu. W zasadzie jest niemal niezniszczalne.





OLEJ

W pełni syntetyczny olej przekładniowy/silnikowy zachowuje stabilność zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach.

SERIA 500

Dla profesjonalistów poszukujących wytrzymałych i niezawodnych maszyn. Profesjonalnej klasy przekładnia i silnik są niezwykle sprawne, zapewniając kosiarce trwałość i znakomite efekty pracy. Ergonomiczne funkcje, na przykład wygodne dźwignie, ułatwiają długotrwałą pracę.



HUSQVARNA LB 553S e

Przeznaczona do intensywnej, profesjonalnej pracy. Duża ergonomia i znakomite rezultaty koszenia, nawet w deszczu. Posiada specjalne funkcje łatwego rozruchu.

Honda GCVx170, BioClip®, szerokość robocza 53 cm, wysokość robocza 27–65 mm. Napęd własny, brak regulacji.

967 86 25–01



HUSQVARNA LC 551SP

Bardzo wydajna, niezawodna i kompaktowa maszyna, sprawdza się zarówno w profesjonalnej pracy, jak i w przydomowym ogrodzie. Profesjonalny silnik z dużym zbiornikiem paliwa.

Kawasaki FJ180KAI, zbieranie /BioClip®/wyrzut tylny, szerokość robocza 51 cm, wysokość robocza 26–74 mm. Napęd własny, brak regulacji.

967 34 32–01

SERIA 400

Dla posiadaczy ogrodów, poszukujących niezawodnych maszyn o profesjonalnych parametrach do częstego użytku. Profesjonalnej klasy przekładnia i silnik są niezwykle sprawne, zapewniając kosiarce znakomite efekty pracy. Ergonomiczne funkcje, na przykład regulowane uchwyty.



HUSQVARNA LC 451S

Bardzo wydajna, niezawodna i kompaktowa maszyna, sprawdza się zarówno w profesjonalnej pracy, jak i w przydomowym ogrodzie. Znakomita ergonomia, solidna przekładnia.

Briggs & Stratton 750e DOV Series, zbieranie / BioClip®/wyrzut tylny, szerokość robocza 51 cm, wysokość robocza 26–74 mm. Napęd własny, brak regulacji.

967 34 31–01

SERIA 300

Seria różnorodnych kosiarek, które łączą w sobie wydajność i elastyczność. Do trawników różnej wielkości, dla różnych użytkowników. Kosiarki z wieloma funkcjami umożliwiającymi osiąganie lepszych rezultatów i ułatwiającymi obsługę. Cechą wspólną wszystkich maszyn jest jakość i skuteczność marki Husqvarna.

NOWOŚĆ



HUSQVARNA LC 356VP

Do większych ogrodów. Urządzenie robocze z wytrzymałej, spawanej stali. Łatwy w rozruchu silnik OHC. Bardzo duży pojemnik na trawę

Honda GCVx170, zbieranie/ BioClip® / wyrzut boczny, szerokość robocza 56 cm, wysokość robocza 25 –75 mm. Regulacja prędkości.

967 98 88–01



HUSQVARNA LC 353VI

Wydajna kosiarka z koszem, o zmiennej prędkości napędu. Posiada system InStart, dla łatwego uruchamiania i zatrzymywania.

Briggs & Stratton 675iS, zbierania /BioClip®/ wyrzut tylny, szerokość robocza 53 cm, wysokość robocza 25–75 mm. Obudowa z kompozytu. InStart™. Samobieżna, zmienna prędkość.

967 06 95–01



HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V

Kosiarki dla użytkowników oczekujących pierwszorzędnych rezultatów. Regulacja prędkości oraz ustawienia składanych uchwytów oraz proste ustawianie wysokości koszenia. Model LC 347VI wyposażono w InStart™, zapewniający uruchamianie bez wysiłku.

Briggs & Stratton 675iS /650EXI, zbieranie/ BioClip®/wyrzut tylny, szerokość robocza 47 cm, wysokość robocza 20–75 mm. Obudowa z kompozytu InStart™ (LC 347VI). Napęd własny, regulacja prędkości.

LC 347VI, 967 06 92–01

LC 347V, 967 06 89–01



HUSQVARNA LC 353iVX

Kosiarka z napędem akumulatorowym i elektroniczną regulacją prędkości oraz kontrolkami informującymi użytkownika o najważniejszych parametrach, przeznaczona do wygodnego i wydajnego koszenia trawy, wymagająca minimum konserwacji. Łączność Bluetooth®. Dwa wejścia akumulatorów BLi zapewniają dłuższy czas pracy.

Zbieranie /BioClip®/wyrzut tylny. Szerokość robocza 53 cm, wysokość robocza 20–75 mm. Napęd własny, regulacja prędkości.

967 86 20–01

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA LC 347iVX

Kosiarka akumulatorowa z napędem, z cyfrową regulacją prędkości, zapewnia komfortowe i wydajne koszenie przy minimalnej konserwacji.

Zbieranie /BioClip®/wyrzut tylny. Szerokość robocza 47 cm, wysokość robocza 20–75 mm. Napęd własny, regulacja prędkości

967 86 23–01

Bez akumulatora i ładowarki



SERIA 200

Dzięki urządzeniom tnącym 47, 53 i 56 cm, seria 200 nadaje się znakomicie do użytku w przydomowym ogrodzie. Kosiarki te są lekkie w obsłudze, mają intuicyjne, łatwo dostępne dźwignie. Składany uchwyt ułatwia transport i przechowywanie.

NOWOŚĆ



HUSQVARNA LB 256S

Mocna i wydajna kosiarka o doskonałej przyczepności, którą zawdzięcza napędowi na tylne koła. Składany uchwyt ułatwia transport i przechowywanie.

Briggs & Stratton 650EXI Series, BioClip® /wyrzut boczny, szerokość robocza 56 cm, wysokość robocza 25–75 mm. Napęd własny, brak regulacji.

967 98 87–01



HUSQVARNA LC 247S / LC 247

Kosiarki dla właścicieli ogrodów oczekujących profesjonalnych efektów pracy i łatwej obsługi maszyny. Automatyczne ssanie Autochoke ułatwia rozruch, obudowa z trwałego kompozytu.

Briggs & Stratton 450e/450e, zbieranie/wyrzut tylny, szerokość robocza 47 cm, wysokość robocza 20–75 mm. Napęd własny/bez napędu (LC 247).

LC 247S, 967 34 53–01

LC 247, 967 34 52–01



HUSQVARNA LB 253S / LB 248S

Wytrzymała kosiarka z własnym napędem i szerokim stalowym urządzeniem tnącym zaprojektowanym z myślą o doskonałej wydajności mulczowania. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt do wygodnego koszenia.

Briggs & Stratton 675EXI, BioClip®/ wyrzut boczny, szerokość robocza 53/48 cm, wysokość robocza 25–70 mm. Napęd własny, brak regulacji prędkości.

LB 253S, 967 65 64–01

LB 248S, 967 65 63–01



HUSQVARNA LC 247iX

Kosiarka akumulatorowa zaprojektowana do wydajnego koszenia przy minimalnej konserwacji. Łączność Bluetooth®. Dwa gniazda na kompaktowe akumulatory BLi zapewniają dłuższy czas pracy.

Zbieranie / BioClip® / wyrzut tylny. Szerokość robocza 47 cm, wysokość robocza 20–75 mm. Bez napędu.

967 86 22–01

Bez akumulatora i ładowarki

Husqvarna

POBIERZ APLIKACJĘ HUSQVARNA CONNECT!

Pobierz aplikację, aby dowiedzieć się więcej na temat produktów.

SERIA 100

Seria maszyn Husqvarna 100 obejmuje szeroką gamę kosiarek. Od maszyn akumulatorowych i spalinowych po maszyny tworzone z myślą o dużej wydajności, małym ciężarze, zwrotności i wielu innych funkcjach. A każdy model to gwarancja jakości Husqvarna.

NOWOŚĆ



HUSQVARNA LC 153S
Kosiarka z napędem własnym i szerokim stalowym urządzeniem tnącym.

Briggs & Stratton 650EXI, zbieranie/ BioClip® / wyrzut boczny, szerokość robocza 51 cm, wysokość robocza 25 –75 mm. Napęd własny, brak regulacji prędkości.

967 98 86–01

NOWOŚĆ



HUSQVARNA LC 153P
Kosiarka bez napędu, z szerokim stalowym urządzeniem tnącym.

Briggs & Stratton 650EXI, zbieranie/ BioClip® / wyrzut boczny, szerokość robocza 51 cm, wysokość robocza 25 –75 mm. Bez napędu.

967 98 85–01



HUSQVARNA LB 146P
Lekka kosiarka bez napędu z wytrzymałym kompozytową obudową zaprojektowana z myślą o doskonałej wydajności mulczowania. Ergonomicznie zaprojektowana kierownica zapewnia wygodne koszenie.

Briggs & Stratton 500e, BioClip®, szerokość robocza 46 cm, wysokość robocza 35–70 mm. bez napędu.

967 65 62–01



HUSQVARNA LC 140S / LC 140
Prosta w obsłudze kosiarka do nieco mniejszych ogrodów. Trwałe, stalowe urządzenie tnące, miękki uchwyt i centralna regulacja wysokości koszenia.

Briggs & Stratton 450e Series, zbieranie/wyrzut tylny, szerokość robocza 40 cm, wysokość robocza 25–75 mm. Napęd własny/Bez napędu.

LC 140S, 967 63 68–01

LC 140, 967 63 67–01



HUSQVARNA LB 146i
Wygodna kosiarka zasilana dwoma akumulatorami do użytku w małych i średniej wielkości ogrodach przydomowych. Nie wymaga płynnego paliwa ani kabla elektrycznego. Łatwy rozruch. Kontrolki informują użytkownika o najważniejszych parametrach, nóż ma konstrukcję optymalną do rozdrabniania, a lekka obudowa z kompozytu zapewnia maszynie dużą zwrotność.

BioClip®. Szerokość robocza 46 cm, wysokość robocza 35–70 mm. Bez napędu.

967 86 21–01

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA LC 141iV
Kosiarka z napędem własnym i regulacją prędkości, do użytku przydomowego. Napęd akumulatorowy pozwala zapomnieć o benzynie czy linie rozrusznika. Duża łatwość manewrowania dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenia tnącego.

Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny. Szerokość robocza 41 cm, wysokość robocza 25–75 mm. Napęd własny, regulacja prędkości.

967 09 92–01

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA LC 141i
Wygodna kosiarka z napędem akumulatorowym do użytku przydomowego. Łatwy rozrych. Duża łatwość manewrowania dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenia tnącego.

Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny. Szerokośc robocza 41 cm, wysokośc robocza 25–75 mm. Bez napędu.

967 62 84–01

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA LC 141C
Klasyczna kosiarka elektryczna do zastosowań przydomowych. Proste uruchamianie. Łatwe manewrowanie dzięki kompaktowej budowie.

Elektryczna, 1800 W, zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny, szerokość robocza 41 cm, wysokość robocza 25 –75 mm. Bez napędu.

967 09 93–01

KOSIARKI RĘCZNE

Kosiarki ręczne sprawdzają się znakomicie na mniejszych trawnikach i rzadziej koszonych obszarach. Nie wytwarzają spalin i są ciche, co na pewno docenią sąsiedzi. Poradzą sobie nawet z wysoką trawą.



HUSQVARNA NOVOLETTE HICUT 64
Kosiarki ręczne Husqvarna zapewniają łatwą obsługę, trwałość i doskonałe rezultaty koszenia. Dodatkowo dostępny pojemnik na trawę.

Szerokość robocza 40 cm, wysokość robocza 12–55 mm, regulowana bezstopniowo/ 4 pozycje. 8,7 kg.

964 95 40–03



WERTYKULATOR

Nasze wydajne i kompaktowe wertykulatory zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach. Dzięki funkcjom, takim jak, opcjonalne zbieranie oraz możliwość zarówno aeracji jak i wygrabiania, są idealnym rozwiązaniem dla twoich potrzeb przed i po sezonie.



HUSQVARNA S500 PRO
Solidny wertykulator, przeznaczony do intensywnej, profesjonalnej pracy. Niewielki rozmiar i mocny silnik sprawiają, że model S 500 Pro można używać zarówno na dużych przestrzeniach jak i małych trawnikach przydomowych. Kompaktowa konstrukcja i składany uchwyt ułatwiają transport i przechowywanie.

Briggs & Stratton 950 Series, szerokość robocza 50 cm, głębokość robocza 0,5 cm. Waga 65 kg. Bez napędu.

967 63 73–01



HUSQVARNA S138i
Niezawodny i lekki, zasilany dwoma akumulatorami, bezprzewodowy wertykulator 2-w–1 z łatwą wymianą ostrza (Brona pazurowa/ aerator). Kompaktowa konstrukcja i składany uchwyt ułatwiają transport i przechowywanie.

Szerokość robocza 37,5 cm, głębokość robocza –8 mm – +5 mm. Bez napędu.

967 92 22–01

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA S138C
Lekki przewodowy wertykulator o szerokości roboczej 38 cm z funkcją 2 w 1 i szybką wymianą noży. Kompaktowa konstrukcja i składany uchwyt ułatwiają transport i przechowywanie.

Szerokość robocza 37,5 cm, głębokość robocza –8 mm – +6 mm. Bez napędu.

967 92 23–01

MIEJ SATYSFAKCJĘ Z KAŻDEJ PRACY

Ridery Husqvarna docierają w miejsca wcześniej niedostępne, wykonując pracę w wąskich przestrzeniach, na stokach i w zróżnicowanym terenie. A to tylko jedna z zalet Riderów Husqvarna. Ta grupa maszyn powstała z myślą o dostarczaniu różnorodnych rozwiązań, zależnie od potrzeb. Wiele opcji koszenia i szeroki wybór osprzętu do Riderów, od urządzeń tnących po pługi odśnieżne, pozwoli Ci wznieść się na wyżyny wydajności.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY

NIEZRÓWNANA ZWROTNOŚĆ

Przegubowy układ kierowniczy zapewnia najwyższej klasy zwrotność i ułatwia pracę wokół takich przeszkód jak drzewa, krzewy czy rabaty kwiatowe.



WYKASZANIE MIEJSC TRUDNO DOSTĘPNYCH

Dzięki montowanemu z przodu urządzeniu tnącemu teren pracy jest doskonale widoczny z fotela kierowcy, co umożliwia precyzyjne wykaszanie w narożnikach i pod krzewami.



OPTYMALNE MIEJSCE PRACY OPERATORA

Bezpieczeństwo, stabilność i przyczepność zarówno na płaskim terenie, jak i na wzniesieniach. Nisko położony środek ciężkości Ridera przyczynia się do jego dobrej przyczepności i komfortu użytkownika.



ZDROWY TRAWNIK

Nasze urządzenia tnące Combi wykorzystuje najwyższej klasy technologię rozdrabniania BioClip®, dzięki której ścinki trawy zmieniają się w nawóz, dla zdrowej i gęstej trawy.



PRZYJEMNOŚĆ JAZDY

Ridery Husqvarna prowadzi się łatwo i z przyjemnością dzięki precyzyjnemu kierowaniu, przekładni hydrostatycznej sterowanej pedałami i intuicyjnym urządzeniom sterującym.



PRACA PRZEZ CAŁY ROK

Duży wybór osprzętu umożliwia użytkowanie Ridera Husqvarna przez cały rok.





Inteligentny wyświetlacz. Nowy, intuicyjny interfejs i wyświetlacz, dzięki któremu użytkownik śledzi na bieżąco stan swojej maszyny.



Husqvarna Bioclip® – wysokiej klasy technologia rozdrabniania, która sprawia, że ścinki trawy i liście krążą w urządzeniu tnącym, kilkakrotnie przechodząc przez noże tnące je na niewielkie fragmenty, które stają się naturalnym nawozem.

Zintegrowany bagażnik na narzędzia. Umożliwia zabranie ze sobą maszyn ręcznych lub akumulatorów, które można doładować za pośrednictwem wyjścia 12V.

Większy komfort. Fotel przesuwa się na szynach ustawionych pod kątem 10 stopni, dbając o właściwe ustawienie kolan kierowcy, niezależnie od jego wzrostu.

Wspomaganie kierownicy. Obracanie kierownicą bez wysiłku i lepsza zdolność manewrowania, ułatwiająca dostęp w miejsca trudno dostępne.



Silne światła LED. Reflektory oświetlające teren w zakresie 180 stopni pozwolą pracować po zmroku, a tym samym osiągać większą wydajność.

Rama umożliwiająca szybką zmianę przystawki. Zmiana narzędzia jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Urządzenie napędowe można ustawić w położeniu serwisowym, a przystawkę wymienić szybko i bez pomocy narzędzi, co minimalizuje czas postoju.

Wytrzymała konstrukcja. Mocniejsza przekładnia, wytrzymałe, zmienione podwozie i mocna, trwała rama są gotowe na najtrudniejsze zadania.

Napęd na cztery koła. Napęd na cztery koła (AWD) zapewnia lepszą przyczepność i niezawodność pracy w każdym terenie.

SERIA HUSQVARNA 400

NOWA GENERACJA, WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ KOSZENIA

Podczas koszenia trawnika wydajność i jakość pracy w oczywisty sposób decydują o sukcesie. Należy jednak wziąć pod uwagę także inne czynniki. W Riderach nowej generacji, Husqvarna podnosi poziom wygody i skuteczności pracy. Maszyny z serii 400 to wytrzymałe Ridery o dużej mocy i profesjonalnych parametrach zamkniętych w mniejszej, prostszej w obsłudze formie. Mamy tu to, co najlepsze z obu grup maszyn.

ŁĄCZNOŚĆ OZNACZA WIEDZĘ

Maszyny z serii 300 i 400 mają wbudowane moduły komunikacyjne. Za pośrednictwem aplikacji Husqvarna Connect użytkownik ma dostęp do danych o przebiegu i stanie Ridera. W ten sam sposób można także uzyskać pomoc przy usuwaniu usterek i porady dotyczące konserwacji maszyny. Profesjonalni użytkownicy mogą również wykorzystać łączność do usługi Husqvarna Fleet Services™.

KAŻDE ZADANIE O KAŻDEJ PORZE ROKU

Szeroki wybór osprzętu pozwoli wykorzystać Ridera Husqvarna o każdej porze roku i do wielu różnych zadań. Przyczepy, szczotki, rozsiewacze, brony i wiele innych przystawek zapewni maszynie uniwersalność i gotowość do wykonania każdej pracy.







DUŻE PRZESTRZENIE LUB MAŁE OGRODY O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE

Szerokość robocza od 85 do 122 cm daje możliwość wyboru Ridera Husqvarna odpowiadającego potrzebom użytkownika i jego ogrodu – zarówno dużego, otwartego, jak i wąskiego, o skomplikowanym układzie. Znakomita zwrotność tych maszyn i dostęp do miejsc trudno dostępnych dzięki urządzeniu tnącemu mocowanemu z przodu sprawia, że kosiarki te są klasą dla siebie.

DOŁĄCZONA KSIĄŻKA SERWISOWA

Książka serwisowa jest ważnym dokumentem, potwierdzającym dokonywanie przeglądów Riderów w serwisie Husqvarna zgodnie z zalecanym harmonogramem przeglądów. W książce są także opisane kontrole, które użytkownik przeprowadza samodzielnie, dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy maszyny.



PRZEDSTAWIAMY

SERIĘ RIDERÓW HUSQVARNA Z OPCJĄ ZBIERANIA TRAWY

Teraz możemy uzyskać czysty trawnik bez ścinków trawy, jednocześnie czerpiąc radość z jazdy Riderem Husqvarna. Nowe maszyny Rider Collection są bardzo wydajne, zarówno dzięki dużej zwrotności, jak i bardzo efektywnemu i bezproblemowemu zbieraniu trawy.



Potężny podajnik ACTech™ przenosi ścinki bez blokowania się, ubijając je dla optymalnego wypełnienia kosza



Duży kosz opróżniany jest wygodnie tym przyciskiem







CIĘCIE I ZBIERANIE

Urządzenie tnące maszyny Rider Collection ma specjalną konstrukcję z przeciwbieżnymi nożami, które skutecznie tną trawę, wrzucając ścinki do podajnika. Dostępne szerokości robocze 103 cm i 112 cm.

DŁUŻSZE KOSZENIE BEZ OPRÓŻNIANIA KOSZA

Sekretem skuteczności zbierania jest połączenie siły podajnika ubijającego trawę z dużą pojemnością kosza. Model Rider Collection mieści dwa razy więcej trawy niż konwencjonalna maszyna z opcją zbierania, umożliwiając skoszenie większego obszaru bez opróżniania kosza.

SERIA 500

Wysokowydajne maszyny klasy profesjonalnej – wytrzymałe i pełne mocy. Bardzo zwrotne, dzięki czemu można łatwo obsługiwać trawniki o złożonych kształtach. Zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności. Współpracują z szerokim wachlarzem akcesoriów.



HUSQVARNA P 525D Z KABINĄ
Wysokowydajna kosiarka z silnikiem diesla i fabrycznie zamontowaną kabiną. Przestronna kabina zwiększa komfort i zapewnia możliwość całorocznego użytkowania. Przegubowy układ kierowniczy, kompaktowy rozmiar i napęd na 4 koła.

Kubota D1105, hydrostatyczna przekładnia AWD, opcjonalne układy tnące: Combi 132X, Combi 132, Combi 155X, Combi 155. Wspomaganie kierownicy.

967 84 80–01

Dostępny także bez kabiny.



HUSQVARNA P 524EFI
Kompaktowa i mocna kosiarka z przednim urządzeniem tnącym i doskonałą przyczepnością na zboczach, idealna do skomplikowanych trawników. Komponenty wysokiej klasy i elektroniczny wtrysk paliwa, który zwiększa moc i moment obrotowy silnika.

Kawasaki FX Series V-Twin, hydrostatyczna przekładnia AWD, opcjonalne układy tnące: Combi 122. Elektroniczny wtrysk paliwa, stacyjka „Turn Key".

967 84 81–01



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Więcej informacji na temat serii 500 zawarto w naszym katalogu maszyn profesjonalnych. W razie pytań należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna lub **wejść na naszą stronę husqvarna.pl**



HUSQVARNA P 524
Kompaktowa kosiarka z przednim urządzeniem tnącym, napędem na 4 koła i doskonałą przyczepnością na zboczach, idealna do skomplikowanych trawników. Mocny silnik i komponenty wysokiej klasy.

Kawasaki FX Series V-Twin, hydrostatyczna przekładnia AWD, opcjonalne układy tnące: Combi 103, Combi 112, Combi 122. Wspomaganie kierownicy.

967 84 79–01

SERIA 400

Doskonały wybór dla właścicieli większych terenów, klubów sportowych, hoteli, gdzie wymagana jest profesjonalna moc, komfort i wydajność. Dzięki napędowi na 4 koła maszyna osiąga znakomite efekty pracy, a przede wszystkim jest łatwa w obsłudze.



HUSQVARNA R 419TsX AWD
Ten kompaktowy i bardzo wydajny Rider ze wspomaganiem kierownicy przeznaczony jest zarówno do dużych i pagórkowatych terenów, jak i ciasnych przestrzeni. Nowa rama umożliwia błyskawiczną wymianę przystawki, bez użycia narzędzi.

Briggs & Stratton Professional Series V-Twin, hydrostatyczna przekładnia AWD, Combi 103, Combi 112. Wspomaganie kierownicy. Stacyjka „Turn Key". Dwa reflektory LED.

967 64 83–01



SERIA 300

Dzięki dużemu wyborowi osprzętu te uniwersalne maszyny mogą być wykorzystane do pracy przez cały rok. Do wyboru trzy różne urządzenia tnące Combi, do pracy na mniejszych trawnikach i w innych miejscach.



HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Wysokowydajny Rider wykorzystujący nową metodę zbierania – bez blokowania przez ścinki, o dużej pojemności. Wspomaganie kierownicy i napęd na cztery koła.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin, przekładnia hydrostatyczna AWD. Urządzenia tnące dostępne osobno: Combi 103, 112 cm. Wspomaganie kierownicy, stacyjka „Turn Key".

967 62 88–02



HUSQVARNA RC 318T
Wysokowydajny Rider wykorzystujący nową metodę zbierania – bez blokowania przez ścinki, o dużej pojemności. Opróżnianie pojemnika i wybór trybu zbierania z fotela kierowcy.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin, przekładnia hydrostatyczna. Urządzenia tnące dostępne osobno: Combi 103, 112 cm. Stacyjka „Turn Key".

967 62 87–02



HUSQVARNA R 316TX AWD
Imponujący silnik V-Twin, wspomaganie kierownicy, napęd na wszystkie koła i wybór urządzeń tnących sprawiają, że te kosiarki samojezdne są bardzo wydajne, a przy tym proste w obsłudze.

Kawasaki FS Series V-Twin, przekładnia hydrostatyczna AWD. Urządzenia tnące dostępne osobno: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Dwa reflektory.

967 84 76–01



HUSQVARNA R 316TX
Bardzo wydajna, uniwersalna kosiarka samojezdna z silnikiem V-Twin dużej mocy i różnymi urządzeniami tnącymi do wyboru: BioClip® (rozdrabnianie) lub wyrzut tylny.

Kawasaki FS Series V-Twin, przekładnia hydrostatyczna. Urządzenia tnące dostępne osobno: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Dwa reflektory.

967 84 74–01



HUSQVARNA R 320X AWD
Przegubowy układ kierowniczy, napęd na wszystkie koła i przednie urządzenie tnące sprawia, że maszyna jest bardzo zwrotna. Liczny osprzęt zapewnia wszechstronność urządzenia.

Briggs & Stratton Endurance Series, hydrostatyczna przekładnia AWD. Opcjonalne układy tnące:: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Stacyjka „Turn Key", dwa reflektory..

967 84 73–01



HUSQVARNA R 318X
Wszechstronny Rider, który zapewnia wydajność i wyniki. Łatwy w użyciu, elastyczny i intuicyjny, dzięki wielu zaawansowanym funkcjom.

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin, przekładnia hydrostatyczna, urządzenia tnące dostępne osobno: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Stacyjka „Turn Key", dwa reflektory.

967 84 72–01

POBIERZ APLIKACJĘ HUSQVARNA CONNECT!

Pobierz aplikację, aby dowiedzieć się więcej na temat produktów.

SERIA 200

Maszyny przeznaczone dla posiadaczy ogrodów, którzy wymagają od nich wysokiej wydajności, łatwości użytkowania i niezwykłej zwrotności. Modele AWD charakteryzuje lepsza przyczepność, szczególnie przydatna przy pracy na zboczach lub w warunkach zimowych.



HUSQVARNA R 216T AWD
Te Ridery, łączące w sobie łatwość i komfort obsługi z mocą i wydajnością, dają użytkownikowi dużo satysfakcji, zapewniając znakomite efekty pracy.

Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM, hydrostatyczna przekładnia AWD. Opcjonalne układy tnące: Combi 94, Combi 103. Stacyjka „Turn Key". Reflektory LED.

967 84 71–01



HUSQVARNA R 214TC
Silnik V-Twin o dużej mocy, BioClip® (rozdrabnianie) i tylny wyrzut oraz liczne funkcje zapewniają tej kosiarce samojezdnej znakomitą wydajność i zwrotność.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, przekładnia hydrostatyczna. Stacyjka „Turn Key".

967 84 69–01

SERIA 100

Te niewielkie maszyny doskonale nadają się do mniejszych trawników – posiadają wszystkie charakterystyczne funkcje Riderów, jednak w mniejszym, kompaktowym wydaniu.



HUSQVARNA R 112C / R 112C5
Kompaktowa budowa oznacza dużą zwrotność w ciasnych przestrzeniach i łatwość przechowywania. Znakomita przyczepność na terenie pochyłym i wilgotnej trawie.

Briggs & Stratton PowerBuilt, przekładnia hydrostatyczna /ręczna.

R 112C, 967 17 84–02

R 112C5, 967 17 85–02

URZĄDZENIA TNĄCE COMBI

Nasze urządzenia tnące Combi zapewniają dwa różne systemy koszenia: BioClip® oraz tylny wyrzut. Obudowa urządzenia wytłoczona została z jednego arkusza blachy bez łączeń i ostrych zagięć, w których gromadziłyby się ścinki trawy, w efekcie czego uzyskaliśmy wiodącą na rynku jakość rozdrabniania i niezwykłą skuteczność wyrzutu tylnego.



URZĄDZENIA TNĄCE COMBI

Seria 200, Combi 94 cm, 967 15 22–01
Seria 200, Combi 103 cm, 967 15 23–01
Seria 300, Combi 94 cm, 96715 26–01
Seria 300, Combi 103 cm, 967 15 24–01
Seria 300, Combi 112 cm, 967 18 85–01
Seria 400, Combi 103 cm, 967 64 89–01
Seria 400, Combi 112 cm, 967 64 90–01
Seria 400, Combi 122 cm, 967 64 91–01

URZĄDZENIA TNĄCE COMBI DO RIDERÓW Z FUNKCJĄ ZBIERANIA

Rider collection Combi 103 cm, 967 62 89–01
Rider collection Combi 112 cm, 967 62 90–01

PRZYSTAWKI



WAŁ
Wał z polietylenu o dużej gęstości do pchania lub ciągnięcia. Średnica 45 cm, szerokość robocza 91 cm. Po napełnieniu wodą waży do 164 kg, można także napełnić piaskiem.

965 89 94–01



PRZYCZEPY
Pojemne przyczepy wykonane z mocnej stali. Unoszona klapa ułatwia załadunek i rozładunek. Wszystkie modele są wywrotkami. Wymiary użytkowe (dł.×szer.×wys.):
Profi – 123 × 90 × 30 cm, 275 – 125 × 83 × 31 cm,
Przyczepa – 97 × 72 × 28 cm. Pasuje do serii 400, 300 i 200.

Przyczepa Profi, 953 51 17–02

Przyczepa 275, 501 00 82–01

Przyczepa, 967 02 71–01



ZBIERACZ/KOLEKTOR
Solidny zbieracz o bardzo wysokiej wydajności zbierania. Szybki montaż bez narzędzi. Składany na czas przechowywania. Regulowane ustawienie wysokości. Szerokość robocza 112/91 cm. Pasuje do modeli z serii 400, 300 i 200.

112 cm, 586 63 65–01

91 cm, 582 71 99–01



ROZSIEWACZ PROFI
Solidny rozsiewacz przeznaczony do, soli, piasku i drobnego żwiru. Elektryczna regulacja walca zapewnia równomierny rozrzut. Wyjście mocy 12 V. Szerokość robocza: 100 cm. Dostosowany do Riderów z serii 400 i 300. Pasuje także do serii 200, jednak nie jest do niej zalecany.

Seria 300, 953 52 49–01

Seria 400, 596 29 30–01



BRONA PAZUROWA
Wydajna i trwała brona pazurowa do usuwania mchu. Możliwość obciążenia do 32 kg, w zależności od stanu podłoża. Szerokość robocza 102 cm. Pasuje do modeli z serii 400, 300 i 200 oraz R115C.

586 63 66–01



BRONA
Mocna brona z praktycznymi gumowymi kołami w jednej chwili przywróci żwirowej ścieżce schludny wygląd. Sprężynowe zęby składają się przy ruchu w tył. Szerokość robocza 110 cm. Pasuje do modeli z serii 400, 300 i 200.

953 51 24–01



AERATOR
Aerator służy do wycinania otworów w trawniku, aby powietrze i nawóz mogły łatwiej wniknąć w glebę. Szerokość robocza 102 cm. Pasuje do modeli z serii 400, 300 i 200

586 63 67–02



ROZSIEWACZE
Większy model ma szerokość rozrzutu 300–360 cm. Pojemność około 75 kg. Prosta regulacja dozowania. Mniejszy model ma szerokość rozrzutu 120–240 cm i pojemność 30 kg. Dostosowany do Riderów z serii 300 i 200.

Rozsiewacz duży, 967 02 72–01

Rozsiewacz mały, 589 40 93–01



PLATFORMA MONTAŻOWA
Platforma do montażu przystawek: aeratorów i wertykulatora. Przystawki można łatwo wymieniać dzięki szybkozłączu, bez użycia narzędzi. Dostosowana do modeli z serii 400, 300 i 200.

586 63 72–01



AERATOR DO PLATFORMY
Umożliwia wnikanie powietrza, wody i substancji odżywczych w glebę. Ostrza odporne na korozję są niezwykle mocne i trwałe. Łatwy montaż na platformie.

586 63 69–01



AERATOR RURKOWY DO PLATFORMY
24 noże wykonują otwory w glebie, co umożliwia wnikanie w nią powietrza, wody i substancji odżywczych. Ostrza odporne na korozję są niezwykle mocne i trwałe. Łatwy montaż na platformie.

588 21 27–01



WERTYKULATOR SPRĘŻYNOWY DO PLATFORMY
Usuwa mech, aby zapewnić zdrowszy trawnik. Sprężynowe zęby poddano obróbce cieplnej dla nadania im większej trwałości. Łatwy montaż na platformie.

586 63 68–01



SZCZOTKA
Lekkie, wytrzymałe obrotowe szczotki, które szybko i wydajnie usuwają piach, żwir, liście i cienką warstwę śniegu, również spod ściany, płotu, itp. Szczotki można ustawiać pod różnym kątem z fotela kierowcy. Szerokość robocza 100–120 cm. Wszystkie modele wyposażono w osłonę przeciwbryzgową. Pasuje do modeli z serii 400, 300 i 200.

Seria 200, 587 02 47–01

Seria 300, 587 02 46–01

RC 320, 593 02 43–01

R 419TsX AWD i R420TsX AWD, 596 28 87–01



KOSIARKI BIJAKOWE
Solidne, niezawodne kosiarki bijakowe, przeznaczone do trudnych terenów porośniętych wysoką trawą i niskimi zaroślami. Wyposażone w wytrzymałą przekładnię stożkową, zapewniającą maksymalną trwałość. Dostosowane do Riderów z serii 300 i 400.

Seria 300, 966 41 61–01

Seria 300 Rider Collection, 596 28 98–01


R 419TsX AWD i R420TsX AWD, 596 28 92–01



NOWOŚĆ

MIEJSCE NA NARZĘDZIA
Praktyczne miejsce na dodatkowe wyposażenie, z dostępem do ładowarki. Szyny i haki na masce w standardzie. Można uzupełnić o zestaw pojemnika transportowego. Do R 419TsX AWD oraz R 420TsX AWD.

594 98 83–01



BRONA DO TRAWY
Dodatkowy osprzęt do kosiarek bijakowych. Wał wyposażony w noże do usuwania mchu.

Seria 300, 966 96 84–02

Seria 400, 966 96 84–01



BRONA ZAGRABIAJĄCA
Stabilne i niezawodne urządzenie, do wykorzystania wraz ze zwykłą broną do wyrównywania ścieżek żwirowych i zbierania chwastów. Elektryczne unoszenie i opuszczanie brony sprawia, że jest ergonomiczna i prosta w użyciu. Dostosowany do Riderów z serii 400.

596 28 97–01



BRONA DO ŻWIRU
Przystawka mocowana z przodu radzi sobie doskonale z wzruszaniem zbitych nawierzchni żwirowych i przecinaniem korzeni chwastów. Regulowana głębokość robocza. Dla optymalnych efektów należy używać z broną zagrabiającą. Dostosowany do Riderów z serii 400.

596 28 96–01



PŁUGI WIRNIKOWE
Wydajne, wytrzymałe pługi z szerokością roboczą 100 cm. Zostały wyposażone w przekładnię oraz mają lekką konstrukcję, co ułatwia ich montaż. W przypadku Riderów z napędem na tylne koła, pracując z pługiem, należy stosować obciążniki kół i łańcuchy śniegowe. Dostosowane do Riderów z serii 400 i 300. Nie są zalecane do modeli R 318 oraz R 316T.

Seria 300, 967 27 67–01

R 419TsX AWD i R420TsX AWD, 596 28 93–01



LEMIESZE DO ODŚNIEŻANIA
Szerokie, wytrzymałe lemiesze do odśnieżania ścieżek i podjazdów. Możliwość ustawienia pod różnym kątem, w lewo lub w prawo. Należy stosować je wraz z obciążnikami kół i łańcuchami śniegowymi (nie dotyczy modeli AWD). Szerokość robocza: 107–125 cm. Dodatkowo dostępna gumowa nakładka. Dostosowane do modeli z serii 400, 300, 200 i 100.

Seria 100, 967 28 07–01
Seria 200, basic, 966 97 87–01
Seria 200, premium, 965 07 09–01
Seria 300, 966 41 59–01
Rider z funkcją zbierania z serii 300, 593 02 50–01
Seria 400, 596 29 00–01

LEMIESZ GUMOWY (przystawka do lemiesza do odśnieżania)

Seria 100, 585 64 37–01
Seria 200, basic, 967 97 88–01
Seria 200, premium, 531 02 12–40
Seria 300, 531 02 12–40
Seria 400, 531 00 71–34



LEMIESZ SKŁADANY
Kompaktowy i wszechstronny lemiesz składany, wykonany z wytrzymałej stali. Mechaniczna regulacja umożliwia ustawienie ostrza w kształcie litery V, lub na ukos. Wyposażony w gumowe nakładki. Dostosowany do Riderów z serii 400.

596 29 01–01



ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE
Zapewniają dobrą przyczepność w trakcie odśnieżania (nie do modeli AWD).

14" kwadratowe, 585 66 45–01

16" z kolcami, 964 99 30–01

16" kwadratowe, 585 66 61–01



FOTEL GRAMMER PRIMO M
Wygodny fotel z opcjonalnymi podłokietnikami o regulowanej wysokości i kącie ustawienia, stanowiącymi idealne dopełnienie oparcia. Posiada również podparcie lędźwiowe. Dostosowany do Riderów z serii 400. Nie zawiera podłokietników.

966 95 42–01

966 95 42–02, podgrzewany elektrycznie



PRZECIWWAGA
Dla lepszej przyczepności i bezpiecznego prowadzenia. Ciężar: 18 kg.

Seria 200 i 300, 953 53 49–01

Ridery z koszem, 582 05 11–01




KRAWĘDZIARKA
Tworzy równe, estetyczne krawędzie trawników. Dwustronna. Regulowana głębokość robocza. Pasuje do maszyn z serii 300 i 200 (nie do modeli AWD).

953 53 10–01



OBCIĄŻNIK KÓŁ
Z łożyskami kulkowymi dla lepszej przyczepności i bezpieczniejszego prowadzenia. (nie do modeli AWD).

953 51 59–02



RAMPY ZAŁADUNKOWE
Wykonane z aluminium odpornego na wodę morską, wyposażone w antypoślizgową powierzchnię. Różne wielkości.



ZESTAW OCHRONNY SPRĘŻYNOWY
Solidne lakierowane płyty stalowe chroniące przednią i tylną przekładnię w modelach z napędem na cztery koła podczas przejazdu przez krawężnik czy nierówny teren.

544 06 93–04



ZESTAWY PODŁOKIETNIKÓW
Podłokietniki o regulowanym kącie ustawienia, zapewniające dodatkowe oparcie. Do fotela Grammer Primo. Lewy i prawy podłokietnik sprzedawane oddzielnie.

965 89 68–01, prawy

965 89 70–01, lewy

NOWOŚĆ



GAŁKA KIEROWNICY
Anatomicznie skonstruowana gałka zapewnia optymalne zaczepienie. Łatwy montaż. Uniwersalna konstrukcja, do wszystkich modeli Riderów.

593 67 67–01



ZESTAW REFLEKTORA
Zestaw reflektora LED ułatwia pracę po zmroku. Dostosowany do Riderów z serii 300, 200 i 100.

581 12 54–01



ŁADOWARKA AKUMULATORÓW BC 0,8
Ładuje wszystkie akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V od 1,2 do 32 Ah i nadaje się do ładowania podtrzymującego do 100 Ah. Jest w pełni zautomatyzowana, by zmaksymalizować wydajność i trwałość akumulatora. Stosuje się ją wraz ze wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora.

579 45 01-xx



WSKAŹNIK STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Podłączony do akumulatora szybko pokazuje, czy konieczne jest jego naładowanie. Aby naładować akumulator, należy podłączyć ładowarkę BC 0,8 do wskaźnika.

579 45 21–01



POKROWIEC RIDERA
Wykonany z wodoodpornego nylonu, wyposażony w ściągacz ze sznurkiem i otwory wentylacyjne. Pasuje do wszystkich modeli.

505 63 08–70



KANISTER HUSQVARNA
Kanister o pojemności 15 l do maszyn samobieżnych, oferujący innowacyjny sposób uzupełniania paliwa.

580 75 45–01



WLEW POWER
Wlew paliwa z optymalnym przepływem i funkcją stop. Wyposażony w mechaniczną blokadę.

5 litrów (1), 582 06 66–01

25 litrów (2), 586 11 06–01



MISTRZOWIE KOSZENIA I NIE TYLKO

Duża różnorodność osprzętu oraz wybór kilku sposobów koszenia, czynią z naszych traktorów maszyny uniwersalne. Służą one tak do wydajnej pielęgnacji trawnika, jak i wykonywania innych prac wokół domu. Do wyboru są trzy systemy koszenia, a dodatkowo przyczepa, rozsiewacz, pług wirnikowy i wiele innych narzędzi zapewniających maszynie dużą wszechstronność.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY

MNIEJSZE OBSZARY NIESKOSZONEJ TRAWY

Od naszych traktorów z najwyższej półki, charakteryzujących się najlepszą w swojej klasie technologią układu kierowniczego, można wymagać znakomitych efektów: mniej drgań, minimalnego obszaru nieskoszonej trawy i większej zwrotności.



ŁATWE STEROWANIE ZA POMOCĄ PEDAŁÓW

Sterowana pedałami przekładnia hydrostatyczna zapewnia łatwą regulację prędkości i kierunku jazdy. Osobne pedały do jazdy do przodu i do tyłu.



PIERWSZORZĘDNE EFEKTY KOSZENIA

Wzmocnione, malowane proszkowo urządzenia tnące są bardziej trwałe i odporne na korozję.



WYGODNE STEROWANIE

Zmiana trybu koszenia ze zbierania na rozdrabnianie wymaga jedynie użycia dźwigni na pulpicie, bez wstawania z fotela kierowcy. Obroty noży uruchamia się i wyłącza za pomocą przełącznika.



DO WYKORZYSTANIA PRZEZ CAŁY ROK

Duża różnorodność osprzętu oraz oferowany w standardzie wybór kilku sposobów koszenia czynią z tych traktorów uniwersalne maszyny całoroczne.





Blokada obrotów umożliwia utrzymanie stałej prędkości jazdy, nawet na nierównym terenie



Elektryczne uruchamianie noży – wystarczy pociągnąć przycisk na panelu sterowania



Trwałe, wysokowydajne silniki o dużej mocy

Reflektory LED zapewniają dobrą widoczność w ciemności



Platforma fotela automatycznie zmienia wysokość przy przesunięciu fotela, optymalizując pozycję operatora

Blokada mechnizmu różnicowego w TS 348XD i TS 343 zapewnia lepszą trakcję na pochyłościach i mokrej trawie

Duże urządzenie tnące 108 cm zapewnia lepszą jakość koszenia i mniej drgań.



Obrotowa, ciężka przednia oś z odlewu zapewnia znakomite wyważenie i wygodę jazdy

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

WYBÓR OSPRZĘTU

Duży wybór narzędzi dodaje wartości inwestycji w traktor, zmieniając go w uniwersalną maszynę przydatną przez cały rok. Wystarczy zamontować przyczepę, rozsiewacz lub lemiesz do odśnieżania, aby wykonać różne prace przy minimalnym wysiłku.







OPCJE ROZDRABNIANIA

Trawniki koszone często można w naturalny sposób nawozić dzięki funkcji BioClip®, dostępnej w standardzie w większych modelach TC. Funkcja jest również dostępna dodatkowo do modeli TC z serii 100 oraz wszystkich modeli TS. Ponadto dla modeli TS dostępne są pojemniki na trawę, a modele TC można za pomocą specjalnego zestawu przystosować do pracy z wyrzutem tylnym. Wybierając Husqvarna po prostu nie można wybrać źle!



WIELKOŚĆ I FUNKCJE

Dla użytkowników kupujących swój pierwszy traktor, mających niewielkie lub średniej wielkości ogrody, dobrym wyborem będzie nasza prosta w obsłudze seria 100. Te kompaktowe maszyny są proste w obsłudze i bezpieczne, czyli idealne dla początkujących użytkowników.

W przypadku ogrodów średniej wielkości i dużych, przyda się większa wydajność i komfort. Seria 200 to dobrze wyposażone traktory o niewielkim promieniu skrętu, ze wzmocnionymi urządzeniami tnącymi i elektrycznym uruchamianiem noży, zapewniające znakomitą zwrotność, łatwiejsze, bardziej wydajne koszenie i mniejsze obszary nieskoszonej trawy. Jeżeli traktor ma być używany częściej – nawet przez cały rok – lub będzie kosił duże powierzchnie, polecamy serię 300 mocnych, wygodnych i w pełni wyposażonych traktorów z funkcjami gwarantującymi uzyskiwanie najlepszych efektów pracy. Duża różnorodność osprzętu oraz oferowany w standardzie wybór kilku sposobów koszenia, czynią z tych dużych traktorów maszyny całoroczne.



WYRZUT LUB ZBIERANIE

Jeżeli użytkownik kosi głównie duże tereny porośnięte wysoką trawą, najbardziej odpowiedni dla niego będzie traktor z wyrzutem bocznym (modele TS). Traktor TC ze zintegrowanym koszem na trawę to dobry wybór dla tych, którzy kładą wyjątkowy nacisk na estetyczne rezultaty pracy i zbieranie ścinków trawy, liści i innych resztek roślinnych.





HUSQVARNA CLEARCUT™
TRUDNE WARUNKI - DOSKONAŁE REZULTATY

Urządzenie tnące ClearCut™ to najwyższej klasy połączenie trwałości, wydajności i skuteczności koszenia, nawet w trudnych warunkach. Jego konstrukcja zapewnia równie dobre rezultaty pracy z wyrzutem, zbieraniem oraz rozdrabnianiem. Silny strumień powietrza wyrzuca ścinki trawy z dużą szybkością, zapobiegając blokowaniu się urządzenia.

- Spawana struktura ze stali o grubości 3,6 mm, z boczną ochroną przed zużyciem
- Wysokość urządzenia to 125 mm, co zapewnia dużą objętość powietrza
- Optymalne rozmieszczenie przegród wewnętrznych
- Duży wyrzutnik i noże typu „high-lift" wytwarzają silny strumień powietrza
- Żeliwne adaptery noży zapewniają im stabilność

SERIA 300

Wygodne traktory o dużej mocy do całorocznej pracy w ogrodach średniej i dużej wielkości. Cechuje je mały promień skrętu, pedały ułatwiające obsługę i wzmocniona obudowa urządzenia tnącego, poprawiająca jego trwałość.

NOWOŚĆ



HUSQVARNA TS 348XD
Traktor o dużej mocy z wyrzutem bocznym. Szerokie i wytrzymałe urządzenie tnące ClearCut™ zapewnia pierwszorzędne rezultaty i wydajność pracy. Komfortowy fotel o wysokim oparciu 18", wyściełana kierownica, stacyjka, zderzak zabezpieczający przed zarysowaniem oraz okienko poziomu paliwa.

Silnik Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin z automatycznym ssaniem. Elektroniczny mechanizm różnicowy, sprzęgło elektryczne i szerokość robocza 122 cm.

960 41 04–37

SERIA 200

Wygodne traktory do średnich i dużych ogrodów. Cechuje je mały promień skrętu, pedały ułatwiające obsługę i wzmocniona obudowa urządzenia tnącego, poprawiająca jego trwałość.

NOWOŚĆ



HUSQVARNA TC 242TX
Traktor ze zintegrowanym tylnym pojemnikiem 320 l, przekładnią hydrostatyczną sterowaną za pomocą pedałów i napędem urządzenia tnącego wytwarzającym mniejsze drgania. BioClip® uruchamiany z komfortowego fotela 15", reflektory LED i wyściełana kierownica.

Silnik Kawasaki FR Series, sprzęgło elektryczne. Szerokość robocza 107 cm.

960 51 01–93

NOWOŚĆ



HUSQVARNA TC 242T
Traktor ze zintegrowanym tylnym pojemnikiem 320 l, przekładnią hydrostatyczną sterowaną za pomocą pedałów i napędem urządzenia tnącego wytwarzającym mniejsze drgania. BioClip® uruchamiany z regulowanego fotela i ergonomiczna kierownica.

Silnik Briggs & Stratton Intek z automatycznym ssaniem. Rozrusznik elektryczny, szerokość robocza 107 cm

960 51 01–91

NOWOŚĆ



HUSQVARNA TC 238TX
Traktor ze zintegrowanym pojemnikiem 320 l. Przekładnia hydrostatyczna sterowana za pomocą pedałów i napęd urządzenia tnącego wytwarzający mniejsze drgania. BioClip® uruchamiany z komfortowego fotela 15", stacyjka, reflektory LED i ergonomiczna kierownica.

Silnik Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin z automatycznym ssaniem. Sprzęgło elektryczne. Szerokość robocza 97 cm.

960 51 01–92

NOWOŚĆ



HUSQVARNA TC 238T
Traktor ze zintegrowanym pojemnikiem 320 l. Przekładnia hydrostatyczna sterowana za pomocą pedałów i napęd urządzenia tnącego wytwarzający mniejsze drgania. BioClip® uruchamiany z regulowanego fotela i ergonomiczna kierownica.

Silnik Briggs & Stratton Intek, sprzęgło mechaniczne. Szerokość robocza 97 cm.

960 51 01–90

SERIA 100

Proste w obsłudze traktory do małych i średniej wielkości trawników oraz ogrodów. Intuicyjne sterowanie i wygodna, łatwa obsługa.

NOWOŚĆ



HUSQVARNA TS 146TXD
Traktor z wyrzutem bocznym, silnikiem 656 cm^3 o dużej mocy i konstrukcji przyjaznej dla użytkownika. Komfortowy fotel 15", wyściełana kierownica, reflektory LED, stacyjka i blokada mechanizmu różnicowego.

Silnik Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin z automatycznym ssaniem. Sprzęgło elektryczne i szerokość robocza 117cm.

960 41 04–36

NOWOŚĆ



HUSQVARNA TS 142TX
Traktor z wyrzutem bocznym, silnikiem 656 cm^3 o dużej mocy i konstrukcji przyjaznej dla użytkownika. Komfortowy fotel 15", wyściełana kierownica, reflektory LED i stacyjka.

Silnik Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin. Sprzęgło elektryczne i szerokość robocza 107 cm.

960 41 04–34

NOWOŚĆ



HUSQVARNA TS 138
Traktor z wyrzutem bocznym, silnikiem o dużej mocy i przekładnią hydrostatyczną sterowaną za pomocą pedałów oraz ergonomiczną kierownicą.

Silnik Briggs & Stratton Intek. Sprzęgło mechaniczne i szerokość robocza 97 cm.

960 41 04–21

PRZYSTAWKI



POJEMNIK NA TRAWĘ
Obszerny pojemnik na trawę, dostępny w wersji z dwiema lub trzema komorami. Pojemność 210 lub 315 litrów.

97 cm (TS 138M/138/238), 210 l. 960 71 00–01

107 cm (TS 142/142L/243T) 210 l. 960 71 00–10

107 cm (TS 142/142L/243T) 315 l. 960 71 00–12

107 cm ClearCut™ (TS 343) 210 l. 960 71 00–47

117 cm (TS 346) 315 l. 960 71 00–21



PRZYCZEPY
Pojemne przyczepy wykonane z mocnej stali. Unoszona klapa ułatwia załadunek i rozładunek. Wszystkie modele są wywrotkami.

Przyczepa Profi 123 × 90 × 30 cm, 953 51 17–02

Przyczepa 275 125 × 83 × 31 cm, 501 00 82–01

Przyczepa 97 × 72 × 28 cm, 967 02 71–01



ROZSIEWACZE
Większy model ma szerokość rozrzutu 300–360 cm. Pojemność około 75 kg. Prosta regulacja dozowania. Mniejszy model ma szerokość rozrzutu 120–240 cm i pojemność 30 kg.

Rozsiewacz duży, 967 02 72–01

Rozsiewacz mały, 954 12 00–46



SZCZOTKA
Obrotowa szczotka do zamiatania liści, odśnieżania itp. Szerokość: 100 cm. Nie pasuje do modelu TC 130.

544 92 16–01



LEMIESZ DO ODŚNIEŻANIA
Wytrzymały, stalowy lemiesz z ochronnym mechanizmem sprężynowym. Należy stosować z łańcuchami śniegowymi i przeciwciężarem. Szerokość robocza: 122 cm. Nie pasuje do modelu TC 130.

544 92 17–01



WAŁ
Do skutecznego wyrównywania i ubijania podłoża ze świeżo posianymi nasionami. Ciężar po napełnieniu wodą 182 kg. Wymiary 46 x 96 cm.

965 89 94–01



BRONA PAZUROWA
Wydajna i trwała brona pazurowa do usuwania mchu. Możliwość obciążenia do 32 kg, w zależności od stanu podłoża. Szerokość: 102 cm.

586 63 66–01



BRONA
Mocna brona z praktycznymi gumowymi kołami w jednej chwili przywróci żwirowej ścieżce schludny wygląd. Sprężynowe zęby składają się przy ruchu w tył. Szerokość robocza: 110 cm.

953 51 24–01




AERATOR
Aerator służy do wycinania otworów w trawniku, aby powietrze i nawóz mogły łatwiej wniknąć w glebę. Szerokość robocza: 102 cm.

586 63 67–01



PLATFORMA MONTAŻOWA
Platforma do montażu przystawek: aeratorów i wertykulatora. Przystawki można łatwo wymieniać dzięki szybkozłączu, bez użycia narzędzi. Dostosowana do modeli z serii 400, 300 i 200.

586 63 72–01



AERATOR DO PLATFORMY
Umożliwia wnikanie powietrza, wody i substancji odżywczych w glebę. Ostrza odporne na korozję są niezwykle mocne i trwałe. Łatwy montaż na platformie.

586 63 69–01



AERATOR RURKOWY DO PLATFORMY
24 noże wykonują otwory w glebie, co umożliwia wnikanie w nią powietrza, wody i substancji odżywczych. Ostrza odporne na korozję są niezwykle mocne i trwałe. Łatwy montaż na platformie.

588 21 27–01



WERTYKULATOR SPRĘŻYNOWY DO PLATFORMY
Usuwa mech, aby zapewnić zdrowszy trawnik. Sprężynowe zęby poddano obróbce cieplnej dla nadania im większej trwałości. Łatwy montaż na platformie.

586 63 68–01

NOWOŚĆ



HUSQVARNA TS 138L
Traktor z wyrzutem bocznym, silnikiem o dużej mocy i przekładnią hydrostatyczną sterowaną dźwigniami oraz ergonomiczną kierownicą.

Silnik Husqvarna. Sprzęgło mechaniczne i szerokość robocza 97 cm.

960 41 04–31

NOWOŚĆ



HUSQVARNA TC 138
Niewielki, skuteczny traktor ze zintegrowanym pojemnikiem 220 l, przekładnią hydrostatyczną sterowaną za pomocą pedałów, oparciem fotela do połowy pleców i ergonomiczną kierownicą.

Silnik Briggs & Stratton Intek. Sprzęgło mechaniczne. Szerokość robocza 97 cm.

960 51 01–79

NOWOŚĆ



HUSQVARNA TC 138L
Niewielki, skuteczny traktor ze zintegrowanym pojemnikiem tylnym 220 l, przekładnią hydrostatyczną sterowaną za pomocą dźwigni, oparciem fotela do połowy pleców i ergonomiczną kierownicą.

Silnik Husqvarna. Sprzęgło mechaniczne. Szerokość robocza 97 cm.

960 51 01–89

NOWOŚĆ



HUSQVARNA TC 130
Niewielki, skuteczny traktor ze zintegrowanym pojemnikiem 220 l, przekładnią hydrostatyczną sterowaną za pomocą pedałów, niskim oparciem fotela i ergonomiczną kierownicą.

Silnik Briggs & Stratton Intek z automatycznym ssaniem. Sprzęgło mechaniczne. Szerokość robocza 77 cm.

960 51 01–88

SZYBSZY KONIEC PRACY



Używane zawodowo czy w domu, kosiarki Husqvarna o zerowym promieniu skrętu wykonują pracę szybko i skutecznie. Zerowy promień skrętu oznacza brak nieskoszonej trawy przy skręcie o 180° dla wykoszenia kolejnego pasa trawy. Konstrukcja tych maszyn powstała z myślą o trudnych warunkach pracy, dlatego zastosowano w nich najbardziej ergonomiczne rozwiązania i wygodne dla operatora funkcje, aby ten mógł koncentrować się na dokładnym koszeniu.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY


PRECYZJA MANEWROWANIA

Sterowanie wykorzystujące dwa niezależne, hydrauliczne układy napędowe kół umożliwia precyzję manewrowania, do uzyskania zerowego promienia skrętu włącznie.



WYGODNA OBSŁUGA

Duże koła, wygodny fotel, doskonały widok na miejsce pracy i wygodnie rozmieszczone elementy sterujące umożliwiają płynną, wydajną pracę.



ZNAKOMITE REZULTATY KOSZENIA

Urządzenie tnące ClearCut™ to wyjątkowe połączenie trwałości, wydajności i świetnych rezultatów koszenia. Jego konstrukcja zapewnia znakomite efekty pracy z wyrzutem, ze zbieraniem, a także z rozdrabnianiem.



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Solidna konstrukcja i kółka samonastawne zapewniają dużą wytrzymałość i mniejszą giętkość podwozia. Bezobsługowa przekładnia napędowa zapewnia bezproblemową pracę.



ZINTEGROWANY HAMULEC POSTOJOWY

Układ automatycznego hamulca postojowego włącza się i wyłącza pod wpływem ruchu dźwigni sterowania, aby użytkownik nie musiał o tym pamiętać.



SILNIKI O DUŻEJ MOCY

Wysokosprawne silniki dwucylindrowe zapewniają moc wystarczającą do wydajnego koszenia i szybkiego przemieszczania się bez nadmiernego hałasu i zużycia paliwa.







Ergonomiczny panel sterowania umieszczony na wyciągnięcie ręki

Elektryczne uruchamianie noży – wystarczy pociągnąć dźwignię



Wygodne, wspomagane sprężyną unoszenie urządzenia tnącego

Nakładka antypoślizgowa



Automatyczny hamulec postojowy zintegrowany z dźwigniami sterowania

Spawana konstrukcja ClearCut™ wykonana ze stali o grubości 3,6 mm

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.



HUSQVARNA CLEARCUT™

TRUDNE WARUNKI - DOSKONAŁE REZULTATY

Urządzenie tnące ClearCut™ to najwyższej klasy połączenie trwałości, wydajności i skuteczności koszenia, nawet w trudnych warunkach. Jego konstrukcja zapewnia równie dobre rezultaty pracy z wyrzutem, zbieraniem oraz rozdrabnianiem. Silny strumień powietrza wyrzuca ścinki trawy z dużą szybkością, zapobiegając blokowaniu się urządzenia.

- Spawana struktura ze stali o grubości 3,6 mm, z boczną ochroną przed zużyciem
- Wysokość urządzenia to 125 mm, co zapewnia dużą objętość powietrza
- Optymalne rozmieszczenie przegród wewnętrznych
- Duży wyrzutnik i noże typu „high-lift" wytwarzają silny strumień powietrza
- Żeliwne adaptery noży zapewniają im stabilność

SERIA 500

Wysokowydajne profesjonalne kosiarki o zerowym promieniu skrętu, wykonane z najwytrzymalszych materiałów, zapewniających im trwałość, wydajność i dużą żywotność. Wysoka wydajność koszenia, komfort operatora i łatwość serwisu.



HUSQVARNA Z560X

Profesjonalna kosiarka o zerowym promieniu skrętu z podnoszeniem urządzenia tnącego bez użycia rąk, pełną amortyzacją fotela, pałąkiem zabezpieczającym w razie wywrócenia i automatycznym hamulcem postojowym.

Silnik Briggs & Stratton. Szerokość robocza 152 cm. Wyrzut boczny.

967 66 97–02

SERIA 400

Wydajne kosiarki o zerowym promieniu skrętu, przeznaczone dla małych i średniej wielkości zespołów zajmujących się pielęgnacją zieleni. Wytrzymałość oraz szybkie i skuteczne koszenie przy niskim koszcie utrzymania.



NOWOŚĆ

HUSQVARNA Z454X

Mocna, profesjonalnej klasy kosiarka o zerowym promieniu skrętu ze zintegrowaną przekładnią tłumiącą hałas, diodowym cyfrowym wskaźnikiem poziomu paliwa, gumowym wyrzutnikiem, składanymi pałąkami zabezpieczającymi, zintegrowanym hamulcem postojowym oraz wydajnym profesjonalnym urządzeniem tnącym PZT.

Silnik Briggs & Stratton. Szerokość robocza 137 cm. Profesjonalne urządzenie tnące PZT. Wyrzut boczny z opcją rozdrabniania.

967 98 50–02



NOWOŚĆ

HUSQVARNA Z448

Profesjonalnej klasy kosiarka o zerowym promieniu skrętu ze zintegrowaną przekładnią tłumiącą hałas, składanymi pałąkami zabezpieczającymi, zintegrowanym hamulcem postojowym oraz wydajnym profesjonalnym urządzeniem tnącym ClearCut™.

Silnik Kawasaki. Szerokość robocza 122 cm. Profesjonalne urządzenie tnące ClearCut™. Wyrzut boczny z opcją rozdrabniania.

967 98 46–02

SERIA 200

Seria kosiarek o zerowym promieniu skrętu opracowana z myślą o znakomitych efektach koszenia terenów mieszkalnych, przy zachowaniu wysokiej jakości i wydajności. Niewielkie rozmiary zapewniają dużą łatwość manewrowania, wydajność pracy oraz komfort jazdy.



HUSQVARNA Z242F

Bardzo wydajna kosiarka o zerowym promieniu skrętu do dużych ogrodów ze spawanym urządzeniem tnącym ClearCut™, ergonomicznie rozmieszczonymi dźwigniami i dwucylindrowym silnikiem o dużej mocy.

Silnik Briggs & Stratton Endurance Commercial. Szerokość robocza 107 cm. Wyrzut boczny.

967 66 57–02

PRZYSTAWKI



SYSTEMY ZBIERANIA TRAWY

Wydajne systemy zbierania sprzątają ścinki trawy oraz opadłe liście. Trwałe worki z nylonu oraz prosty montaż dmuchawy i pojemnika. Obudowa i wentylator z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia zmniejszają ciężar, maksymalizując przy tym przepływ powietrza. Liniowa konstrukcja wirnika zapewnia maksymalną prędkość powietrza i gwarantuje wydajność. Dostępne w wersji z dwoma workami (pojemność 210 l) lub z trzema workami (315 l)

587 41 24–01, 2 worki, Z242F

967 32 26–01, 3 worki, Z560X

967 32 27–01, kosz opróżniany z fotela kierowcy, Z560X

966 40 72–01, zestaw napędowy niezbędny do 3 worków lub opróżniania z fotela kierowcy, Z560X

598 39 02–01, 3 worki, Z454X

582 55 98–01, 3 worki, Z448X



ZESTAW DO ROZDRABNIANIA

Zmienia ścinki trawy w naturalny nawóz, rozrzucany następnie po trawniku.

587 41 23–01, zestaw do rozdrabniania ClearCut™ Z242

966 44 47–01, zestaw do rozdrabniania 60" Z560X

598 39 05–01, zestaw do rozdrabniania, Z454X

582 56 00–01, zestaw do rozdrabniania, Z448

ZESTAW OŚWIETLENIA (PAŁĄK ROPS)

Zestaw oświetlenia do montażu na pałąku zawiera dwie lampy halogenowe 35W z prostym mocowaniem za pomocą klamry. Przewody podłączane są do gniazda zasilania osprzętu, uruchamianego przy włączaniu zapłonu. Do modelu Z560X.



576 80 90–01



ZESTAW OŚWIETLENIA

Lepsza widoczność w warunkach słabego oświetlenia dzięki dodatkowemu zestawowi reflektorów. Do modelu Z242F.

587 49 51–01

WYRZUT TRAWY STEROWANY PRZEZ OPERATORA

Wystarczy pociągnięcie dźwigni, aby tymczasowo wyłączyć wyrzut trawy kosiarki podczas koszenia wzdłuż chodników, dróg, rabat kwiatowych itp., co zwiększa efektywność pracy i pozwala chronić otoczenie. Do modelu Z560X.

966 48 87–01



PROFESJONALNA WYDAJNOŚĆ

Prace nad rozwojem produktów trwają bez przerwy, podobnie jak nasza współpraca z pracownikami leśnymi wykorzystującymi nasze maszyny. W ten sposób wytwarzamy pilarki, którymi można pracować dłużej, generujące mniej drgań, a zatem powodujące mniejsze zmęczenie, i wyposażone w funkcje zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa. Każdy model to moc, wydajność i doskonałość konstrukcji, jakich użytkownik oczekuje od marki Husqvarna.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY

WYDAJNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI

Konstrukcja dostosowana do potrzeb użytkownika nie tylko odciąża go w pracy, ale także umożliwia zachowanie koncentracji i wydajności. Dlatego nasze pilarki są pełne rozwiązań ułatwiających pracę nimi i osiąganie wysokiego poziomu wydajności.



NIEZAWODNA KONSTRUKCJA

Dla nas wydajna praca pilarką nie oznacza wyłącznie dużej mocy. Trwała konstrukcja i bezpieczeństwo są równie ważne podczas projektowania naszych maszyn, aby zarówno użytkownik, jak i pilarka, mieli się dobrze.



ŁATWE URUCHAMIANIE

Zarówno w przypadku pilarek spalinowych, jak i akumulatorowych, szybkie i łatwe uruchamianie jest niezbędne, dlatego opracowaliśmy technologie spełniające te wymagania. Wystarczy przycisnąć przycisk lub raz pociągnąć za linkę – tak jest po prostu najwygodniej.



OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ

W pilarkach spalinowych, AutoTune™ automatycznie dostosowuje silnik do optymalnej pracy na podstawie jego temperatury, typu paliwa, wysokości n.p.m. itp. Wszystkie pilarki akumulatorowe mają wydajne silniki o niezwykle korzystnym stosunku mocy do ciężaru.




DUŻA MOC

Opatentowana technologia silnika X-Torq® w naszych pilarkach spalinowych wykorzystuje do usuwania spalin czyste powietrze zamiast mieszanki powietrza i paliwa. W efekcie poprawia się ekonomia zużycia paliwa, a silnik wytwarza mniej zanieczyszczeń niż konwencjonalne silniki dwusuwowe.



RZADSZE CZYSZCZENIE FILTRA

Air Injection™ – system wstępnego oczyszczania powietrza wykorzystujący siłę odśrodkową, dzięki któremu silnik wolniej się zużywa, a pilarki spalinowe mogą pracować dłużej. Użytkownik może pracować dłużej bez konieczności czyszczenia filtra powietrza.



Bardzo wydajne pilarki akumulatorowe przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników szukających lekkiej, dobrze wyważonej i cichej maszyny o niskim poziomie drgań, nie wytwarzającej spalin



POBIERZ APLIKACJĘ HUSQVARNA CONNECT!

Pobierz aplikację, aby dowiedzieć się więcej na temat produktów.

Wydajny silnik elektryczny zasilany akumulatorem został opracowany przez firmę Husqvarna z myślą o dużej prędkości piły łańcuchowej i najwyższej możliwej wydajności cięcia

Technologia Air Injection™ oraz nowa wersja AutoTune™ to optymalny czas działania i niezawodność

Bardzo dobrze wyważony korpus pilarki i mały efekt żyroskopowy sprawiają, że maszyna jest poręczna i łatwo się nią manewruje

Widoczny poziom paliwa i bezpieczny korek wlewu z gwintem zapewniającym stopniową redukcję ciśnienia zapobiegają rozlewaniu paliwa.

Nowa, ulepszona konstrukcja silnika zapewnia wydajniejsze chłodzenie i większą trwałość użytkową



Większa wydajność cięcia (wzrost o 15% w stosunku do poprzednich modeli)

Ergonomicznie zaprojektowane uchwyty zapewniają bezpieczny, wygodny chwyt. Model G z podgrzewanymi uchwytami

Nowy, profesjonalny filtr z ulepszonym, bardziej solidnym uszczelnieniem między filtrem a jego podstawą umożliwia pracę w warunkach bardzo dużego zapylenia

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.



ZWIĘKSZ SWOJĄ WYDAJNOŚĆ KOMFORTOWO I BEZPIECZNIE

Piły łańcuchowe X-Cut™ oraz prowadnice X-Force™ Husqvarna opracowano specjalnie na potrzeby pilarek Husqvarna. Wybierając X-Cut™ oraz X-Force™, masz pewność uzyskania maksimum wydajności swojej pilarki.
Więcej na stronie 60.

Dla zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa podczas pracy, polecamy duży wybór odzieży ochronnej o nowoczesnym kroju, uszytej z innowacyjnych tkanin. Wszystkie nasze ubrania zapewniają poziom ochrony i komfortu, jakiego potrzebujesz do bezpiecznego wykonania pracy. **Więcej na stronie 112.**





PILARKI PROFESJONALNE DO PRAC LEŚNYCH I PIELĘGNACJI DRZEW

Nasze pilarki profesjonalne umożliwiają użytkownikom maksymalne wykorzystanie każdej zmiany roboczej – nawet w najtrudniejszych warunkach. Wszystkie pilarki wykonano ze starannie dobranych, najwyższej klasy podzespołów, dzięki czemu są niezwykle trwałe. Konstrukcja minimalizuje zmęczenie użytkownika, który dłużej zachowuje wysoką wydajność pracy. Niektóre modele przeznaczone są do obalania większych drzew, inne służą do ścinania mniejszych drzew lub bardzo płynnego ich okrzesywania. Niezależnie od wybranej maszyny, użytkownik otrzyma wydajną pilarkę o imponującej mocy i dużym przyspieszeniu.





PILARKI UNIWERSALNE SZYBKIE ŚCINANIE DRZEW I PRZYGOTOWYWANIE DREWNA DO KOMINKA

Nasze uniwersalne pilarki do użytku w gospodarstwie i w lesie naprawdę zasługują na swoją nazwę. Są niezawodne, wszechstronne i mają dużą moc, umożliwiającą zarówno ścinanie drzew, jak i ich okrzesywanie czy cięcie drewna na opał. Wszystkie maszyny mają wytrzymałą konstrukcję oraz są wygodne i łatwe w obsłudze, zawsze tnąc bardzo wydajnie.



PILARKI Z GÓRNYM UCHWYTEM DLA WYSZKOLONYCH ARBORYSTÓW

Nasze pilarki z górnym uchwytem są lekkie i wygodne, mają wąski korpus, a przy tym są maszynami o dużej mocy. W połączeniu z takimi funkcjami jak Low Vib czy Air Injection™, umożliwia to użytkownikowi ciągłą pracę z najwyższą wydajnością, nawet podczas wymagającej pracy w naprawdę trudnych warunkach.




PILARKI NA WYSIĘGNIKU DOBRZE WYWAŻONE MASZYNY DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH ZADAŃ

Podkrzesywanie gęstych koron drzew może wymuszać nienaturalną pozycję roboczą, szkodliwą dla organizmu. Nasze pilarki na wysięgniku są tak skonstruowane, by ułatwiać pracę i zapewniać najwyższej klasy rezultaty. Są to lekkie, dobrze wyważone pilarki na wysięgnikach różnej długości, z bezproblemowo uruchamianymi silnikami o dużym przyspieszeniu.

JAK PRACOWAĆ BEZPIECZNIE I BARDZIEJ WYDAJNIE

Witamy w Akademii Pilarek Husqvarna – naszym internetowym źródle wiedzy na temat bezpiecznej, wygodnej i wydajnej pracy w każdych warunkach, Znaleźć tu można wszystko, co dotyczy pracy pilarką: od poradnika wyboru odpowiedniej pilarki, planowania wycinki i wykonywania rzazu podcinającego, po okrzesywanie i przerzynanie. Doradzamy także, jak się ubrać i jakie narzędzia i akcesoria mogą być potrzebne. **Przejdź do chainsawacademy.husqvarna.com**



PROFESJONALNA PRACA W PEŁNYM ZAKRESIE

Nasza najbardziej zaawansowana technologicznie seria pilarek dla profesjonalnych drwali i firm zajmujących się pielęgnacją drzew. Modele XP® tworzono z myślą o maksymalnej wydajności. Wiele z nich wyposażono w takie innowacje firmy Husqvarna jak Air Injection™, technologię Low Vib oraz AutoTune™. Taka konstrukcja umożliwia maksymalne wykorzystanie dnia pracy.



HUSQVARNA 572 XP®

Imponująca skuteczność i wysoka wydajność cięcia. Wysoki moment obrotowy w szerokim zakresie prędkości. Model XP® G wyposażono w podgrzewane uchwyty.

70,6 cm³, 4,3 kW, długość prowadnicy 38–70 cm, 6.6 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

572 XP®, 966 73 31–18

572 XP® G, 966 73 34–18



HUSQVARNA 372 XP®

Profesjonalna pilarka stworzona do bardzo wymagających prac. Model XP® G wyposażono w podgrzewane uchwyty.

70.7 cm³, 4.1 kW, długość prowadnicy 40–70 cm, 6.4 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

372 XP®, 965 96 81–18

372 XP® G, 965 96 85–18



HUSQVARNA 562 XP®

Przeznaczona dla profesjonalnych drwali i wykwalifikowanych rolników. Może być wyposażona w dłuższe prowadnice. Model XP® G wyposażono w podgrzewane uchwyty.

59,8 cm³, 3,5 kW, długość prowadnicy 38–70 cm, 6,1 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

562 XP®, 966 56 99–18

562 XP® G, 966 57 01–18



HUSQVARNA 560 XP®

Dla profesjonalnych drwali i wykwalifikowanych rolników, którym zależy na wydajnym i wygodnym działaniu maszyny. Model XP® G wyposażono w podgrzewane uchwyty.

59,8 cm³, 3,5 kW, długość prowadnicy 33–60 cm, 5,9/6,1 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq oraz Low Vib.

560 XP®, 966 00 91–15

560 XP® G, 966 00 90–15



HUSQVARNA 550 XP® Mark II

Poręczna pilarka o dużej mocy i pojemności silnika 50 cm³, charakteryzująca się wyjątkową skutecznością i wydajnością pracy, do ścinania, przerzynania i okrzesywania małych oraz średniej wielkości drzew, a także do wymagających prac pielęgnacyjnych. Model XP® G z podgrzewanymi uchwytami.

50,1 cm³, 3,0 kW, długość prowadnicy 33–50 cm, 5,3 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq oraz Low Vib.

550 XP® Mark II, 967 69 08–35

550 XP® G Mark II, 967 69 09–35



HUSQVARNA 543 XP®

Dla profesjonalistów i specjalistów od pielęgnacji drzew. Niska waga i wysoka prędkość łańcucha zapewnia skuteczne okrzesywanie. Model XP® G wyposażono w podgrzewane uchwyty.

43.1 cm³, 2.2 kW, długość prowadnicy 33–45 cm, 4.5 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

543 XP®, 966 77 61–35

543 XP® G, 966 77 62–35



HUSQVARNA 565

Pilarka o dużej mocy, bardzo wydajna także podczas pracy z długą prowadnicą. Znakomite chłodzenie i nowoczesne filtry zapewniają łatwość obsługi. AutoTune™ oraz Air Injection™ umożliwiają szybką i wydajną pracę.

70,6 cm³, 3,7 kW, długość prowadnicy 38–70 cm, 6,5 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq oraz Low Vib.

966 73 39–18



HUSQVARNA 365

Bardzo wszechstronna, profesjonalna piła przeznaczona do pracy w najcięższych warunkach. Silnik X-Torq oszczędza paliwo i radykalnie zmniejsza emisję spalin.

70.7 cm³, 3.6 kW, długość prowadnicy 40–70 cm, 6.4 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

966 42 83–18



HUSQVARNA 555

Dla firm ogrodniczych i rolników poszukujących oszczędnej, niskoemisyjnej profesjonalnej pilarki o dużej mocy.

59,8 cm³, 3,1 kW, długość prowadnicy 33–50 cm, 5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq oraz Low Vib.

966 01 09–15



HUSQVARNA 545 Mark II

Poręczna pilarka o dużej mocy i pojemności silnika 50 cm³, przeznaczona do ścinania, przerzynania i okrzesywania małych i średniej wielkości drzew. Węższy korpus zapewnia efektywną, niezawodną i komfortową pracę. Model G z podgrzewanymi uchwytami.

50,1 cm³, 2,7 kW, długość prowadnicy 33–50 cm, 5,3 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq oraz Low Vib.

967 69 06–35



HUSQVARNA 535i XP®

Lekka i wydajna pilarka z tylnym uchwytem, znakomita dla wykonawców robót, cieśli i innych fachowców. Bardzo skuteczna maszyna, nie wytwarzająca spalin. Niski poziom drgań. Wodoszczelna (IPX4).

Długość prowadnicy 25–35 cm, 2,6 kg bez akumulatora. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

14", 967 89 38–14

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA T540 XP®

Imponująca pilarka z górnym uchwytem o maksymalnych osiągach, mająca wszystko, czego potrzeba do profesjonalnej pielęgnacji drzew.

37,7 cm³, 1.8 kW, długość prowadnicy 30–40 cm, 3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

967 28 75–14



HUSQVARNA T435

Solidna pilarka z górnym uchwytem do wszelkich prac pielęgnacyjnych wykonywanych wysoko na drzewie. Znakomite wyważenie idące w parze z dużą mocą i małym ciężarem.

35,2 cm³, 1,5 kW, długość prowadnicy 30–35 cm, 3,4 kg. X-Torq oraz Low Vib.

966 99 72–14



HUSQVARNA T525

Kompaktowa i lekka pilarka z górnym uchwytem, z dynamicznym silnikiem znakomitym do podkrzesywania.

25,4 cm³, 1,1 kW, długość prowadnicy 25–30 cm, 2,7 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

967 63 34–10



HUSQVARNA T535i XP®

Lekka i bardzo wydajna pilarka z górnym uchwytem do specjalistycznej pielęgnacji drzew. Bardzo prosta w obsłudze, charakteryzuje się dużą prędkością piły łańcuchowej, niskim poziomem drgań i brakiem spalin. Wodoszczelna (IPX4).

Długość prowadnicy 25–35 cm, 2,4 kg bez akumulatora. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

12", 967 89 39–12

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 525P5S

Wytrzymała, dobrze wyważona i lekka pilarka na teleskopowym wysięgniku, zapewniającym jej duży zasięg i uniwersalność.

25,4 cm³, 1,0 kW, długość prowadnicy 25–30 cm, długość 340 cm, 6,4 kg. Teleskopowy wysięgnik.

967 32 96–01



HUSQVARNA 530iPT5

Wytrzymała podkrzesywarka teleskopowa o maksymalnym zasięgu. Lekka i wydajna, bez emisji w miejscu pracy. Niski poziom wibracji.

Długość prowadnicy 25–30 cm, 5,0 kg bez akumulatora. Długość 400 cm.

967 88 48–10

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 530iP4

Wytrzymała podkrzesywarka do wydajnej pielęgnacji drzew. Lekka i dobrze wyważona, o dużej prędkości łańcucha. Wodoszczelna (IPX4).

Długość prowadnicy 25–30 cm, 3,4 kg bez akumulatora. Długość 250 cm. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 88 47–10

Bez akumulatora i ładowarki

UWAGA Obsługa pilarki z uchwytem górnym wymaga specjalnych umiejętności. Wyłącznie do użytku przez przeszkolonych arborystów.

PRACA OD CZASU DO CZASU

Duża moc, a przy tym łatwy rozruch i manewrowanie. Wiele zaawansowanych technologicznie funkcji umożliwia wykorzystanie tych maszyn do podkrzesywania, okrzesywania, ścinania drzew, cięcia drewna na opał i innych prac. Pilarki polecane dla rolników i innych regularnych użytkowników, ceniących sobie wysoką wydajność i skuteczność.



HUSQVARNA 450

Wszechstronna pilarka drugiej generacji z profesjonalnymi funkcjami. Węższy korpus. Model 450e wyposażony w Smart Start i napinanie łańcucha bez narzędzi.

50,2 cm³, 2,4 kW, długość prowadnicy 33–50 cm, 4,9 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

450, 967 18 78–35

450e, 967 15 69–75



HUSQVARNA 445

Użytkownikom wymagającym profesjonalnej pilarki ta wszechstronna maszyna o dużej mocy zapewni potrzebną wydajność przy oszczędności paliwa. W wersji E Smart Start, TrioBrake™ i napinacz piły łańcuchowej niewymagający użycia narzędzi.

45,7 cm³, 2,1 kW, długość prowadnicy 33–50 cm, 4,9 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

967 15 64–35



HUSQVARNA 440e Mark II

Dla osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin, szukających pilarki, którą bardzo łatwo się uruchamia, a przy tym poręcznej. Model 440e z funkcją Smart Start i napinaniem łańcucha bez narzędzi jest także dostępny z hamulcem piły łańcuchowej TrioBrake™.

40,9 cm³, 1,8 kW, długośc prowadnicy 33–45 cm, 4,4 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

967 78 87–35



HUSQVARNA 440 Mark II/435 Mark II

Przeznaczone do pracy w niepełnym wymiarze godzin, dla użytkowników użytkowników wymagających maszyny łatwo uruchamianej i poręcznej. Wyposażony w system Smart Start i bezznarzędziowe napinanie łańcucha..

40.9 cm³, 1.8/1.6 kW, długość prowadnicy 33–45 cm, 4.4/4.2 kg. Air Injection™, X-Torq i Low Vib.

440 II, 967 78 85–35

435 II, 967 67 58–35



HUSQVARNA 330i

Przeznaczona dla stolarzy, ogrodników i innych wymagających użytkownicy. Beznarzędziowa, lekka i bardzo łatwa w użyciu z każdym akumulatorem BLi.

Długość prowadnicy 25–35 cm, 2.7 kg bez akumulatora. Prędkość łańcucha 15 m /s. sMaksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 89 37–12

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 420EL

Pilarka elektryczna charakteryzująca się znakomitą wydajnością, poręcznością i wysoką prędkością piły łańcuchowej. Wyposażona w napinacz piły niewymagający narzędzi. W zestawie przewód elektryczny o długości 5 m.

230 V, 2000 W, długość prowadnicy 35–45 cm, 4,7 kg.

967 20 57–16

SPORADYCZNE UŻYCIE

Te pilarki cechuje duża wydajność cięcia, łatwo się je uruchamia, posiadają także funkcje ułatwiające bardziej komfortowe wykonywanie różnorodnych zadań. Idealne do lżejszych prac, takich jak ścinanie mniejszych drzew czy cięcie drewna na opał.



HUSQVARNA 135 Mark II

Solidna, niezawodna i prosta w obsłudze pilarka o dużej prędkości cięcia do prac wokół domu. Łatwość uruchamiania i obsługi. Boczny napinacz piły łańcuchowej. Łatwiejsze uruchamianie, mniejsza siła niezbędna do pociągnięcia linki.

38 cm³, 1,6 kW, długość prowadnicy 35–40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq oraz Low Vib.

967 86 18–26



HUSQVARNA 130

Pilarka do okazjonalnego ścinania drzewek i cięcia drewna na opał. Łatwe uruchamianie, prosta obsługa. Zatrzaskowy filtr powietrza i wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej.

38 cm³, 1,5 kW, długość prowadnicy 35–40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq oraz Low Vib.

967 10 84–01



HUSQVARNA 120 MARK II

Solidna, uniwersalna i prosta w obsłudze pilarka do użytku przydomowego z systemem Low Vib®. Dzięki technologii X-Torq® wymaga niewiele konserwacji i wytwarza mniej zanieczyszczeń.

38,2 cm³, 1,4 kW, długość prowadnicy 35–45 cm, 4,85 kg. Air Injection™, X-Torq oraz Low Vib.

967 86 19–03



HUSQVARNA 120i

Lekka, wygodna pilarka na akumulator litowo-jonowy. Nie wymaga narzędzi, jest łatwa w rozruchu i ma intuicyjną klawiaturę.

Długość prowadnicy 30 cm, 2,9 kg bez akumulatora. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 09 82–01, *bez akumulatora i ładowarki*

967 09 82–02, w komplecie QC80 i BLi10



HUSQVARNA 115iPT4

Lekka akumulatorowa pilarka na wysięgniku, charakteryzująca się dużą wydajnością. Nie wytwarza spalin. Niski poziom drgań. Teleskopowy wysięgnik zapewnia zasięg do 4 m. Możliwość rozłożenia wysięgnika na dwie części ułatwia transport maszyny.

Długość prowadnicy 25 cm. 4.1 kg bez akumulatora. Długość 285 cm. W komplecie pojedyncza szelka.

967 86 80–01, *bez akumulatora i ładowarki*

967 86 80–02, w komplecie QC80 i BLi10

PIŁY ŁAŃCUCHOWE X-CUT™ I PROWADNICE X-FORCE™

OPRACOWANE PRZEZ HUSQVARNA DLA HUSQVARNA

W Husqvarna znamy się na pilarkach. Wiemy, jak ważne dla pracy tych maszyn są paliwo, prowadnica i piła łańcuchowa. Dlatego patrzymy na nie jak na części składowe pilarki, a nie dodatki. Wykorzystaliśmy naszą rozległą wiedzę fachową do opracowania optymalnego paliwa, prowadnic i pił łańcuchowych przeznaczonych właśnie do pilarek Husqvarna. Z myślą o idealnym dopasowaniu i efektywności, nasze piły łańcuchowe X-Cut™ SP33G po raz pierwszy tworzone były wspólnie z naszymi pilarkami w zakładach produkcyjnych Husqvarna. W ten sposób zostały dopracowane do perfekcji, co przekłada się na większą wydajność pilarek. Sądzimy, że kiedy wypróbujesz te produkty, przyznasz nam rację.



DŁUŻSZY CZAS DZIAŁANIA, MNIEJ KONSERWACJI
Narzędzia tnące, materiały i procesy produkcyjne zostały maksymalnie ulepszone. Dzięki temu piła łańcuchowa X-Cut™ jest wyjątkowo ostra już przy zakupie, a co ważniejsze — ta jej cecha utrzymuje się znacząco dłużej, dzięki czemu nie ma potrzeby częstego ostrzenia piły.

MNIEJ REGULACJI, MNIEJSZE RYZYKO USZKODZENIA
Piła łańcuchowa X-Cut™ jest fabrycznie wstępnie rozciągnięta, dlatego można nią dłużej pracować, zanim konieczna będzie ponowna regulacja. Nie jest konieczne dodatkowe napinanie po zakupie. W ten sposób ogranicza się ryzyko uszkodzenia urządzenia tnącego przez zbyt luźną piłę łańcuchową.

NIŻSZY KOSZT, MNIEJ PRAC SERWISOWYCH
Starannie wyważone połączenie konstrukcji, materiałów i procesów daje znakomitą dynamikę i trwałość. Ograniczone zużycia układu tnącego — a zatem mniej prac serwisowych.

LEPSZE REZULTATY, ŁATWIEJSZA PRACA
Piła X-Cut™ wykonuje cięcie szybciej i jest gotowa do użycia od razu po zakupie. Zwiększa to wydajność użytkownika, który osiąga lepsze rezultaty pracy. Płynne cięcie ogranicza wymaganą siłę nacisku, co zmniejsza obciążenie ciała operatora.

ZŁOTE OGNIWO ŁĄCZĄCE
Dzięki intuicyjnej funkcji złotego ogniwa bez trudu rozpoznasz punkt początkowy, co ułatwi ostrzenie piły łańcuchowej.





TRWAŁE I LEKKIE PROWADNICE

HUSQVARNA X-FORCE™


X-Force™ jest odpowiedzią Husqvarna na wyzwanie stworzenia idealnej prowadnicy – jednocześnie lekkiej i wymagającej minimum konserwacji, dla ułatwienia użytkownikowi pracy, a przy tym wystarczająco trwałej, by wytrzymać długotrwałe, intensywne użytkowanie. Prowadnice Husqvarna X-Force™ opracowano wspólnie z piłami łańcuchowymi Husqvarna X-Cut™, optymalnie dostosowując je do potrzeb pilarek Husqvarna. W efekcie uzyskano system tnący, dzięki któremu pilarka wznosi się na zupełnie nowy poziom wydajności, tnąc szybko i precyzyjnie przy minimalnych stratach na skutek tarcia.



MINIMUM PRZESTOJÓW, MAKSIMUM WYDAJNOŚCI


HUSQVARNA X-CUT™

SP33G to pierwsze w historii piły łańcuchowe opracowane, zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę Husqvarna – a wszystko to w mieście Huskvarna w Szwecji, gdzie opracowuje się i testuje nasze pilarki. Piły Husqvarna X-Cut™ zostały stworzone z myślą o maksymalnej wydajności, umożliwiającej wykonanie większej ilości pracy bez przerw. Użytkownik poczuje różnicę i zrobi więcej, mogąc pracować dłużej.

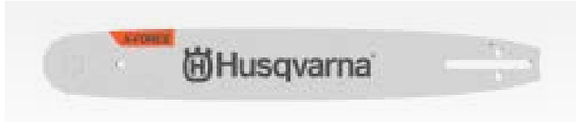


PROWADNICE X-FORCE™
Prowadnice warstwowe X-Force™ to zwiększona wydajność przy uproszczonej konserwacji. W zależności od modelu zalety te uzyskano dzięki nowym profilom, większej końcówce gwiazdkowej, wycięciom w korpusie prowadnicy, dodatkowym łożyskom, wzmocnionym osłonom i rezygnacji z otworu smarnego. Dostępne wersje 3/8" (15–20"), 3/8"Mini (12–16") oraz .325" (13–20").

NOWOŚĆ

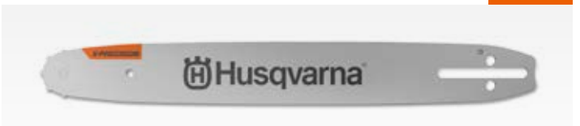

PROWADNICE X-PRECISION™
Prowadnice X-Precision™ przeznaczone są do cięcia piłą łańcuchową X-Cut™ SP21G i montowane w profesjonalnych pilarkach akumulatorowych Husqvarna. Zoptymalizowana geometria i mały promień końcówki zapewniają wydajną i precyzyjną pracę, sprawdzają się znakomicie podczas cięcia sztyletowego i ograniczają ryzyko odbicia. Dostępna wersja .325" mini (10–16").

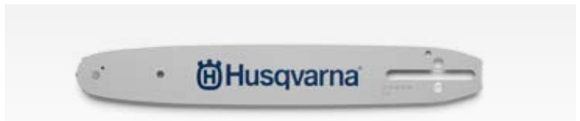

PROWADNICE WARSTWOWE Z KOŃCÓWKĄ GWIAZDKOWĄ
Odpowiedni kształt i mała średnica końcówki prowadnicy zmniejszają ryzyko odbicia i ułatwiają kontrolę nad pilarką podczas pracy. Prowadnice wyposażono w powłokę zabezpieczającą je przed zarysowaniami i korozją. Dostępne wersje 3/8" mini (10–16").



PROWADNICE LITE HUSQVARNA
Prowadnice lite do twardych gatunków drewna, grubej kory lub do pracy w terenie piaszczystym i zapylonym. Powłoka zabezpiecza prowadnice przed zarysowaniem i korozją. Dostępne długości .404" (24–42") i 3/8" (18–28").



PROWADNICE LITE Z KOŃCÓWKĄ WYMIENNĄ
Zalecane przy dużej długości prowadnicy, by zmniejszyć obciążenie jej końcówki. Obciążenie jest przenoszone na wysokiej jakości łożysko rolkowe. Powłoka zabezpiecza prowadnice przed zarysowaniem i korozją. Wymienna końcówka jest dostępna jako część zamienna. Dostępne z podziałką 3/8", długości: 18–28".



PROWADNICA DO RZEŹBIENIA, MAŁY MONTAŻ
Prowadnice do rzeźbienia mają mniejszą średnicę końcówki, umożliwiającą rzeźbienie i inne precyzyjne prace. Dostępna wersja 1/4" (10–12").



HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
Piła łańcuchowa z zębem tnącym „półdłuto" .325" pixel, 1,3 mm zaprojektowana i produkowana przez Husqvarna. Dobre własności przeciwodbiciowe, wąski rzaz, mała rozciągliwość, przeciwodbiciowe ogniwo prowadzące. Do intensywnej profesjonalnej pracy pilarkami średniej wielkości, do 55 cm³. Należy do oryginalnego wyposażenia większości pilarek, w tym Husqvarna 550 XP®.



HUSQVARNA X-CUT™ S93G
Piła łańcuchowa S93G z zębem tnącym Semi Chisel 3/8"mini, 1,3 mm, przeznaczona jest do mniejszych pilarek z serii 100 i 200 lub do pilarek z górnym uchwytem. Optymalna geometria i zaostrzenie zapewniają wysoką prędkość cięcia. Duża wydajność pracy w stosunku do mocy pilarki umożliwia płynne i precyzyjne cięcie.



HUSQVARNA X-CUT™ C85
Zaawansowana, bardzo wydajna piła łańcuchowa z zębem typu Chisel 3/8", 1.5 mm do całodziennej profesjonalnej pracy pilarką. Wyprodukowana w całości przez Husqvarna z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości pilarek tej marki. Wyjątkowa trwałość i wydajność cięcia, długo utrzymująca się ostrość oraz mała rozciągliwość dają lepsze efekty pracy, mniej czasu przeznaczonego na konserwację i niższe koszty.



HUSQVARNA X-CUT™ SP21G
SP21G to piła łańcuchowa z zębem tnącym Semi Chisel .325" mini, 1,1 mm, opracowana z myślą o zwiększeniu prędkości cięcia i wydajności pilarek akumulatorowych używanych do pracy w pełnym wymiarze godzin. Piła oszczędza energię, a dzięki optymalnej geometrii wykonuje czysty rzaz, znakomicie sprawdza się przy cięciu sztyletowym, ułatwia także obsługę i manewrowanie pilarką.

NAJLEPSZA PIŁA ŁAŃCUCHOWA DO DANEJ PRACY

Husqvarna oferuje zestaw pił łańcuchowych do każdej pracy.
Więcej informacji i pił łańcuchowych znaleźć można na naszej stronie internetowej.



WYKAZ PRODUKTÓW – PROWADNICE I PIŁY ŁAŃCUCHOWE

MAŁY MONTAŻ									DUŻY MONTAŻ																			
120 Mark II/120e Mark II	130/135 Mark II	435/435e/440/440e	445/445e/450/450e	455 Rancher/455e Rancher	455 II Rancher/455e II Rancher	460 Rancher	530IPX/530IP4/530IPT5	T525	T435	T540 XP®	525P4S/525P5S	525PT5S	535i XP®/T535iXP®	543 XP®	550 XP® Mark II/545 Mark II	560 XP®/555	562 XP®	572 XP®/565	390 XP®	395 XP®	3120 XP®	MODEL PIŁY	DŁUGOŚĆ PROWADNICY	PODZIAŁKA PIŁY	GRUBOŚĆ OGNIWA PROWADZĄCEGO	PROWADNICA	PIŁA ŁAŃCUCHOWA
PROWADNICA WARSTWOWA Z KOŃCÓWKĄ GWIAZDKOWĄ																												
							●					●										**H00**	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	**5758422–58**	**5018440–58**
							●					●										**H00**	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	**5758422–64**	**5018440–64**
													●									**H38**	10"/25 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	**5019595–40**	**5818079–40**
													●									**H38**	12"/30 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	**5019595–45**	**5818079–45**
													●									**H38**	14"/35 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	**5019595–52**	**5818079–52**
													●									**X-Cut™ SP21G**	10"/25 cm	.325" mini	.043"/1.1 mm	**5939143–46**	**5939141–46**
													●									**X-Cut™ SP21G**	12"/30 cm	.325" mini	.043"/1.1 mm	**5939143–51**	**5939141–51**
													●									**X-Cut™ SP21G**	14"/35 cm	.325" mini	.043"/1.1 mm	**5939143–59**	**5939141–59**
●	●							●			●											**X-Cut™ S93G**	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	**5019592–40**	**5854042–40**
●	●							●		●	●											**X-Cut™ S93G**	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	**5019592–45**	**5854042–45**
●	●									●												**X-Cut™ S93G**	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	**5019592–52**	**5854042–52**
●	●									●												**X-Cut™ S93G**	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	**5019592–56**	**5854042–56**
●	●							●	●	●	●											**H37**	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	**5019592–45**	**5769365–45**
●	●								●	●												**H37**	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	**5019592–52**	**5769365–52**
●	●								●	●												**H37**	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	**5019592–56**	**5769365–56**
PROWADNICA WARSTWOWA Z KOŃCÓWKĄ GWIAZDKOWĄ X-FORCE™																												
●	●							●		●	●											**X-Cut™ S93G**	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	**5822076–45**	**5854042–45**
●	●									●												**X-Cut™ S93G**	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	**5822076–52**	**5854042–52**
●	●									●												**X-Cut™ S93G**	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	**5822076–56**	**5854042–56**
													●									**H38**	14"/35 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	**5822074–52**	**5818079–52**
		●	●											●	●							**X-Cut™ SP33G**	13"/33 cm	.325"	.050"/1.3 mm	**5820753–56**	**5816431–56**
		●	●											●	●							**X-Cut™ SP33G**	15"/38 cm	.325"	.050"/1.3 mm	**5820753–64**	**5816431–64**
		●	●											●	●							**X-Cut™ SP33G**	16"/40 cm	.325"	.050"/1.3 mm	**5820753–66**	**5816431–66**
		●	●											●	●							**X-Cut™ SP33G**	18"/45 cm	.325"	.050"/1.3 mm	**5820753–72**	**5816431–72**
			●												●							**X-Cut™ SP33G**	20"/50 cm	.325"	.050"/1.3 mm	**5820753–80**	**5816431–80**
			●	●	●	●								●	●	●						**H25**	13"/33 cm	.325"	.058"/1.5 mm	**5820869–56**	**5018404–56**
			●	●	●	●								●	●	●						**H25**	15"/38 cm	.325"	.058"/1.5 mm	**5820869–64**	**5018404–64**
			●	●	●	●								●	●	●						**H25**	16"/40 cm	.325"	.058"/1.5 mm	**5820869–66**	**5018404–66**
			●	●	●	●								●	●	●						**H25**	18"/45 cm	.325"	.058"/1.5 mm	**5820869–72**	**5018404–72**
			●	●	●	●									●	●						**H25**	20"/50 cm	.325"	.058"/1.5 mm	**5820869–80**	**5018404–80**
				●	●	●										●						**X-Cut™ C85**	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859434–56**	**5816266–56**
				●	●	●										●						**X-Cut™ C85**	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859434–60**	**5816266–60**
				●	●	●										●						**X-Cut™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859434–68**	**5816266–68**
				●	●	●										●						**X-Cut™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859434–72**	**5816266–72**
				●	●	●											●	●				**X-Cut™ C85**	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859508–56**	**5816266–56**
				●	●	●											●	●				**X-Cut™ C85**	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859508–60**	**5816266–60**
				●	●	●											●	●	●	●		**X-Cut™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859508–68**	**5816266–68**
				●	●	●											●	●	●	●		**X-Cut™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859508–72**	**5816266–72**
				●	●	●										●						**H42**	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859434–56**	**5018414–56**
				●	●	●										●						**H42**	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859434–60**	**5018414–60**
				●	●	●										●						**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859434–68**	**5018414–68**
				●	●	●										●						**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859434–72**	**5018414–72**
				●	●	●											●	●				**H42**	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859508–56**	**5018414–56**
				●	●	●											●	●				**H42**	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859508–60**	**5018414–60**
				●	●	●											●	●	●	●		**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859508–68**	**5018414–68**
				●	●	●											●	●	●	●		**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5859508–72**	**5018414–72**
PROWADNICA LITA Z KOŃCÓWKĄ WYMIENNĄ																												
				●	●	●										●						**X-Cut™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019577–68**	**5816266–68**
				●	●	●										●						**X-Cut™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019577–72**	**5816266–72**
				●	●	●											●	●	●	●		**X-Cut™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019569–68**	**5816266–68**
				●	●	●											●	●	●	●		**X-Cut™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019569–72**	**5816266–72**
				●		●											●	●	●	●		**X-Cut™ C85**	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019569–84**	**5816266–84**
																	●	●	●	●		**X-Cut™ C85**	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019569–92**	**5816266–92**
				●	●	●										●						**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019577–68**	**5018414–68**
				●	●	●										●						**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019577–72**	**5018414–72**
				●	●	●											●	●	●	●		**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019569–68**	**5018414–68**
				●	●	●											●	●	●	●		**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019569–72**	**5018414–72**
				●		●											●	●	●	●		**H42**	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019569–84**	**5018414–84**
																	●	●	●	●		**H42**	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019569–92**	**5018414–92**
PROWADNICA LITA																												
								●				●										**H00**	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	**5873944–60**	**5018440–60**
								●				●										**H00**	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	**5873944–68**	**5018440–68**
																	●	●	●	●		**X-Cut™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019580–68**	**5816266–68**
																	●	●	●	●		**X-Cut™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019580–72**	**5816266–72**
																	●	●	●	●		**X-Cut™ C85**	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019580–84**	**5816266–84**
																	●	●	●	●		**X-Cut™ C85**	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019580–92**	**5816266–92**
																	●	●	●	●		**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019580–68**	**5018414–68**
																	●	●	●	●		**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019580–72**	**5018414–72**
																	●	●	●	●		**H42**	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019580–84**	**5018414–84**
																	●	●	●	●		**H42**	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	**5019580–92**	**5018414–92**
																				●	●	**H64**	24"/60 cm	.404"	.063"/1.6 mm	**5074760–46**	**5018431–76**
																				●	●	**H64**	28"/72 cm	.404"	.063"/1.6 mm	**5015896–01**	**5018431–84**
																				●	●	**H64**	30"/75 cm	.404"	.063"/1.6 mm	**5019581–92**	**5018431–92**
																				●	●	**H64**	36"/90 cm	.404"	.063"/1.6 mm	**5019581–04**	**5018431–04**
																				●	●	**H64**	42"/105 cm	.404"	.063"/1.6 mm	**5019218–24**	**5018431–24**
SZEROKA PROWADNICA DO WYCINARKI																												
							●															**H37**	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	**5018285–40**	**5769365–40**
							●															**S93G**	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	**5018285–40**	**5854042–40**

* Prowadnica lita z podziałką .404" dla modelu 390 XP® jest dostępna jako opcja w niektórych krajach. Osprzęt tnący odpowiedni do danej pilarki opisano w instrukcji obsługi każdej maszyny. Niniejszy wykaz ma charakter ogólny. Aby przekonać się, czy wymienione połączenie piły łańcuchowej i prowadnicy przeznaczone jest do konkretnego modelu pilarki czy kraju użytkowania, należy zajrzeć do instrukcji obsługi maszyny.

DLA OPTYMALNEJ PRACY PILARKI HUSQVARNA

Oleje i paliwa Husqvarna do silników dwusuwowych spełniające nasze surowe wymagania oznaczono skrótem VEF – Verified Engine Formula (sprawdzona formuła do silnika). Oleje i paliwa VEF zapewniają silnikowi Husqvarna najlepsze warunki do wykorzystania pełni możliwości w całym okresie użytkowania. Dwusuwowe silniki Husqvarna mogą osiągać 14 000 obr./min., pracując często pod dużym obciążeniem. Konstruujemy je tak, by były zarówno trwałe i mocne, jak i lekkie. Stawia to przed środkami smarnymi szczególne wymagania – dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego oleju.



SYNTETYCZNY OLEJ HUSQVARNA XP® DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH
Znakomity, syntetyczny, ulegający biodegradacji w ok. 64% olej do dwusuwów jest przeznaczony do intensywnej pracy z dużym obciążeniem, na wysokich obrotach silnika. Odpowiedni do wszystkich naszych maszyn. Spełnia wymagania normy JASO FD/ISO EGD i przeszedł test Rotax 253 dla skuterów śnieżnych. Oznaczenie VEF.

0,1 l, 578 18 03–03

1 l z dozownikiem, 578 03 70–03

4 l, 578 03 71–03



OLEJ HUSQVARNA LS+ DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH
Olej półsyntetyczny daje ochronę przed zatarciem, zarówno w przypadku zbyt ubogiej mieszanki, jak i zakleszczania się tłoka ze względu na nagar. Zestaw zastosowanych dodatków należy do najlepszych na rynku. Spełnia wymagania normy JASO FD/ISO EGD i przeszedł test Rotax 253 dla skuterów śnieżnych. Oznaczenie VEF.

0,1 l, 578 18 03–02

1 l z dozownikiem, 578 03 70–02

4 l, 578 03 71–02



OLEJ HUSQVARNA HP DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH
Opracowany przy zastosowaniu starannie dobranych składników, umożliwiających użytkowanie oleju z paliwem niskiej jakości. Spełnia wymagania normy JASO FD/ISO EGD i przeszedł test Rotax 253 dla skuterów śnieżnych. Oznaczenie VEF.

0,1 l, 587 80 85–01

1 l z dozownikiem, 587 80 85–11

1 l standard, 587 80 85–10

4 l, 587 80 85–20

NOWOŚĆ



OLEJ MINERALNY HUSQVARNA DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH, X-GUARD BIO
Najwyższej jakości bio-olej do pił łańcuchowych, na bazie surowców odnawialnych. Biodegradowalny, nietoksyczny. Zalecany jako olej całoroczny, zapewniający najwyższej klasy smarowanie i przywieranie. Znakomite właściwości antykorozyjne, także podczas przechowywania.

1 L, 596 45 73–01

5 L, 596 45 73–02



OLEJ MINERALNY HUSQVARNA DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH
Z dodatkiem środka wiążącego, do wysokowydajnych pilarek. Gwarantowane małe zużycie piły łańcuchowej i bieżni. Do użytku przez cały rok.

1 l, 579 39 60–01

5 l, 579 39 61–01



OLEJ HUSQVARNA DO FILTRÓW POWIETRZA
Skutecznie zatrzymuje pył w filtrze, zapewniając czystość silnika i ograniczając jego zużycie.

1 l, 531 00 92–48

NOWOŚĆ



AEROZOL HUSQVARNA ACTIVE CLEAN
Aerozol Husqvarna Active Clean nie zawiera fosforanów i ulega biodegradacji. Skutecznie czyści pilarki, maszyny ogrodnicze, filtry powietrza i obuwie.

0,5 litra, 597 25 57–01



SMAR UNIWERSALNY HUSQVARNA
Smar zapewnia dobrą ochronę przed korozją i ma dużą zdolność przenoszenia obciążeń. Smar ogólnego użytku.

225 g, 502 51 27–01



W skrzynce można przechowywać narzędzia, np. pilniki i części zamienne takie jak piły łańcuchowe

KANISTER COMBI HUSQVARNA, 5 L
Pozwala szybko uzupełnić paliwo bez rozchlapywania i rozlewania. Oba pojemniki zaprojektowano w taki sposób, by uzyskać optymalną proporcję paliwa do oleju łańcuchowego. Zintegrowany pojemnik na najczęściej używane części zamienne i narzędzia. Zatwierdzony zgodnie z zaleceniami ONZ.

5,0/2,5 l, 580 75 42–01

Króciec paliwa, 586 11 04–01

Szybki wlew, 582 06 66–01

Króciec oleju, 586 11 05–01

Zimowy króciec oleju, 586 11 07–01



Wlewy zostały zaprojektowane z myślą o optymalnym, ciągłym strumieniu, przyspieszającym uzupełnianie paliwa. Mechaniczna blokada zapobiega nieszczelności i uniemożliwia rozlanie i przelanie paliwa.



KANISTER COMBI HUSQVARNA, 6 L
Kanister Combi ze skutecznym zabezpieczeniem przeciw przelaniu. Kiedy zbiornik na benzynę w maszynie jest pełen, przepływ odcinany jest automatycznie i można unieść kanister bez rozlewania paliwa. Zatwierdzony zgodnie z zaleceniami ONZ.

6/2,5 l, 505 69 80–00



POMARAŃCZOWY KANISTER HUSQVARNA
Kanister ze skutecznym zabezpieczeniem przeciw przelaniu. Zatwierdzony zgodnie z zaleceniami ONZ.

6 l, 505 69 80–01

OSTRA PIŁA ŁAŃCUCHOWA JEST RÓWNIE WAŻNA JAK MOCNY SILNIK

Aby pilarka działała sprawnie, bezpiecznie i precyzyjnie, potrzebna jest ostra piła łańcuchowa. Częstotliwość jej ostrzenia zależy od intensywności użytkowania pilarki. Dobrym wskaźnikiem stanu piły łańcuchowej jest wygląd wiórów. Ostra piła wytwarza równe wióry, podczas gdy tępa – coraz drobniejsze trociny. Do ostrzenia piły łańcuchowej potrzebne są: pilnik okrągły, pilnik płaski oraz prowadnik pilnika. Zaleca się unieruchomienie prowadnicy pilarki za pomocą imadełka, dzięki czemu podczas ostrzenia użytkownik będzie mógł użyć obu rąk.



PILNIKI OKRĄGŁE HUSQVARNA INTENSIVE CUT
Zestaw cechuje optymalna skuteczność ostrzenia i większa trwałość.

3 SZTUKI

4,0 mm, 597 35 48–01

4,5 mm, 597 35 55–01

4,8 mm, 597 35 58–01

5,2 mm, 597 35 59–01

5,5 mm, 597 35 61–01

12 SZTUKI

4,0 mm, 597 35 48–02

4,8 mm, 597 35 58–02

5,2 mm, 597 35 59–02

5,5 mm, 597 35 61–02



ZESTAWY DO OSTRZENIA
Kompletny zestaw do ostrzenia zawiera uchwyt pilnika, prowadnik z przymiarem lub prowadnik pilnika z szablonem ograniczników, dwa okrągłe pilniki i jeden płaski pilnik.

H00, 580 68 75–01

X-Cut™ SP21G, 595 00 46–01

X-Cut™ SP33G, 586 93 34–01

H30, 505 69 81–27

H25 / H22 / H21 / H23 / H28, 505 69 81–25

X-Cut™ S93G, 587 80 67–01

H36, 505 69 81–38

H37, 579 65 36–01

X-Cut™ C83 / C85, 586 93 85–01

H42 / H46 / H47 / H48, 505 69 81–30

H64(S), 505 69 81–92



PILNIKI PŁASKIE
Wysokiej jakości pilniki, które zapewniają właściwą geometrię ogniw tnących.

Pilniki płaskie 6" 1 szt., 505 69 81–60

Pilniki płaskie 8" 1 szt., 505 69 81–80



PROWADNIK PILNIKA
Specjalnie zaprojektowane prowadniki pilnika, do użycia z pilnikami okrągłymi.

H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81–18

H22 / H25 / H28 .325", 1,5 mm, 505 69 81–10

H38 3/8"mini Pixel, 1,1 mm, 579 55 88–01

H35 / H36 / H37 3/8"mini, 505 24 37–01

H64(S) .404", 1,6 mm, 505 69 81–15



PROWADNIKI Z PRZYMIARAM
Nasze prowadniki z przymiarem zostały specjalnie zaprojektowane, aby połączyć prowadnik pilnika z szablonem do ograniczników. Używać z pilnikiem okrągłym do ostrzenia oraz pilnikiem płaskim do spiłowywania ograniczników.

H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74–01

X-Cut™ SP21G .325" mini / 1,1 mm Pixel, 595 00 47–01

X-Cut™ SP33G .325" 1,3 mm Pixel, 586 93 84–01

H30 .325" / 1,3 mm Pixel, 505 69 81–08

H22 / H25 / H23 / H28 .325" / 1,5 mm, 505 69 81–09

X-Cut™ S93G 3/8"mini 1,3 mm, 587 80 90–01

X-Cut™ C83 / C85 3/8" Chisel, 586 93 86–01

H42 / H46 / H47(S) / H48(S) 3/8" Chisel, 505 24 35–01

H49 / H51 / H54 / H58 3/8" Semi-chisel, 575 99 15–01



UCHWYT PILNIKA
Opatentowany system blokowania pilnika. Pasuje do wszystkich pilników. Gwarantuje właściwy kąt ostrzenia 25° lub 30°.

Uchwyt pilnika Ø 4,5 – 5,5 mm, 505 69 78–01

Uchwyt pilnika płaskiego, 505 69 78–10



IMADEŁKO
Służy do mocowania prowadnicy pilarki w odpowiedniej pozycji do ostrzenia. Wykonane z kutej stali.

505 66 52–56



SZABLON DO OGRANICZNIKA
Specjalnie zaprojektowane szablony do ogranicznika umożliwiają uzyskanie właściwego stanu ograniczników piły łańcuchowej.

.325", 505 69 81–00

3/8", 505 69 81–01

.404", 505 69 81–02

3/8"mini/3/8"mini Pixel, 505 69 81–03

WYKAZ PRODUKTÓW – NARZĘDZIA DO OSTRZENIA

TYP	TYP PIŁY	ZESTAWY DO OSTRZENIA	PROWADNIKI PILNIKA Z PRZYMIAREM	PROWADNIKI PILNIKA	SZABLON DO OGRANICZNIKA	PILNIK OKRĄGŁY (MM)
1/4"	H00	580 68 75–01	580 68 74–01	505 69 81–18	–	4,0
.325" mini Pixel	SP21G	595 00 46–01	595 00 47–01	–	–	4,0
.325" Pixel	SP33G	586 93 34–01	586 93 84–01	–	–	4,8
.325" Pixel	H30	505 69 81–27	50569 81–08	–	–	4,8
.325"	H25, H22, H21, H23	505 69 81–25	505 69 81–09	505 69 81–10	505 69 81–00	4,8
3/8" mini Pixel	H38	–	–	579 55 88–01	505 69 81–03	4,5
3/8" mini	S93G	587 80 67–01	587 80 90–01		–	4,0
3/8" mini	H35, H36	505 69 81–38	–	505 24 37–01	–	4,0
3/8" mini	H37	579 65 36–01	–	505 24 37–01	505 69 81-03	4,0
3/8"	C85 / C83	586 93 85–01	586 93 86–01	–	–	5,5
3/8"	H42, H46, H47, H47S, H48, H80, H81	505 69 81–30	505 24 35–01	–	505 69 81–01	5,5
3/8"	H54 (Semi-chisel)	–	575 99 15–01	–	–	5,5
.404"	H64, H64S	505 69 81–92	–	505 69 81–15	505 69 81–02	5,5



ZABIERZ TYLKO TO, CO NIEZBĘDNE

Kiedy cały dzień pracujesz w lesie, chcesz mieć pewność, że masz przy sobie cały potrzebny sprzęt. W dodatku powinien on być łatwo dostępny, żeby praca przebiegała sprawnie i wygodnie. Pilarka Husqvarna to dobry początek. Jeżeli dodasz do niej odpowiednie profesjonalne narzędzia, mając je zawsze w zasięgu ręki, wykonasz pracę łatwiej, szybciej i bezpieczniej.



PAS NA NARZĘDZIA FLEXI – ZESTAW COMBI

Uniwersalny i ergonomiczny pas na narzędzia znakomicie rozkładający ciężar, regulowany, z zapięciem zwalnianym jedną ręką, dostosowany do prac leśnych. Intuicyjny i łatwo regulowany do potrzeb użytkownika, z futerałami, kieszeniami i szelkami.

Pas na narzędzia FLEXI. Szelki. Futerał Combi z kieszenią na kliny. Futerał na pilniki i klucz uniwersalny. Uniwersalny pojemnik. Uniwersalny uchwyt na narzędzia. Futerał Combi.

593 83 72–01



PAS NA NARZĘDZIA FLEXI – ZESTAW DO KLINÓW

Uniwersalny i ergonomiczny pas na narzędzia znakomicie rozkładający ciężar, regulowany, z zapięciem zwalnianym jedną ręką, dostosowany do prac leśnych. Intuicyjny i łatwo regulowany do potrzeb użytkownika, z futerałami, kieszeniami i szelkami.

Pas na narzędzia FLEXI. Szelki. Kieszeń na kliny. Futerał na pilniki i klucz uniwersalny. Uniwersalny pojemnik. Uniwersalny uchwyt na narzędzia. Futerał Combi z kieszenią na kliny.

593 83 72–02



PAS NA NARZĘDZIA FLEXI – ZESTAW DO TRANSPORTU

Uniwersalny i ergonomiczny pas na narzędzia znakomicie rozkładający ciężar, regulowany, z zapięciem zwalnianym jedną ręką, dostosowany do prac leśnych. Intuicyjny i łatwo regulowany do potrzeb użytkownika, z futerałami, kieszeniami i szelkami.

Pas na narzędzia FLEXI. Szelki. Torba na akcesoria. Futerał na pilniki i klucz uniwersalny. Uniwersalny pojemnik. Zaczep hakowy. Kieszeń na kliny.

593 83 72–03

OSPRZĘT TOOL BELT FLEXI



1. PAS NA NARZĘDZIA FLEXI
Uniwersalny i ergonomiczny pas na narzędzia znakomicie rozkładający ciężar, regulowany, z zapięciem zwalnianym jedną ręką.

593 83 74–01

2. SZELKI DO PASA NA NARZĘDZIA FLEXI
Ergonomiczna konstrukcja oraz pasek na wysokości piersi równomiernie rozkładają ciężar na ramionach.

593 83 76–01

3. FUTERAŁ COMBI
Futerał Combi na kleszcze lub hak oraz zaczepy na taśmę mierniczą.

593 83 83–01

4. FUTERAŁ COMBI Z KIESZENIĄ NA KLINY
Futerał Combi na kleszcze lub hak, z kieszenią na kliny.

593 83 83–02

5. KIESZEŃ NA KLINY
Kieszeń na kilka klinów, z przegródkami utrzymującymi poszczególne kliny na miejscu.

593 83 88–01

6. UNIWERSALNY POJEMNIK
Pojemnik na apteczkę, urządzenie GPS, baton energetyczny czy inne niewielkie przedmioty.

593 83 92–01

7. UCHWYT NA TAŚMĘ MIERNICZĄ
Pewnie mocuje taśmę mierniczą.

593 83 91–01

8. FUTERAŁ NA PILNIKI I KLUCZ UNIWERSALNY
Miejsce na jeden pilnik płaski i jeden okrągły oraz na klucz uniwersalny. Skutecznie zabezpiecza narzędzia przed uszkodzeniem i zgubieniem.

593 83 94–01

9. UCHWYT NA PUSZKĘ SPRAYU
Bezpieczne mocowanie puszki sprayu.

593 83 95–01

10. ZACZEP HAKOWY
Zaczep do różnych zastosowań, umożliwiający noszenie narzędzi, bidonów z wodą itp.

593 83 96–01

11. UNIWERSALNY UCHWYT NA NARZĘDZIA
Uchwyt dostosowany do wielu narzędzi takich jak siekiera, dźwignia klinowa itp.

593 83 97–01

12. FUTERAŁ NA DŹWIGNIĘ
Futerał na dźwignię dostępny w naszym klasycznym pasie na narzędzia może być również używany z pasem FLEXI.

505 69 32–92

13. FUTERAŁ NA ŚREDNICOMIERZ
Futerał na średnicomierz dostępny w naszym klasycznym pasie na narzędzia może być również używany z pasem FLEXI.

505 69 32–04

14. TORBA NA AKCESORIA
Dodatkowa torba na gaśnicę, butelkę wody, odzież na zmianę itd.

596 25 29–01



PAS NA NARZĘDZIA
Pas z dwoma futerałami, z kleszczami, hakiem, tylnym futerałem na narzędzia i taśmą mierniczą 15 m. Pas jest bardzo szeroki, co zapewnia wygodę.

505 69 90–15

Futerał Combi z LDPE, 505 69 16–06

Futerał Combi skórzany, 505 69 16–05

Futerał Combi z kieszenią na kliny, 579 21 71–01

Futerał na taśmę mierniczą, 505 69 75–00



TYLNY FUTERAŁ NA NARZĘDZIA
Z dużą kieszenią na zestaw pierwszej pomocy, zapasowy łańcuch oraz narzędzie do gaźnika. Futerał na pilnik, przymiar, klucz kombinowany i taśmę mierniczą.

505 69 05–10





UCHWYT NA KREDKĘ Z ROLKĄ
Uchwyt z metalową rolką zwijaną sprężynowo. Uchwyt na kredki 12 mm. Trwała konstrukcja z metalową rolką mocowaną do pasa lub szelek.

593 83 98–01

Kredki grafitowe 12 szt.
593 97 55–01



TAŚMA MIERNICZA
Łatwa w użyciu, o lekkiej konstrukcji, idealna do mierzenia kłód i pni. Możliwość regulacji bez użycia narzędzi. Podziałka po obu stronach. Solidna konstrukcja, z aluminiową górną częścią.

15 m zaczep, 586 99 75–01

20 m zaczep, 586 99 75–02

15 m hak do drewna, 586 99 75–03

15 m / 50' zaczep, 586 99 76–01

20 m / 66' zaczep, 586 99 76–02





SIEKIERA DO PRAC LEŚNYCH
Do ścinania mniejszych drzewek i okrzesywania kłód. Wysokiej jakości ręcznie kuta stal szwedzka.
65 cm, 576 92 62–01
Trzonek, 576 92 62–02

SIEKIERA KAMPINGOWA
Niewielka siekiera na wędrówki i kampingi. Wysokiej jakości ręcznie kuta stal szwedzka.
37,5 cm, 576 92 63–01
Trzonek, 576 92 63–02

SIEKIERA CIESIELSKA
Do robót stolarskich, z wycięciem w tylnej części głowicy, przy trzonku. Wysokiej jakości ręcznie kuta stal szwedzka.
50 cm, 576 92 65–01
Trzonek, 576 92 68–02

TOPOREK
Do drewna na opał i prac ogrodowych. Wysokiej jakości ręcznie kuta stal szwedzka.
37,5 cm, 576 92 64–01

SIEKIERA Z MŁOTEM
Służy do rozłupywania kłód i większych kloców drewna, a także jako młot. Wysokiej jakości ręcznie kuta stal szwedzka.
80 cm, 576 92 66–01
Trzonek, 576 92 66–02

SIEKIERA DO ROZŁUPYWANIA
Do rozłupywania twardego drewna i drzewa na opał. Wysokiej jakości ręcznie kuta stal szwedzka.
75 cm, 576 92 67–01
Trzonek, 576 92 66–02

MAŁA SIEKIERA DO ROZŁUPYWANIA
Do rąbania drewna na opał. Wysokiej jakości ręcznie kuta stal szwedzka.
50 cm, 576 92 68–01
Trzonek, 576 92 68–02



HUSQVARNA H900
Niewielki toporek do prac w ogrodzie i zastosowań turystycznych.
34 cm, 580 76 10–01

HUSQVARNA A1400
Uniwersalna siekiera, idealna do rozłupywania drewna o dużej zawartości żywicy.
60 cm, 580 76 11–01

HUSQVARNA A2400
Mocna uniwersalna siekiera do różnego typu prac.
70 cm, 580 76 12–01

HUSQVARNA S1600
Siekiera do rozłupywania kłód i kawałków drewna.
60 cm, 580 76 13–01

HUSQVARNA S2800
Mocna siekiera do rozłupywania dużych kłód.
70 cm, 580 76 14–01



NOWOŚĆ

SIEKIERY Z DREWNIANYM STYLISKIEM
Seria wysokiej jakości kutych siekier z jesionowym styliskiem. Część trzonka pomalowano na pomarańczowo, dla zwiększenia widoczności.

Toporek 36 cm, 0,6 kg, 597 62 77–01
Siekiera uniwersalna, 70 cm, 1,25 kg. 597 62 90–01
Siekiera do rozłupywania, 80 cm, 2,5 kg. 597 62 94–01



1. KLESZCZE DŹWIGOWE/PODNOŚNIK KLESZCZOWY
Ostry hak o szlifowanych krawędziach. Dzięki specjalnej utwardzonej stali i powierzchni poddanej obróbce hak jest wytrzymały i mniej podatny na korozję.
30 cm, 574 38 76–01
20 cm, 574 38 75–01

2. HAK
Dłuższy hak z większym otwarciem, co zapewnia lepszy chwyt podczas pracy. Dzięki specjalnej utwardzonej stali i powierzchni poddanej obróbce, hak jest wytrzymały i mniej podatny na korozję.
574 38 74–01



3. CĘPINA
Narzędzie do podnoszenia lub przenoszenia pieńków lub drewna łupanego. Polerowana głowica metalowa z ostrym, wykrzywionym ostrzem. Część drewnianego trzonka pomalowano na pomarańczowo, dla zwiększenia widoczności.
38 cm. 579 69 28–01
80 cm. 579 69 28–02



4. TAŚMA DO PILARKI DLA ARBORYSTÓW
Do użytku z hakiem umożliwiającym przytwierdzenie pilarki do pasa. Elastyczna konstrukcja. Długość 0,5 m, a po pełnym rozciągnięciu – 1,25 m.
577 43 80–01



5. HAKI DO PILARKI DLA ARBORYSTÓW
Służą do łatwego mocowania pilarki do uprzęży.
Dostosowane optymalnie do T540 XP® i T535i XP®, 580 80 03–01



6. ZACZEP DO PILARKI DLA ARBORYSTÓW
Dla arborystów pracujących standardową pilarką. Zapewnia bezpieczne połączenie pilarki z taśmą. Wyposażony w system zwalniający przy przeciążeniu.
578 07 71–01

7. LINKA DO RZUTEK, ARBORYŚCI
Wykonana z mocnego, mało rozciągliwego włókna Dyneema®. Uretanowa powłoka zabezpiecza ją przed przecieraniem i ułatwia wiązanie i rzucanie bez splątania. Pomarańczowy kolor zapewnia dobrą widoczność.
55 m, 596 93 59–11



8. RZUTKI DLA ARBORYSTÓW
Wysokiej jakości rzutki z bardzo wytrzymałej tkaniny Cordura®. Łatwo mocowane do linki do rzutek. Pomarańczowy kolor zapewnia dobrą widoczność.
397 g, 596 93 58–11
340 g, 596 93 58–12
283 g, 596 93 58–13
226 g, 596 93 58–14



9. POJEMNIK NA LINKĘ, ARBORYŚCI
Składany pojemnik z tkaniny o wysokości 40 cm, idealny do przechowywania linki do rzutek tak, aby się nie brudziła i nie plątała.
596 93 60–11



10. KARABINEK DLA ARBORYSTÓW
Wykonany z kutego na gorąco stopu aluminium 707 jest bardzo wytrzymały, a przy tym lekki. Potrójny system zamka zapobiega przypadkowemu otwarciu. Zamek Keylock ogranicza haczenie liny czy odzieży o korpus karabinka.
D-kształtny, 596 93 62–12
Owalny, 596 93 62–11
HMS/gruszka, 596 93 62–13



11. TORBA NA LINĘ 28 L, ARBORYŚCI
Mieści do 80 m liny o średnicy 12 mm. Zamknięcie ze ściągaczem chroni linę przed zabrudzeniami i wilgocią. Zaczepy umożliwiają dołączanie osprzętu. Wyścielane uchwyty górne dla większego komfortu.
596 93 63–11



1. KLINY DO OBALANIA
Wykonane z odpornego tworzywa ABS. Ułatwiają obalenie drzewa we właściwym kierunku.
14 cm, 505 69 47–02
20 cm, 505 69 47–03
25 cm, 505 69 47–04

2. ALUMINIOWE KLINY DO OBALANIA
Ułatwiają obalenie drzewa we właściwym kierunku. Możliwość ponownego naostrzenia.
550 g, 22 cm, 586 88 59–01
1000 g, 27,5 cm, 586 88 59–02

3. KLIN DO ROZŁUPYWANIA
Klin do rozłupywania kłód, do stosowania z młotem lub siekierą z młotem.
577 25 92–01

4. KLIN DO ROZŁUPYWANIA
Wykonany z wysokogatunkowej stali.
578 45 68–01

5. DŹWIGNIA KLINOWA
Połączenie dźwigni i klina. Tył dźwigni ma specjalnie ukształtowaną piętkę, co zapobiega powstawaniu wibracji podczas uderzania w klin.
47 cm, 574 38 71–01

6. DŹWIGNIA DO OBALANIA VICTOR
Teleskopowa dźwignia do obalania. Można ją nosić w futerale na pasie.
46 cm, 504 98 16–92
Futerał, 505 69 32–92

7. DŹWIGNIA Z OBRACAKIEM
Całkowicie kuta z plastikowym uchwytem, piętką i obracakiem.
80 cm, 586 89 69–01

8. DŁUGA DŹWIGNIA–OBRACAK
Kuta dolna część dla wzmocnienia narzędzia. Zęby z przodu zapewniają lepsze chwytanie. Długi trzonek umożliwia pracę oburącz.
130 cm, 574 38 72–01
Obracak, 574 38 73–01



1. NÓŻ DO PRAC PIELĘGNACYJNYCH
Z ostrzem ze specjalnej utwardzonej stali i trzonkiem z drzewa orzesznika. Służy do prac pielęgnacyjnych i usuwania gałęzi.
60 cm, 575 57 22–01

2. ŚREDNICOMIERZE
Z uproszczoną tabelą miąższości drewna, z obustronną podziałką centymetrową.
36 cm, 505 69 47–30
46 cm, 505 69 47–46
Holster, 505 69 32–04

3. KARCZOWNIK
Z trzonkiem z drzewa orzesznika oraz dwustronnym, obracanym i wymiennym ostrzem.
579 00 06–01
Zapasowe ostrze, 579 00 40–01

4. KOROWNIK
115 cm długości, 12 cm szerokości.
575 57 23–01
Zapasowy nóż, 575 57 23–02

5. PIŁA DO OKRZESYWANIA
Zakrzywione ostrze z hakiem na końcu i ostrzem do cięcia kory, aby zapobiec rozłupywaniu. Długość:
33,3 cm z ostrzem do kory, 505 69 45–66
Zapasowy nóż, 505 69 45–77
33,3 cm, 505 69 45–76
Zapasowy nóż, 505 69 45–87

6. TELESKOPOWY TRZONEK DO PIŁY DO PODKRZESYWANIA
2,5 – 5 metrów. Łatwa regulacja długości.
502 42 73–01

7. SKŁADANA PIŁA DO PODKRZESYWANIA 200 FO
Składana piła z ostrzem o długości 200 mm, do różnych zastosowań.
967 23 64–01

8. PROSTA PIŁA DO PODKRZESYWANIA 300 ST
Prosta piła z ostrzem o długości 300 mm do cięcia świeżego i suchego drewna. Futerał w komplecie.
967 23 65–01

9. PROSTA PIŁA DO PODKRZESYWANIA 300 CU
Piła z zakrzywionym ostrzem o długości 300 mm, do intensywnego podkrzesywania. Futerał w komplecie.
967 23 66–01



TAŚMA DO ZNAKOWANIA
100 % wiskozy, ulega biodegradacji, szerokość 20 mm, długość ok. 75 m
Pomarańczowa 574 28 77–00
Czerwona 574 28 77–01
Niebieska 574 28 77–02
Żółta 574 28 77–03



APTECZKA
Zawiera bandaż, 9 plastrów różnych rozmiarów, 2 jałowe gaziki, 1 lusterko, 1 wacik
504 09 53–01



OBRACAK TAŚMOWY
Do ściągania zawieszonych drzew oraz do przenoszenia pojemników.
505 69 80–20



PASY
PVC, 505 69 00–00
Skóra, 505 69 00–01



TORBA LEŚNA 70 L
Nieprzemakalny, łatwy do czyszczenia materiał, przydatne kieszenie wewnętrzne i miękkie uchwyty na górze. Odpinany pasek na ramię i woreczki wewnątrz torby.
70 l, 593 25 83–01

TORBA LEŚNA NA KÓŁKACH 90 L
Solidna torba na cichych, gumowych kółkach z wygodnym zapięciem na zamek w kształcie U. Usztywnione dno i boki sprawiają, że torba zachowuje kształt nawet kiedy jest pusta. W komplecie dwa woreczki wewnątrz torby.
90 l, 593 25 81–01

TORBA NA PILARKĘ
Z butelek PET z recyklingu Specjalne kieszenie na pilniki do ostrzenia piły łańcuchowej. Zewnętrzna kieszeń zapinana na rzep. Pasuje do wszystkich naszych pilarek.
48 l, 597 41 83–01

PLECAK
Wytrzymały plecak na każdą pogodę. Łatwy do oczyszczenia materiał nieprzepuszczający wody. Kominowe zabezpieczenie i przegrody na laptop, termos oraz butelkę wody.
30 l, 593 25 82–01



DO INTENSYWNEJ PRACY, BO PORZĄDEK MUSI BYĆ

Wykaszanie trawy i usuwanie krzewów może być ciężkim zadaniem, wymagającym wytrzymałości zarówno od maszyny, jak i operatora. Właśnie dlatego nasze wykaszarki, podkaszarki i wycinarki profesjonalne łączą w sobie moc i ekstremalną wytrzymałość z małym ciężarem. Skonstruowano je z myślą o poręczności oraz wydajności, z których użytkownik będzie mógł być dumny. Aby praca odbywała się w możliwie komfortowy sposób, Husqvarna proponuje szelki, które optymalnie rozkładają ciężar maszyn na ramiona, piersi i plecy użytkownika. Oznacza to maksymalny komfort podczas długotrwałej pracy.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY



SKUTECZNOŚĆ TAM, GDZIE JEST NAJWAŻNIEJSZA

Niezależnie od tego, czy użyjemy maszyny spalinowej, czy akumulatorowej, jej moc będzie imponująca i odpowiednia do wykonania planowanej pracy.



ŁATWE URUCHAMIANIE, ŁATWA PRACA

Zarówno w przypadku wykaszarek spalinowych, jak i akumulatorowych, szybkie i łatwe uruchamianie jest niezbędne, dlatego opracowaliśmy technologie spełniające te wymagania. Wystarczy przycisnąć przycisk lub pociągnąć za linkę – tak jest po prostu najwygodniej.



MOCNA KONSTRUKCJA

Nasza linia profesjonalnych podkaszarek, wykaszarek i wycinarek obejmuje mocne maszyny, przeznaczone do intensywnego użytkowania przez wiele lat.



DRGANIA OGRANICZONE DO MINIMUM

Większość silników spalinowych wyposażono w bardzo skuteczne amortyzatory tłumiące drgania, natomiast wszystkie maszyny akumulatorowe wytwarzają znacznie mniej drgań, co jest korzystne dla ramion i dłoni użytkowników.



WIELE ZASTOSOWAŃ

Dwuczęściowy wał ułatwia zmianę urządzeń tnących. Dzięki temu stajemy się bardziej elastyczni w pracy. Transport i przechowywanie także przestają być problemem.



NIEWIELKI CIĘŻAR, DUŻA MOC

Lekka, lecz wytrzymała konstrukcja oraz silniki o dużej mocy zapewniają naszym maszynom korzystny stosunek mocy do masy.



Maszyny akumulatorowe to oryginalne produkty Husqvarna – solidne, niezawodne, o przemyślanej konstrukcji. Moc, moment obrotowy i czas pracy akumulatora są odpowiednio dostosowane do potrzeb profesjonalistów. Koszty eksploatacji są bardzo niskie – a ładować można wiele, wiele razy... Więcej na stronie 4.

Dzięki funkcji Tap-n-Go, żyłka wysuwana jest automatycznie po przyciśnięciu głowicy żyłkowej do podłoża, co ułatwia pracę

Regulowany uchwyt gwarantuje komfort




Intuicyjna klawiatura decyduje o niezwykle prostej obsłudze podkaszarek akumulatorowych



Uchwyt jest amortyzowany i regulowany, co daje większy komfort pracy

Bateria litowo-jonowa zapewnia długotrwałą moc i najwyższą wydajność



Osłona przystawki tnącej typu Combi może być użyta zarówno z nożem do trawy, jak i z głowicą żyłkową, umożliwiając szybką zmianę rodzaju pracy



Dobrze wyważona konstrukcja zapewnia łatwość i komfort pracy



Profesjonalny filtr powietrza zapewnia długi czas pracy i bezawaryjne użytkowanie

Wysoko umieszczony uchwyt pozostawia więcej miejsca na nogi podczas pracy na zboczach, co zwiększa jej efektywność

Silnik o dużej mocy łatwo się uruchamia, zapewniając znakomitą wydajność



OPTYMALNY OSPRZĘT TNĄCY DLA OPTYMALNYCH EFEKTÓW PRACY

Wykaszanie trawy czy praca wycinarką stają się o wiele prostsze, jeżeli w maszynie Husqvarna zastosujemy odpowiedni osprzęt tnący. Husqvarna oferuje szeroki wybór przetestowanych żyłek do wykaszarek, noży oraz tarcz do trawy, nie tylko wysokiej jakości właściwej oryginalnemu osprzętowi, ale zoptymalizowanych do pracy konkretną maszyną. Dalsze informacje znaleźć można na stronach 81–83 lub u lokalnego dilera Husqvarna.

Więcej na husqvarna.pl

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.



URUCHAMIANIE – PROŚCIEJ SIĘ NIE DA

Seria wykaszarek i podkaszarek Husqvarna 500 wyposażona jest w intuicyjne sterowanie pompką paliwową i ssaniem. Smart Start minimalizuje wysiłek potrzebny do pociągnięcia linki rozrusznika, a wyłącznik samoczynnie powraca do położenia wyjściowego („ON"). Dzięki temu procedura rozruchu działa niezawodnie.





PODKASZARKI TEN AKCENT KOŃCOWY

Nasze niezawodne podkaszarki o dużej mocy stanowią doskonały wybór, gdy krawędzie trawnika wymagają tego akcentu końcowego – wyrównania lub gdy trzeba dotrzeć w jedno z trudniej dostępnych miejsc. Wszystkie maszyny są proste w obsłudze i powstały z myślą o jak najszybszym i najłatwiejszym wykonaniu pracy.



WYKASZARKA TRUDNIEJSZA PRACA WYKONANA BEZ TRUDU

Mocne lecz nadspodziewanie lekkie, niezwykle wytrzymałe, a przy tym proste i wygodne w obsłudze. Tak właśnie scharakteryzować można nasze wykaszarki. Wszystkie maszyny przeznaczone są do długotrwałej, wymagającej pracy przy wycinaniu wysokiej i gęstej trawy, krzewów, a nawet mniejszych drzewek.



WYCINARKI PROFESJONALNE NAPRAWDĘ PRACOWICI POMOCNICY

Nasze wycinarki profesjonalne wykonają zadanie precyzyjnie, mimo trudnych warunków pracy. Wszystkie maszyny są trwałe, proste w obsłudze i zawsze pracują na najwyższych obrotach. Krótki i gładki wał z przekładnią zębatą stożkową ustawioną pod kątem 24 stopni ułatwia nadawanie kierunku przy ścince niewielkich drzew – nawet w gęstym lesie.

PROFESJONALNA PRACA W PEŁNYM ZAKRESIE

Wycinarki profesjonalne i wykaszarki przeznaczone do długotrwałego intensywnego użytkowania. Spełniają wymagania zawodowych pracowników leśnych i firm ogrodniczych. W fazie projektowania firma Husqvarna kładzie nacisk na optymalizację wydajności maszyn, a zatem pracy.



HUSQVARNA 555FX
Nasz największy, najsilniejszy model do pracy w lesie w pełnym wymiarze godzin łączy w sobie dużą moc i znaczną oszczędność paliwa.

53,3 cm³, 2,8 kW, 8,9 kg. X-Torq, Low Vib, Smart Start, szelki Balance XT™.

966 62 91–01



HUSQVARNA 530iPX
Do prac leśnych w pełnym wymiarze godzin lub od czasu do czasu. Wysoka wydajność i mały ciężar, bardzo niskie koszty pracy. Przy wykorzystaniu w charakterze wycinarki używać szelek z akumulatorem plecakowym. Wodoszczelna (IPX4).

Długość prowadnicy 25–30 cm. 3,1 kg bez akumulatora. Prędkość piły łańcuchowej 20 m/s Długość 180 cm. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 88 51–10

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 553RBX
Wysoko-wydajna wykaszarka spalinowa dla wymagających użytkowników do pracy w pełnym wymiarze godzin. Duża moc i praktyczny plecak.

50.6/40.1 cm³, 2.3/1.5 kW, 12.1/11.9 kg. X-Torq, rozrusznik autonomiczny i osłona Combi.

553RBX, 966 78 02–01



HUSQVARNA 555RXT
Wykaszarka o dużej mocy, do wymagającej pracy w pełnym zakresie godzin. Długi wał i przekładnia ustawiona pod kątem 35° ułatwiają pracę szerokimi ruchami.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq, Low Vib, Smart Start, szelki Balance XT™, regulowany i wysoki uchwyt.

966 62 90–01



HUSQVARNA 545RXT / 545RX
Wykaszarki do pracy w pełnym zakresie godzin, łączące wysoką wydajność z dużą łatwością manewrowania.

45,7 cm³, 2,2/ 2,1 kW, 8,6/ 8,9 kg. X-Torq, Low Vib, Smart Start, szelki Balance X™, regulowany, wysoki uchwyt i osłona Combi.

545RXT, 967 17 67–01

545RX, 966 01 59–01



HUSQVARNA 545FR
Wielozadaniowa, mocna maszyna, fabrycznie wyposażona w głowicę żyłkową, nóż do trawy i tarczę do drzewek. Do intensywnego usuwania krzaków i chwastów.

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,7 kg. X-Torq, Low Vib, Smart Start, szelki Balance X™, regulowany uchwyt i osłona Combi.

967 63 79–01



HUSQVARNA 543RS
Mocna i wszechstronna maszyna do wykaszania gęstej trawy i chwastów, przeznaczona dla użytkowników, którzy oczekują solidnej, niezawodnej i łatwej w użyciu wykaszarki. Wydajna z mocnym silnikiem.

40.1/29.5 cm³, 2.3/1.5/1.0 kW, 7.4/ 7.1 kg. X-Torq, autonomiczny rozrusznik,podwójne szelki wytrzymałe sprzęgło, solidny system uchwytów i osłona Combi.

543RS, 966 77 99–02

PRACA OD CZASU DO CZASU

Wykaszarki i podkaszarki dla profesjonalistów i zwykłych użytkowników poszukujących profesjonalnych maszyn. Łączenie dużej wydajności z dobrym wyważeniem i łatwością użytkowania to cechy wyróżniające konstrukcje Husqvarna.



HUSQVARNA 535RXT / 535RX
Wydajne kosy spalinowe do trudnych, profesjonalnych zadań. Mocne i zwrotne. 535RXT jest wyposażona w szelki Balance X i System LowVib.

34.6 cm³, 1.6 kW, 6.7/ 6.1 kg. X-Torq, Low Vib, Szelki Balance X ™ / Balance 35, regulowany uchwyt, wysoki wspornik uchwytu i osłona Combi.

535RXT, 966 62 89–01

535RX, 966 62 88–01



HUSQVARNA 525RX
Duża moc, obsługa bez wysiłku. Niezwykła wydajność, minimalne obciążanie użytkownika.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,9 kg. Demontowalny rozrusznik, szelki Balance 35, regulowany, wysoki uchwyt i osłona Combi.

966 77 68–01



HUSQVARNA 520iRX
Wydajna i bardzo ergonomiczna wykaszarka z głowicą żyłkową obracającą się w obie strony. W komplecie nóż do cięcia wysokiej, gęstej trawy. Wodoszczelna (IPX4).

3,8 kg bez akumulatora, średnica koszonego obszaru: 40 cm. Maksymalny czas pracy dzięki savE™. Wysoki wspornik uchwytu, głowica żyłkowa T25B, nóż do trawy o trzech ostrzach oraz szelki Balance 35 B.

967 91 62–02

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 520iLX
Wydajna podkaszarka z uchwytem pętlowym i z głowica żyłkową obracającą się w obie strony. Nóż metalowy dostępny osobno. Wodoszczelna (IPX4).

3.0 kg bez akumulatora, średnica koszonego obszaru: 40 cm. Ustawiana pozycja uchwytu, maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 91 61–11

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 336FR
Do użytku profesjonalnego i w gospodarstwie rolnym. W komplecie głowica żyłkowa, nóż do trawy i tarcza tnąca dla maksymalnej wszechstronności.

34,6 cm³, 1,4 kW, 7,0 kg. X-Torq, szelki Balance 35, regulowany uchwyt i osłona Combi.

966 60 47–01



HUSQVARNA 315iC
Idealnie wyważona podkaszarka dla wymagających użytkowników. Wysoka wydajność, ale niski poziom hałasu: dzięki technologii litowo-jonowej. Uchwyt pętelkowy i zakrzywiony wał.

2.85 kg bez akumulatora, szerokość cięcia 33 cm. Regulowany uchwyt i maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 91 59–11

Bez akumulatora i ładowarki



SPORADYCZNE UŻYCIE

Lekkie wykaszarki do sporadycznego użytku, idealne dla posiadaczy własnego ogrodu. System rozrusznika Smart Start, pompka paliwa oraz wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej (gotowości do włączenia) zapewniają bezproblemowe uruchamianie. Maszyny Husqvarna mają moc inteligentnych i użytecznych funkcji.



HUSQVARNA 129R
Typowa wykaszarka do użytku przydomowego,. Znajduje wszechstronne zastooswanie przy wykaszaniu trawy i chwastów dzięki wyposażeniu w głowicę żyłkową Tap-n-Go i metalowy nóż.

27,6 cm³, 0,85 kW, 5,4 kg. Smart Start, wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej i osłona Combi.

967 19 33–01



HUSQVARNA 115iL
Lekka, wygodna i łatwa do uruchomienia podkaszarka do użytku przydomowego. Działa cicho dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu. Sprawdza się świetnie przy wykaszaniu krawędzi trawnika.

3.4 kg bez akumulatora., szerokość cięcia 33 cm. Teleskopowy wał, regulowany uchwyt i maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 09 88–01, *bez akumulatora i ładowarki*

967 09 88–02, z QC80 i BLi10



HUSQVARNA 128R
Lekka wykaszarka dająca się łatwo uruchomić, idealna do użytku przydomowego. Poręczna głowica żyłkowa Tap-n-Go. W komplecie nóż do trawy.

28 cm³, 0,8 kW, 5,0 kg. Smart Start, standardowe szelki podwójne, wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej, regulowany uchwyt i osłona Combi.

952 71 57–52



HUSQVARNA 122C
Lekkie podkaszarki z profilowanym wałem, znakomite do użytku przydomowego. Łatwy rozruch. Poręczna głowica żyłkowa Tap-n-Go.

21,7 cm³, 0,6 kW, 4,4 kg. Smart Start i wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej.

966 77 97–01

JEDNA MASZYNA DO PIELĘGNACJI CAŁEGO OGRODU











OSPRZĘT, KTÓRY PORADZI SOBIE ZE WSZYSTKIM

Na początek należy wybrać maszynę najbardziej odpowiednią do potrzeb – następnie można przebierać w ofercie osprzętu. Każda z przystawek ma szybkozłącze, trwałą konstrukcję i, co najważniejsze, wystarczająco dużą moc, by kosić gęstą trawę, wycinać krzewy czy zgarniać wielkie sterty liści czy śmieci. A to tylko przykłady zadań, z jakimi poradzą sobie te maszyny.









BARDZO WYDAJNA PRACA – NA ZIEMI I WYSOKO W GAŁĘZIACH

Tam, gdzie chodzi o moc, trwałość i wydajność, nie uznajemy kompromisów. Dlatego nasze maszyny wielofunkcyjne są tak skonstruowane, by ich wydajność nie różniła się od wydajności naszych maszyn konwencjonalnych. Oznacza to możliwość wygodnej i wydajnej pracy pilarką na wysięgniku, a następnie na przykład skutecznym i solidnym wertykulatorem.

Wykaszarki wielofunkcyjne stanowią doskonały wybór, jeżeli zależy nam na inteligentnym i uniwersalnym narzędziu pracy. Wystarczy uruchomić jedną maszynę – następnie można łatwo i szybko zmieniać przystawki robocze, wykonując prace różnego typu przez cały rok. Maszyna wraz z przystawką jest równie mocna i wydajna, co konwencjonalna podkaszarka, pilarka na wysięgniku, nożyce do żywopłotu itp. Jedna maszyna wielofunkcyjna oznacza również oszczędność miejsca przy przechowywaniu, a także mniejsze koszty i krótszy czas konserwacji i serwisu.



NIEZAWODNA WYDAJNOŚĆ

Maszyna wraz z przystawką jest równie mocna i wydajna, co konwencjonalna podkaszarka, pilarka na wysięgniku, nożyce do żywopłotu itp. Użytkownik zyskuje niezawodnego pomocnika, dzięki któremu zawsze wykona zaplanowaną pracę.

URUCHAMIANIE JEDNEJ MASZYNY

Wystarczy uruchomić i rozgrzać jedną maszynę – następnie można łatwo i szybko zmieniać przystawki robocze, wykonując prace różnego typu przez cały rok.



PROFESJONALNA PRACA W PEŁNYM ZAKRESIE

Solidne maszyny przeznaczone do częstego użytkowania przez profesjonalistów. Znakomita wydajność i wyważenie, dzięki czemu możliwe jest wykonanie dużej ilości pracy przy minimalnym wysiłku użytkownika. Konstrukcja maszyny Husqvarna zawsze tworzona jest z myślą o ułatwieniu użytkownikowi maksymalnego wykorzystania czasu pracy, ze znakomitym efektem.



HUSQVARNA 525LK
Lekka podkaszarka do profesjonalnego, intensywnego użytku. Współpracuje z wieloma elementami osprzętu, wykonując różnorodne prace. X-Torq zwiększa moc. Uchwyt pętlowy.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq, Smart Start, demontowalny rozrusznik, wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej, wygodne uchwyty, zatrzaskowe mocowanie osprzętu i osłona Combi.

967 14 83–02

PRZYSTAWKI



PODKASZARKA TA 850/24
W komplecie osłona typu Combi oraz głowica żyłkowa T35 Tap-n-Go. Średnica wału 24 mm. Pasuje do 525LK.

537 35 35–01



WYKASZARKA BCA 850/24
Wyposażona w osłonę typu Combi oraz nóż do trawy Multi 255–4. W komplecie ogranicznik J i szelki. Średnica wału 24 mm. Pasuje do 525LK.

967 18 59–01



KRÓTKIE NOŻYCE HA 110
Krótkie nożyce do żywopłotu. Listwa tnąca 55 cm. Długość wału 11 cm. Średnica wału 24 mm. Pasują do 525LK.

537 19 66–05



DŁUGIE NOŻYCE HA 850
Długie nożyce do żywopłotu. Listwa tnąca 55 cm. Długość wału 85 cm. Średnica wału 24 mm. Pasują do 525LK.

537 19 66–06



PILARKA NA WYSIĘGNIKU PAX 1100
Przystawka z pilarką na wysięgniku do wykaszarek wielofunkcyjnych. Większy zasięg tam, gdzie jest potrzebny. Przecina gałęzie o średnicy do 15 cm. Pasuje do 524LK, 525LK, 535LK, 535FBX.

967 68 83–01



PILARKA NA WYSIĘGNIKU PAX 730
Przystawka z pilarką na krótkim wysięgniku do wykaszarek wielofunkcyjnych. Większy zasięg tam, gdzie jest potrzebny. Przecina gałęzie o średnicy do 15 cm. Pasuje do 524LK, 525LK, 535LK, 535FBX.

967 68 82–01



PILARKA NA WYSIĘGNIKU PA 1100
Większy zasięg tam, gdzie jest potrzebny. Przecina gałęzie o średnicy do około 15 cm. Długość 110 cm. Średnica wału 24 mm. Pasuje do 525LK.

537 18 33–23



KRAWĘDZIARKA ESA / ECA 850
Zapewnia trawnikom, ścieżkom i rabatom bardziej estetyczny wygląd. Średnica wału 24 mm. Pasuje do 525LK.

ESA 850, prosty wał, do modeli 535LK, 525LK oraz 524LK, 967 92 56–01

ECA 850, profilowany wał, do modeli 535LK, 525LK oraz 524LK, 967 92 55–01



GLEBOGRYZARKA CA 230
Idealny do delikatnych rabat kwiatowych i obszarów wokół drzew. Średnica wału 24 mm. Pasuje do 525LK.

967 29 42–01

Szersze zęby, 579 44 35–01



WERTYKULATOR DT 600
Usuwa mech, aby zapewnić zdrowszy trawnik. Szerokość 60 cm. Średnica wału 24 mm. Pasuje do 525LK.

967 29 69–01



SZCZOTKA SZCZECINOWA BR 600
Mocna szczotka usuwająca zanieczyszczenia ze ścieżek, podjazdów, a nawet z głębokich bruzd. Osłona w komplecie. Szerokość 60 cm. Średnica wału 24 mm. Pasuje do 525LK.

967 29 67–01



SZCZOTKA SR 600-2
Bardzo wydajna gumowa szczotka zmiatająca piasek i żwir ze ścieżek, podjazdów i trawników. Osłona w komplecie. Szerokość 60 cm. Średnica wału 24 mm. Pasuje do 525LK.

967 29 44–01



DMUCHAWA BA 101
Dmuchawa o dużej mocy, oczyszczająca ścieżki i podjazdy z liści, śmieci i ścinków trawy. Średnica wału 24 mm. Pasuje do 525LK.

967 28 64–01

NOWOŚĆ



TARCZA DO CHWASTÓW
Przystawka do usuwania chwastów i trawy na krawędziach chodników i ścieżek. Ogranicza ryzyko rozrzucania kamyków i śmieci. Średnica wału 24 mm.

RA 850 pasuje do 525LK, 524LK, 129LK, 122LK. 967 90 85–01

RA-V pasuje do wykaszarek z serii 524/525. 967 90 86–01



PRZEDŁUŻENIE EX 780
Przedłużenie wału zapewniające mu zasięg zwiększony o niemal 80 cm. Średnica wału 24 mm. Pasuje do 525LK.

967 29 71–01



ZESTAW OGRANICZNIKA J
Dostosowuje urządzenia z uchwytem pętlowym do pracy nożem.

537 04 85–01



OPTYMALNE ROZKŁADANIE CIĘŻARU

Podczas wielogodzinnej pracy ciężką maszyną jakość i konstrukcja szelek może zdecydowanie poprawić lub całkowicie zepsuć dzień. Dobre szelki muszą spełniać różnorodne wymagania, wynikające z budowy użytkownika i rodzaju używanej przez niego maszyny. Pełna oferta ergonomicznych szelek Husqvarna uwzględnia wszystkie te aspekty.



Elastyczna konstrukcja na ramionach i możliwość indywidualnej regulacji wysokości. Szeroki, wentylowany stelaż na plecy.



Przeniesienie ciężaru z ramion na biodra.




Regulacja pod i nad klatką piersiową sprawia, że szelki mogą nosić zarówno mężczyźni, jak i kobiety.



BEZPIECZNA PRACA, PIERWSZORZĘDNE EFEKTY

Pracując wykaszarką lub podkaszarką, należy mieć na sobie okulary ochronne i osłonę twarzy, a także ochronniki słuchu. Nie wolno także zapominać o rękawicach, spodniach ochronnych czy obuwiu. Nasza kompletna oferta osprzętu tnącego zapewni efekty pracy, z których będą Państwo dumni. **Więcej na stronie 112.**

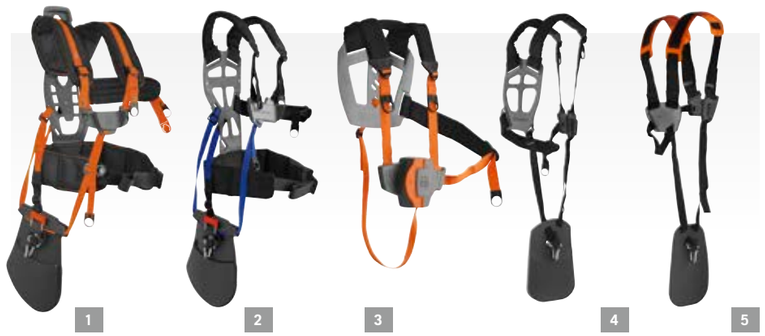

1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Nowoczesne szelki z kilkoma praktycznymi funkcjami, takimi jak regulacja zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn oraz obrotowa konstrukcja na ramionach. Zapewniają doskonałe rozłożenie ciężaru pomiędzy ramiona, klatkę piersiową i plecy. Ponadto, szelki te przenoszą część ciężaru z ramion na biodra.
578 44 98–01

2. HUSQVARNA BALANCE X™/ BALANCE XB
Zapewniają duże odciążenie górnej części ciała i ramion, dzięki doskonałemu rozłożeniu ciężaru między ramiona, klatkę piersiową i plecy, a także przeniesienie części ciężaru z ramion na biodra. Balance XB wyposażono w zaczep do futerału na akumulator, dzięki któremu możesz zabrać ze sobą dodatkowy akumulator.
Balance X™, 578 44 97–01
Balance XB, 597 46 93–01

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
Do użytku z maszynami na wysięgniku. Szelki Balance Flex™ mają zwiększoną siłę nośną. Ergonomiczne, mocowane za pomocą otwartych haków, co stanowi ułatwienie dla użytkownika.
578 44 99–01

4. HUSQVARNA BALANCE 55 I 35
Ergonomiczne szelki, optymalnie rozkładające obciążenie na ramiona, klatkę piersiową i plecy użytkownika. Szelki Balance 35B zaprojektowano z myślą o naszych podkaszarkach i dmuchawach akumulatorowych.
Balance 55, 537 27 57–01
Balance 35, 537 27 57–02
Balance 35B, 537 27 57–05

5. HUSQVARNA STANDARD
Zaprojektowane do lekkich wykaszarek. Regulowane, wyścielane pasy na ramiona. Możliwość szybkiego i skutecznego odłączenia urządzenia na wysokości klatki piersiowej.
537 21 63–01



OLEJE HUSQVARNA ZAPEWNIAJĄ PIERWSZORZĘDNĄ WYDAJNOŚĆ

Oleje Husqvarna dostosowano do wymogów naszych silników. Mogą też Państwo liczyć na szeroki wybór olejów, dostosowanych do wszelkich wymagań. Stosujemy połączenie olejów syntetycznych i wysoko rafinowanych olejów mineralnych ze specjalnie opracowanymi dodatkami, dzięki którym oleje zapewniają doskonałe smarowanie, ochronę przed zatarciem i czystsze silniki. Oleje Husqvarna do silników dwusuwowych spełniające nasze surowe wymagania oznaczono skrótem VEF – Verified Engine Formula (sprawdzona formuła do silnika).

SYNTETYCZNY OLEJ HUSQVARNA XP® DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH
Syntetyczny, ulegający biodegradacji olej do dwusuwów jest przeznaczony do intensywnej pracy z dużym obciążeniem, na wysokich obrotach silnika. Oznaczenie VEF.
0,1 l, 578 18 03–03
1 l z dozownikiem, 578 03 70–03
4 l, 578 03 71–03

OLEJ HUSQVARNA LS+ DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH
Olej półsyntetyczny daje ochronę przed zatarciem, zarówno w przypadku zbyt ubogiej mieszanki, jak i zakleszczania się tłoka ze względu na nagar. Oznaczenie VEF.
0,1 l, 578 18 03–02
1 l z dozownikiem, 578 03 70–02
4 l, 578 03 71–02

OLEJ HUSQVARNA HP DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH
Opracowany tak, by działać dobrze z benzyną niskiej jakości. Oznaczenie VEF.
0,1 l, 587 80 85–01
1 l z dozownikiem, 587 80 85–11
1 l standard, 587 80 85–10
4 l, 587 80 85–20



SMAR HUSQVARNA ECO
Do przekładni kątowych wykaszarek. Sprawdzony smar, który smaruje przekładnie, absorbując siły osiowe. Przyjazny dla środowiska. Ulega biodegradacji.
100 g, 503 97 64–01

SMAROWNICA HUSQVARNA
Do smarowania łożyska końcówki prowadnicy i łożyska igiełkowego sprzęgła. Nie zawiera smaru.
501 91 14–01

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI ODPOWIEDNIEMU DOBRANIU GŁOWICY ŻYŁKOWEJ, ŻYŁKI LUB NOŻA

Nasze głowice żyłkowe, żyłki i noże są czymś więcej, niż tylko narzędziami do cięcia. Ich wyjątkowa konstrukcja, użyte wysokiej jakości tworzywa oraz przyjazne technologie oznaczają optymalne działanie, wydajność oraz bezpieczeństwo pracy. **Więcej na husqvarna.pl**



TARCZE DO DRZEWEK
Stworzone w ścisłej współpracy z profesjonalistami pracującymi wycinarką. Niemające sobie równych połączenie maksymalnej wydajności i niskiego poziomu drgań. Dostępne z 22 lub 24 zębami.



TARCZE DO TRAWY
Do gęstej, dzikiej trawy, ale nie do zdrewniałych łodyg. Trawa układa się w równych pokosach. Dostępne z 4 lub 8 zębami.



NOŻE DO TRAWY
Do gęstej, dzikiej trawy, jednak nie do zdrewniałych łodyg. Dostępne z 4, 3 lub 2 zębami.



GŁOWICE ŻYŁKOWE AUTOMATYCZNE, 25–55 CM³
Żyłka wysuwa się automatycznie, gdy jest zbyt krótka. Jej długość jest automatycznie dostosowywana, umożliwiając osiągnięcie najwyższej wydajności pracy.
Superauto II, 578 44 71–01



GŁOWICE ŻYŁKOWE PÓŁAUTOMATYCZNE, 25–55 CM³
Funkcja Tap-n-Go automatycznie wysuwa żyłkę po przyciśnięciu głowicy do ziemi. Wersje X są bardzo trwałe dzięki przyciskowi Tap-n-Go z łożyskiem kulkowym. Model T35 Universal posiada zestaw łączników umożliwiający stosowanie tej głowicy z większością podkaszarek.



GŁOWICE ŻYŁKOWE RĘCZNE, 25–55 CM³
Żyłka jest wysuwana ręcznie przez użytkownika poprzez wciśnięcie przycisku i pociągnięcie za żyłkę.
S35 M10, 578 44 74–01
S35 M12, 578 44 76–01
Trimmy S II, 578 44 78–01



GŁOWICA TRI-CUT
Wyjątkowa konstrukcja z plastikowymi nożami zamiast żyłki, do wykaszania trawy na terenie kamienistym i nierównym. Posiada również dobrze widoczne, wymienne ostrza wykonane z tworzywa sztucznego, dzięki czemu można ją bezpiecznie stosować wokół drzew i krzewów.
Tri-Cut M10, 578 44 91–01
Tri-Cut M12, 578 44 93–01

NOWOŚĆ



GŁOWICA ŻYŁKOWA ErgoFeed™
Do wykaszarek akumulatorowych z funkcją ErgoFeed™. Żyłkę uzupełnia się, przyciskając przycisk na uchwycie. Głowica żyłkowa ErgoFeed™ skonstruowana została przy użyciu minimalnej liczby części mechanicznych, dzięki czemu jest bardzo trwała i wytrzymała.



GŁOWICA ŻYŁKOWA ZE STOPU
Niezawodna i wytrzymała, z szybkim i prostym systemem wymiany żyłki. Wymaga niewielkiej liczby prac konserwacyjnych, a dzięki małej wysokości cięcia, zapewnia schludny wygląd trawnika.
578 44 82–01

NOWOŚĆ



ŻYŁKA CORECUT
Profesjonalna żyłka do wykaszarki o okrągłym profilu. Idealne połączenie oszczędności energii i wydajnej pracy. Tworzywo Dual Pro Polymer z giętkim środkiem i wytrzymałą nieulegającą zgrzewaniu powierzchnią o dużej trwałości. Pasuje do wszystkich standardowych głowic żyłkowych.

NOWOŚĆ



ŻYŁKA WHISPER TWIST
Profesjonalna żyłka o skręconym profilu, tworzącym aerodynamiczny kształt obniżający hałas i drgania. Tworzywo Pro Polymer zapewnia optymalną wydajność. Pasuje do wszystkich standardowych głowic żyłkowych.



ŻYŁKA BioX
Ekologiczna żyłka o wydajności porównywalnej do standardowych żyłek nylonowych. Biodegradacja następuje w ciągu 7–20 lat. Wzór „whisper" zapewnia cichszą pracę, na potrzeby osiedli mieszkaniowych. Pasuje do wszystkich standardowych głowic żyłkowych.



ŻYŁKA OPTI PENTA
Wszechstronna żyłka do wykaszarki o pięciokątnym profilu. Idealne połączenie oszczędności energii i wydajnej pracy do wielu zastosowań. Pasuje do wszystkich standardowych głowic żyłkowych.



ŻYŁKA OPTI QUADRA
Wszechstronna żyłka do wykaszarki o kwadratowym profilu. Ostre krawędzie zapewniają bardzo skuteczne cięcie, szczególnie grubej/gęstej trawy. Pasuje do wszystkich standardowych głowic żyłkowych.



ŻYŁKA OPTI ROUND
Wszechstronna żyłka do wykaszarki o okrągłym profilu. Zapewnia wydajne cięcie i jest odporna na zużycie w szeregu zastosowań. Pasuje do wszystkich standardowych głowic żyłkowych.

MODEL	TRAWA	TRAWA	DRZEWKA I ZAROŚLA	TERENY UTWARDZONE
555FXT/555FX	A6 + 12 13 14	C3 + E2 E3 + 4 5 6	D3 + 8 D4 + 9	
545FXT/545FX	A3 + 12 14 16 C2 + 16	C2 + E2 E3 + 3 4 6	D3 + 8 D4 + 9	
535FBX	9		1 6 7 19 20	
555RXT	A5 + 12 13 14	C3 + E2 E3 + 4 5 6	D6 + 9	
553RBX/543RBX/253RJ/243RJ	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16	B2 + E4 + 3 4 6 7		
553RS/543RS/153R	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16	B2 + E4 + 3 4 6 7		
545RXT/545RX/545FR	A2 B4 + 12 13 14 16 C1 + 16	C1 B4 + E2 E3 + 3 4 6	D2 + 8	
543RBK	10 B2 + 10 11 12 13	11 B2 + E4 + 2 3 4 6		
535iRXT	A11 + 10 11 19	C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
535iRX/ 535iFR	A11 + 10 11	C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
520iRX	A7 + 17	2 3		
520iLX	A7 + 17	F4 + 2 3		
535RXT/535RX/336FR/135R	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16	B2 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
535RJ	A4 B2 + 9 10 11 12 16	B2 + E4 + 2 3 4		
525RXT/525RX/533RS/524R	A1 B1 + 3 5 6 7 8 15 22	B1 + E1 + 1 2 3	D1 + 8	
525RJX	A1 B1 + 1 3 6 7 8 15	B1 + E1 + 2		
525LX	A1 B1 + 1 3 6 7 8 15 22	F1		
525LK/524LK	A1 B1 + 3 6 7 8 15 2 3 4 8 16 17 18 21	14	1 5 6 7	13 15 19 20
535LK	B1 + 3 6 7 8 15 2 3 4 16 17 18	14	1 5 6 7	13 15 19 20
325iLK	A12 + 1 3 6 7 2 3 16 17 18 21	14	1 6 19 20	13 15
336RK	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16 10	11 B2 + E4 + 2 3 5 6	12	
315iC	A9 + 17			
233RJ	A1 B1 + 1 3 5 6 7 15	B1 + E1 + 2 3		
129R/129RJ	B5 + 3	B5 + E1 + 2		
129LK	B5 + 3 2 3 8 16 17 18	14	1 5 6 7	13 15
129L	B5 + 3			
129C	A8 + 2			
122LK	B3 + 3 2 3 8 16 17 18		5 6 7	13 15
115iL	A10 + 18			

OSŁONY GŁOWIC

- A1 588 54 37-01
- A2 503 95 43-01
- A3 537 29 73-01
- A4 537 34 94-03
- A5 544 10 74-02
- A6 502 46 50-01
- A7 577 01 83-03
- A8 580 44 66-10
- A9 577 96 51-01
- A10 585 33 92-01
- A11 590 88 01-01
- A12 590 88 01-01

OSŁONY TYPU COMBI

- B1 588 11 79-01
- B2 537 33 16-01
- B3 545 03 09-01
- B4 544 46 43-01
- B5 580 44 66-06

OSŁONY NOŻY DO TRAWY

- C1 537 28 85-01
- C2 537 29 74-01
- C3 502 46 49-01
- C4 590 88 00-01

OSŁONY TARCZ

- D1 537 29 95-01 — 200 mm (zawiera adapter)
- D2 537 31 09-02 — 200 mm (zawiera adapter)
- D3 502 30 36-01 — 200 mm
- D4 574 50 67-02 — 225 mm
- D5 501 32 04-02 — 200 mm (zawiera adapter)
- D6 502 43 55-01 — 225 mm (zawiera adapter)

OSŁONY NOŻY

- E1 503 89 01-01
- E2 503 90 18-02 — (20 mm/1")
- E3 502 15 70-02 — M12 (20 mm/1") Ballbearing
- E4 503 89 01-02 — M12

ZESTAWY

- F1 537 04 85-01 — Zawiera B1 E1 2
- F2 952 71 56-16 — Zawiera E1 2
- F3 544 24 96-01 — Zawiera B2 E4 2
- F4 Zestaw do tarczy

OSPRZĘT TNĄCY

1	578 44 82-01 Alloy	(Ręczna)	11	578 44 66-01 T35X M12	(Półautomatyczna)	1	578 44 40-01 Grass 255-8 (1")	
2	578 44 60-01 T25 (R)	(Półautomatyczna)	12	578 44 68-01 T45X M12	(Półautomatyczna)	2	578 44 37-01 Grass 255-4 (1")	
3	578 44 61-01 T25	(Półautomatyczna)	13	578 44 70-01 T55X M12	(Półautomatyczna)	3	578 44 49-01 Multi 255-3 (1")	
4	578 44 59-01 T25C (R)	(Półautomatyczna)	14	578 44 78-01 SII M12	(Ręczna)	4	578 44 47-01 Multi 275-4 (1")	
5	578 44 74-01 S35 M10	(Ręczna)	15	578 44 91-01 TriCut M10		5	578 44 44-01 Multi 350-3 (1")	
6	578 44 63-01 T35 M10	(Półautomatyczna)	16	578 44 93-01 TriCut M12		6	578 44 45-01 Multi 300-3 (1")	
7	578 44 65-01 T35X M10	(Półautomatyczna)	17	579 29 40-03 T25B M10	(Półautomatyczna)	7	578 44 51-01 Multi 330-2 (1")	
8	578 44 71-01 Superauto II M10 (1")	(Półautomatyczna)	18	589 87 32-01 T25B M8	(Półautomatyczna)	8	578 44 25-01 Scarlett 200-22 (1")	
9	578 44 76-01 S35 M12	(Ręczna)	19	594 72 70-01 E35B	(ErgoFeed™)	9	578 44 27-01 Scarlett 225-24 (1")	
10	578 44 64-01 T35 M12	(Półautomatyczna)						

PRZYSTAWKI

1	537 18 33-23 PA 1100		12	967 02 69-01 CSA 850-28	
2	967 29 44-01 SR 600-2		13	967 28 64-01 BA 101	
3	967 90 85-01 ESA 850		14	967 18 59-01 BCA 850-24	
4	967 90 86-01 ECA 850		15	967 29 67-01 BR 600	
5	537 19 66-05 HA 110	(Articulated)	16	967 29 69-01 DT 600	
6	537 19 66-06 HA 850	(Articulated)	17	967 29 42-01 CA 230	
7	967 29 71-01 EX 780		18	579 44 35-01 zestaw noży do CA 230	
8	537 35 35-01 TA 850		19	967 68 82-01 PAX730	
9	967 30 08-01 TA 1100		20	967 68 30-01 PAX1100	
10	967 11 31-01 GTA 850-28		21	967 90 85-01 RA 850	
11	967 02 67-01 BCA 850-28		22	967 90 86-01 RA-V	

OSTRE NARZĘDZIA, ABY ŻYWOPŁOT BYŁ W DOBREJ FORMIE

Żywopłot, aby był piękny, potrzebuje czasu i pielęgnacji. Ładnie utrzymany, zapewni właścicielowi prywatność, jednocześnie nadając ogrodowi strukturę i ładną wizualnie formę. Różne żywopłoty wymagają różnych narzędzi, co należy wziąć pod uwagę podczas zakupu nożyc do żywopłotu. Wszystkie nożyce Husqvarna są mocne, precyzyjne i wydajne, tak by efekt pracy zawsze był znakomity. Te maszyny tworzono z myślą o ułatwieniu Ci pracy.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Czy będą to nożyce do żywopłotu akumulatorowe, czy spalinowe, solidna konstrukcja zapewni im dużą trwałość użytkową i ułatwi wykonanie nawet najtrudniejszych zadań.



MNIEJ SZKODZĄ

Nasze akumulatorowe nożyce do żywopłotu nie wytwarzają spalin, natomiast nowoczesna technologia silników maszyn spalinowych pomaga ograniczać emisję szkodliwych substancji i zmniejsza zużycie paliwa.



CICHA PRACA

Akumulatory lub technologia cichego silnika oraz specjalna konstrukcja sprawiają, że nasze nożyce są ciche i proste w użyciu. Jest to niezwykle ważne dla osób mieszkających na osiedlach mieszkaniowych.



BARDZIEJ PŁYNNY ROZRUCH

Silnik i rozrusznik zostały skonstruowane tak, aby maszynę można było uruchomić szybko, przy minimalnym wysiłku użytkownika, który od razu może zabrać się do pracy.




NISKI POZIOM DRGAŃ

Nasze silniki spalinowe wyposażono w skuteczne amortyzatory tłumiące drgania, natomiast wszystkie maszyny akumulatorowe wytwarzają znacznie mniej drgań, co jest korzystne dla ramion i dłoni użytkowników.



DODATKOWY ZASIĘG

Poza maszynami o standardowej długości oferujemy dobrze wyważone i mocne nożyce wydłużone. Ułatwiają one przycinanie obszarów znajdujących się wysoko lub bardzo nisko.



WYDŁUŻONE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

SIĘGAJ, GDZIE INNI NIE SIĘGNĄ

Łączone przegubowo, wydłużone nożyce do żywopłotu sprawdzają się, kiedy musimy docierać w miejsca trudno dostępne bez utraty wydajności pracy. Są bardzo wygodne w obsłudze, łatwo się je uruchamia, nadają się zarówno do wysokich, jak i niskich żywopłotów, a dzięki składanej listwie tnącej model HE4 można łatwo przechowywać i przewozić.

- Miejsca trudno dostępne
- Wysokie i niskie żywopłoty
- Łatwość obsługi
- Łatwość przechowywania



Regulacja ustawienia listwy tnącej



Zdalne ustawianie listwy tnącej

Wygodne uchwyty

DWUSTRONNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

MOŻLIWOŚĆ CIĘCIA POD DOWOLNYM KĄTEM

Nożyce dwustronne przeznaczone są do kształtowania żywopłotów. Zapewniają sprawne działanie i komfort pracy dzięki takim funkcjom jak Smart Start i LowVib, i regulowany tylny uchwyt.

- Kształtowanie żywopłotów
- Szybkie uruchamianie
- Znakomita wydajność
- Regulowany tylny uchwyt



Regulowany tylny uchwyt



Listwa tnąca do grubych gałęzi

Osłona zbierająca liście

Długie ostrze tnące

JEDNOSTRONNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

PROSTE CIĘCIE JEDNYM RUCHEM

Nożyce jednostronne mogą mieć długie listwy tnące, nie tracąc przy tym optymalnego wyważenia, co ułatwia precyzyjne cięcie w linii prostej. Osłona wychwytuje liście i gałązki, oszczędzając czas i siły użytkownika.

- Szerokie żywopłoty
- Precyzyjne cięcie
- Komfortowa praca

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

DLACZEGO MAM WYBRAĆ NOŻYCE AKUMULATOROWE?

Niski poziom hałasu. Bezemisyjna praca silnika. Niski poziom drgań. Idealne wyważenie. Wysokie osiągi. Oto cechy doskonałych nożyc do żywopłotu. Właśnie takie są nożyce do żywopłotu Husqvarna z serii akumulatorowej. Oznacza to, że użytkownik ma do dyspozycji lekką, znakomicie wyważoną maszynę, którą pracuje się wygodnie nawet przez wiele godzin. Dodatkowo, konserwacja maszyny akumulatorowej jest o wiele prostsza niż maszyny spalinowej. Pojemność akumulatora plecakowego Husqvarna jest nawet sześć razy większa niż pojemność standardowego akumulatora Husqvarna, dzięki czemu nie wymaga on ładowania przed końcem dnia pracy. **Więcej na stronie 10.**



PROFESJONALNA PRACA W PEŁNYM ZAKRESIE

Profesjonalne nożyce do żywopłotu wyposażone w ekonomiczne silniki o dużej mocy. Wersja z uchwytem mocowanym na stałe umożliwia wykonywanie szerszych ruchów dla zwiększenia wydajności, podczas gdy wersje z regulowanym uchwytem tylnym ułatwiają cięcie w pionie.



HUSQVARNA 522HDR75X

Mocne dwustronne nożyce do żywopłotu z listwą tnącą o długości 70/60 cm. Wielopozycyjny uchwyt i niska waga, wysoko wydajne profesjonalne ostrza i otwarta osłona tarczy.

21,7 cm³, 0.6 kW, listwa tnąca 75/60 cm, 5.2 / 5 kg. Demontowalny rozrusznik, Low Vib i wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej

967 65 84–01



HUSQVARNA 522HD60X

Nożyce o dużej mocy z dwustronną listwą tnącą 60 cm do kształtowania żywopłotów. Obrotowy tylny uchwyt i mały ciężar, wydajne listwy tnące i otwarta tarcza osłaniająca.

21,7 cm³, 0,6 kW, listwa tnąca 60 cm, 4,9 kg. Demontowalny rozrusznik, Low Vib i wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej.

967 65 87–01



HUSQVARNA 522HS75X

Dobrze wyważone nożyce o dużej mocy z dwustronną listwą tnącą 75 cm do grubych gałęzi i kształtowania żywopłotu. Lekkie i wydajne listwy tnące, praktyczna osłona zbierająca liście.

21,7 cm³, 0,6 kW, listwa tnąca 75 cm, 5,0 kg. Demontowalny rozrusznik, Low Vib i wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej.

967 65 92–01



HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60

Bardzo ciche, ale niezwykle skuteczne akumulatorowe nożyce do żywopłotu, charakteryzujące się znakomitą ergonomią. Dwustronna listwa tnąca 70/60 cm i wygodny obrotowy uchwyt. Brak bezpośredniej emisji zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają się na doskonałe warunki pracy. Wodoszczelna (IPX4).


3,9/3,8 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min, listwa tnąca 70/60 cm. Obrotowy tylny uchwyt i maksymalny czas pracy dzięki savE™.

520iHD70, 967 91 57–02

520iHD60, 967 91 56–02

Bez akumulatora i ładowarki

NOWOŚĆ

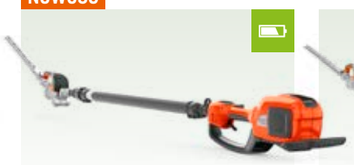

HUSQVARNA 520iHT4

Akumulatorowe nożyce na wysięgniku o wyjątkowej konstrukcji i zasięgu 4,5 m. Regulowana listwa tnąca umożliwia wygodną pracę. Brak bezpośredniej emisji i cicha praca umożliwiają użycie w miejscach, w których hałas jest niewskazany.

5,3 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min, listwa tnąca 55 cm. Tryb transportowy i maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 97 12–01

Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 520iHE3

Bardzo wydajne nożyce do żywopłotu na wysięgniku o zasięgu do 3,5 m. Wygodna regulacja ustawienia głowicy tnącej oraz tryb ekonomiczny savE™. Brak bezpośredniej emisji zanieczyszczeń oraz niski poziom hałasu i drgań przekładają się na doskonałe warunki pracy. Wodoszczelna (IPX4).

4,15 kg bez akumulatora, 4000 cięć na min, listwa tnąca 55 cm. 967 91 58–11

Bez akumulatora i ładowarki

PRACA OD CZASU DO CZASU

Do pracy w niepełnym wymiarze godzin polecamy nożyce do żywopłotu na wysięgniku, łączące dużą moc z niewielkim ciężarem. Można nimi kształtować i pielęgnować własny ogród, ciesząc się imponującymi efektami przy minimalnym wysiłku.



HUSQVARNA 325HE4

Nożyce do żywopłotu o dalekim zasięgu, dla użytkowników pracujących regularnie, którym zależy na małym ciężarze i dużej ergonomii. Zdalne ustawianie listwy tnącej i łatwe uruchamianie.

25,4 cm³, 1 kW, listwa tnąca 55 cm, 6,4 kg. Demontowalny rozrusznik, X-Torq, zdalnie sterowana i regulowana listwa tnąca.

966 78 77–01



HUSQVARNA 325HE3

Wydłużone nożyce do żywopłotu dla użytkowników pracujących nimi regularnie, którym zależy na małym ciężarze i dużej ergonomii. Zdalne ustawianie listwy tnącej i łatwe uruchamianie.

25,4 cm³, 1 kW, listwa tnąca 55 cm, 6,35 kg. Demontowalny rozrusznik, X-Torq, zdalnie sterowana i regulowana listwa tnąca.

966 78 76–01

SPORADYCZNE UŻYCIE

Nożyce do żywopłotu Husqvarna przeznaczone do sporadycznego użytku własnego, mające funkcje ułatwiające pracę, takie jak Smart Start i obrotowy tylny uchwyt. Lekkie, ciche i proste w obsłudze.



HUSQVARNA 122HD60

Ciche, lekkie nożyce do żywopłotu do użytku przydomowego, z takimi udogodnieniami jak regulowany tylny uchwyt i Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, listwa tnąca 60 cm, 4,9 kg. Smart Start, wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej, cichy silnik, LowVib i regulowany tylny uchwyt.

966 53 24–01



HUSQVARNA 115iHD45

Nożyce znakomite do żywopłotów małych i średniej wielkości. Proste w obsłudze, lekkie, o bardzo obniżonym poziomie hałasu dzięki technologii litowo-jonowej.

3,2 kg bez akumulatora, 3000 cięć na min., listwa tnąca 45 cm. Maksymalny czas pracy dzięki savE™.

967 09 83–01, *bez akumulatora i ładowarki*

967 09 83–02, w komplecie QC80 i BLi10



MYŚLISZ, ŻE TO CIĘŻKA PRACA? ROZWIEJEMY WĄTPLIWOŚCI

Liście, słoma, trawa, pajęczyny, piasek, żwir — to wszystko można bez trudu sprzątnąć. Dmuchawy Husqvarna opracowano z myślą o Kliencie, dlatego są wydajne, a ich obsługa jest tak prosta. Niezależnie od ilości pracy, możemy być pewni, że tymi dmuchawami wykonamy ją bez trudu.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY

DUŻA MOC

Dmuchawy Husqvarna, niezależnie od typu napędu, mają wysokowydajne silniki o optymalnej mocy. Model 580BTS wytwarza strumień powietrza o imponującej sile 40N, natomiast dmuchawa akumulatorowa 550iBTX – o sile 21N.



NISKI POZIOM HAŁASU

Nasze dmuchawy akumulatorowe są bardzo ciche. Daje to komfort pracy i nie zakłóca spokoju innym w takim stopniu, w jakim robią to maszyny z silnikiem spalinowym. Dzięki temu nadają się znakomicie do użycia na osiedlach mieszkaniowych.



WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWA

Zwiększona powierzchnia filtra w dużych dmuchawach spalinowych oznacza mniejsze zużycie dmuchawy i dłuższe okresy pracy między wymianami filtra.



NISKI POZIOM DRGAŃ

Skuteczne tłumienie drgań zmniejsza obciążenie ramion i dłoni, sprawiając że użytkownik pracuje uważniej i wydajniej przez cały dzień. W maszynach akumulatorowych niski poziom drgań jest możliwy dzięki specjalnej konstrukcji silnika.



BARDZIEJ PŁYNNY ROZRUCH

Smart Start zapewnia szybkie uruchamianie silnika dmuchaw spalinowych, przy minimum wysiłku ze względu na mały opór linki rozrusznika.



DMUCHANIE LUB ZASYSANIE

Model 125BVX można łatwo przełączyć w tryb zasysania, dla skutecznego zebrania śmieci.



Szybki dostęp do filtra powietrza

Szerokie pasy na ramiona



Uchwyt z manetką gazu w naszych dmuchawach położony jest w taki sposób, by neutralizować siły boczne wytwarzane przez strumień powietrza i silnik



Pas biodrowy

DMUCHAWY PLECAKOWE

ŁATWE SPRZĄTANIE DUŻYCH POWIERZCHNI

Dmuchawy plecakowe Husqvarna to maszyny o dużej mocy, zapewniające użytkownikowi pełną kontrolę. Nadają się znakomicie do dużych powierzchni i długotrwałej, ciężkiej pracy.

- Duże obszary
- Wyjątkowa siła wydmuchu
- Najwyższa ergonomia

Husqvarna battery belt FLEXI umożliwia noszenie zapasowych akumulatorów Husqvarna BLi oraz osprzętu na biodrach, dla większego komfortu podczas długich, pracowitych zmian roboczych

Blokadę obrotów i funkcje doładowania można bez trudu ustawić za pomocą intuicyjnej klawiatury





Wylot powietrza w linii uchwytu

Duże ciśnienie powietrza zapewnia sprawne, szybkie sprzątanie

- Małe i średniej wielkości obszary
- Łatwość manewrowania
- Napęd spalinowy lub akumulatorowy

DMUCHAWY RĘCZNE

WSZECHSTRONNE I WYDAJNE

Znakomicie zaprojektowane do wydajnej pracy na małych i średniej wielkości obszarach. Nasze dmuchawy ręczne łączą w sobie wysoką moc i znakomite wyważenie, dzięki czemu idealnie nadają się zarówno do lżejszych prac, jak i bardziej wymagających zadań. Wśród maszyn ręcznych są dmuchawy akumulatorowe i spalinowe.

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

LEKKIE, LECZ MOCNE DMUCHAWY AKUMULATOROWE

Nie wytwarzają spalin, są ciche, a przy tym często równie mocne, co ich spalinowe odpowiedniki. Stanowią znakomity wybór do pracy w pomieszczeniach. To właśnie nasze dmuchawy akumulatorowe, które ponadto charakteryzuje mały ciężar, ciekawe rozwiązania i wyważona konstrukcja. A przy tym są proste w obsłudze. Do ich uruchomienia i wyłączenia wystarczy wciśnięcie przycisku na intuicyjnym panelu sterowania. **Więcej na temat maszyn akumulatorowych na stronie 10.**



PROFESJONALNA PRACA W PEŁNYM ZAKRESIE

Dmuchawy plecakowe i akumulatorowe dla profesjonalistów spędzających wiele godzin w tygodniu przy odgarnianiu liści i śmieci. Spełniają wymagania profesjonalnych użytkowników dzięki trwałości, ergonomii i znakomitemu wyważeniu.



HUSQVARNA 580BTS
Nasza najpotężniejsza profesjonalna dmuchawa plecakowa. Duży przepływ i prędkość powietrza, długi czas pracy i wygodne pasy na ramiona.
40 N, 75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m/s, 11,8 kg. X-Torq, Air Injection™, Low Vib, regulowany uchwyt i blokada obrotów.
966 62 96–01



HUSQVARNA 350BT
Profesjonalnej klasy dmuchawa z silnikiem X-Torq o dużej mocy i często wybieranej pojemności 50 cm³, z wygodnym plecakiem i poręcznymi elementami sterującymi.
21 N, 50,2 cm³, 14 m³/min, 80,5 m/s, 10,2 kg. X-Torq, Low Vib, regulowane uchwyty i blokada obrotów.
965 87 75–01



HUSQVARNA 525BX
Dobrze wyważona dmuchawa ręczna o dużej mocy. Specjalna konstrukcja wentylatora i obudowy oraz X-Torq zapewniają dużą siłę wydmuchu.
15 N, 25,4 cm³, 14 m³/min, 70 m/s, 4,3 kg. X-Torq, Low Vib, wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej i blokada obrotów.
967 28 42–01



HUSQVARNA 550iBTX
Ergonomiczna akumulatorowa dmuchawa plecakowa o imponującej mocy i sile nadmuchu (21N). Bardzo niski poziom drgań i hałasu umożliwia pracę w miejscach publicznych, a wodoszczelność zwiększa zarówno przydatność maszyny, jak i wydajność pracy. Wodoszczelna (IPX4).
21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m/s, 6,3 kg bez akumulatora. Blokada obrotów i tryb większej mocy zapewniają maksymalny czas pracy.
967 68 11–02
Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 530iBX
Bardzo mocna i cicha dmuchawa akumulatorowa do użytku z akumulatorem pleacakowym lub pasem FLEXI na akumulatory. Dobrze wyważona i lekka przeznaczona do długiej pracy. Dołączona podkładka na biodro do użytku z baterią plecakową. Odporna na warunki atmosferyczne (IPX4).
16 N, 77.6 dB(A), 14.1 m³/min, 56.2 m/s, 2.9 kg ebez akumulatora. Blokada obrotów i tryb większej mocy zapewniają maksymalny czas pracy.
967 94 14–02
Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 550iBTX
Ergonomiczna akumulatorowa dmuchawa plecakowa o imponującej mocy i sile nadmuchu (21N). Bardzo niski poziom drgań i hałasu umożliwia pracę w miejscach publicznych, a wodoszczelność zwiększa zarówno przydatność maszyny, jak i wydajność pracy. Wodoszczelna (IPX4).
21 N, 76,6 dB(A), 15,6 m³/min, 67 m/s, 6,3 kg bez akumulatora. Blokada obrotów i tryb większej mocy zapewniają maksymalny czas pracy.
967 68 11–02
Bez akumulatora i ładowarki

PRACA OD CZASU DO CZASU

Najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii baterii znacznie zwiększyły moc wyjściową. Czy jesteś zawodowcem czy użytkownikiem domowym będziesz pod wrażeniem wydajności dmuchaw akumulatorowych Husqvarna.

NOWOŚĆ



HUSQVARNA 340iBT
Ergonomiczna, dobrze wyważona akumulatorowa dmuchawa plecakowa o imponującej mocy i sile nadmuchu. Niskie poziomy hałasu i drgań najlepsze w tej klasie. Automatyczne przełączanie na drugi akumulator.
17 N, 13,7 m³/min, 61 m/s, 6.3 kg bez akumulatorów.
967 79 62–02
Bez akumulatorów i ładowarki



HUSQVARNA 320iB Mark II
Lekka dmuchawa z blokadą obrotów, systemem natychmiastowego uruchamiania i trybem większej mocy. Prosta obsługa, cicha praca dzięki technologii litowo-jonowej.
13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m/s, 2,4 kg bez akumulatora. Blokada obrotów i tryb zwiększenia mocy.
967 91 54–02
Bez akumulatora i ładowarki

Husqvarna
POBIERZ APLIKACJĘ HUSQVARNA CONNECT!

Pobierz aplikację, aby dowiedzieć się więcej na temat produktów.

SPORADYCZNE UZYCIE

Dla właścicieli domów, którzy korzystają z dmuchaw rzadziej, ale nadal doceniają jakość Husqvarna. Oznacza to solidną konstrukcję, wysoką wydajność, funkcjonalność i łatwą obsługę.



HUSQVARNA 125BVX
Ta dmuchawa idealna do użytku przydomowego łączy w sobie moc, łatwość użycia i poręczność. W komplecie zestaw do odkurzania.
12,5 N, 28 cm³, 12 m³/min, 76 m/s, 4.4 kg, Smart Start, wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej, możliwość zbierania, funkcja rozdrabniania, wylot w linii uchwytu oraz blokada obrotów.
952 71 56–45



HUSQVARNA 125B
Ta dmuchawa idealna do użytku przydomowego łączy w sobie moc, łatwość użycia i poręczność.
12,5 N, 28 cm³, 12 m³/min, 76 m/s, 4.3 kg. Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej, wylot w linii uchwytu oraz blokada obrotów.
952 71 56–43

NOWOŚĆ



HUSQVARNA 120iB
Lekka, prosta w obsłudze i cicha dmuchawa akumulatorowa do niewielkich i średniej wielkości ogrodów. Wygodne uruchamianie, szybkie przyspieszenie, mały ciężar i trzy tryby, dające więcej możliwości użycia.
10 N, 10.3 m³/min, 46 m/s, 2 kg bez akumulatora.
967 97 61–01
Bez akumulatora i ładowarki



PRZECINARKI ZBUDOWANE DLA TWOJEJ FIRMY

Przecinarki i tarcze diamentowe Husqvarna słyną ze swojej wysokiej wydajności i niezawodności. Niezależnie od preferowanego napędu, spalinowego czy elektrycznego, użytkownik otrzymuje optymalne połączenie korzystnego stosunku mocy do ciężaru, niskiego poziomu drgań, ergonomicznej konstrukcji i łatwości konserwacji. Dla najlepszych efektów cięcia, wybierz tarczę diamentową Husqvarna dobraną optymalnie do maszyny i ciętego materiału.

OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ

Budowa cylindra i zintegrowane deflektory ciepła naszych przecinarek spalinowych umożliwiają optymalną pracę silnika, niezależnie od klimatu i jakości paliwa.



SKUTECZNA KONTROLA ZAPYLENIA

Znakomita kontrola zapylenia przy minimalnej ilości wody i ścieru. Nasze przecinarki spalinowe wyposażono w nowy zawór wodny umożliwiający progresywną regulację przepływu.



Do niezawodnego działania przecinarki niezbędne jest właściwe napięcie pasa napędowego. Półautomatyczna funkcja SmartTension™ pomaga w prawidłowym ustawieniu napięcia dzięki wykorzystaniu objętego wnioskiem patentowym mechanizmu sprężynowego.



Mały ciężar, zwarta konstrukcja i optymalnie rozmieszczone uchwyty oraz wyjątkowy układ tłumienia drgań. Wszystkie te cechy ułatwiają obsługę maszyny i ograniczają zmęczenie użytkownika przy wielogodzinnej pracy.



SPALINOWE NIEZWYKLE WYDAJNA MASZYNA DO INTENSYWNEJ PRACY W TERENIE

Wszystkie nasze przecinarki spalinowe wyposażone zostały w oszczędne silniki X-Torq o dużej mocy oraz doskonałe systemy tłumienia drgań. Są idealne podczas szeroko pojętych prac budowlanych, do cięcia na sucho lub na mokro krawężników, kostki brukowej lub betonu, muru, asfaltu i metalu.

- Silniki dużej mocy
- Szybkie cięcie
- Duża głębokość cięcia

SmartCarb™ pozawala zachować dużą moc i niskie zużycie paliwa również po zabrudzeniu filtra. W rezultacie praca jest bardziej wydajna i ekonomiczna.

ELEKTRYCZNE DOSKONAŁE DO PRACY W POMIESZCZENIACH I MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA

Nasze przecinarki elektryczne sprawdzają się znakomicie przy cięciu na mokro i na sucho. Husqvarna K 4000 minimalizuje ilość zużytej wody i ścieru podczas pracy na mokro. Separator pyłu umożliwia pracę tą wycinarką przy minimalnym zapyleniu.

- Brak spalin
- Minimum ścieru
- Skuteczna kontrola pylenia



System eliminacji pyłu umożliwia czystsze cięcie przy mniejszym zużyciu wody i zmniejszonej produkcji ścieru

Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.



AKUMULATOROWE WYGODNE I BEZPRZEWODOWE, DO SZYBKIEGO WYKONYWANIA CIĘĆ W DOWOLNYM MIEJSCU

Praca naszą przecinarką akumulatorową to najwygodniejszy sposób właściwego wykonania pracy. Przecinarka ta szybko się uruchamia, jest znakomicie wyważona i bardzo skuteczna, przez co nadaje się znakomicie do szybkiego wykonywania prac – w każdym miejscu i o każdej porze.

- Mały ciężar
- Do cięcia na mokro i na sucho
- Zwalniacz elektryczny

MAKSYMALNY CZAS PRACY

Active Air Filtration™ to jeden z najwydajniejszych na rynku układów oczyszczania powietrza, zapewniający niezwykle długie okresy ezobsługowe.



BARDZIEJ PŁYNNY ROZRUCH

DuraStarter™ jest rozrusznikiem, który w zasadzie nie wymaga konserwacji, z uszczelnioną sprężyną powrotną i łożyskiem koła pasowego oraz wytrzymałą linką rozrusznika.



PRZECINARKI HUSQVARNA

Bez względu na to, czy użytkownik wybierze maszynę spalinową, elektryczną czy akumulatorową, nasze przecinarki zapewnią mu wydajność, jakiej wymaga dana praca. Od potężnych maszyn z napędem spalinowym i zaawansowanym tłumieniem drgań, przez modele elektryczne, znakomite w miejscach wrażliwych na hałas i spaliny, po akumulatorowe i bezprzewodowe maszyny do szybkiego, skutecznego cięcia.



HUSQVARNA K 1270
Nasza największa przecinarka należy do najmocniejszych na świecie. Wyposażona została w oszczędny silnik X-Torq oraz zapłon elektroniczny, ułatwiający uruchamianie. Regulowana bezstopniowo osłona tarczy ze stopu magnezu zmniejsza ogólny ciężar maszyny.

Średnica tarczy 350/400 mm, 119 cm³, 5,8 kW, 13,3/13,7 kg, głębokość robocza 118/145 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™ oraz EasyStart.

967 04 62–01



HUSQVARNA K 970
Maszyna ma moc umożliwiającą cięcie na dużą głębokość, a przy tym jest na tyle poręczna, by wykonać każdy rodzaj pracy. Półautomatyczna regulacja napięcia paska SmartTension ogranicza ryzyko jego zbyt słabego lub zbyt mocnego napięcia. Osłona tarczy ze stopu magnezu zmniejsza ogólny ciężar maszyny.

Średnica tarczy 350/400 mm, 94 cm³, 4,8 kW, 11,0/11,6 kg, głębokość robocza 125/155 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ oraz EasyStart.

967 34 80–01



HUSQVARNA K 770
Ta przecinarka łączy w sobie najlepsze cechy popularnych modeli K 760 i K 970: łatwość obsługi, łatwy do uruchomienia silnik X-Torq o dużej mocy oraz solidną obsadę łożyska mocowaną trzema śrubami oraz system napinania paska SmartTension™.

Średnica tarczy 350 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 10,1 kg, głębokość robocza 125 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ oraz EasyStart.

K 770, 967 18 10–01

K 770, Dry Cut row version, 000 00 00–00



NAJLEPSZY PRZEWODNIK PO BEZPIECZNEJ PRACY

Ten przewodnik użytkownika przecinarek w formie elektronicznej stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi. Jest on użytecznym źródłem informacji zarówno dla stałych użytkowników przecinarek, jak i osób pracujących nimi sporadycznie.



HUSQVARNA K 770 VAC
Idealna do cięcia na sucho w miejscach, gdzie nie należy wytwarzać ścieru. Nowa, specjalnie opracowana osłona tarczy umożliwia tej przecinarce skuteczne odprowadzanie pyłu, przy utrzymaniu wysokiej jakości i wydajności cięcia. Spełnia normy OSHA tabela 1 i znakomicie współpracuje z odkurzaczem S26.

Średnica tarczy 300 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 11,3 kg, głębokość robocza 125 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ oraz EasyStart.

967 86 07–01



HUSQVARNA K 4000
Sprawdza się znakomicie podczas cięcia na mokro w miejscach wymagających ochrony środowiska, gdzie należy zminimalizować ilość ścieru. Łatwość utrzymania minimalnego przepływu wody, wystarczającego do skutecznej eliminacji pyłu. Możliwość łatwego przestawienia na cięcie na sucho dzięki montażowi separatora pyłu (opcja).

Średnica tarczy 350 mm, 230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,5 kg, głębokość robocza 125 mm, Elgard™ oraz SoftStart™.

967 07 98–01

NOWOŚĆ




HUSQVARNA K 535i XP®
Przecinarka akumulatorowa o mocy zapewniającej jej dużą wszechstronność przy wykonywaniu lżejszych prac. Lekka i ergonomiczna, doskonała dla osób układających chodniki czy dekarzy. Dzięki niskiemu poziomowi drgań i centralnemu umieszczeniu tarczy maszyny, użytkownik zyskuje lepszą kontrolę w porównaniu z przecinarkami konwencjonalnymi.

Średnica tarczy 230 mm, ciężar 3,5 kg, głębokość robocza 76 mm.

967 79 59–01

Bez akumulatora i ładowarki

PRZYSTAWKI

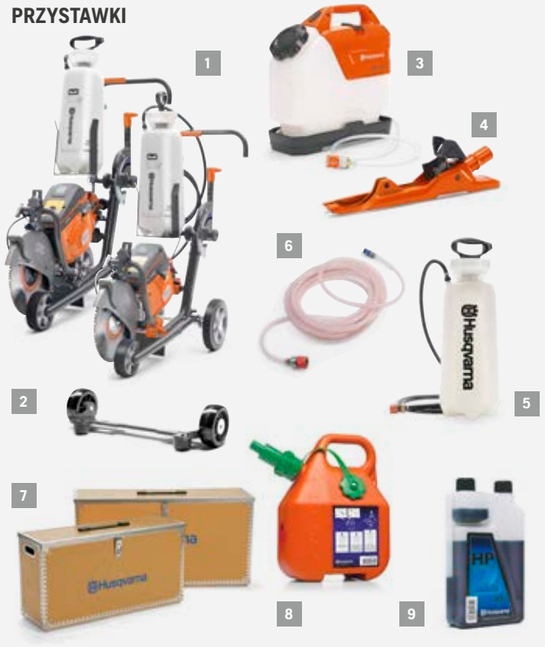

1. WÓZKI
Specjalnie zaprojektowane do naszych ręcznych przecinarek spalinowych. Wózek ułatwia cięcie w linii prostej oraz po łuku, a także pracę w pobliżu ścian i krawężników. Ze stabilizatorem osłony, utrzymującym maszynę stabilnie w wycięciu. Jest kompaktowy i można go składać, co ułatwia transport.

KV 9/12, 587 76 84–02

KV 7, 587 76 84–01

2. ZESTAW KÓŁ
Ułatwia poruszanie się po płaskich nawierzchniach oraz podczas cięcia na ziemi. Gumowe podkładki zapewniają maszynie stabilność, kiedy nie jest używana lub pracuje na wolnych obrotach. Pasuje do naszych przecinarek spalinowych K 770, K 760, K 760 Rescue, K 970, K 970 Rescue oraz K 1270.

589 33 43–01

3. HUSQVARNA WT 15
Kompaktowy i praktyczny zbiornik na wodę, z pompą elektryczną. Pojemność 15 l umożliwia nieprzerwaną pracę przez 45 minut. Zasilany akumulatorem litowo-jonowym Gardena 18,5 V.

966 70 83–01, 220 V

966 70 83–02, 110 V

4. SAPARATOR PYŁU
Wiodący separator pyłu przeznaczony do cięcia bez wody. Szybkozłącze.

523 09 50–01, K 4000

596 84 01–01, K 535i

5. CIŚNIENIOWY ZBIONIK NA WODĘ
Ma pojemność 13,3 litra i jest dodatkowo wyposażony w wąż gumowy długości 3 m, przyłączony do zestawu do cięcia na mokro w maszynie.

506 32 63–02

6. WĄŻ GUMOWY
9 metrów długości, szybkozłącze i możliwość połączenia kilku węży.

506 32 89–34

7. SKRZYNIE TRANSPORTOWE
Idealne do ochrony i przechowywania różnego rodzaju sprzętu w czasie transportu między miejscami pracy. Wykonane ze sklejki ze wzmocnionymi metalem narożnikami i krawędziami.

K 1270/K 970, 506 31 08–02

K 770/K 760, 505 46 02–01

8. KANISTER NA PALIWO Z WLEWEM ZAPOBIEGAJĄCYM ROZLEWANIU
Ułatwia uzupełnianie paliwa. Wykonany z mocnego tworzywa, ma pojemność 6 litrów. Spełnia normy ONZ.

505 69 80–01

9. OLEJ DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH Z PRAKTYCZNYM POJEMNIKIEM DOZUJĄCYM
Wysokiej jakości olej do silników dwusuwowych, który sprosta wszystkim poważnym wyzwaniom. Na każdy litr paliwa wymagana jest porcja 2 cl oleju. Pozwala szybciej i łatwiej otrzymać właściwą mieszankę.

587 80 85–11

ŁATWIEJ JEST PRACOWAĆ MĄDRZE

Podczas pracy przecinarką ręczną liczy się przede wszystkim połączenie wysokiej wydajności i bezpieczeństwa, jednak należy także brać pod uwagę szybkość, czyli czas niezbędny na znalezienie i montaż właściwej tarczy. Dlatego tarcze Husqvarna z serii S do maszyn ręcznych oznaczono w sposób czytelny i intuicyjny. Dzięki oznaczeniom mówiącym o zastosowaniu użytkownik ma zawsze pewność, że używa właściwej tarczy do danej pracy, natomiast wskaźnik zużycia informuje o jej zużyciu i kącie przyłożenia, minimalizując ryzyko zakleszczenia czy niebezpiecznego odbicia. Strzałka wskazuje kierunek, co ułatwia prawidłowy montaż tarczy.



HUSQVARNA ELITE-CUT DO SZYBKIEGO CIĘCIA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW

Linia Elite-Cut to nasza Złota kategoria z najwyższej półki, zapewniająca największą skuteczność cięcia, idealna do intensywnego profesjonalnego użytku. Innowacyjna konstrukcja segmentów zapewnia skuteczne cięcie, chłodzenie i odprowadzanie ścieru, co zwiększa zarówno prędkość pracy, jak i trwałość narzędzi. Łatwe w montażu wrzeciono umożliwia powiększenie otworu z 20 do 25,4 mm. Opakowania zostały opracowane tak, by ułatwić wybór właściwej tarczy do danego materiału.



HUSQVARNA VARI-CUT DO UNIWERSALNYCH ZASTOSOWAŃ

Linia Vari-Cut jest częścią naszej Srebrnej kategorii, polecanej wykonawcom robót ogólnych. Tarcze są wydajne i umożliwiają pracę z dużą prędkością, a przy tym są trwałe i uniwersalne, przeznaczone do częstego użycia. Ta grupa produktów obejmuje trzy wersje tarcz do cięcia różnych materiałów, co wyraźnie oznaczono na opakowaniach.



HUSQVARNA TACTI-CUT DO SPORADYCZNEGO CIĘCIA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW

Tarcze Tacti-Cut należą do naszej standardowej oferty i są częścią Brązowej kategorii, idealnej do sporadycznej pracy przecinarką. Łatwość użycia jest tu połączona z wysoką jakością, trwałością i korzystną ceną produktów.

Która tarcza jest odpowiednia do Twojej pracy? Wskazówek szukaj na opakowaniu lub **na stronie husqvarna.com.**



TABELA ZALECANYCH NARZĘDZI DIAMENTOWYCH

MATERIAŁ	ELITE-CUT						VARI-CUT					TACTI-CUT				
	S25	S35	S45	S50	S65	S85	S35 TURBO	S45	S50	S65 PLUS	S85	S35	S50	S50 PLUS	S65	S85
KSZTAŁT SEGMENTU																
KAMIEŃ NATURALNY	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
MATERIAŁY TWARDE	●●○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
BETON	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
UNIWERSALNA	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	○●●	●●●	●●○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○
MATERIAŁY ŚCIERNE	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●○
ASFALT	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●

●●● = Optymalna ●●○ = Dobra ●○○ = Dopuszczalna ○○○ = Niezalecana

LEPSZY EFEKT, MNIEJSZE ZUŻYCIE WODY



Przy porządkach wokół domu i w ogrodzie środek czyszczący zapewniony przez naturę okazuje się niezastąpiony. Linia myjek wysokociśnieniowych Husqvarna pozwala odkryć bezkonkurencyjne możliwości czyszczące wody, szczególnie w zestawieniu z inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi. Świeżą wodę należy oszczędzać, dlatego myjki ciśnieniowe Husqvarna zużywają jej o około 80 % mniej niż w przypadku zwykłego węża, wykonując tę samą pracę.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY

MOC CZYSTOŚCI

Duże ciśnienie robocze, regulowane dysze i pomysłowe dozowanie środka czyszczącego sprawiają, że myjki ciśnieniowe Husqvarna zapewniają maksymalną wydajność mycia przy minimalnym zużyciu wody.



WYDAJNA PRACA

Lanca myjąca ma ergonomiczną konstrukcję, a obrotowe łączenia zapobiegają plątaniu się bardzo długiego, giętkiego węża ciśnieniowego. Przycisk automatycznie uruchamia i wyłącza silnik.



WYGODNY TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Zwarta konstrukcja, duże koła i uchwyt do przenoszenia ułatwiają poruszanie się po ogrodzie. Lanca myjąca, wąż i kabel zasilania są wygodnie zawieszane na obudowie.



DUŻA WSZECHSTRONNOŚĆ

Korzystanie z myjki ciśnieniowej Husqvarna z głowicami do czyszczenia powierzchni, wężem ze szczotką, końcówką do wytwarzania piany czy innymi dostępnymi akcesoriami maksymalnie ułatwia pracę.



MOCNA KONSTRUKCJA

Wszystkie myjki ciśnieniowe Husqvarna wykonano z wysokiej jakości podzespołów, zapewniających im dużą trwałość użytkową. Większe modele wyposażono w silnik indukcyjny, mosiężną głowicę pompy i węże wzmocnione stalą.



GIĘTKIE WYSOKOCIŚNIENIOWE PRZEWODY

Każdy model wyposażono w wysokiej jakości, giętki wąż wysokociśnieniowy, zabezpieczony przed splątaniem. Wzmocniony stalą wąż wysokociśnieniowy pokryty jest gumą, dzięki czemu jest jednocześnie trwały i giętki.





Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

PRZYSTAWKI



1

1. GŁOWICA DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI SC 400
590 65 78–01



2

2. GŁOWICA DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI SC 300
590 65 79–01



3

3. KOŃCÓWKA DO WYTWARZANIA PIANY FS 300
590 66 04–01



4

4. SZCZOTKA OBROTOWA
590 66 06–01



5

5. ZESTAW D O MYCIA SAMOCHODU
590 66 07–01



6

6. WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR
590 66 10–01, 15 m

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO KAMIENIA I DREWNA
590 66 12–01

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO SAMOCHODU Z WOSKIEM
590 66 13–01

PROFILOWANA LANCA MYJĄCA
590 66 11–01

WĄŻ SSĄCY
590 65 97–01

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEPŁYWEM ZWROTNYM
590 65 95–01

FILTR DO WODY
590 65 93–01

DODATKOWY WĄŻ WZMACNIANY TKANINĄ
590 66 08–01, 8 m

DODATKOWY WĄŻ WZMACNIANY STALĄ
590 66 09–01, 10 m

DYSZA SSĄCA DO WODY
590 66 05–01

ZESTAW PIERŚCIENIA O-RING
591 10 64–01

SERIA 400

Tę serię dużych, w pełni wyposażonych myjek ciśnieniowych cechuje najwyższa wydajność i trwałość użytkowa. Konstrukcja dostosowana do najcięższych zadań, w tym mycia przyczep campingowych i dużych samochodów, fasad domów itp. Regulacja ciśnienia umożliwia jego optymalne dostosowanie i minimalizuje zużycie wody. W komplecie dwie dysze.



HUSQVARNA PW 450
Bardzo duża myjka ciśnieniowa o dużej mocy z mosiężną głowicą pompy, zapewniającą jej wyjątkową trwałość. Wewnętrzny zbiornik na środek myjący z regulacją pokrętłem.

Ciśnienie maks. 150 bar, przepływ wody 540–610 l /h, 2900 W, długość węża 13 m.

967 67 79–01

SERIA 300

Wysokowydajna seria wytrzymałych i trwałych myjek ciśnieniowych skonstruowanych z myślą o znakomitych efektach wymagającej pracy, np. mycia średniej wielkości samochodów i kamiennych ścian. Duże koła i aluminiowy uchwyt teleskopowy ułatwiają transport. W komplecie dwie dysze i końcówka do wytwarzania piany



HUSQVARNA PW 360
Wysokowydajna, precyzyjna myjka wysokociśnieniowa z wyjątkowo długim wężem wysokociśnieniowym wzmocnionym stalą. Wygodny uchwyt, spust lancy Low Force, silnik indukcyjny i długa lanca myjąca.

Ciśnienie maks. 160 bar, przepływ wody 410–500 l /h, 2300 W, długość węża 10 m.

967 67 78–01

HUSQVARNA PW 350
Wydajna myjka ciśnieniowa przeznaczona do wymagających zadań. Spust lancy Low Force, silnik indukcyjny i długa lanca myjąca.

Ciśnienie maks. 150 bar, przepływ wody 420–500 l /h, 2100 W, długość węża 9 m.

967 67 77–01

SERIA 200

Seria uniwersalnych myjek ciśnieniowych o solidnej, praktycznej konstrukcji, doskonałych do większości prac wokół domu i w ogrodzie. Obrotowe połączenia dyszy i węża wysokociśnieniowego zapewniają bezproblemową obsługę. W komplecie dwie dysze i końcówka do wytwarzania piany.



HUSQVARNA PW 235R
Solidna i uniwersalna myjka ciśnieniowa regulatorem ciśnienia na lancy, co ułatwia ustawienie wymaganego ciśnienia w trakcie pracy. Aluminiowa pompa zapewnia urządzeniu trwałość.

Ciśnienie maks. 135 bar, przepływ wody 350–520 l /h, 1800 W, długość węża 8 m.

967 67 75–01

SERIA 100

Nasza seria najbardziej kompaktowych myjek ciśnieniowych przeznaczonych do podstawowych zadań, takich jak mycie patio czy narzędzi ogrodniczych. Miejsca na akcesoria, bęben do zwijania węża i wieszak na kabel umożliwiają efektywną pracę. W komplecie dwie dysze i końcówka do wytwarzania piany



HUSQVARNA PW 125
Kompaktowa i lekka myjka ciśnieniowa, idealna do wygodnego mycia mebli ogrodowych czy ogrodzenia.

Ciśnienie maks. 125 bar, przepływ wody 320–460 l /h, 1500 W, długość węża 7 m.

967 67 64–01

ODKURZAJ Z MOCĄ. SKUTECZNIE ZA KAŻDYM RAZEM



Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro Husqvarna mają mocną konstrukcję oraz wydajność niezbędne do usuwania każdego typu zabrudzeń, kurzu, rozlanych płynów itp. Wysoka skuteczność, intuicyjne elementy sterujące, wszechstronność (będąca zasługą licznych akcesoriów), łatwość przechowywania i transportu sprawiają, że maszyny te są dobrze przygotowane na codzienne trudne wyzwania, a także na zadania specjalne, np. użycie wraz z wiertarką.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY

WKŁAD FILTRA PET NADAJĄCY SIĘ DO MYCIA

Filtr opracowano z myślą o bardzo dużej trwałości użytkowej, co dla użytkownika oznacza niższe koszty konserwacji. Ten sam filtr używany jest do pracy na sucho i na mokro, zapewniając dużą skuteczność filtrowania.



UCHWYT POJEMNIKA

Uchwyt bardzo ułatwia opróżnianie pojemnika. Wystarczy zdjąć pokrywę i wyrzucić zawartość.



FILTR FIZELINOWY

Wytrzymały, sprytnie zaprojektowany fizelinowy filtr workowy skutecznie zatrzymuje pył i zanieczyszczenia, także w trakcie opróżniania zbiornika. Dzięki niemu sprzątanie jest łatwiejsze i bardziej wydajne.



FUNKCJA WYDMUCHU

Rurę odkurzacza można podłączyć do dyszy wylotowej, dzięki czemu maszyna może być wykorzystywana jako dmuchawa. Funkcja przydaje się przy oczyszczaniu wąskich szpar i narzędzi, zbieraniu liści i śmieci.



PRZECHOWYWANIE AKCESORIÓW

Wszystkie elementy dostarczane w komplecie z odkurzaczem, takie jak rura, przewód zasilania i końcówki robocze, mają swoje miejsce na obudowie maszyny. Odkurzacz zajmuje dzięki temu mniej miejsca, a akcesoria nie gubią się.



ŁATWOŚĆ MANEWROWANIA

Duże i mocne koła zapewniają odkurzaczowi stabilność. Obrotowe kółka przednie umożliwiają manewrowanie w każdej przestrzeni.





WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBA
JEST JUŻ W KOMPLECIE

Do modeli 220 i 325 dołączamy wytrzymałą rurę oraz uchwyt, aluminiowe elementy przedłużające rurę, uniwersalną końcówkę 300 mm do sprzątania podłóg na mokro i na sucho, uniwersalną końcówkę 115 mm do tapicerki oraz ssawkę do szczelin 300 mm. Odkurzacz typu 325 ma także w komplecie adapter do podłączenia rury odkurzacza do elektronarzędzi.



SZYBKIE I PROSTE CZYSZCZENIE FILTRA

Półautomatyczny system czyszczenia filtra ułatwi skuteczną pracę. Jego oczyszczenie wymaga jedynie przyciśnięcia przycisku. Blokując dyszę wlotową dla wytworzenia w pojemniku podciśnienia, a następnie wciskając przycisk, uruchamiamy przepływ powietrza w drugą stronę, który wydmuchuje zanieczyszczenia i pył blokujące filtr.



WŁĄCZA SIĘ I WYŁĄCZA WTEDY, KIEDY TRZEBA

Model 325 wyposażono w gniazdo zasilania z przydatną funkcją stop/start, dzięki której łatwiej można zachować porządek podczas korzystania z narzędzi elektrycznych takich jak wiertarka. Funkcja stop/start uruchamia maszynę w momencie włączenia podłączonego elektronarzędzia. Po wyłączeniu elektronarzędzia, odkurzacz działa jeszcze przez 5 sekund, usuwając pył znajdujący się w rurze.

SERIA 300

Idealna do wymagających prac w miejscach, gdzie może występować silne zapylenie/zabrudzenia. Maszyny te są także przystosowane do pracy z elektronarzędziami i wyposażone w intuicyjną funkcję stop/start, zapewniającą optymalną siłę ssania dzięki regulacji prędkości i automatycznemu włączaniu/wyłączaniu.




HUSQVARNA WDC 325L
Kompaktowy odkurzacz do pracy na mokro i na sucho o pojemności 25 litrów. Bardzo wydajny i trwały, do podstawowych zadań, a także bardziej wymagających prac. Duża moc i niezawodność, intuicyjne elementy sterujące, filtr PET nadający się do mycia, poręczna konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, funkcja start/stop oraz regulacja prędkości. Certyfikat do pyłu klasy L.

1200 W, pojemność 25 litrów, długość rury 3,5 m.

967 90 81–01

SERIA 200

Przeznaczone do codziennego użytku i podstawowych zadań maszyny z serii 200 są niezwykle wygodne i kompaktowe, dzięki czemu łatwo się je transportuje. Idealne do sprzątania garażu czy domu podczas remontu.

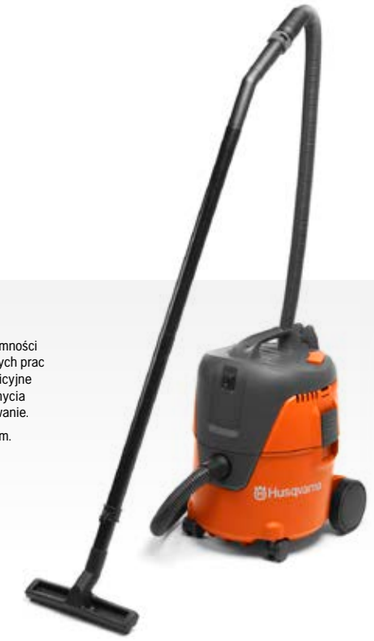


HUSQVARNA WDC 220
Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho o pojemności 20 litrów. Wydajny i wytrzymały, do podstawowych prac przy sprzątaniu. Duża moc i niezawodność, intuicyjne elementy sterujące, filtr PET nadający się do mycia i poręczna konstrukcja ułatwiająca przechowywanie.

1000 W, pojemność 20 litrów, długość rury 2,5 m.

967 90 79–01

AKCESORIA

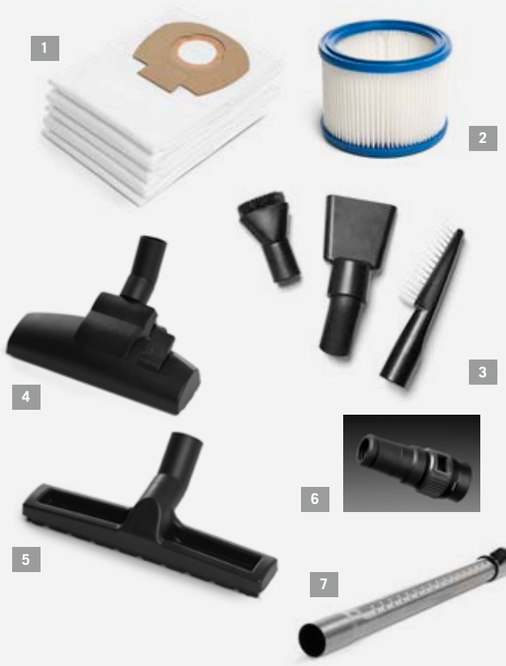

1. FILTRY FIZELINOWE
Do nowej maszyny dodawany jest jeden filtr. Dodatkowo dostępne są woreczki sprzedawane po pięć sztuk.

594 96 60–01

2. FILTR PET
Nadający się do mycia filtr PET znajduje się w nowej maszynie. Zamienne filtry PET dostępne są dodatkowo.

594 96 59–01

3. ZESTAW DO SPRZĄTANIA SAMOCHODU
W skład zestawu wchodzą 3 końcówki, zapewniające maszynie większą uniwersalność: okrągła szczotka, szczotka do kurzu oraz dysza z gumową końcówką.

594 96 61–01

4. SZCZOTKA DWUFUNKCYJNA
Dzięki dwóm funkcjom, ta poręczna szczotka przeznaczona jest zarówno do podłóg, jak i dywanów.

594 96 62–01

5. UNIWERSALNA KOŃCÓWKA DO PRACY NA SUCHO I MOKRO
Zamienna standardowa końcówka 300 mm (w komplecie w modelach WDC 325L i WDC 220).

594 96 66–01

6. ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI
Umożliwia podłączenie elektronarzędzia lub innej końcówki roboczej (do pracy w innej pozycji). Adapter podłączyć można w miejsce uchwytu rury odkurzacza. W komplecie z odkurzaczem WDC 325L. Należy pamiętać, że model WDC 220 nie został wyposażony w funkcję automatycznego włączania i wyłączania.

595 01 42–01

7. RURA TELESKOPOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Rura jest bardziej trwała i umożliwia wykonywanie trudniejszych prac.

594 96 71–01



WIEMY, JAK PORUSZYĆ ZIEMIĘ

Solidne glebogryzarki Husqvarna zbudowano z myślą o intensywnej pracy przez wiele lat. Ich wygodne uchwyty i poręcznie zgrupowane elementy sterujące ułatwiają pracę. System spulchniania gleby ruchem obrotowym działa łatwo i skutecznie.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY

PEWNE ŹRÓDŁA MOCY

Wysokowydajne silniki zapewniają niezawodną moc i małą emisję zanieczyszczeń przy pracy pod obciążeniem.



PROSTA KONSERWACJA

Trwała, demontowana obudowa przekładni ze smarowniczką zapewnia niezawodne działanie maszyny przez wiele lat, a także jej łatwą konserwację.



WYGODNA PRACA

Ergonomiczny, wyścielany uchwyt z poręcznie rozmieszczonymi dźwigniami gwarantuje wygodną pracę.



GŁĘBOKIE SPULCHNIANIE LUB PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Spiralne zęby obracają się spulchniając nawet zbitą glebę. Dzięki takiemu rozwiązaniu glebogryzarka może głęboko spulchniać ciężką glebę, a także przygotowywać jej powierzchnię pod zasiew.



SOLIDNA KONSTRUKCJA

Wszystkie komponenty naszych glebogryzarek cechuje najwyższa jakość, przeszły one dokładne testy wytrzymałościowe.



DUŻA WSZECHSTRONNOŚĆ

Szeroki wybór osprzętu umożliwia wykorzystanie większości glebogryzarek do wielu różnych zadań.





Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.

Spiralny kształt noży zapewnia ich płynną pracę w trudnych warunkach

WYKORZYSTAJ SWOJĄ GLEBOGRYZARKĘ JESZCZE LEPIEJ

Szeroka oferta osprzętu sprawia, że nasze glebogryzarki są wszechstronne, a ich możliwości niemal nieograniczone. Brona pazurowa, wertykulator, obsypnik, narzędzie do odchwaszczania, krawędziarka czy wertykulator w połączeniu z glebogryzarką pomogą przygotować glebę szybko i bez wysiłku.





WERTYKULATOR SPRĘŻYNOWY
Piękny trawnik dzięki usuwaniu mchu za pomocą brony pazurowej. Do modelu T300RH.

T300RH, 967 99 16–15

TF120, 967 99 18–15




KRAWĘDZIARKA
Do wyrównywania krawędzi trawnika. Szybko i sprawnie tworzy wyraźne krawędzie. Do modelu T300RH.

967 99 16–30



NARZĘDZIE DO ODCHWASZCZANIA
To specjalnie skonstruowane narzędzie umożliwi skuteczne usuwanie chwastów z rabat kwiatowych. Do modelu T300RH.

967 99 16–02



AERATOR
Służy do robienia otworów w trawniku, aby powietrze, woda i nawóz mogły łatwiej wniknąć w glebę. Do modelu T300RH.

967 99 16–25

MNIEJSZE FIRMY OGRODNICZE

Maszyny bardziej odpowiednie do lżejszych prac, takich jak przygotowywanie rabat i grządek pod nasadzenia. Zęby zapewniają im napęd w przód. Modele te nadają się znakomicie do ograniczonych przestrzeni i mogą zostać wyposażone w osprzęt do różnorodnych prac w ogrodzie.



NOWOŚĆ

HUSQVARNA TR 348
TR 348 to lekka, kompaktowa i łatwa w obsłudze glebogryzarka z doskonałą manewrowalnością. Wyposażona w wysokiej jakości przekładnię. Szerokość robocza 48 cm.

Briggs & Stratton, przekładnia łańcuchowa/ręczna, szerokość robocza 48 cm, głębokość robocza ≈ 15 cm.

970 44 86–01



HUSQVARNA TF 435P
Wysokiej klasy glebogryzarka z przednim urządzeniem roboczym z niezawodnym, ułatwiającym rozruch silnikiem. Dwa biegi w przód, jeden wsteczny. Regulowany uchwyt sprawia, że maszyna jest jeszcze bardziej uniwersalna. Pneumatyczne załączanie i rozłączanie sprzęgła.

Honda GP160, przekładnia łańcuchowa/pneumatyczna, szerokość robocza 80 cm, głębokość pracy ≈ 30 cm.

96710 13–01



HUSQVARNA TF 335
Zwrotna glebogryzarka z mocnym silnikiem, dwoma biegami do przodu i jednym biegiem wstecznym dla łatwej obsługi. Osłony roślin i regulowany uchyt w standardzie.

Briggs & Stratton CR950, przekładnia łańcuchowa/ręczna, szerokość robocza 80 cm, głębokość robocza ≈ 30 cm.

967 10 11–01



HUSQVARNA TF 225
Poręczna glebogryzarka w wersji podstawowej, zapewnia łatwość manewrowania. Cichy silnik o łatwym rozruchu. Osłony roślin i regulowany uchwyt.

Rato R180, przekładnia łańcuchowa/ręczna, szerokość robocza 60 cm, głębokość robocza ≈ 25 cm.

967 10 09–01



1. LEMIESZ DO ZBIORU ZIEMNIAKÓW
Umożliwia szybkie i łatwe zbieranie ziemniaków i innych warzyw bulwiastych.

TF 536, 579 48 75–01

TF 435P, 579 48 71–01

2. OBSYPNIK Z METALOWYMI KOŁAMI
Osprzęt ułatwiający uprawę ziemniaków i pomagający chronić je przed chwastami i światłem słonecznym. Do modeli TF 536, TF 435P oraz TF 225.

966 54 52–01

3. PŁUG Z GUMOWYMI OPONAMI
Kompletny zestaw pługa i kół umożliwiający odwracanie skib i tworzenie bruzd, przy jednoczesnym zasypywaniu chwastów.

TF 536, 967 99 57–06

TF 435P, 579 48 61–01

4. GUMOWE OPONY
Dzięki temu zestawowi kultywator można przystosować do użytku jako dwukołowy traktor.

TF 536, 579 48 73–01

TF 435P, 579 48 72–01

5. LEMIESZ DO ODŚNIEŻANIA
Szeroki, wytrzymały lemiesz do odśnieżania podwórek, podjazdów itp. Do modeli TF 536 oraz TF 435P.

581 82 99–01

WYDAJNOŚĆ W NISKICH TEMPERATURACH



Niezależnie od wymaganej wydajności, znajdzie się wysokiej jakości pług wirnikowy Husqvarna, który wykona pracę. Dzięki naszej nowej linii produktów, obejmującej serię 100, 200 i 300, każdy uzyska oczekiwaną wydajność. W serii 100 wykorzystano jednostopniowy system umożliwiający odgarnianie średnich ilości świeżego śniegu, natomiast serie 200 i 300 wyposażono w system dwustopniowy, umożliwiający uprzątanie grubej warstwy mokrego śniegu.

CO OTRZYMUJE UŻYTKOWNIK. I JAK TO OSIĄGAMY

NIEZWYKŁA ZWROTNOŚĆ

Wygodne odłączanie napędu za pomocą dźwigni umożliwia uruchomienie tylko jednego koła/gąsienicy dla uzyskania skrętu w zakresie 180°.



WYDAJNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI

Przekładnia hydrostatyczna – możliwość regulacji prędkości jazdy do przodu i do tyłu za pomocą dźwigni na pulpicie ułatwia manewrowanie, co zapewnia optymalną wydajność w zmiennych warunkach.



DŁUŻSZE GODZINY PRACY

Jasne reflektory z diodami LED umożliwiają odgarnianie śniegu wczesnym rankiem i wieczorami.



DUŻA WSZECHSTRONNOŚĆ

Dysponujemy pługami wirnikowymi do różnych zastosowań, potrzeb i terenów. Maszyny z serii Husqvarna 200 sprawdzają się znakomicie przy odgarnianiu śniegu z chodników i podjazdów, natomiast seria 400, z wydajnymi silnikami EFI, poradzi sobie w trudnym terenie, nawet podczas obfitych opadów śniegu.





Nie wszystkie przedstawione funkcje występują w każdym modelu.



SKONSTRUOWANE Z MYŚLĄ O MAKSYMALNYM KOMFORCIE I UŻYTECZNOŚCI

Uchwyty i dźwignie opracowano tak, by zapewnić ich maksymalny komfort i użyteczność, dla płynnego, wydajnego odgarniania.

ODŁĄCZANIE NAPĘDU UŁATWIA MANEWROWANIE

Funkcja odłączania napędu znacznie ułatwia skręcanie większymi modelami pługów odśnieżnych. Praca staje się bardziej wydajna, przyjemniejsza i mniej męcząca. Jeżeli oczyszczenie podjazdu czy chodnika wymaga częstego skręcania, należy zdecydowanie pomyśleć o zakupie pługa z tą funkcją. Odłączanie napędu jest funkcją standardową w modelach Husqvarna
ST 227P i wyższych.



DO PROFESJONALNEJ PRACY

Seria ST 400 to bardzo wydajne i trwałe maszyny, przeznaczone dla właścicieli posesji poszukujących profesjonalnej wydajności, a także dla firm zajmujących się na co dzień oczyszczaniem chodników, podjazdów czy innych terenów.

NOWOŚĆ



HUSQVARNA ST 430
Wydajny i cichy pług wirnikowy o szerokości roboczej 76 cm, do intensywnej pracy z dużymi ilościami śniegu. Idealny dla wymagających użytkowników i firm.

Silnik Husqvarna Egov, stalowa konsola, żeliwny wirnik 12 cali, przekładnia hydrostatyczna, światła LED, elektroniczny zapłon i podgrzewane uchwyty.

961 93 01–04

NOWOŚĆ



HUSQVARNA ST 427
Wydajny i cichy pług wirnikowy o szerokości roboczej 69 cm, do intensywnej pracy z dużymi ilościami śniegu. Idealny dla właścicieli posesji i firm.

Silnik Husqvarna Egov, stalowa konsola, żeliwny wirnik 12 cali, przekładnia hydrostatyczna, światła LED, elektroniczny zapłon i podgrzewane uchwyty.

961 93 01–03

NOWOŚĆ



HUSQVARNA ST 424
Wydajny i cichy pług wirnikowy o szerokości roboczej 61 cm, do intensywnej pracy z dużymi ilościami śniegu. Idealny dla właścicieli posesji i firm.

Silnik Husqvarna Egov, stalowa konsola, żeliwny wirnik 12 cali, przekładnia hydrostatyczna, światła LED, elektroniczny zapłon i podgrzewane uchwyty.

961 93 01–02

NOWOŚĆ



HUSQVARNA 427T
Wydajny i cichy pług wirnikowy o szerokości roboczej 69 cm, do intensywnej pracy z dużymi ilościami śniegu. Idealny dla właścicieli posesji i firm.

Silnik Husqvarna EFI, stalowa konstrukcja i napęd gąsienicowy dla lepszej przyczepności. Elektroniczny zapłon, przekładnia hydrostatyczna, światła LED i podgrzewane uchwyty.

961 93 01–33

NAJBLIŻSZA OKOLICA

Seria ST 300 przeznaczona jest dla osób potrzebujących wydajnej, solidnej i trwałej maszyny do oczyszczania dużych obszarów z różnych rodzajów śniegu, oraz na nierównej powierzchni.



HUSQVARNA ST 327
Dla osób wymagających bardzo wydajnego i solidnego pługu wirnikowego o bardzo dobrej przyczepności. Do każdego rodzaju śniegu o głębokości od 15 do 60 cm.

Silnik Husqvarna, przekładnia cierna, szerokość robocza 69 cm, odłączanie napędu, regulacja wysokości uchwytu, podgrzewany uchwyt pętlowy.

961 93 01–27

PODJAZD

Seria ST 200 przeznaczona jest dla właścicieli domów, którzy do odgarniania różnych rodzaju śniegu z podjazdów i chodnika potrzebują wydajnego, dwustopniowego pługa wirnikowego.



HUSQVARNA ST 230P
Model znakomity dla osób pragnących usuwać każdy rodzaj śniegu z dużych podjazdów i chodników wokół domu. Odłączanie napędu i większe koła ułatwiają pracę.

Silnik Husqvarna, przekładnia cierna, szerokość robocza 76 cm, odłączanie napędu.

961 91 00–90



HUSQVARNA ST 227P
Model znakomity dla osób pragnących usuwać każdy rodzaj śniegu z dużych podjazdów i chodników wokół domu. Odłączanie napędu i większe koła ułatwiają pracę.

Silnik Husqvarna, przekładnia cierna, szerokość robocza 68 cm, odłączanie napędu.

961 91 00–88



HUSQVARNA ST 224
Dzięki węższej szerokości roboczej odśnieżarka jest idealna dla właścicieli domów, którzy chcą usunąć każdy rodzaj śniegu z dużych podjazdów i ścieżek..

Silnik Husqvarna, przekładnia cierna, szerokość robocza 61 cm.

961 91 00–87

OCZEKUJ MAKSYMALNEJ OCHRONY – NIEZALEŻNIE OD CHARAKTERU PRACY

Dobry sprzęt ochronny musi sprostać wymagającym warunkom i zapewnić wymaganą ochronę. Dlatego używamy wyłącznie materiałów wysokiej jakości. Każde zadanie stawia inne wymagania. Nasza oferta odzieży ochronnej obejmuje każdy rodzaj pracy. W efekcie bogaty wybór ubrań ochronnych, obejmujący najnowsze innowacje z zakresu wzornictwa i materiałów, da użytkownikom ochronę i komfort niezbędne do prawidłowego wykonania pracy.

TECHNICAL EXTREME
WARUNKI EKSTREMALNE

TECHNICAL
PRACA W PEŁNYM WYMIARZE

FUNCTIONAL
PRACA OD CZASU DO CZASU

CLASSIC
SPORADYCZNE UŻYCIE



WARSTWOWA OCHRONA

Nasz nowoczesny materiał ochronny składa się z mniejszej liczby warstw. Jest dzięki temu lżejszy, ale równie trwały, co dotychczas. Materiał zbudowany jest z warstw o długich włóknach, które wplątują się w piłę łańcuchową.



PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI REGULARNYM TESTOM


Odzież ochronna do prac leśnych musi posiadać oznaczenie CE. Dodatkowy symbol EuroTest świadczy o tym, że losowo wybrane egzemplarze podlegają regularnym inspekcjom i testom w instytucie posiadającym odpowiednie uprawnienia.



KLASA ZABEZPIECZENIA OSŁONY

Całe wyposażenie ochronne sklasyfikowano na podstawie możliwości zatrzymania piły łańcuchowej poruszającej się z różną prędkością. Klasa 0 (16 m/s), Klasa 1 (20 m/s), Klasa 2 (24 m/s) i Klasa 3 (28 m/s). Produkty zostały sprawdzone i zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi (CE) i międzynarodowymi (ISO).

OBSZARY CHRONIONE PRZED PRZECIĘCIEM



Szare pola pokazują położenie materiału ochronnego.



TECHNICAL EXTREME WARUNKI EKSTREMALNE

ODZIEŻ OCHRONNA DO WYDAJNEJ, MAKSYMALNIE INTENSYWNEJ PRACY

Husqvarna Technical Extreme to nasza najbardziej ekskluzywna linia odzieży ochronnej. Jest przeznaczona dla osób oczekujących lekkości i komfortu, dobrej wentylacji i ochrony w warunkach ekstremalnych. Profilowane rękawy i nogawki, dopasowany krój, odporna, rozciągliwa tkanina, ochrona i efektowne, dostosowane do specyfiki pracy wzornictwo zapewniają maksymalną skuteczność pracy przez cały dzień. Tydzień po tygodniu.



KURTKA DO PRAC LEŚNYCH TECHNICAL EXTREME
Przeznaczona do wielogodzinnej pracy w najbardziej wymagających warunkach. Lekkie, oddychające tkaniny i profilowane rękawy zwiększają swobodę ruchów drwala, podczas gdy skuteczne otwory wentylacyjne na karczku i w dole pleców zapewniają dobrą wentylację podczas ciężkiej pracy. Zawiera fluorescencyjne fragmenty tkanin i paski odblaskowe.

582 33 10-xx, rozmiar S–XXL

582 34 07-xx, rozmiar damski XS–M



SPODNIE OCHRONNE TECHNICAL EXTREME
Przeznaczone do pełnoetatowej, w pełni profesjonalnej pracy w lesie. Umiejętne wykorzystanie materiałów odblaskowych, lekkiego stretchu i wzmocnień z tkaniny Cordura® zapewnia ochronę i trwałość odzieży oraz wydajność pracy przez cały dzień. Nowoczesny dopasowany krój daje najwyższy komfort i swobodę ruchów dzięki regulacji ściągacza w talii, profilowaniu nogawek Tech-Knee i otworom wentylacyjnym. Spełnia normę EN 381 Klasa 1 (20 m/s). Rozmiar XS–XXL.

582 34 08-xx
Dostępne w wersji z nogawkami +7 cm (rozmiar M–XL)



SPODNIE OCHRONNE, TECHNICAL EXTREME ARBOR
Przystosowane do wyzwań związanych z wspinaniem się i pracą na drzewach spodnie Technical Extreme Arbor cechuje bezpieczeństwo, elastyczność i funkcjonalność. Silne ale lekkie wstawki z tworzyw Dyneema®, Cordura® oraz Kevlar® zapewniają trwałość miejsc najbardziej narażonych na zużycie. Fason spodni łączy najważniejsze elementy serii Technical Extreme z funkcjami niezbędnymi arborystom, dostosowanymi do sprzętu wspinaczkowego. Rozmiar S–XL.

595 21 77-xx



WYDŁUŻONE NOGAWKI
Dodatkowe trzy centymetry długości zapewniają nachodzenie nogawek na obuwie podczas wspinaczki, co chroni nogę i zapewnia jej komfort.



SZELKI ZAPINANE NA RZEPY
Szelki można łatwo odłączyć lub założyć, w zależności od potrzeb w danej chwili.



IDEALNE DOPASOWANIE
Odzież można dostosować idealnie do sylwetki dzięki zapinanym na rzepy mankietom rękawów i paskom ściągającym doły nogawek oraz elastycznym ściągaczom w pasie i w dolnej części kurtki



DOBRA WENTYLACJA
Otwory na karczku i w dole pleców zapewniają dobrą wentylację. Suwaki pod pachami i z tyłu nogawek pozwalają regulować przepływ powietrza odpowiednio do potrzeb.



SPODNIE NA SWOIM MIEJSCU
Zaczep haczyki znajdujące się wewnątrz nogawek o sznurowadła, aby spodnie nie przesuwały się.



ŁATWO DOSTĘPNE KIESZENIE
Kurtka ma dwie kieszenie na piersi, jedną na rękawie, a także specjalną kieszonkę na apteczkę. W spodniach zaprojektowano dwie kieszenie przednie, dwie tylne, kieszeń w nogawce oraz kieszonkę na przymiar zapinaną na suwak.



SZELKI W KOMPLECIE
Do spodni dołączone są wysokiej jakości szelki, zapewniające komfort i bezpiecznie przytrzymujące spodnie przez cały dzień.



KIESZENIE NA TELEFON KOMÓRKOWY
Kieszenie na piersiach mają specjalną podszewkę chroniącą telefon komórkowy, abyś miał go zawsze pod ręką.



TECHNOLOGIA TECH-KNEE. WYJĄTKOWA OCHRONA I SWOBODA

DODATKOWE WARSTWY OCHRONNE Tech-Knee zapewnia najskuteczniejszą ochronę przed przecięciem, dzięki dodatkowym warstwom włókien. Poprawia to bezpieczeństwo, szczególnie w sytuacjach, w których nogawka przylega ściśle do nogi.

PROFILOWANY MATERIAŁ Cała nogawka na kolanie, wraz z tkaniną ochronną została wyprofilowana, aby spodnie leżały idealnie w każdej pozycji roboczej.

WODOSZCZELNE Po wewnętrznej stronie nogawki na kolanie znajduje się wodoodporna podszewka, a wierzch wykonano z wodoszczelnej tkaniny, co zapobiega dostawaniu się wody do warstw chroniących przed przecięciem. Oznacza to komfort pracy nawet w deszczu i przez dłuższy czas.



TECHNICAL PRACA W PEŁNYM WYMIARZE

ODZIEŻ OCHRONNA DO WYDAJNEJ, PROFESJONALNEJ PRACY


Odzież Husqvarna Technical stworzono z myślą o codziennej, wydajnej pracy. Krój odpowiada charakterowi pracy, a przy tym jest nowoczesny, a wytrzymała, lekka i rozciągliwa tkanina, wzmocnienia, profilowane nogawki i rękawy zapewniają odzieży dużą trwałość, odporność i skuteczność. Wyglądasz dobrze. Pracujesz jeszcze lepiej.

TECHNICAL ROBUST



SPODNIE OCHRONNE TECHNICAL ROBUST
Uszyte z myślą o długotrwałej, intensywnej pracy w lesie. Prosty fason, wytrzymała tkanina Dyneema® z przodu oraz wstawki z elastycznego Aramidu w kroku i z Cordura® wokół kostek zapewniają im trwałość. Ochrona przeciw kleszczom wokół kostek nóg oraz rozciągliwa tkanina z tyłu zapewniają komfort dla wydajnej pracy – by użytkownik maksymalnie wykorzystał swoją zmianę roboczą. Spełniają normę EN 381 Klasa 1 (20 m/s). Rozmiar S – XXL.

594 99 86-xx



WZMOCNIENIE
Wytrzymała tkanina Dyneema® z przodu oraz wstawki z elastycznego Aramidu w kroku i z Cordura® wokół kostek zapewniają trwałość.



SPODNIE OCHRONNE TECHNICAL
Przeznaczone do codziennej, całodziennej pracy w lesie. Trwałość dzięki wzmocnieniu materiałami Aramide i Cordura®. Lekkie, rozciągliwe materiały i dopasowany krój zapewniają użytkownikom komfort i produktywność, natomiast profilowane nogawki i wentylowane kieszenie oraz suwaki umożliwiają efektywne wykorzystanie każdej zmiany roboczej. Spełnia normę EN 381 Klasa 1 (20 m/s). Rozmiar S – XXL

Spdnie do paska, 594 99 90-xx, *Dostępne także w wersji z nogawkami +7 cm (S–XL). Dostępne także w wersji z nogawkami –5 cm (S–XXL)*

Spodnie ogrodniczki, 596 30 44-xx
Dostępne także w wersji z nogawkami –7 cm (S–XL)



KURTKA DO PRAC LEŚNYCH TECHNICAL
Wykonana z odpornej, ale lekkiej tkaniny, o kroju dostosowanym do charakteru pracy, sprawdza się idealnie w lesie. Poliester rozciągliwy w 4 strony i wygodny krój zapewniają swobodę ruchów i ograniczają wysiłek. Otwory wentylacyjne na karczku i w dole pleców oznaczają komfort i wydajność pracy. Rozmiar S – XXL.

582 33 21-xx



KURTKA DO PRAC LEŚNYCH TECHNICAL ARBOR
Łączy wytrzymałe materiały z praktycznym krojem i ochroną przed przecięciem, niezbędną podczas pracy w lesie. Poliester rozciągliwy w 2 strony i wygodny krój oraz wzmocnienia od łokcia do nadgarstka zapewniają komfort ruchów, dużą trwałość i skuteczność przez cały dzień. Spełnia wymogi normy EN381, Klasa 1. Rozmiar S–XL.

594 99 88-xx



LEKKA KURTKA DO PRAC LEŚNYCH TECHNICAL
Przeznaczona do typowych prac leśnych w ciepłe dni. Przód, barki i rękawy wykonane w 100 % z mikropoliestru, z poliestrem dzianym 100 % po wewnętrznej stronie rękawów i na plecach, zapewnia dodatkową wentylację i ochłodę, chroniąc przed poceniem się. Rozmiar S–XXL.

582 33 43-xx



SPODNIE OCHRONNE TECHNICAL C
Przeznaczone dla pracowników leśnych przebywających w lesie przez cały dzień. Nowoczesny i praktyczny krój oraz ochrona przed przecięciem w całej nogawce zapewniają użytkownikom bezpieczeństwo, komfort i wydajność. Lekki materiał rozciągliwy w cztery strony oraz wiele sprytnych rozwiązań, takich jak profilowane nogawki, ułatwiają maksymalne wykorzystanie całego czasu pracy. Spełniają normę EN 381 Klasa 1 (20 m/s), krój C. Rozmiar S–XXL.

595 00 07-xx



ODBLASKOWA KOSZULKA ROBOCZA TECHNICAL / KOSZULKA ROBOCZA TECHNICAL
Lekka i przewiewna, z suwakiem pod szyją, wydłużonym tyłem i łatwo dostępną zapinaną na suwak kieszenią na przodzie. Odprowadza wilgoć z dala od skóry i szybko wysycha, dając poczucie chłodu i suchości. Odblaskowa koszulka została przetestowana i zatwierdzona zgodnie z normami EN ISO20471 Klasa 2. Rozmiar S–XXXL.

Krótki rękaw, 501 71 59-xx

Długi rękaw, 501 72 03-xx

Krótki rękaw, odblaskowa, 596 30 39-xx




SPODNIE OCHRONNE HIGH VIZ, TECHNICAL
Do pracy wzdłuż dróg i w innych miejscach, gdzie pracownik musi być dobrze widoczny. Materiał rozciągliwy w 4 strony zapewnia swobodę, bezpieczeństwo i komfort ruchów. Profilowane nogawki dają pełną swobodę ruchów, a odblaskowe pasy zwiększają widoczność użytkownika, a zatem jego bezpieczeństwo. Wzmocnione kolana i nogawki zapewniają trwałość podczas intensywnej pracy. Zgodność z normą EN 381 klasa 1 (20 m/s) oraz EN ISO 20471 klasa 2.

595 08 72-xx




KURTKA DO PRAC LEŚNYCH HIGH VIZ, TECHNICAL
Wytrzymałe ale lekkie materiały i praktyczny krój sprawiają, że kurtka sprawdza się znakomicie podczas codziennych prac w lesie wszędzie tam, gdzie liczy się bycie dobrze widocznym. Zgodność z normą EN ISO20471 Klasa 3. Wykonana z lekkiego poliestru rozciągliwego w dwie strony z przodu i w cztery strony z tyłu, o dopasowanym kroju. Rozmiar S–XXL.

Kurtka leśna, odblaskowa, 596 30 37-xx




PROFILOWANE NOGAWKI
Nogawki są wyprofilowane i zostały uszyte w taki sposób, aby zapewnić maksymalną swobodę ruchów bez narażania drwala na niebezpieczeństwo.




DOBRA WENTYLACJA
Otwory na karczku i w dole pleców zapewniają dobrą wentylację. Suwaki pod pachami i z tyłu nogawek pozwalają regulować przepływ powietrza odpowiednio do potrzeb.




IDEALNE DOPASOWANIE
Odzież można dostosować idealnie do sylwetki dzięki elastycznym ściągaczom w pasie i w dolnej części kurtki.



WZMOCNIENIA TAM, GDZIE SĄ POTRZEBNE
Odzież została wzmocniona na kolanach, łokciach, w kostkach i na nadgarstkach, aby sprostać wymogom intensywnej pracy, zyskując dodatkową trwałość.



WYGODNIE ROZCIĄGLIWE
Tam, gdzie jest to potrzebne, do produkcji odzieży użyto rozciągliwego materiału zapewniającego komfort, bezpieczeństwo i swobodę ruchów.



ŁATWO DOSTĘPNE KIESZENIE
Kurtka ma dwie kieszenie na piersi, a także specjalną kieszonkę na apteczkę. W spodniach zaprojektowano dwie kieszenie przednie, dwie tylne, kieszeń w nogawce oraz podwójną kieszonkę na przymiar.



FUNCTIONAL PRACA OD CZASU DO CZASU

ODZIEŻ OCHRONNA DO WYDAJNEJ, SKUTECZNEJ PRACY

Odzież z serii Husqvarna Functional obejmuje ubrania, na których możesz polegać podczas wykonywania prac w lesie. Mocne, odporne tkaniny, skuteczna wentylacja i przemyślany krój pomogą uporać się z każdym zadaniem. Swoboda nieskrępowanych ruchów umożliwia koncentrację wyłącznie na wykonywanej pracy.



KURTKA DO PRAC LEŚNYCH FUNCTIONAL
Wygodne wykonywanie lżejszych prac w lesie. Kurtka została uszyta z wysokogatunkowego mikropoliestru 100 %, wzmocnionego na mankietach tkaniną Cordura®. Dobre dopasowanie dzięki kilku możliwościom regulacji. Suwaki wentylacyjne i paski odblaskowe zapewniają komfort i bezpieczeństwo. Rozmiar S – XXL.

582 33 14-xx



SPODNIE OCHRONNE FUNCTIONAL
Wykonane z wysokiej jakości, wytrzymałych materiałów wzmocnionych tkaniną Cordura®. Krój ułatwia wykonywanie lżejszych prac w lesie. Wysokiej jakości zapięcia zapewniają dobre dopasowanie, a suwaki wentylacyjne, kieszonka na przymiar, paski odblaskowe i dodatkowe wzmocnienie nogawek na kolanach i kostkach gwarantują bezpieczeństwo, wydajność i komfort pracy. Spełniają normę EN 381 Klasa 1 (20 m/s). Rozmiar 46 – 62.

Do pasa, 595 00 08-xx

Ogrodniczki, 596 30 45-xx



SPODNIE OCHRONNE FUNCTIONAL KLASA 2
Zapewniają lepszą ochronę przed przecięciem, są przy tym bardzo wygodne podczas wykonywania lżejszych prac w lesie. Spodnie uszyto z materiałów wysokiej jakości, wzmocnionych tkaniną Cordura®. Wysokiej jakości zapięcia zapewniają dobre dopasowanie, a suwaki wentylacyjne, kieszonka na przymiar, paski odblaskowe i dodatkowe wzmocnienie nogawek od kolan w dół gwarantują bezpieczeństwo, wydajność i komfort pracy. Spełniają normę EN 381 Klasa 2 (24 m/s). Rozmiar 46–62.

595 00 10-xx



WZMOCNIONE DLA WIĘKSZEJ TRWAŁOŚCI

Dolna część wkładki ochronnej w spodniach została wzmocniona dla ochrony elementów zabezpieczeń przed przetarciem i zapewnienia im większej trwałości.



DOBRA WENTYLACJA

Otwory na karczku zapewniają dobrą wentylację. Suwaki pod pachami i z tyłu nogawek pozwalają regulować przepływ powietrza odpowiednio do potrzeb.



IDEALNE DOPASOWANIE

Elastyczne ściągacze w pasie z blokadami można łatwo ściskać lub rozluźniać, aby kurtka lepiej leżała.



WZMOCNIENIE NA POTRZEBY INTENSYWNEJ PRACY

Łokcie, kostki oraz przód spodni chroni tkanina cordura, natomiast dolna część nogawek została wzmocniona, aby sprostać wymogom intensywnej pracy.



KOSZULA ROBOCZA
Miła w dotyku i wygodna koszula dająca swobodę ruchów, w atrakcyjnej kolorystyce Husqvarna, do pracy i aktywnego wypoczynku. 100 % niekurczliwa bawełna. Rozmiar S–XXL.

578 78 57-xx



SZELKI HUSQVARNA
Większa szerokość, regulacja długości.

Skórzane paski, 505 61 85–10

Mocne metalowe zapięcia, 505 61 85–00

UTRZYMYWANIE ODZIEŻY W DOBRYM STANIE

Aby odzież zachowała swoje właściwości ochronne, należy ją regularnie czyścić i kontrolować, czy nie jest uszkodzona. Dotyczy to wszystkich elementów odzieży, łącznie z rękawicami i kaskami. Uszkodzone elementy należy wymienić. Przed użyciem produktu należy zawsze przeczytać informacje zawarte na metce lub w instrukcji obsługi.



CLASSIC SPORADYCZNE UŻYCIE

ODZIEŻ OCHRONNA NASTAWIONA NA DZIAŁANIE

Odzież z serii Husqvarna Classic sprawdza się znakomicie podczas okazjonalnych prac w terenie. Tworzona z myślą o użytkowniku oferuje jakość i niezawodność, jakich oczekujesz od marki Husqvarna. Wysokiej jakości materiały i przemyślany krój, niezawodna, certyfikowana ochrona i cechy zwiększające komfort dadzą użytkownikom pewność niezbędną do wykonania zadania.



KURTKA DO PRAC LEŚNYCH CLASSIC
Stylowy krój. Kurtka przeznaczona do okazjonalnej pracy w terenie, na przykład przygotowania drewna na opał. Wykonana z wysokiej jakości poliestru i bawełnianej tkaniny diagonal, z elementami w kolorze fluorescencyjnego pomarańczu i odblaskowym logo. Dwie kieszenie przednie i jedna na piersi. Komfort i dobra widoczność w miejscu pracy. Rozmiar S – XXL.

582 33 51-xx



KURTKA DO PRAC LEŚNYCH HIGH VIZ, CLASSIC
Wygodny krój stworzony z myślą o sporadycznych pracach wykonywanych w lesie czy na poboczach dróg. Wykonana z wysokiej jakości tkaniny poliestrowej i bawełnianej diagonal, z kieszonką na piersi. Dobra widoczność zgodna z normą EN ISO 20471 Klasa 3 (najwyższy standard), dzięki czemu jest zatwierdzona do prac prowadzonych na poboczach dróg i w lesie. Rozmiar S – XXXL.

596 30 46-xx



SPODNIE OCHRONNE CLASSIC
Niezawodna ochrona dla osób sporadycznie używających pilarki, np. do cięcia drewna na opał i innych drobnych prac. Wykonane z odpornej tkaniny poliestrowej i bawełnianej diagonal. Wkładka chroniąca przed przecięciem jest w dolnej części wzmocniona dla ochrony przed przetarciem na skutek stykania się z obuwiem. Spełniają normę EN 381 Klasa 1 (20 m/s). Rozmiar 44 – 64.

Do pasa, 595 00 14-xx, *Dostępne także w wersji z nogawkami –5 cm (44–64)*

Ogrodniczki, 596 30 48-xx



NOGAWKI OCHRONNE CLASSIC
Łatwe do założenia i ściągnięcia nogawki zapewniają skuteczną ochronę podczas sporadycznych prac wykonywanych pilarką, gwarantując komfort jakiego oczekujesz od Husqvarna. Wykonane z wysokiej jakości tkaniny poliestrowej i bawełnianej diagonal z suwakiem na całej długości z tyłu. Wkładka chroniąca przed przecięciem jest w dolnej wewnętrznej części wzmocniona dla ochrony przed przetarciem na skutek stykania się z obuwiem. Spełnia normę EN 381 Klasa 1 (20 m/s). Rozmiar uniwersalny.

595 00 16–01



SPODNIE OCHRONNE CLASSIC ENTRY
Niezawodność za przystępną cenę. Do prac wykonywanych sporadycznie, takich jak cięcie drewna na opał. Dwie kieszenie przednie i suwaki w tylnej części nogawek dla wentylacji zapewniają komfort pracy. Ochrona przed przecięciem zgodna z normą EN 381 Klasy 1. Rozmiar 44–58.

596 31 63-xx



OCHRONA DLA OCHRONY
Wkładka chroniąca przed przecięciem jest całkowicie osłonięta, aby pył nie osłabiał działania warstw z włókien.



DLA OCHŁODY
Kurtka zapinana jest z przodu na suwak na całej długości, a z tyłu ma otwarty karczek. Suwaki wentylacyjne w tylnej części nogawek pozwalają regulować przepływ powietrza.



WZMOCNIONE DLA WIĘKSZEJ TRWAŁOŚCI
Dolna część wkładki ochronnej w spodniach została wzmocniona dla ochrony elementów zabezpieczeń przed przetarciem i zapewnienia im większej trwałości.



KIESZENIE ZAPINANE NA SUWAKI
Aby ułatwić dostęp do rzeczy osobistych, w kurtce znalazły się dwie przednie kieszenie zamykane na suwak oraz kieszonka na piersi.



JAKI SPRZĘT OCHRONNY POTRZEBNY JEST PODCZAS PRACY PILARKĄ?

Nigdy nie należy pracować pilarką bez spodni lub nogawek z ochroną przed przecięciem, kasku z osłoną oczu, ochronników słuchu, butów z ochroną przed przecięciem i rękawic. Poza wymaganiami podstawowymi przedstawionymi powyżej, Husqvarna zaleca także noszenie kurtki do prac leśnych zapewniającej pracownikom bycie dobrze widocznym. Zawsze informuj inną osobę, gdzie zamierzasz pracować i o której planujesz skończyć pracę. Miej też przy sobie apteczkę pierwszej pomocy oraz przyrząd umożliwiający komunikację, na przykład gwizdek albo telefon komórkowy, aby w razie potrzeby móc wezwać pomoc.



ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE DO PRAC PIELĘGNACYJNYCH

Długotrwała praca wykaszarką lub wycinarką zawieszoną na szelkach wymaga od odzieży roboczej wygody i funkcjonalności. Praktyczne dodatki umieszczone w odpowiednich miejscach, takie jak podkładki czy kieszenie zapinane na suwak są równie ważne, co wygodna podszewka i szwy, zapinane otwory wentylacyjne i trwała ochrona przed wyrzucanym w powietrze żwirem.



KURTKA TECHNICAL DO PRAC PIELĘGNACYJNYCH

Kurtka zaprojektowana specjalnie do długotrwałej pracy w szelkach. Miejsce na dodatkową podkładkę, odciążającą ramiona. Kieszenie łatwo dostępne również po założeniu szelek. Miejsca szczególnie narażone na zużywanie zostały wzmocnione, dzięki czemu kurtka jest bardziej trwała i wytrzymała. Otwory wentylacyjne na suwak pod pachami i rozpinany karczek z tyłu utrzymują komfortową temperaturę. Ergonomicznie profilowane rękawy. Rozmiar S–XXL.

580 68 82-xx



SPODNIE TECHNICAL DO PRAC PIELĘGNACYJNYCH

Spodnie zaprojektowane specjalnie do długotrwałej pracy wykaszarką i wycinarką. Miejsce na dodatkową podkładkę, chroniącą biodro. Nieprzepuszczająca wody tkanina z przodu i po bokach nogawek z dodatkową wyściółką zabezpieczającą przed wyrzucanym żwirem. Tkanina ma powierzchnię poddaną obróbce, dzięki czemu wilgotna trawa łatwiej od niej odpada. Miejsca szczególnie narażone na zużywanie zostały wzmocnione, dzięki czemu spodnie są bardziej trwałe i wytrzymałe. Suwaki z tyłu nogawek ułatwiają regulację temperatury. Nogawki ergonomicznie profilowane w kolanach. Rozmiar 46–60.

580 68 81-xx



NOWOŚĆ

ODBLASKOWA KURTKA DO PRAC PIELĘGNACYJNYCH, TECHNICAL

Kurtka zaprojektowana specjalnie do długotrwałej pracy w szelkach. Wysoka widoczność zgodnie z EN ISO 20471 Klasa 3. Miejsce na dodatkową wkładkę, odciążającą ramiona. Kieszenie łatwo dostępne również po założeniu szelek. Otwory wentylacyjne na suwak pod pachami i rozpinany karczek z tyłu utrzymują komfortową temperaturę. Nowa konstrukcja i ergonomiczne profilowanie rękawów oraz zastosowany na plecach materiał rozciągliwy w 4 strony zapewniają większą swobodę ruchów. Rozmiar S–XXL.

597 24 59-xx



NOWOŚĆ

ODBLASKOWE SPODNIE DO PRAC PIELĘGNACYJNYCH, TECHNICAL


Spodnie zaprojektowane specjalnie do długotrwałej pracy wykaszarką i wycinarką. Wysoka widoczność zgodnie z EN ISO 20471 Klasa 2. Miejsce na dodatkową wkładkę odciążającą biodro. Nieprzepuszczająca wody tkanina z przodu i po bokach nogawek, z dodatkową wyściółką zabezpieczającą przed wyrzucanym żwirem. Tkanina ma specjalną powłokę, dzięki czemu wilgotna trawa łatwiej od niej odpada. Miejsca szczególnie narażone na zużywanie zostały wzmocnione, dzięki czemu spodnie są bardziej trwałe i wytrzymałe. Suwaki z tyłu nogawek ułatwiają regulację temperatury. Nogawki ergonomicznie profilowane w kolanach. Rozmiar 46–60.

597 24 62-xx




WENTYLACJA

Suwaki pod pachami ułatwiają wentylację i regulację temperatury




DUŻA SWOBODA RUCHÓW

Specjalna konstrukcja rękawów, ergonomiczne profilowanie łokci oraz tkanina na plecach rozciągliwa w 4 strony dają większą swobodę ruchów.



MATERIAŁ OCHRONNY

Materiał w przedniej i bocznej części nogawek nie przepuszcza wody i jest gruby, aby zapewnić ochronę np. przed wyrzucanymi w powietrze kamykami.



WKŁADKA NA BIODRO

Kieszeń na wkładkę ochronną, ułatwiającą pracę.



SUCHO I CIEPŁO W KAŻDYCH WARUNKACH

Wygodny krój, lekki, wiatro i wodoodporny materiał to podstawowe cechy naszej odzieży przeciwdeszczowej, co zapewnia suchość i ciepło podczas pracy w zimnych i wilgotnych warunkach. Wśród naszej szerokiej oferty znajdziesz odzież dostosowaną do różnych warunków pogodowych.



FUNKCJONALNY KRÓJ

Odzież przeciwdeszczowa została tak zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną swobodę ruchów. Dłuższa tylna część sprawia, że niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy użytkownik pozostaje suchy.



WODOODPORNOŚĆ

Odzież typu Softshell z elastycznego tworzywa gwarantuje suchość i komfort pracy.



KURTKA PRZECIWDESZCZOWA

Wykonana z wodoodpornego, elastycznego materiału, z wszytymi, zespolonymi szwami. Karczek na piersiach, plecach i rękawach dla dobrej wentylacji. Pod karczkiem wytrzymała siateczka. Sztruksowy kołnierz zapinany na rzepy, wydłużone rękawy oraz dłuższy tył z zakładką przeciwdeszczową. Kieszeń na piersi oraz suwak z przodu są zabezpieczone zatrzaskami. Rozmiar S–XL.

523 07 92-xx



SPODNIE PRZECIWDESZCZOWE

Spodnie przeciwdeszczowe wykonane z wodoodpornego, elastycznego materiału, z zaszytymi, zespolonymi szwami. Suwak w dolnej części nogawek ułatwia noszenie spodni na butach. Model ten wyposażono w górnej części w siateczkę o szerokości 10 cm, zapewniającą lepszą wentylację oraz elastyczny ściągacz w pasie ze sznurkiem. Rozmiar S–XL.

523 08 05-xx



PRZECIWDESZCZOWA OSŁONA PLECÓW Z RĘKAWAMI

Wydłużona osłona pleców, zaszyte i zespolone szwy, regulowane zapięcie na napy z przodu, wydłużone rękawy zapinane na napy, dłuższy tył z zakładką przeciwdeszczową. Rozmiar uniwersalny.

505 63 16–10



NOGAWKI PRZECIWDESZCZOWE

Doczepiane do paska od spodni lub do pasa na narzędzia. Regulowane zapięcie na guziki pozwala na uzyskanie trzech długości. Rozmiar uniwersalny.

505 63 26–10



KURTKA TYPU SOFTSHELL

Wiatroodporna, nieprzemakalna kurtka typu softshell, wykonana z wygodnego, elastycznego materiału z miękką, polarową podszewką. Doskonała do pracy w różnych warunkach pogodowych. Można ją nałożyć na inną odzież lub nosić samodzielnie. Wzmocniona nylonem Cordura® na ramionach, z tyłu rękawów i po bokach. Profilowane rękawy zapewniają większą wygodę i swobodę ruchów. Możliwość regulacji dolnych części rękawów za pomocą rzepów. Cztery kieszenie z suwakami z przodu oraz dwie kieszenie wewnętrzne. Rozmiar S–XL.

577 25 30-xx



KURTKA / KAMIZELKA Z MIKROTWORZYWA

Wygodna odzież z mikrotworzywa, wykonana w 100% z poliru poliestrowego i tkaniny 4-way stretch, pochłaniającej tylko do 6% wilgoci. Z przodu suwak na całej długości, jedna kieszeń na klatce piersiowej i dwie niżej, wyposażone w suwaki. Rozmiar S–XL

Kurtka, 577 25 65-xx

Kamizelka, 577 25 66-xx



BIELIZNA JEDNOWARSTWOWA

Wykonana z dzianiny interlock poliester 100 %, zarówno z włókien, jak i dzianiny teksturowanej. Dzięki temu tkanina odprowadza z powierzchni skóry wilgoć, która następnie jest pochłaniana przez kolejną warstwę odzieży, a przy tym zapewnia dobrą wentylację i poczucie komfortu. Rozmiar 46–58.

Podkoszulek, 544 96 41-xx

Kalesony, 544 96 42-xx



OBUWIE OCHRONNE ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT I STABILNOŚĆ

Aby sprostać wymaganiom różnego rodzaju pracy w terenie, oferujemy bogatą ofertę obuwia ochronnego o nowoczesnym kroju, wykonanego z wysokiej jakości materiałów. Podstawą naszych badań nad opracowaniem tej starannie zaprojektowanej linii obuwia było doświadczenie osób pracujących profesjonalnie w lesie oraz w parkach i ogrodach.



BALSAM DO SKÓR
Sprawia, że skóra jest miękka i wygodna, a przy tym odporna na wilgoć i zabrudzenia. Zawiera lanolinę, wosk pszczeli, wazelinę i olej norkowy. 200 ml.

590 65 22–01

TECHNICAL – PRACA W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN



BUTY SKÓRZANE, TECHNICAL GARDEN
Wysokiej jakości wodoodporna skóra/nylonowa siateczka do długotrwałej pracy w parku lub ogrodzie, a także aktywnego wypoczynku. Membrana Sympatex sprawia, że obuwie jest w 100 % nieprzemakalne. Przednia część buta posiada dodatkową gumową ochronę. Wypustki ułatwiające wciąganie buta na napiętku i języku. Spełniają normę EN ISO 20345:2011. Rozmiar 36–47.

575 35 47-xx



BUTY OCHRONNE, TECHNICAL Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
Poprawiona konstrukcja pięty, stabiniejsza górna część buta z bardziej miękką wyściółką oraz nowa podeszwa dla lepszej przyczepności w niskich temperaturach. Wykonane z wysokiej jakości materiału Sympatex®, który jest w 100 % nieprzemakalny i oddychający. Posiadają dodatkową wyściółkę wokół kostki i pięty dla dodatkowej ochrony i komfortu, oraz stalowe podnoski. Dolna część buta od podeszwy wzmocniona jest gumą jako dodatkowa ochrona. Spełniają normę EN 17249:2013 klasa 2 (24 m/s). Rozmiar 36–48. 578 78 56-xx



PEWNE OPARCIE
Bardziej stabilna podeszwa zapewnia optymalną przyczepność, zapobiegając ślizganiu się w zimowych warunkach.



ZAPROJEKTOWANE DO PRACY
Miękka pięta i wyściółka zapewniają komfort podczas długotrwałej pracy.

FUNCTIONAL – PRACA OD CZASU DO CZASU



NOWOŚĆ

BUTY SKÓRZANE FUNCTIONAL Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
Nieprzemakalne, lekkie skórzane buty, bardzo stabilne, do intensywnego użytku. Wzmocnione z przodu i z tyłu dla wsparcia stopy. Wygodnie wyścielana górna część języka i cholewa. Membrana TE-POR zapewnia stopie suchość, a podeszwa Vibram® daje dobrą przyczepność. Łatwa regulacja dzięki specjalnemu zapięciu. Wzmocnione podnoski zapewniają większe bezpieczeństwo. Spełniają normę EN ISO 17249:2013 klasa 2 (24 m/s). Rozmiar 39–47.

595 08 73-xx



BUTY GUMOWE FUNCTIONAL Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
Buty ochronne sprawią, że stopy będą suche, bezpieczne i gotowe do pracy następnego dnia. Wyposażone są w stalowe podnoski, ochronę przed przecięciem, osłonę kostki, karbowany napiętek oraz antypoślizgową podeszwę, dostosowaną do kołków. Buty zostały opracowane i sprawdzone we współpracy z profesjonalnymi użytkownikami. Spełniają normę EN 17249:2013 klasa 2 (24 m/s). Rozmiar 37–47.

573 95 58-xx




BUTY GUMOWE FUNCTIONAL Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
Wygodne, ręcznie wykonane buty z ochroną antyprzecięciową, do wielogodzinnej pracy w każdych warunkach pogodowych. Dodatkowo wzmocniona górna część buta, ze stalowym podnoskiem i wzmocnionym łączeniem z podeszwą dostosowaną do kołków. Napiętek ułatwia zakładanie i ściąganie butów. Spełniają normę EN 17249:2013 klasa 3 (28 m/s). Rozmiar 37–50.

573 95 59-xx



DO DŁUGOTRWAŁEJ PRACY
Oddychająca, nieprzepuszczająca wody i odporna na zarysowania skóra Perwanger® sprawia, że buty są bardzo trwałe i wygodne.



ZNAKOMITA PRZYCZEPNOŚĆ
Podeszwa Vibram® zapewnia znakomitą przyczepność nawet na śliskim podłożu, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

CLASSIC – SPORADYCZNE UŻYCIE



BUTY SKÓRZANE CLASSIC Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
Wytrzymałe, a przy tym lekkie i wygodne buty skórzane, ze wzmocnieniem z mikrofibry i poliestrową podszewką siatkową. Ochrona przed przecięciem 20 m/s. Ochrona zachodząca na podnoski dla większej trwałości butów. Wzmocnione części dolne i pięta to gwarancja odporności na zużycie i stabilności kostki i całej stopy. Wyjmowane wkładki można prać. Spełniają normę EN 17249:2013 klasa 1 (20 m/s). Rozmiar 39–47.

586 44 71-xx



SKARPETY CLIMAYARN
Wygodne skarpety z przędzy Climayarn, która grzeje w zimne dni i zapobiega przegrzaniu w upał. Rozmiar 37–48.

589 91 23-xx



SKARPETY HUSQVARNA
Wewnętrzne skarpety, wchłaniające i odprowadzające wilgoć dzięki specjalnym kapilarom. Rozmiar 37–46.

505 61 60-xx



SUSZARKA DO BUTÓW
Łatwo i szybko wysuszy każdy rodzaj obuwia, nie usztywniając i nie krusząc przy tym skóry. 1,1 metra przewodu, 4 + 4 W/ 230 V. Zgodna z normą CE.

544 96 40–01

KOŁKI
Kołki do butów gumowych. Ułatwiają chodzenie po śliskich i oblodzonych powierzchniach. 50 sztuk wraz z kluczem.

587 25 81–01

SZNURÓWKI
Sznurówki do butów skórzanych.

579 30 10–01

RĘKAWICE DOSTOSOWANE DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA

Oferujemy najnowocześniejsze rękawice zaprojektowane specjalnie do poszczególnych typów pracy. Ogrodnik, drwal czy arborysta? To klient decyduje o tym, co jest mu potrzebne do pracy. Nasza oferta rękawic obejmuje wszystkie rodzaje prac.

TECHNICAL– PRACA W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN



RĘKAWICE, TECHNICAL Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
Krótkie i dopasowane dla większej swobody ruchów. Spód rękawicy z garbowanej skóry koziej, ze wstawkami z jerseyu i szarej pianki. Z wierzchu laminowana tkanina spandex. Chroniona tylko lewa dłoń. Spełniają normę EN 381–7:1999 klasa 1 (20 m/s) oraz EN 388:2016. Rozmiar 8, 9, 10.

579 38 10-xx



RĘKAWICE, TECHNICAL
Krótkie i dopasowane dla większej swobody ruchów. Spód rękawicy z garbowanej skóry koziej, ze wstawkami z jerseyu i szarej pianki. Z wierzchu laminowana tkanina spandex. Spełniają normę EN 388:2016. Rozmiar 9, 10, 12.

579 38 04-xx



RĘKAWICE, TECHNICAL LIGHT
Dopasowane i wygodne rękawice z koziej skóry z dodatkiem niezwykle miękkiego zamszu. Na wierzchu tkanina z laminowanego spandexu z odblaskowym wzorem. Spełniają normę EN 388:2016. Rozmiar 8, 9, 10.

579 38 06-xx

FUNCTIONAL – PRACA OD CZASU DO CZASU



RĘKAWICE, FUNCTIONAL Z OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
Wygodne rękawice ze spodem z podwójnej garbowanej skóry koziej. Z wierzchu spandex laminowany pianką, kostki palców chronione przez neopren i nylon. Spełniają normę EN 381–7:1999 klasa 0 (16 m/s) oraz EN 388:2016. Rozmiar 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 02-xx



RĘKAWICE, FUNCTIONAL
Wygodne rękawice do długotrwałej pracy. Spód z podwójnej garbowanej skóry koziej. Z wierzchu spandex laminowany pianką, kostki palców chronione przez neopren i nylon. Spełniają normę EN 388:2016. Rozmiar 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx



RĘKAWICE, FUNCTIONAL ZIMOWE
Ciepłe, wygodne i nieprzepuszczające wody. Doskonale oddychająca membrana Hipora oraz izolacja Thinsulate, z wyściółką z mikropolaru. Spełniają normę EN 388:2016. Rozmiar 8, 10, 12.

579 38 03-xx



WYGODNA KONSTRUKCJA
Rękawice zapinane są za pomocą wygodnego rzepu, dzięki czemu znakomicie leżą, a wygodne szwy dopasowane są do kształtu dłoni.



NAJWYŻSZEJ KLASY MATERIAŁ
Zawierająca naturalny tłuszcz skóra koźlęca stanowi dobrą ochronę przed wilgocią, nadając się do wymagających prac.

CLASSIC – SPORADYCZNE UŻYCIE



RĘKAWICE, CLASSIC
Wytrzymałe rękawice w uniwersalnym rozmiarze. Spód rękawicy z garbowanej skóry koziej, z wierzchu tkanina spandex. Mankiety powleczone gumą, z bawełnianym ściągaczem. Spełniają normę EN 388:2016. Rozmiar uniwersalny.

579 37 99–10



RĘKAWICE, CLASSIC LIGHT
Dopasowane, wygodne rękawice. Spód rękawicy z garbowanej skóry koziej, z wierzchu tkanina jersey. Odpowiednie do różnych typów pracy. Spełniają normę EN 388 :2016. Rozmiar 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx



NASZA GŁOWA, OCZY I USZY ZASŁUGUJĄ NA PROFESJONALNĄ OCHRONĘ

Ochrona najbardziej wrażliwych części ciała stanowi przedmiot intensywnych badań Husqvarna nad doskonaleniem produktów. Dzięki naszej długotrwałej, bliskiej współpracy z profesjonalnymi użytkownikami, zapewniamy znakomite zestawy ergonomicznie zaprojektowanych akcesoriów do ochrony głowy, wzroku i słuchu. A jeśli masz ochotę posłuchać muzyki, masz teraz do dyspozycji ochronniki słuchu z wbudowaną funkcją przesyłania strumieniowego.

TECHNICAL– PRACA W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN



KASK TECHNICAL DO PRAC LEŚNYCH
Lekki, wytrzymały kask o całkowicie nowej konstrukcji, wyposażony w inteligentne rozwiązania zmniejszające ciężar, pozwalające na lepsze dopasowanie i zapewniające głowie bardziej komfortową temperaturę nawet podczas długotrwałej pracy. Gwarantuje również większe pole widzenia i posiada miejsce na lampkę.

Odblaskowy pomarańcz, 585 05 84–01

Fluorescencyjny pomarańcz, z X-COM R, 595 08 43–01



KASK DLA ARBORYSTÓW TECHNICAL
Lekki, przepuszczający powietrze kask dla profesjonalnych arborystów. System regulacji pasków z dwoma pokrętłami centrującymi na głowie zapewnia optymalne wyważenie i stabilność kasku.

Odblaskowy pomarańcz, 578 09 23–01



CHŁÓD I KOMFORT

System wentylacji naszych kasków Technical do prac leśnych zapewnia głowie ochłodę i komfort również podczas intensywnej pracy w upalne dni.



ŁATWA REGULACJA

Nasz kask Technical do prac leśnych ma pokrętło regulacyjne obsługiwane jedną ręką, umożliwiające łatwą i szybką zmianę rozmiaru.



OSŁONA FREE VIEW

Wyjątkowa konstrukcja zapewnia szerokie pole widzenia po podniesieniu osłony.

FUNCTIONAL – PRACA OD CZASU DO CZASU



KASK FUNCTIONAL DO PRAC LEŚNYCH
Kask dla pracowników leśnych to optymalne połączenie bezpieczeństwa i ergonomii w codziennej pracy. Wyposażony jest w osłonę UltraVision, ograniczającą światło wpadające o 20 %, wyposażoną w sześciopunktowe mocowanie, które zapewnia większą wygodę i mniejszy ucisk głowy. Ergonomiczne ochronniki słuchu umożliwiają dłuższe użytkowanie.

Odblaskowy pomarańcz, 576 41 24–01

Pomarańcz, 576 41 24–02

CLASSIC – SPORADYCZNE UŻYCIE



KASK DO PRAC LEŚNYCH CLASSIC
W pełni wyposażony kask do mniej intensywnych prac leśnych i w ogrodzie. Tradycyjna sześciopunktowa więźba z tworzywa sztucznego, mechanizm regulacji jedną ręką. Trzystopniowa regulacja rozmiaru więźby umożliwia indywidualne dopasowanie kasku. Ochronniki słuchu zapewniają optymalną ergonomię. Osłona z metalową siatką zapewnia dobrą ochronę i widoczność.

Pomarańcz, 580 75 43–01



OSŁONA TWARZY ULTRAVISION
Ograniczenie światła wpadającego jedynie o 20 % na całej siatkowej powierzchni. Mniejsza podatność na przywieranie wody do siatki. Mniejsza podatność na trwałe odkształcenia.

574 61 35–01

NOWOŚĆ

Osłona z trwalszą, gęstszą siatką. Ochrona przed drobnymi trocinami

597 68 17–01



OSŁONA TWARZY ULTRAVISION
Ograniczenie światła wpadającego jedynie o 20 % na całej siatkowej powierzchni. Mniejsza podatność na przywieranie wody do siatki. Mniejsza podatność na trwałe odkształcenia.

574 61 35–01



METALOWA, SIATKOWA OSŁONA TWARZY
Pasuje do wszystkich naszych kasków i ochronników słuchu.

505 66 53–21



NYLONOWA, SIATKOWA OSŁONA TWARZY
Pasuje do wszystkich naszych kasków i ochronników słuchu.

505 66 53–19



PLEKSIGLASOWA OSŁONA TWARZY
Pasuje do wszystkich naszych kasków i ochronników słuchu.

505 66 53–43

OSŁONA NIEZAPAROWUJĄCA
Odporna na zarysowanie osłona z poliwęglanu, z wewnętrzną powłoką zapobiegającą zaparowaniu. Pasuje do wszystkich naszych kasków i ochronników słuchu.

505 66 53–63




OCHRONNIKI SŁUCHU Z TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®
Ochronniki Husqvarna X-COM R z technologią Bluetooth® umożliwiają odbieranie telefonów i dzwonienie, łączność przez interkom czy słuchanie wybranej muzyki za pośrednictwem ochronników słuchu. Duży przycisk odbioru ułatwia obsługę, wewnętrzna antena radia FM. Mikrofon widoczny na zdjęciu sprzedawany jest osobno.

Z pałąkiem, 595 08 40–01

Do kasku, 595 08 42–01

Mikrofon boom 596 48 95–01



ZESTAW HIGIENICZNY
Komplet wymiennych wkładek do ochronników słuchu. Obejmuje tworzywo dźwiękochłonne i poduszeczki na uszy.

Do pasywnych, 505 66 53–26

Do radia FM, 578 40 23–01

Do X-COM, 596 48 94–01



OCHRONNIKI SŁUCHU Z PAŁĄKIEM
Wygodne ochronniki słuchu z możliwością dopasowania nacisku w zakresie 20%, z miękką, oddychającą wyściółką pałąka. Ochronniki słuchu zapewniają optymalną ergonomię.

505 66 53–04



OCHRONNIKI SŁUCHU Z RADIEM FM
Nowe ochronniki słuchu z radiem FM, lepsza jakość dźwięku i pałąk o nowej konstrukcji, wywierający mniejszy nacisk na głowę i uszy. Ochronniki zostały tak zaprojektowane, że dostosowują się idealnie do kształtu głowy. Wejście audio 3,5 mm (AUX) do podłączenia odtwarzacza mp3 lub krótkofalówki.

Z pałąkiem, 578 27 49–03

Do kasku, 578 27 49–04



OCHRONNIKI SŁUCHU DO KASKU
Optymalnie ergonomiczne, do długotrwałego użytku. Wyjątkowe wkładki z poliuretanu są wyjątkowo obszerne i wygodne dla uszu. To najlepszy wybór z punktu widzenia komfortu i możliwości dostosowania do własnych potrzeb.

Do kasku H200 i Alveo, 505 66 53–25

Do kasku H300, 587 44 24–01



OCHRONNIKI SŁUCHU
Wygodne ochronniki słuchu z możliwością dopasowania nacisku w zakresie 20 %. Idealne podczas koszenia i wykonywania innych prac w lesie i ogrodzie. Wyposażone w kaptur ochronny między osłoną twarzy a pałąkiem, który chroni przed ścinkami trawy i deszczem. Należy zawsze zakładać z okularami ochronnymi. Mogą być wyposażone w daszek przeciwsłoneczny.

Z osłoną twarzy z pleksiglasu, 505 66 53–48

Z siatkową osłoną twarzy, 505 66 53–58



OCHRONNIKI SŁUCHU, GARDENER
Prostszy model z poszerzonym pałąkiem, bez wyściółki, który dobrze dopasowuje się do głowy, nie uciskając jej. Dostępne również w wersji z pleksiglasową osłoną twarzy.

505 69 90–12

Z osłoną twarzy z pleksiglasu, 505 66 53–60



OKULARY OCHRONNE, GOGLE
Przeznaczone dla osób noszących okulary, z niezaparowującymi soczewkami i miękką wkładką zwiększającą komfort użytkowania. Chronią przed uderzeniem, kurzem i pyłem.

544 96 39–01



OKULARY OCHRONNE X
Odporne na zarysowania, z regulacją ustawienia soczewek i długości zauszników. Żółte soczewki poprawiają widzenie przy słabym oświetleniu, a soczewki zabarwione na szaro, z filtrem UV, poprawiają widzenie w słoneczny dzień.

Przeźroczyste X, 544 96 37–01

Przyciemnione X, 544 96 37–03

Żółte X, 544 96 37–02



OKULARY OCHRONNE
Okulary odporne na zarysowania, bez regulacji. Dostępne z soczewkami bezbarwnymi i zabarwionymi na szaro, z filtrem UV.

Przeźroczyste, 544 96 38–01

Przyciemnione, 544 96 38–02

ZMIENIAJ UBRANIA, A NIE SIEBIE

Pokaż kim jesteś, także wtedy, gdy nie wykonujesz żadnej ciężkiej pracy. Seria odzieży rekreacyjnej Husqvarna Xplorer jest zaprojektowana z myślą o Tobie. Te ubrania i akcesoria sprawią, że będziesz się czuć wygodnie i pewnie także w czasie rekreacji.



AKCESORIA XPLORER

ŚMIAŁO RUSZAJ W NIEZNANE

Każde zadanie czy wędrówka wymagają odpowiedniego wyposażenia, zwiększającego nasz komfort. Mamy na przykład pojemniki na żywność i kubki termiczne Husqvarna Xplorer wykonane z odpornej na zgniecenie stali szlachetnej. Dzięki miedzianej izolacji i próżni między podwójnymi ściankami napój pozostaje gorący przez 6 godzin, a zimny nawet przez 24 godziny. Silikonowe uszczelki zapewniają potrawom świeżość, a galwanizowana powierzchnia sprawia, że pojemniki nie absorbują smaku i nie przekazują go kolejnym potrawom.



NOWOŚĆ

POJEMNIK Z ŁYŻKĄ, IZOLOWANY

Szybko uzupełnij energię, delektując się lunchem z tego poręcznego pojemnika. W pokrywce składana łyżka. Pokrywka jest szczelna, a duży otwór ułatwia jedzenie, wypełnianie pojemnika i jego mycie.

0,6 litra, 597 41 78–01



NOWOŚĆ

TERMOS, IZOLOWANY

Zabierz ze sobą w drogę ulubiony napój w tym izolowanym, odpornym na zgniecenia termosie ze stali szlachetnej.

0,75 litra, 597 41 79–01



NOWOŚĆ

BUTELKA NA WODĘ, IZOLOWANA

Zadbaj o odpowiednie nawodnienie – unikaj przy tym jednorazowych plastikowych butelek. Ta butelka ze stali szlachetnej ma wzmocniony, szczelny korek.

0,5 litra, 597 41 81–01

HUSQVARNA XPLORER

WYSOKA JAKOŚĆ W WOLNYM CZASIE

Czuj się komfortowo po pracy – niezależnie od tego, jak spędzisz ten cenny czas. Kolekcja Husqvarna Xplorer pozwoli Ci cieszyć się czasem wolnym w wygodnych, dobrze leżących i stylowych ubraniach. Odzież i dodatki wykonano z wysokiej jakości tkanin, z myślą o rekreacji na świeżym powietrzu.



NOWOŚĆ

SPODNIE TERENOWE
Wygodne i wytrzymałe spodnie do aktywności na świeżym powietrzu, z tkaniny rozciągliwej w 4 strony na kolanach i z tyłu, wzmocnione w miejscach szczególnie narażonych i z profilowanymi kolanami, dla jeszcze większego komfortu i swobody ruchów. Łatwa regulacja długości i szerokości w pasie, dla idealnego dopasowania.

Damskie, stalowoszare/śliwkowe, XS–L, 597 43 08-xx

Męskie, stalowoszare/zieleń leśna, S–XXL, 597 41 85-xx



PLECAK, 30 L
Wygodny, wysokiej jakości plecak na każdą pogodę wykonany z trwałego tworzywa TPU/ripstop, dzięki któremu wilgoć nie przedostaje się do środka, a zabrudzony plecak łatwo można oczyścić. Duże przegrody na laptop, butelkę wody oraz termos. Kominowe zabezpieczenie zamykane na dwa sposoby chroni wnętrze w razie deszczu.

593 25 82–01



BLUZA Z POLARU
Bluza z polaru to dobra towarzyszka na każdą porę roku. W zimne dni wczesną wiosną czy jesienią stanowi dobrą warstwę środkową, lub może zastępować kurtkę. Bluza dostępna jest w rozmiarach męskich i damskich, dzięki czemu można ją dopasować do własnej sylwetki.

Damska, stalowoszara, XS–L, 593 25 22-xx

Męska, granitowoszara, S–XXL, 593 25 23-xx

KOSZULKA FOREST CAMO
Ta koszulka z krótkim rękawem ma rozmiary unisex i szary nadruk moro. Nadaje się znakomicie na letnie dni, a w zimniejsze można ją założyć pod sweter. Rozmiar XS–XXL.

593 25 24-xx



TORBA NA KÓŁKACH, 90 L
Torba na kółkach o pojemności 90 l, idealnie mieszcząca wszystkie niezbędne rzeczy. Zapięcie na zamek w kształcie U w górnej części ułatwia pakowanie, a usztywniane ścianki i dno sprawiają, że torba zachowuje kształt nawet kiedy jest pusta. Dla wygody dodano wewnątrz woreczki ułatwiające przechowywanie rzeczy, a także kieszonkę na identyfikator.

593 25 81–01

CZAPECZKA Z PILARKĄ
Czarna czapeczka z nadrukiem schematu naszej pionierskiej pilarki z przodu. Wykonana z oddychającego materiału Coolmax air.

593 25 37–01

KOMIN
Komin zapewni dodatkowe ciepło lub ochroni Cię przed zimnym wiatrem podczas pracy lub spaceru w wietrzne i zimne dni. Komin dostępny jest w kolorze pomarańczowym lub moro z logo Husqvarna.

593 25 76–01

KURTKA SOFTSHELL
Oddychająca i wodoodporna kurtka wierzchnia (hydroizolacja 10 000 mm słupa wody), z materiału rozciągliwego w 4 kierunkach zapewnia najwyższy możliwy komfort. Szczelne szwy oraz przydatne dodatki, takie jak wyściełana kieszonka na telefon komórkowy, ukryte pod rękawami otwory wentylacyjne czy zapięcie mankietów na rzepy.

Damska, śliwkowa, XS–L, 593 25 04-xx

Męska, zieleń leśna, S–XXL, 593 25 05-xx

TORBA Z USZAMI, 70 L
Wytrzymała torba o pojemności 70 l uszyta z mocnych tkanin, uniwersalna. Tkanina zewnętrzna, brezent, chroni zawartość przed wilgocią i daje się łatwo czyścić. Wewnętrzna siatkowa kieszeń oraz dwa worki i pasek na ramię zwiększają wygodę użytkowania.

593 25 83–01





KAMIZELKA Z POLARU
Zapewnij ramionom swobodę ruchów, a sobie ciepło. Ta polarowa kamizelka sprawdzi się podczas prac wykonywanych wokół domu, na przykład rąbania drewna do kominka czy pielęgnacji ogrodu. Polar o splocie dzianinowym jest wygodny i miękki, a kamizelka występuje w wersji męskiej i damskiej, dla optymalnego dopasowania do sylwetki.

Damska, stalowoszara, XS–L, 593 25 43-xx

Męska, granitowoszara, S–XXL, 593 25 44-xx



NOWOŚĆ

CZAPKA ZIMOWA
Klasyczna, stylowa czapka zimowa z wełny merynosów 30%. Kiedy nadejdą chłodniejsze dni, czapka zapewni ciepło i komfort. Wyprodukowana w Szwecji z wełny merynosów pochodzącej ze znanych źródeł.

Granit, 593 25 38–01



CZAPKA Z DASZKIEM
Nie tylko w słoneczne dni czapki Husqvarna z daszkiem zawsze cieszyły się dużą popularnością. W tej kolekcji mamy trzy modele: pomarańczową czapeczkę w stylu vintage, zapinaną na rzep, z nadrukiem naszej pionierskiej pilarki; granitowoszarą czapeczkę płócienną z regulowanym skórzanym paskiem; oraz czapeczkę moro w stylu retro z regulowanym skórzanym paskiem i jaskrawopomarańczowym daszkiem. Wszystkie czapeczki mają regulację z tyłu, dzięki czemu idealnie leżą na głowie.

Pionierska pilarka, pomarańcz 593 25 39–01

Granitowy skórzany pasek, granitowoszara, 593 25 40–01

Moro, leśna zieleń, 594 72 97–01



KOSZULKA BARK CAMO
Ta koszulka z długim rękawem jest idealna na niepewną pogodę, może stanowić jedną z warstw odzieży. Uszyta w rozmiarach unisex z ciemnozielonej tkaniny z logo Husqvarna, z wzorem moro przypominającym strukturę kory. Świetna na co dzień. Rozmiar XS–XXL.

593 25 31-xx



BLUZA Z KAPTUREM
Wygodna bluza z kapturem jest świetnym rozwiązaniem podczas pobytu na świeżym powietrzu, jako dodatkowa warstwa albo okrycie wierzchnie. Rozmiary unisex, odpowiednie na każdą sylwetkę. Uszyta z wygodnych tkanin w kolorze szarozielonym, pozwala poczuć się częścią otaczającej nas natury. Rozmiar XS–XXL.

597 93 12-xx



HUSQVARNA CARE™

COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO PRODUKT

Zakup produktu Husqvarna oznacza zakup pełnego pakietu wsparcia dla zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności. Ważną częścią transakcji jest poczucie pewności, że Państwa maszyna zawsze objęta jest najlepszą obsługą serwisową oraz że używane są odpowiednie części zamienne i podzespoły.

W ramach Husqvarna Care™ znaleźć można oferty promocyjne dotyczące serwisu, bogate gwarancje, a także specjalne zestawy do konserwacji. Sieć naszych wyszkolonych dilerów zapewnia Państwu dostęp do fachowych przeglądów i serwisu.

Program Husqvarna Care™ opracowano z myślą o zapewnieniu użytkownikom komfortu i bezpieczeństwa, aby mogli się odprężyć i cieszyć bezawaryjną pracą swoich maszyn. Zajmiemy się tym, żeby Państwo nie musieli.

Więcej na temat programu Husqvarna Care™ w danym kraju na stronie **www.husqvarna.com**

CARE

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA DLA KOSIARKI AUTOMOWER®

PIĘĆ LAT BEZTROSKIEGO UŻYTKOWANIA

Poczuj się bezpieczniej z przedłużoną gwarancją na kosiarkę automatyczną Automower®. Przy zakupie otrzymujesz gwarancję na dwa lata, jednak dzięki promocji Husqvarna Care™, możesz ją wydłużyć o dodatkowe trzy lata, dzięki czemu zyskujesz święty spokój na całe pięć lat.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE HUSQVARNA

ORYGINALNE CZĘŚCI DLA PRAWDZIWEJ NIEZAWODNOŚCI

Oryginalne części zamienne Husqvarna gwarantują zachowanie pełnych możliwości Państwa produktów Husqvarna przez cały okres eksploatacji. Są one dostosowane do konkretnych maszyn i spełniają te same normy, co części montowane fabrycznie w oryginalnych maszynach. Regularne przeglądy i serwis z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych Husqvarna przeznaczonych do danego urządzenia to najlepszy sposób, by zapewnić ciągłą sprawność, dużą trwałość użytkową oraz bezpieczną i bezproblemową pracę maszyn Husqvarna.

DILERZY HUSQVARNA

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Husqvarna ma rozbudowaną sieć dilerów na całym świecie, a lokalny diler jest zawsze gotowy do pomocy przy wyborze właściwego modelu profesjonalnej maszyny do danej pracy, doradzi także w zakresie właściwej konserwacji i przeglądów. Aby odnaleźć najbliższego dilera Husqvarna, wystarczy użyć naszej wyszukiwarki dilerów na www.husqvarna.com

ILE CZASU BĘDZIE DZIAŁAŁ AKUMULATOR?

Czas pracy po pełnym naładowaniu akumulatora uzależniony jest od trzech czynników: pojemności akumulatora, maszyny, z którą pracuje akumulator oraz natężenia pracy (lekka, ciężka). W tabeli podano oczekiwany szacunkowy czas pracy maszyny akumulatorowej Husqvarna w różnych sytuacjach roboczych.

Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora uzależniony jest od jego pojemności oraz używanej ładowarki. W wielu przypadkach czas ładowania będzie krótszy od czasu pracy. Oznacza to, że mając dwa akumulatory możemy pracować bez przerw – jeden akumulator ładuje się w trakcie użytkowania drugiego.



CZAS ŁADOWANIA DLA RÓŻNYCH AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK






		CYKLE ŁADOWANIA	QC500		QC330			QC250		QC80 / QC80F	
			POZIOM NAŁADOWANIA		POZIOM NAŁADOWANIA			POZIOM NAŁADOWANIA		POZIOM NAŁADOWANIA	
			80%	100%	80%	100%		80%	100%	80%	100%
PRACA W PEŁNYM ZAKRESIE	BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min		–	–	–	–
	BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min		–	–	–	–
	BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min		1h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
PRACA OD CZASU DO CZASU	BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min		35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min		30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
SPORADYCZNE UŻYCIE	BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5min		50 min	1 h 10 min	3 h 15 min	3 h 35 min
	BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min		25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min		25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

Najlepsza opcja

CZAS PRACY NA JEDNYM ŁADOWANIU



RODZAJ PRACY	PRODUKT	AKUMULATOR							
		Bli950X	Bli550X	BLi300	BLi200	Bli100	BLi30	BLi20	Bli10
PILARKI									
Obcinanie gałęzi	**535i XP®**	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
	T535i XP®								
	340i	N/A	N/A						
	330i	8 h 15 min	4 h 15 min						
	120i	3 h	1 h 30 min	—	45 min	—		35 min	—
Podkrzesywanie	**535i XP®**	13 h	6 h 30 min	4 h	2 h 15 min	1 h	3 h 10 min	1 h 45 min	50 min
	T535i XP®								
Ciesiełka	**535i XP®**	18 h 45 min	9 h 15 min	5 h 30 min	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 10 min
	T535i XP®								
	340i	N/A	N/A						
	330i	20 h 30 min	10 h 15 min						
Cięcie kłód	**535i XP®**	3 h 15 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	25 min	10 min
	T535i XP®								
	330i	4 h	2 h						
PRZECINARKI									
Przecinanie, betonowe płyty ogrodowe, 40 mm	**K 535i**	—	—	40 pcs	20 pcs	—	—	—	—
Przecinanie, dachówki	**K 535i**			165 pcs	85 pcs				
Przecinanie, granit, 70 mm	**K 535i**			10 pcs	6 pcs				
Przecinanie, płytki podłogowe 7 mm	**K 535i**			240 pcs	140 pcs				
PODKRZESYWARKI									
Pruning	**530iPT5**	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
	530iP4								
	115iPT4								
WYCYNARKI LEŚNE									
Wycinanie	**530iPX**	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	30 min
WYKASZARKI									
Wycinanie	**535iFR**	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	—	45 min	20 min	—
Wykaszanie gęstej trawy	**535iRXT**	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	—	35 min	15 min	—
	535iRX								
	535iFR								
Wykaszanie gęstej trawy	**535iRXT**	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	—	20 min	10 min	—
	535iRX								
	535iFR								
PODKASZARKI									
Wykaszanie gęstej trawy	**520iRX**	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
	520iLX								
	325iLK	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min
	315iC	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	20 min	50 min	30 min	15 min
Light grass cutting	**520iRX**	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
	520iLX								
	325iLK	5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	20 min
	315iC	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	1 h 25 min	50 min	25 min
	115iL	5 h 30 min	3 h	—	1 h 15 min	40 min	—	1 h	30 min



RODZAJ PRACY	PRODUKT	AKUMULATOR							
		Bli950X	Bli550X	BLi300	BLi200	Bli100	BLi30	BLi20	Bli10
NOZYCE DO ŻYWOPŁOTU									
Trudne cięcie	**520iHT4**	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
	520iHE3								
	520iHD70								
	520iHD60								
Lekkie przycinanie	**520iHT4**	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
	520iHE3								
	520iHD70								
	520iHD60								
	115iHD45	7 h 30 min	4 h	—	2 h	1 h		1 h 30 min	45 min
DMUCHAWY									
Intensywna praca	**550iBTX***	1 h	30 min	—	—	—	—	—	—
	340iBT*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	530iBX**	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min
	525iB								
	320iB Mark II								
	120iB	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min
Lekka praca	**550iBTX***	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—	—	—
	340iBT*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	530iBX**	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min
	525iB								
	320iB Mark II								
	120iB	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min
KOSIARKI									
Koszenie	**LC 551iV*****	1 h 35 min	50 min	30 min	15 min			—	
	LB 548i***	2 h 20 min	1 h 15 min	45 min	25 min				
	LC 353iVX/ LC 353iV	—	—	35 min	20 min	—	—	15 min	—
	LC 347iVX/ LC 347iV			40 min					
	LC 247iX/ LC 247i			45 min	25 min			20 min	
	LC 141iV			1 h	30 min			25 min	
	LC 141i			1 h 5 min	35 min	25 min		30 min	20 min
	LB 146i			1 h	30 min	—		25 min	—
WERTYKULATORY									
Wertykulacja	**S138i**	—	—	1 h	30 min	—	—	25 min	—

N/A = Wartości nie były dostępne w momencie oddania do druku. — = Nie zalecane

Zalecany akumulator

Czasy pracy są czasami maksymalnymi, odpowiadającymi pracy w trybie savE™, z uwzględnieniem rzeczywistej pracy, podstawowej konserwacji i ruchu/wspinaczki niezbędnych do wykonania zadani.

Podano wielkości orientacyjne, które nie zawsze będą powtarzalne z jednego ustawienia do drugiego.

*Wymaga akumulatora plecakowego BLi. **Wymaga akumulatora plecakowego/pasa FLEXI na akumulatory. ***Wykorzystanie akumulatorów plecakowych wymaga uchwytu i adaptera

WYKAZ PRODUKTÓW– MASZYNY AKUMULATOROWE

PILARKI AKUMULATOROWE	535i XP®	T535i XP®	330i	120i
ZALECENIA				
Praca w pełnym wymiarze	●●●	●●●	○○○	○○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●●○	●●○	●●●	○○○
Sporadyczne użycie	○○○	○○○	●○○	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE				
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie, V	36	36	36	36
Typ silnika	BLDC (Bezszczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)	93	93	93	88
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)	106	106	106	101
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s²*	2,5 / 2,8	2,0 / 2,4	2,2 / 2,4	3,5
Podziałka, cale	3/8	3/8	3/8 / 1/4	3/8
Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm/cale	25–35 / 10–14	25–35 / 10–14	25–35 / 10–14	30/12
Ciężar (bez akumulatora i osprzętu tnącego), kg	2,6	2,4	2,7	2,9
OPIS				
Zaczep pasa	–	●	–	–
Korek z chowanym uchwytem	●	●	●	●
Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej	●	●	●	●
Intuicyjne klawisze	●	●	●	●
Nakrętki niegubiące się	●	●	–	–
savE™	●	●	●	●
Napinanie łańcucha bez narzędzi	–	–	●	●

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom drgań, zgodnie z EN 60745-2-13. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s². Przedstawione dane dotyczące drgań zmierzono dla maszyny z prowadnicą i zalecanym typem łańcucha. W przypadku innej długości prowadnicy, poziom drgań może różnić się maks. o ±1,5 m/s².

PRZECINARKA AKUMULATOROWA	K 535i
ZALECENIA	
Praca w pełnym wymiarze	○○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	○○○
Sporadyczne użycie	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE	
Typ akumulatora	Li-ion
Napięcie, V	36
Typ silnika	BLDC (Bezszczotkowy)
Tarcza, mm	230
Głębokość cięcia, mm	76
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)	98,5
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)	109,5
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s²*	2,1 / 2,5
Ciężar (bez akumulatora i osprzętu tnącego), kg	3,5
OPIS	
savE™	●
Hamulec elektryczny	●
Oczko linki	●

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne
* Zależnie od stanu trawnika

PODKRZESYWARKI AKUMULATOROWE	530iPT5	530iP4	530iPX	115iPT4
ZALECENIA				
Praca w pełnym wymiarze	●●●	●●●	●●●	○○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●●○	●●○	●●○	○○○
Sporadyczne użycie	○○○	○○○	○○○	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE				
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie, V	36	36	36	36
Typ silnika	BLDC (Bezszczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)	PMDC (2-szczotkowy)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)	83	88	96	N/A
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)	98	98	101	93
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s²*	1,0/ 1,2	1,0 / 0,9	1,2 / 2,6	2,3 / 2,2
Podziałka, cale	1/4	1/4	3/8	1/4
Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm/cale	25–30/10–12	25–30/10–12	25–30/10–12	25/10
Długość po rozłożeniu, z urządzeniem tnącym, cm	400	250	180	285
Ciężar (bez akumulatora i osprzętu tnącego), kg	5,0	3,4	3,1	4,1
OPIS				
Korek z chowanym uchwytem	●	●	●	–
Zaczep szelek	●	●	●	●
Intuicyjne klawisze	●	●	●	●
Tylna osłona zapobiegająca uszkodzeniu	●	●	●	–
Nakrętki niegubiące się	●	●	●	–
savE™	●	●	●	●
Wysięgnik teleskopowy	●	–	–	●
SZELKI				
Balance Flex™	–	–	–	–
Standardowe pojedyncze	●	●	–	●
Szelki do akumulatora plecakowego	–	–	●	–

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom drgań, zgodnie z EN 60745-2-13. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s². Przedstawione dane dotyczące drgań zmierzono dla maszyny z prowadnicą i zalecanym typem łańcucha. W przypadku innej długości prowadnicy, poziom drgań może różnić się maks. o ±1,5 m/s².

Minimum konserwacji – maksymalna wydajność.

Maszyny akumulatorowe Husqvarna praktycznie nie potrzebują konserwacji mechanizmów, jednakże ostrzenie elementów tnących jest zawsze zalecane, a elementy elektroniczne i oprogramowanie powinno być regularnie sprawdzane aby zapewnic bezproblemowe działanie. Twoje urządzenie akumulatorowe powinno być serwisowane przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

WYKAZ PRODUKTÓW – MASZYNY AKUMULATOROWE

WYKASZARKI AKUMULATOROWE	520iRX	520iLX	315iC	115iL
ZALECENIA				
Praca w pełnym wymiarze	●●●	●●●	○○○	○○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●●○	●●○	●○○	○○○
Sporadyczne użycie	○○○	○○○	●●●	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE				
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napięcie, V	36	36	36	36
Typ silnika	BLDC (Bezszczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)	PMDC (4-szczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)
Średnica wału, mm	24	24	24	–
Średnica robocza, cm	40	40	33	33
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)	76	76	80	77
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)	96	96	93	91
Rownoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt lewy/prawy, m/s²*	1.2 / 0.7	–	–	–
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s² *	–	1.2 / 0.7	1.9 / 1.6	4.2/1.9
Ciężar (bez akumulatora), kg	3.8	3.0	2.85	3.4
OPIS				
System tłumienia drgań	–	–	–	–
Wysoki wspornik uchwytu	●	–	–	–
Intuicyjne klawisze	●	●	●	●
ErgoFeed™ głowica żyłkowa	–	–	–	–
savE™	●	●	●	●
Głowica żyłkowa Tap-n-Go	●	●	●	●
Dwustronne obroty	●	●	–	–
SZELKI				
Balance XB	–	–	–	–
Balance 55	–	–	–	–
Balance 35B	●	–	–	–
OSPRZĘT TNĄCY				
	●/●/–	●/(●)/–	●/–/–	●/–/–

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom drgań, zgodnie z EN 60745-2-13. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s².

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU	520iHT4	520iHE3	520iHD70	520iHD60	115iHD45
ZALECENIA					
Praca w pełnym wymiarze	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●●○	●●○	●●○	●●○	○○○
Sporadyczne użycie	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE					
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-ion
Napięcie, V	36	36	36	36	36
Typ silnika	BLDC (Bezszczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)	PMDC (4-szczotkowy)	PMDC (4-szczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)	–	84	78	78	78
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)	–	95	94	94	90
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s²*	–	3.5 / 2.5	2.3 / 3.5	1.6 / 2.5	1.3 / 1.9
Długość listwy tnącej, cm	55	55	70	60	45
Długość, rozłożone, z osprzętem tnącym, cm	350	226	127	117	102
Odstęp między zębami, mm	32	32	32	32	25
Prędkość pracy, cięcia/min	4000	4000	4000	4000	3000
Ciężar (bez akumulatora), kg	5.3	4.15	3.9	3.8	3.2
OPIS					
Regulowany tylny uchwyt	–	–	●	●	–
Intuicyjne klawisze	●	●	●	●	●
Tylna osłona zapobiegająca uszkodzeniu	●	●	–	–	–
savE™	●	●	●	●	●
Teleskopowy wysięgnik	●	–	–	–	–
Regulacja kąta pracy	●	●	–	–	–

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom drgań, zgodnie z EN 60745-2-13. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s².

Minimum konserwacji – maksymalna wydajność.

Maszyny akumulatorowe Husqvarna praktycznie nie potrzebują konserwacji mechanizmów, jednakże ostrzenie elementów tnących jest zawsze zalecane, a elementy elektroniczne i oprogramowanie powinno być regularnie sprawdzane aby zapewnic bezproblemowe działanie. Twoje urządzenie akumulatorowe powinno być serwisowane przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

WYKAZ PRODUKTÓW– MASZYNY AKUMULATOROWE

DMUCHAWY AKUMULATOROWE	550iBTX	530iBX	525iB	340iBT	320iB Mark II	120iB
ZALECENIA						
Praca w pełnym wymiarze	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●○○	●●○	●●○	●●●	●●●	●○○
Sporadyczne użycie	○○○	○○○	○○○	●○○	●●○	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE						
Typ akumulatora	Li-ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie, V	36	36	36	36	36	36
Typ silnika	BLDC (Bezszczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)	BLDC (Bezszczotkowy)
Zwiększenie siły wydmuchu. (N)	21	16	14,5	17	13	10
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora. dB(A)	73	77,6	82	79	81	83
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA). dB(A)	94	91	98	97	96	97
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwytu, m/s²*	0,1	0.4	0,5	N/A	0,7	N/A
Przepływ powietrza w rurze, m³/min	12,8	12.4	11.6	13,7	10,8	10.3
Zwiększenie siły przepływu w rurze, m³/min	15,6	14,1	13,3	17	12.4	N/A
Prędkość powietrza w rurze, m/s	54	49,6	48	52	46	46
Zwiększenie prędkości powietrza, m/s	66	56,2	56	61	54	N/A
Rodzaj dyszy	Okrągła	Okrągła	Okrągła	Okrągła	Okrągła	Okrągła
Waga (bez baterii), kg	6,3	2.9	2,4	6,3	2.4	2,0
OPIS						
Możliwość stosowania akumulatora plecakowego	●	●	●	●	●	●
Zaczep paska	—	●	●	—	(●)	—
Zwiększenie mocy	●	●	●	●	●	—
Blokada obrotów	●	●	●	●	●	—
Różne długości rur	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	—
Intuicyjne klawisze	●	●	●	●	●	●
Wymaga akumulatora plecakowego / pasa FLEXI na akumulatory	●/ —	● / ●	—	●/ —	—	—

● = Dostępne (●) = Osprzęt — = Niedostępne *Równoważny poziom drgań. zgodnie z EN 60745-2-13. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu 1 m /s².

Minimum konserwacji – maksymalna wydajność.

Maszyny akumulatorowe Husqvarna praktycznie nie potrzebują konserwacji mechanizmów, jednakże ostrzenie elementów tnących jest zawsze zalecane, a elementy elektroniczne i oprogramowanie powinno być regularnie sprawdzane aby zapewnic bezproblemowe działanie. Twoje urządzenie akumulatorowe powinno być serwisowane przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

WYKAZ PRODUKTÓW– MASZYNY AKUMULATOROWE

KOSIARKI AKUMULATOROWE	LC 353iVX	LC 347iVX	LC 247iX	LB 146i	LC 141iV	LC 141i	LC 141C
ZALECENIA							
Praca w pełnym wymiarze	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Sporadyczne użycie	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE							
Źródło energii	Akumulatory	Akumulatory	Akumulatory	Akumulatory	Akumulatory	Akumulatory	Przewód elektryczny
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	—
Napięcie akumulatora. V	36	36	36	36	36	36	—
Moc. W	900	750	750	900	550	550	1800
Układ napędowy	Napęd własny. regulacja prędkości	Napęd własny. regulacja prędkości	Bez napędu	Bez napędu	Napęd własny. regulacja prędkości	Bez napędu	Bez napędu
Koła napędowe	Tylne	Tylne	—	—	Tylne	—	—
Obręcze, tworzywo	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Rozmiar kół, przód / tył, mm	190/230	170/210	170/210	170/150	170/203	170/203.2	170/203.2
Prędkość, km/h	4,5	4,5	—	—	4,5	—	—
Tworzywo obudowy	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Tworzywo ABS	Stal	Stal	Stal
Metody koszenia	Zbieranie / BioClip® / Wyrzut tylny	Zbieranie / BioClip® / Wyrzut tylny	Zbieranie / BioClip® / Wyrzut tylny	BioClip®	Zbieranie / BioClip® / Wyrzut tylny	Zbieranie / BioClip® / Wyrzut tylny	Zbieranie / BioClip® / Wyrzut tylny
Szerokość robocza, cm	53	47	47	46	41	41	41
Wysokość koszenia,min–maks. mm	20–75	20–75	20–75	35–70	25–75	25–75	25–75
Wysokość koszenia. stopnie	6	6	6	3	10	10	10
Regulacja wysokości koszenia	Centralna	Centralna	Centralna	Dwupunktowa	Centralna	Centralna	Centralna
Rodzaj pojemnika na trawę	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	—	Twardy wierzch z workiem z tkaniny	Twardy wierzch z workiem z tkaniny	Twardy wierzch z workiem z tkaniny
Objętość pojemnika na trawę, litry	60	55	55	—	50	50	50
Rodzaj noża	Zbieranie	Zbieranie	Zbieranie	Rozdrabniający	Zbieranie	Zbieranie	Zbieranie
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA). dB(A)*	95	93	93	92	94	94	96
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora. dB(A) **	83	79	79	77	83	83	83
Typ uchwytu	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny
Ciężar, kg	28	26	24	16,9	21,5	18,6	20,4
OPIS							
Centralna regulacja wysokości koszenia	●	●	●	—	●	●	●
Koła z podwójnymi łożyskami kulkowymi	●	●	●	●	●	●	●
Dwa aktywne gniazda akumulatorów	●	●	●	●	—	—	—
Ergonomiczny uchwyt z regulacją boczną	—	—	—	—	—	—	—
Składany uchwyt	●	●	●	●	●	●	●
Regulacja wysokości uchwytu	●	●	●	●	●	●	●
Zasilanie bateryjne	●	●	●	●	●	●	—
savE™	●	●	●	●	●	●	—
Zderzak	—	—	—	—	—	—	—
Zestaw BioClip®	●	●	●	—	●	●	●

● = Dostępne (●) = Osprzęt — = Niedostępne

Minimum konserwacji – maksymalna wydajność.

Maszyny akumulatorowe Husqvarna praktycznie nie potrzebują konserwacji mechanizmów, jednakże ostrzenie elementów tnących jest zawsze zalecane, a elementy elektroniczne i oprogramowanie powinno być regularnie sprawdzane aby zapewnic bezproblemowe działanie. Twoje urządzenie akumulatorowe powinno być serwisowane przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

WYKAZ PRODUKTÓW – KOSIARKI AUTOMATYCZNE

	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 535 AWD	AUTOMOWER® 520	AUTOMOWER® 450X	AUTOMOWER® 435X AWD	AUTOMOWER® 440	AUTOMOWER® 430X	AUTOMOWER® 420	AUTOMOWER® 315X	AUTOMOWER® 315	AUTOMOWER® 310	AUTOMOWER® 305	AUTOMOWER® 105
ZALECENIA													
Ogrody przydomowe, mało przeszkód i łatwe zbocza	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Ogrody przydomowe, bardziej złożone, ze stromymi zboczami, przeszkodami i przejściami	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	●○○
Ogrody przydomowe, bardziej złożone, z nierównymi powierzchniami trawiastymi i ekstremalnymi zboczami	●○○	●●●	●○○	●○○	●●●	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	○○○
Profesjonalne zastosowania, wymagające tereny i zbocza	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	●○○	●●○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Profesjonalne zastosowania, nierówne powierzchnie trawiaste i ekstremalne nachylenia	●●○	●●●	●●○	●○○	●●○	○○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
PARAMETRY TECHNICZNE													
Wydajność robocza, m² (+/– 20 %)	5000	3500	2200	5000	3500	4000	3200	2200	1600	1500	1000	600	600
Wydajność na godzinę, m²	208	146	92	208	146	167	133	92	73	68	56	55	43
Maksymalne nachylenie, wewnątrz/przy krawędzi, %	45/15	70/50	45/15	45/15	70/50	45/15	45/15	45/15	40/15	40/15	40/15	40/15	25/15
Prąd ładowania, A	7,0	7.0	2.2	7.0	7,0	7.0	4,2	2.2	1,3	1.3	1.3	1,3	1.3
System nawigacyjny, punkty wyjściowe	Nieregularny /5	Nieregularny /5	Nieregularny /5	Nieregularny /5	Nieregularny /5	Nieregularny /5	Nieregularny /5	Nieregularny /5	Nieregularny /3	Nieregularny /3	Nieregularny /3	Nieregularny	Nieregularny /2
Liczba przewodów doprowadzających, szt.	3	3	3	3	2	3	2	2	1	1	1	1	1
Ładowanie	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne	Automatyczne
System wyszukiwania stacji ładującej	Pięć sposobów	Cztery sposoby	Pięć sposobów	Pięć sposobów	Trzy sposoby	Pięć sposobów	Cztery sposoby	Cztery sposoby	Trzy sposoby	Trzy sposoby	Trzy sposoby	Trzy sposoby	Jeden sposób
Silnik napędowy bezszczotkowy	Napęd Ultrasilent, prąd stały	Napęd Ultrasilent, prąd stały	Napęd Ultrasilent, prąd stały	Napęd Ultrasilent, prąd stały	Napęd Ultrasilent, prąd stały	Napęd Ultrasilent, prąd stały	Napęd Ultrasilent, prąd stały	Napęd Ultrasilent, prąd stały	DC	DC	DC	DC	DC
Silnik noży bezszczotkowy	3-fazowy, elektr.	3-fazowy, elektr.	3-fazowy, elektr.	3-fazowy, elektr.	3-fazowy, elektr.	3-fazowy, elektr.	3-fazowy, elektr.	3-fazowy, elektr.	DC	DC	DC	DC	DC
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora, Ah	10	5	4,0	10	5	10	5,0	4,0	2,0	2.0	2.0	2,1	2.1
Napięcie akumulatora, V	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Zużycie energii podczas pracy, W	35	40	30	35	40	30	30	30	25	25	25	20	20
Szerokość robocza, cm	24	22	24	24	22	24	24	24	22	22	22	22	17
Wysokość koszenia,min–maks, mm	20–60	30–70	20–60	20–60	30–70	20–60	20–60	20–60	20–60	20–60	20–60	20–60	20–50
Poziom mocy akustycznej, dB(A) (zmierzony/gwarantowany)*	60/61**	60/62	58/59**	58/59	60/62	56/56	57/58	56/58	58/60	58/60	58/60	N/A	58/61
Dodatkowe noże, szt.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	3	9
Ciężar, kg	13,5	17.0	13,3	13,9	17,3	12,9	13,0	12,2	10,0	9,2	9,2	9,4	6,9
OPIS													
Automatyczna obsługa przejść	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Automower® Connect@HOME	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Automower® Access	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Elektryczna regulacja wysokości koszenia	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
System GPS śledzący skradzioną maszynę	●	●	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–
Nawigacja wykorzystująca GPS	●	●	●	●	●	(●)	●	(●)	●	(●)	(●)	–	–
Światła LED	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–
Czujnik podnoszenia i przechyłu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blokada z kodem PIN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Profile	–	–	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–
Zdalne wykrywanie przeszkód	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Wytrzymały przedni zderzak	●	●	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–
Koszenie po spirali	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Koszenie punktowe	–	–	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–
Czujnik mrozu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
Obrotowa konstrukcja tylnego nadwozia	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Ochorna przed kradzieżą przez alarm/ kod PIN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Czujnik ultradźwiękowy	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Czujnik wzrostu trawy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–
Łatwe czyszczenie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
AKCESORIA													
Automower® Connect	●	●	●	●	●	(●)	●	(●)	●	(●)	(●)	●	–
Reflektory przednie	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–
Osłona stacji ładowania	(●)	–	(●)	(●)	–	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●	–
Wieszak	(●)	–	(●)	(●)	–	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●	–
Zestaw terenowy	●	–	●	(●)	–	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●	–
Szczotka do kół	●	●	●	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●	–
Wymienna, kolorowa obudowa	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	–	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●	(●)
Miękka torba transportowa	(●)	–	(●)	(●)	–	(●)	(●)	(●)	–	–	–	●	–

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A). ** Mierzone przy zamontowanych szczotkach kół. Poziom hałasu bez szczotek: 58 / 59 dB(A) dla modelu 550 oraz 56/56 dB(A) dla modelu 520.

Jesienna pielęgnacja Twojej kosiarki Automower®.

Gdy długie lato obfitujące w koszenie w słońcu i deszczu, w dzień i w nocy dobiega końca, dobrze byłoby dopieścić swoją kosiarkę. Oszyścić, osuszyć, sprawdzić czy wszystko jest w porządku, zamontować nowe ostrza i zaktualizować oprogramowanie na kolejny sezon. Twój diler Husqvarna doskonale wie jak zadbać o kosiarkę Automower® zapewniając jej długą, bezproblemową pracę. Zapytaj o jesienny serwis i mozliwość przechowania zimą.

Od 2016 roku Husqvarna dostarcza wyłącznie ostrza Longlife, które spełniają wymogi bezpieczeństwa dotyczące kosiarek automatycznych IEC 60335-2-107. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze swoim dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW – KOSIARKI DO TRAWY

	LB 553S e	LC 551SP	LC 451S	LC 356VP	LC 353VI	LC 347VI	LC 347V	LB 256S	LC 247S
ZALECENIA									
Praca w pełnym wymiarze	●●●	●●●	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●○○
Sporadyczne użycie	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE									
Producent silnika	Honda	Kawasaki	Briggs & Stratton	Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Nazwa silnika	GCVX–170	FJ180KAI	750e DOV Series	GCVX–170	675iS	675iS	650EXI	650EXI	450e
Napęd	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna
Pojemność skokowa, cm^3	166	179	161	166	160	163	163	163	125
Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW	3,3 @ 2900	2.9 @ 2800	2,6 @ 2900	3,1 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2900	2,5 @ 2900	2,4 @ 2800	1,8 @ 2900
Układ napędowy	Napęd własny, brak regulacji	Napęd własny, brak regulacji	Napęd własny, brak regulacji	Napęd własny, regulacja prędkości	Napęd własny, regulacja prędkości	Napęd własny, regulacja prędkości	Napęd własny, regulacja prędkości	Napęd własny, brak regulacji	Napęd własny
Koła napędowe	Przód	Tył	Tył	Tył	Tył	Tył	Tył	Tył	Tył
Obręcze, tworzywo	Aluminum	Aluminum	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Rozmiar kół, przód / tył, mm	203/203	210/210	210/210	203/203	190/230	170/210	170/210	203 / 203	170/210
Prędkość, km/h	4,8	4,1	4,1	4,5	5,0	5,0	5,0	3,6	4,0
Tworzywo obudowy	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Stal	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Stal	Kompozyt
Metody koszenia	BioClip®	Zbieranie / BioClip®/Wyrzut tylny	Zbieranie /BioClip®/Wyrzut tylny	Zbieranie /BioClip®/Wyrzut boczny	Zbieranie /BioClip®/Wyrzut tylny	Zbieranie / BioClip®/ Wyrzut tylny	Zbieranie / BioClip®/ Wyrzut tylny	BioClip®/ Wyrzut boczny	Zbieranie / BioClip®/ Wyrzut tylny
Szerokość robocza, cm	53	51	51	56	53	47	47	56	47
Regulacja wysokości koszenia	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna
Wysokość koszenia,min–maks, mm	27–65	26–74	26–74	25–75	20–75	20–75	20–75	25–75	20–75
Wysokość koszenia, stopnie	5	6	6	7	6	6	6	7	6
Typ noża	Rozdrabniający	Zbieranie	Zbieranie	Zbieranie	Zbieranie	Zbieranie	Zbieranie	Rozdrabniający	Zbieranie
Rodzaj pojemnika na trawę	–	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	–	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń
Objętość pojemnika na trawę, litry	–	65	65	75	60	55	55	–	55
Typ uchwytu	Antywibracyjny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny
Pojemność zbiornika paliwa, litry	0,9	1,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*	97	98	93	98	97	96	96	98	96
Ciężar, kg	36,7	50	40,6	37,5	34,2	32	30	32	29
OPIS									
Amortyzowany uchwyt	●	–	–	–	–	–	–	●	●
Centralna regulacja wysokości koszenia	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Koła z podwójnymi łożyskami kulkowymi	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Uruchamianie elektryczne	–	–	–	–	●	–	●	●	●
Ergonomiczny uchwyt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Składany uchwyt	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Regulacja wysokości uchwytu	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Uchwyt z możliwością odchylenia na bok	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Płynna regulacja prędkości	–	–	--	●	●	●	●	–	–

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych Husqvarna do swojej kosiarki.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

UWAGA! Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdź poziom oleju/smaru i w razie potrzeby uzupełnij.

Najczęściej używane części zamienne do kosiarek:
- Noże rozdrabniające
- Noże standardowe
- Noże High Lift
- Noże zbierające
- Olej do silnika 10W/30
- Świeca
- Filtry powietrza i oleju

Sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie ze swoim dilerem Husqvarna aby znaleźć odpowiednie części do swojej maszyny.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW – KOSIARKI DO TRAWY

	LC 247	LB 253S	LB 248S	LC 153S	LC 153P	LB 146P	LC 140S	LC 140
ZALECENIA								
Praca w pełnym wymiarze	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●○○	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Sporadyczne użycie	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE								
Producent silnika	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Nazwa silnika	450e	675EXI	650EXI	650EXI	650EXI	500e	450e	450e
Napęd	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna
Pojemność skokowa, cm^3	125	163	163	163	163	140	125	125
Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW	1.8 @ 2900	2.6 @ 2900	2.4 @ 2900	2.4 @ 2800	2.4 @ 2800	1.9 @ 2900	1.8 @ 3000	1.8 @ 3000
Układ napędowy	Bez napędu	Napęd na tył	Napęd na tył	Napęd własny, bez regulacji prędkości jazdy	Bez napędu	Bez napędu	Napęd własny	Bez napędu
Koła napędowe	–	Tył	Tył	Tył	N/A	–	Tył	–
Obręcze, tworzywo	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Rozmiar kół, przód / tył, mm	170/210	210/210	210/210	203/203	203/203	170/170	152.4/203.2	152.4/203.2
Prędkość, km/h	4.5	4.5	4.5	3.6	–	–	4.0	–
Tworzywo obudowy	Kompozyt	Stal	Stal	Stal	Stal	Tworzywo ABS	Stal	Stal
Metody koszenia	Zbieranie / BioClip®/ Wyrzut tylny	BioClip®/ Wyrzut boczny	BioClip®/ Wyrzut boczny	Zbieranie / BioClip®/Wyrzut boczny	Zbieranie / BioClip®/Wyrzut boczny	BioClip®	Zbieranie / Wyrzut tylny	Zbieranie / Wyrzut tylny
Szerokość robocza, cm	47	53	48	51	51	46	40	40
Regulacja wysokości koszenia	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Dwupunktowa	Centralna	Centralna
Wysokość koszenia,min–maks, mm	20–75	25–70	25–70	25–75	25–75	35–70	25–75	25–75
Wysokość koszenia, stopnie	6	5	5	7	7	3	10	10
Typ noża	Zbieranie	Rozdrabniający	Rozdrabniający	Zbieranie	Zbieranie	Rozdrabniający	Zbieranie	Zbieranie
Rodzaj pojemnika na trawę	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	–	–	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	–	Twardy wierzch z workiem z tkaniny	Twardy wierzch z workiem z tkaniny
Objętość pojemnika na trawę, litry	55	–	–	65	65	–	50	50
Typ uchwytu	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Ergonomiczny
Pojemność zbiornika paliwa, litry	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*	96	N/A	N/A	94	98	95	94	94
Ciężar, kg	27	35	38	31	29,5	19	27	24,5
OPIS								
Amortyzowany uchwyt	●	●	●	●	●	–	●	●
Centralna regulacja wysokości koszenia	●	●	●	●	●	●	–	–
Koła z podwójnymi łożyskami kulkowymi	–	–	–	–	–	–	–	–
Uruchamianie elektryczne	●	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomiczny uchwyt	●	●	●	●	●	●	●	●
Składany uchwyt	●	●	●	●	●	●	●	●
Regulacja wysokości uchwytu	–	–	–	–	–	–	–	–
Uchwyt z możliwością odchylenia na bok	–	–	–	–	–	–	–	–
Płynna regulacja prędkości	–	–	–	–	–	–	–	–

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych Husqvarna do swojej kosiarki.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

UWAGA! Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdź poziom oleju/smaru i w razie potrzeby uzupełnij.

Najczęściej używane części zamienne do kosiarek:
- Noże rozdrabniające
- Noże standardowe
- Noże High Lift
- Noże zbierające
- Olej do silnika 10W/30
- Świeca
- Filtry powietrza i oleju

Sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie ze swoim dilerem Husqvarna aby znaleźć odpowiednie części do swojej maszyny.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW – RIDERY

	RC 320Ts AWD	RC 318T	R 316TX AWD	R 316TX	R 320X AWD	R 318X	R 216T AWD	R 214TC	R 112C	R 112C5
ZALECENIA										
Duże ogrody przydomowe / gospodarstwa	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
Średnie /duże ogrody przydomowe	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	○○○	○○○
Małe /średnie ogrody przydomowe	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●●
Małe ogrody przydomowe	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○
PARAMETRY TECHNICZNE										
Producent silnika	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kawasaki	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Nazwa silnika	Endurance Series	Endurance Series	FS Series V-Twin	FS Series V-Twin	Endurance Series	Endurance Series	Intek 7160 Twin EFM	Intek V-Twin	PowerBuilt	PowerBuilt
Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW	12,6@3100	12.6@3100	9.6@2900	9.6@2900	10.5@2900	9.2@2900	9.7@3100	9.9@3100	6.4@3000	6.4@3000
Akumulator, V/Ah	12/55	12.8/55	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/21	12/21
Rodzaj smarowania silnika	W pełni ciśnieniowe	W pełni ciśnieniowe	W pełni ciśnieniowe	W pełni ciśnieniowe	W pełni ciśnieniowe	W pełni ciśnieniowe	W pełni ciśnieniowe	W pełni ciśnieniowe	Rozbryzgowe	Rozbryzgowe
Pojemność zbiornika paliwa, litry	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4
Rodzaj przekładni	Hydrostatyczna AWD	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna AWD	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna AWD	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna AWD	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Manualna
Producent skrzyni biegów	TuffTorq	TuffTorq	Kanzaki	TuffTorq	Kanzaki	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Peerless
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*	100	100	98	98	99	99	99	98	100	100
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)**	85	85	83	83	84	84	84	83	85	85
Poziom drgań, kierownica, m/s²***	2,6	2.6	2,5	2.5	2.5	2.5	2,5	2,5	1.6	1.6
Poziom drgań, fotel, m/s²***	0,7	0.7	0,7	0,7	0.7	0,7	0,7	0,7	0.7	0,7
Metody koszenia	Zbieranie / Bez zbierania	Zbieranie / Bez zbierania	BioClip® / Wyrzut tylny	BioClip® / Wyrzut tylny	BioClip® / Wyrzut tylny	BioClip® / Wyrzut tylny	BioClip® / Wyrzut tylny	BioClip® / Wyrzut tylny	BioClip® / Wyrzut tylny	BioClip® / Wyrzut tylny
Szerokość koszenia, min–maks, cm	103–112	103–112	94–112	94–112	94–112	94–112	94–103	N/A	N/A	N/A
Wysokość koszenia,min–maks, mm	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–70	25–70
Okrąg nieskoszony, cm	50	50	30	30	30	30	30	30	65	65
Noże	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
Objętość zbiornika, litry	300	300	–	–	–	–	–	–	–	–
Rozmiar opon, cale	16×6,5–8	16×6,5–8	170/60–8	170/60–8	170/60–8	170/60–8	170/60–8	170/60–8	155/50–8	155/50–8
Maszyna bez osprzętu, wysokość, cm	128,4	128.4	115	115	115	115	112	107	108	108
Maszyna bez osprzętu, długość, cm	208,9	208.9	202	202	202	202	196	223	212	212
Maszyna bez osprzętu, szerokość, cm	103	103	89	89	89	89	88.3	100	88	88
Ciężar, kg (bez urządzenia tnącego)	328	326	238	238	224	226	226	244	190	190
OPIS										
ACTech™	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Regulowana kierownica	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Napęd na cztery koła (AWD)	●	–	●	–	●	–	●	–	–	–
Rama do mocowania przystawek	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Automatyczne włączanie noży	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Podwójne światła LED	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Zewnętrzny korek wlewu paliwa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED Reflektory	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Wyświetlacz HMI	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Licznik motogodzin z przypomnieniem o serwisie	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Wbudowana łączność	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Podnośnik hydrauliczny	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wspomaganie kierownicy	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Pozycja serwisowa	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Kierownica z określonymi obszarami przyczepności i gałką	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Stacyjka Turn Key	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–
Rama X-Change	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wyjście 12 V	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
URZĄDZENIA TNĄCE										
Combi 85	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Combi 94	–	–	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●	–	–
Combi 95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Combi 103	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	–	–	–
Combi 112	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	–	–	–	–
Combi 122	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Emisja hałasu do środowiska, mierzona i obliczana jako gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z Dyrektywą WE 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1– 2 dB(A). **Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z ISO 5395 oraz EN 836. Dane dotyczące poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1,2 dB(A). Na emisję hałasu oraz poziom ciśnienia akustycznego może mieć wpływ rodzaj używanego urządzenia tnącego. Podane wartości dotyczą maszyny wyposażonej w urządzenie tnące najbardziej typowe dla danego modelu kosiarki. ***Poziom drgań zgodnie z ISO 5395 oraz EN 836. Dane dotyczące drgań charakteryzuje typowy rozrzut rzędu 0,2 m/s² (kierownica) i 0,8 m/s² (fotel).

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW – TRAKTORY Z WYRZUTEM BOCZNYM

	TS 348XD	TS 146TXD	TS 142TX	TS 138	TS 138L
ZALECENIA					
Duże ogrody przydomowe/gospodarstwa	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○
Średnie /duże ogrody przydomowe	●●○	●●●	●○○	○○○	●○○
Małe /średnie ogrody przydomowe	●○○	●●○	●●●	●●●	●●●
Małe ogrody przydomowe	○○○	●○○	●●○	●●○	●●○
PARAMETRY TECHNICZNE					
Producent silnika	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Husqvarna
Nazwa silnika	Endurance Series V-Twin	Endurance Series V-Twin	Endurance Series V-Twin	Intek	Husqvarna Engine
Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW	16,0 @ 2600	11,1 @ 2600	11,1 @ 2600	8,6 @ 2600	8,7 @ 2600
Rodzaj smarowania silnika	W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju	W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju	W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju	W pełni ciśnieniowe	W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju
Pojemność zbiornika paliwa, litry	15,0	15,0	11,4	5,7	5,7
Rodzaj przekładni	Hydrostatyczna, profesjonalna, elektryczna blokada mechanizmu różnicowego	Hydrostatyczna z automoatyczną blokadą mechanizmu różnicowego	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*	105	100	100	100	100
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)**	84	84	85	85	83
Napęd	Sterowanie pedałami	Sterowanie pedałami	Sterowanie pedałami	Sterowanie pedałami	Sterowanie dźwigniami
Metody koszenia	Zbieranie / BioClip®/Wyrzut boczny	Zbieranie / BioClip® / Wyrzut boczny	Zbieranie / BioClip® / Wyrzut boczny	Zbieranie / BioClip® / Wyrzut boczny	Zbieranie / BioClip® / Wyrzut boczny
Szerokość robocza, cm/cale	122/48	117/46	107/42	97/38	97/38
Współczynnik skrętu, cm****	45	40	40	40	40
Wysokość koszenia,min–maks, mm	38 – 102	38 – 102	38 – 102	38 – 102	38 – 102
Rodzaj urządzenia tnącego	ClearCut™	Tłoczone, wzmocnione	Tłoczone, wzmocnione	Tłoczone	Tłoczone
Kółka podporowe	4	4	4	—	—
Uruchamianie noży	Elektryczne	Elektryczne	Elektryczne	Ręczne	Ręczne
Wysokość oparcia fotela	Bardzo wysokie	Wysokie	Wysokie	Średnia	Średnia
Rozmiar opon przednich, cale	16×6,5–8	15×6–6	15×6–6	15×6–6	15×6–6
Rozmiar opon tylnych, cale	23×10,5–12	20×10–8	20×10–8	18×8,5–8	18×8,5–8
Maszyna bez osprzętu, wysokość, cm	127	108	108	101,6	108
Maszyna bez osprzętu, długość, cm	182	175	175	175,3	175
Maszyna bez osprzętu, szerokość, cm	153	145	124	127	125
Ciężar, kg	N/A	N/A	N/A	165	N/A
OPIS					
Przesuwny, regulowany fotel	—	●	—	●	●
Air Induction™	—	●	●	●	●
Wahliwa przednia oś	●	●	●	—	—
Rozruch bez ssania	●	●	●	●	—
ClearCut™	●	—	—	—	—
Blokada obrotów	●	●	●	—	—
Auto-Lock blokada mechanizmu różnicowego	—	—	—	—	—
Elektroniczna przekładnia blokująca	●	—	—	—	—
Regulacja wysokości koszenia umieszczona na błotniku	●	●	●	●	●
Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę	—	—	—	—	—
Reflektory	—	—	—	●	●
Reflektory, LED	●	—	—	—	—
Licznik motogodzin przypominający o przeglądzie	●	●	●	●	●
Hydrostatyczna skrzynia biegów sterowana pedałami	●	●	●	●	—
Wzmocnione urządzenie koszące	—	●	●	—	—
Miękko wyścielana kierownica	●	●	●	—	—
Widoczny poziom paliwa	●	●	●	—	—
SYSTEMY KOSZENIA					
Pojemnik na trawę	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Deflektor	—	—	—	—	—
Przełącznik BioClip® przy fotelu	—	—	—	—	—
Zatyczka BioClip®	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)

W kosiarkach samojezdnych używaj wyłącznie oryginalnych olejów i części zamiennych Husqvarna.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

UWAGA! Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdź poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij.

Najczęściej używane części zamienne do kosiarek samojezdnych.
- Filtr powietrza
- Akumulator Ridera
- Ładowarka
- Noże Combi/CombiClip
- Olej do silników czterosuwowych 10W/40
- Filtr oleju silnika
- Świeca

Sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie ze swoim dilerem Husqvarna aby znaleźć odpowiednie zalecane części do swojej maszyny.

● = Dostępne (●) = Osprzęt — = Niedostępne

*Emisja hałasu do środowiska, mierzona i obliczana jako gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z Dyrektywą WE 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1– 2 dB(A). **Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z ISO 5395 oraz EN 836. Dane dotyczące poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1,2 dB(A). Na emisję hałasu oraz poziom ciśnienia akustycznego może mieć wpływ rodzaj używanego urządzenia tnącego. Podane wartości dotyczą maszyny wyposażonej w urządzenie tnące najbardziej typowe dla danego modelu kosiarki. ***Poziom drgań zgodnie z ISO 5395 oraz EN 836. Dane dotyczące drgań charakteryzuje typowy rozrzut rzędu 0,2 m/s² (kierownica) i 0,8 m/s² (fotel). ****Mierzony przy skręcie w stronę wykaszaną.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW – TRAKTORY Z WYRZUTEM BOCZNYM

	TC 242TX	TC 242T	TC 238TX	TC 238T	TC 138	TC 138L	TC 130
ZALECENIA							
Duże ogrody przydomowe/gospodarstwa	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Średnie/duże ogrody przydomowe	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○
Małe/średnie ogrody przydomowe	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Małe ogrody przydomowe	●○○	●○○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
PARAMETRY TECHNICZNE							
Producent silnika	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Husqvarna	Briggs & Stratton
Nazwa silnika	FR Series	Intek	Endurance Series V-Twin	Intek	Intek	Husqvarna Engine	Intek
Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW	16,0 @ 2600	11,1 @ 2600	11,1 @ 2600	11,1 @ 2600	8.7 @ 2600	8.6 @ 2600	6.3 @ 2600
Rodzaj smarowania silnika	W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju	W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju	W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju	W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju	W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju	W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju	W pełni ciśnieniowe z filtrem oleju
Pojemność zbiornika paliwa, litry	13,3	9,5	13,3	9,5	5,7	5,7	5,7
Rodzaj przekładni	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*	100	100	100	100	100	100	100
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)**	85	84	84	84	84	85	85
Napęd	Sterowanie pedałami	Sterowanie pedałami	Sterowanie pedałami	Sterowanie pedałami	Sterowanie dźwignią	Sterowanie pedałami	Sterowanie pedałami
Metody koszenia	Zbieranie / BioClip®	Zbieranie / BioClip®	Zbieranie / BioClip®	Zbieranie / BioClip®	Zbieranie / BioClip®	Zbieranie / BioClip®	Zbieranie / BioClip®
Szerokość robocza, cm/cale	107/42	107/42	97/38	97/38	97/38	97/38	77/30
Współczynnik skrętu, cm****	40	40	40	40	40	40	40
Wysokość koszenia,min–maks, mm	38–102	38–102	38–102	38–102	38–102	38–102	38–102
Rodzaj urządzenia tnącego	Tłoczone, wzmocnione	Tłoczone, wzmocnione	Tłoczone, wzmocnione	Tłoczone	Tłoczone	Tłoczone	Tłoczone
Kółka podporowe	4	2	2	2	2	2	0
Uruchamianie noży	Elektryczne	Ręczne	Elektryczne	Ręczne	Ręczne	Ręczne	Ręczne
Objętość pojemnika na trawę, litry	320	320	320	320	220	220	220
Wysokość oparcia fotela	Wysokie	Wysokie	Wysokie	Wysokie	Średnie	Średnie	Niskie
Rozmiar opon przednich, cale	15×6–6	15×6–6	15×6–6	15×6–6	15×6–6	15×6–6	13×5–6
Rozmiar opon tylnych, cale	18×9,5–8	18×8,5–8	18×9,5–8	18×8,5–8	18×8,5–8	18×8,5–8	16×6,5–8
Maszyna bez osprzętu, wysokość, cm	107	N/A	102	102	102	102	82
Maszyna bez osprzętu, długość, cm	252	252	252	252	240	240	222
Maszyna bez osprzętu, szerokość, cm	110	110	102	102	102	102	82
Ciężar, kg	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	211	182
OPIS							
Przesuwny, regulowany fotel	–	●	–	●	●	●	●
Air Induction™	●	●	●	●	●	●	●
Wahliwa przednia oś	●	●	●	●	●	–	–
Rozruch bez ssania	●	●	●	●	–	●	●
ClearCut™	–	–	–	–	–	–	–
Blokada obrotów	●	–	–	–	–	–	–
Blokada mechanizmu różnicowego	–	–	–	–	–	–	–
Regulacja wysokości koszenia umieszczona na błotniku	●	●	●	●	●	●	●
Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę	●	●	●	●	●	●	●
Reflektory	–	●	–	●	●	●	●
Reflektory, LED	●	–	●	–	–	–	–
Licznik motogodzin przypominający o przeglądzie	●	●	●	●	●	●	●
Hydrostatyczna skrzynia biegów sterowana pedałami	●	●	●	●	–	●	●
Widoczny poziom paliwa	–	–	–	–	–	–	–
SYSTEMY KOSZENIA							
Pojemnik na trawę	●	●	●	●	●	●	●
Deflektor	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	–
Przełącznik BioClip® przy fotelu	●	–	●	–	–	–	–
Zatyczka BioClip®	–	(●)	–	(●)	(●)	(●)	(●)

W kosiarkach samojezdnych używaj wyłącznie oryginalnych olejów i części zamiennych Husqvarna.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

UWAGA! Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdź poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij.

Najczęściej używane części zamienne do kosiarek samojezdnych.
- Filtr powietrza
- Akumulator Ridera
- Ładowarka
- Noże Combi/CombiClip
- Olej do silników czterosuwowych 10W/40
- Filtr oleju silnika
- Świeca

Sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie ze swoim dilerem Husqvarna aby znaleźć odpowiednie zalecane części do swojej maszyny.

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne

*Emisja hałasu do środowiska, mierzona i obliczana jako gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z Dyrektywą WE 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1– 2 dB(A). **Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z ISO 5395 oraz EN 836. Dane dotyczące poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1,2 dB(A). Na emisję hałasu oraz poziom ciśnienia akustycznego może mieć wpływ rodzaj używanego urządzenia tnącego. Podane wartości dotyczą maszyny wyposażonej w urządzenie tnące najbardziej typowe dla danego modelu kosiarki. ***Poziom drgań zgodnie z ISO 5395 oraz EN 836. Dane dotyczące drgań charakteryzuje typowy rozrzut rzędu 0,2 m/s² (kierownica) i 0,8 m/s² (fotel). ****Mierzony przy skręcie w stronę wykaszaną.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW – KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU

	Z560X	Z454X	Z448	Z242F
ZALECENIA				
Duże ogrody przydomowe/gospodarstwa	●●●	●●●	●●●	○○○
Średnie/duże ogrody przydomowe	○○○	●○○	●●○	●●○
Małe/średnie ogrody przydomowe	○○○	○○○	○○○	●●●
Małe ogrody przydomowe	○○○	○○○	○○○	●○○
PARAMETRY TECHNICZNE				
Producent silnika	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kawasaki	Briggs & Stratton
Nazwa silnika	Vanguard V-Twin	Endurance Commercial	FR Series	Endurance Commercial
Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW	19,4 @ 2900	16,8 @ 2800	14,8 @ 3000	16,4 @ 3200
Pojemność zbiornika paliwa, litry	45,4	23	23	13,3
Ilość oleju (razem z filtrem), Litry	2	2	2	2,1
Rodzaj przekładni	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna
Producent skrzyni biegów	Hydro-Gear	Parker	Parker	Hydro-Gear
Pojemność skokowa, cm^3	810	810	726	724
Ilość cylindrów	2	2	2	2
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*	105	N/A	N/A	100
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)**	88	N/A	N/A	86
Chłodzenie silnika	Powietrze	Powietrze	Powietrze	Powietrze
Prędkość jazdy w przód, min.–maks., km/h	0–19,3	0–14,5	0–13	0–10,5
Prędkość jazdy w tył, min.–maks., km/h	0–9,6	0–7	0–6,5	0–5,2
Metody koszenia	Zbieranie / Mulching/Wyrzut boczny	Zbieranie / Mulching/Wyrzut boczny	Zbieranie / Mulching/Wyrzut boczny	Zbieranie / Mulching/Wyrzut boczny
Szerokość koszenia, cm	152	137	122	107
Wysokość koszenia, min. – maks., mm	25 – 127	25–127	38–115	38 – 102
Rodzaj urządzenia tnącego/ grubość blachy, mm	Spawane / 4,8 mm (7 gauge)	Spawane / 4,7 / 3,5 mm	ClearCut™ / 3,5 mm	ClearCut™ / 3,5 mm
Liczba wysokości koszenia	16	16	16	6
Rodzaj adaptera noża	Żeliwny	Wzmocniony odlew aluminiowy	Żeliwny	Żeliwny
Uruchamianie noży	Sprzęgło elektromagnetyczne	Sprzęgło elektromagnetyczne	Sprzęgło elektromagnetyczne	Sprzęgło elektromagnetyczne
Rodzaj fotela	Profesjonalny, amortyzowany	Profesjonalny	Profesjonalny	15" wysokie oparcie
Rozmiar opon przednich, cale	13×6,5 –6 (Flat Free)	13×6,5 –6	13×5 –6	11×6 – 5
Rozmiar opon tylnych, cale	24× 12 – 12	23 x 10,5 - 12	22 x 10 – 10	18×8,5 – 8
OPIS				
Przesuwny, regulowany fotel	●	●	●	●
Automatyczny hamulec postojowy	●	●	●	●
Spawane urządzenie tnące	●	●	—	—
ClearCut™	—	—	●	●
Licznik motogodzin przypominający o przeglądzie	●	●	●	●
Wskaźnik poziomu paliwa - LED	●	●	—	—
Siedzisko Premium	●	●	●	—
Tylna osłona silnika	●	—	—	—
Pałąk (ROPS)	●	●	●	—
SYSTEMY KOSZENIA				
Zestaw do rozdrabniania	(●)	(●)	(●)	(●)
Kosz na trawę	(●)	(●)	(●)	(●)

● = Dostępne (●) = Osprzęt — = Niedostępne

W kosiarkach samojezdnych używaj wyłącznie oryginalnych olejów i części zamiennych Husqvarna.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, który wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

UWAGA! Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdź poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij.

Najczęściej używane części zamienne do kosiarek samojezdnych.
- Filtr powietrza
- Akumulator Ridera
- Ładowarka
- Noże Combi/CombiClip
- Olej do silników czterosuwowych 10W/40
- Filtr oleju silnika
- Świeca

Sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie ze swoim dilerem Husqvarna aby znaleźć odpowiednie zalecane części do swojej maszyny.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW – PILARKI

	572 XP®	572 XP®G	372 XP®	372 XP®G	562 XP®	562 XP®G	560 XP®	560 XP®G
ZALECENIA								
Praca w pełnym wymiarze	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Praca w niepełnym wymiarze godzin	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Sporadyczne użycie	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
PARAMETRY TECHNICZNE								
Pojemność skokowa, cm^3	70,6	70,6	70,7	70,7	59,8	59,8	59,8	59,8
Moc wyjściowa, kW	4,3	4,3	4,1	4,1	3,5	3,5	3,5	3,5
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*	107	107	110	110	106	106	106	106
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**	120	120	109	109	118	118	118	118
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s^2***	5,0/4,1	5,0/4,1	5,7/8,0	5,7/8,1	3,2/5,0	3,2/5,0	4,4/5,3	4,4/5,3
Podziałka, cale	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	.325/3/8	.325/3/8
Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm/cale	38–70/15–28	38–70/15–28	40–70/16–28	40–70/16–28	38–70/15–28	38–70/15–28	33–50/13–20	33–50/13–20
Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg	6,6	6,8	6,5	6,8	6,1	6,3	5,9	6,1
OPIS								
Regulowana pompa olejowa	●	●	●	●	●	●	●	●
Air Injection™	●	●	●	●	●	●	●	●
AutoTune™	●	●	–	–	●	●	●	●
Zespolona dźwignia ssania/zapłonu	●	●	–	–	●	●	●	●
Pompka paliwa	●	●	–	–	●	●	●	●
Podgrzewany gaźnik	–	●	–	●	–	●	–	●
Podgrzewane uchwyty	–	●	–	●	–	●	–	●
Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej	●	●	●	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●	●	●	●
Skrzynia korbowa ze stopu magnezu	●	●	●	●	●	●	●	●
Zatrzaskowa osłona filtra powietrza	●	●	●	●	●	●	●	●
Zatrzaskowy filtr powietrza	●	●	●	●	●	●	●	●
Nakrętki niegubiące się	●	●	–	–	●	●	●	●
Boczny napinacz piły łańcuchowej	●	●	●	●	●	●	●	●
Smart Start®	●	●	●	●	●	●	●	●
Zatrzaskowa osłona cylindra	●	●	–	–	●	●	●	●
Napinanie łańcucha bez narzędzi	–	–	–	–	–	–	–	–
TrioBrake™	–	–	–	–	–	–	–	–
Widoczny poziom paliwa	●	●	–	–	●	●	●	●
Silnik X-Torq®	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s^2.

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych Husqvarna do swojej pilarki.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW – PILARKI

	550 XP® Mark II	550 XP®G Mark II	543 XP®	543 XP®G	565	365	555	450
ZALECENIA								
Praca w pełnym wymiarze	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●
Sporadyczne użycie	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○
PARAMETRY TECHNICZNE								
Pojemność skokowa, cm^3	50,1	50,1	43,1	43,1	70,6	70,7	59,8	50,2
Moc wyjściowa, kW	3,0	3,0	2,2	2,2	3,7	3,6	3,1	2,4
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*	107	107	101	101	105	110	106	104
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**	117	117	113	113	119	119	118	115
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s^2***	3,3 / 4,9	3,3 / 4,9	4,5 / 4,2	4,5 / 4,2	5,2/5,3	5,7/8,0	3,2 / 5,0	3,1 / 4,9
Podziałka, cale	.325	.325	.325	.325	3/8	3/8	.325 / 3/8	.325
Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm/cale	33–50/13–20	33–50/13–20	33–45/13–18	33–45/13–18	38–70/15–28	40–70/16–28	33–50/13–20	33–50/13–20
Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg	5,3	5,5	4,5	4,7	6,5	6,4	5,9	4,9
OPIS								
Regulowana pompa olejowa	●	●	●	●	●	●	●	–
Air Injection™	●	●	●	●	●	●	●	●
AutoTune™	●	●	–	–	●	–	●	–
Zespolona dźwignia ssania / zapłonu	●	●	–	–	●	–	●	●
Pompka paliwa	●	●	●	●	●	–	●	●
Podgrzewany gaźnik	–	●	–	–	–	–	–	–
Podgrzewane uchwyty	–	●	–	●	–	–	–	–
Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej	●	●	●	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●	●	●	●
Skrzynia korbowa ze stopu magnezu	●	●	●	●	●	●	●	–
Zatrzaskowa osłona filtra powietrza	●	●	●	●	●	●	●	●
Zatrzaskowy filtr powietrza	●	●	●	●	●	●	●	●
Nakrętki niegubiące się	●	●	–	–	●	–	●	–
Boczny napinacz piły łańcuchowej	●	●	●	●	●	●	●	●
Smart Start®	–	–	●	●	●	●	●	●
Zatrzaskowa osłona cylindra	●	●	–	–	●	–	●	●
Napinanie łańcucha bez narzędzi	–	–	–	–	–	–	–	–
TrioBrake™	–	–	–	–	–	–	–	–
Widoczny poziom paliwa	●	●	–	–	●	–	●	●
Silnik X-Torq®	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1– 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s^2.

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych Husqvarna do swojej pilarki.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW – PILARKI

	445	440e Mark II	440 Mark II	435 Mark II	135 Mark II	130	120 Mark II	120 e-series Mark II
ZALECENIA								
Praca w pełnym wymiarze	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
Sporadyczne użycie	●○○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE								
Pojemność skokowa, cm^3	45,7	40,9	40,9	40,9	38,0	38,0	38,2	38,2
Moc wyjściowa, kW	2,1	1,8	1,8	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*	103	102	102	102	102	102	101	101
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**	114	114	114	114	116	116	113	113
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s^2***	3,1/4,9	3,8/4,2	3,8/4,2	3,8/4,2	3,7 / 5,5	3,7 / 5,5	2,1/2,7	2,1/2,7
Podziałka, cale	.325	.325	.325	.325	3/8mini	3/8mini	3/8mini	3/8mini
Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm/cale	33–50/13–20	33–45/13–18	33–45/13–18	33–45/13–18	35–40/14–16	35–40/14–16	35–45/14–18	35–45/14–16
Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg	4,9	4,4	4,4	4,2	4,7	4,7	4,85	4,85
OPIS								
Regulowana pompa olejowa	–	–	–	–	–	–	–	–
Air Injection™	●	●	●	●	●	●	●	●
AutoTune™	–	–	–	–	–	–	–	–
Zespolona dźwignia ssania /zapłonu	●	●	●	●	●	●	●	●
Pompka paliwa	●	●	●	●	●	●	●	●
Podgrzewany gaźnik	–	–	–	–	–	–	–	–
Podgrzewane uchwyty	–	–	–	–	–	–	–	–
Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej	●	●	●	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●	●	●	●
Skrzynia korbowa ze stopu magnezu	–	–	–	–	–	–	–	–
Zatrzaskowa osłona filtra powietrza	●	●	●	●	–	–	–	–
Zatrzaskowy filtr powietrza	●	●	●	●	●	●	–	–
Nakrętki niegubiące się	–	–	–	–	–	–	–	–
Boczny napinacz piły łańcuchowej	●	•	–	●	●	–	–	–
Smart Start®	●	●	●	–	●	–	–	●
Zatrzaskowa osłona cylindra	●	●	●	●	–	–	–	–
Napinanie łańcucha bez narzędzi	–	●	●	–	–	–	–	●
TrioBrake™	–	–	–	–	–	–	–	–
Widoczny poziom paliwa	●	●	●	●	–	–	–	–
Silnik X-Torq®	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1– 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s^2.

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych Husqvarna do swojej pilarki.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW – PILARKI

PILARKI Z GÓRNYM UCHWYTEM	T540 XP®	T435	T525
ZALECENIA			
Praca w pełnym wymiarze	●●●	●●○	●●●
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●●○	●●●	●●○
Sporadyczne użycie	○○○	○○○	○○○
PARAMETRY TECHNICZNE			
Pojemność skokowa, cm³	37,7	35,2	27,0
Moc wyjściowa, kW	1,8	1,5	1,1
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*	104	103	98
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**	116	114	111
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s²***	3,5/4,2	3,6/3,9	4,9/5,2
Podziałka, cale	3/8	3/8mini	3/8
Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm/cale	30–40/12–16	30–35/12–14	20–30/8–12
Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg	3,9	3,4	2,7
OPIS			
Regulowana pompa olejowa	●	●	●
Air Injection™	●	–	●
AutoTune™	●	–	–
Pompka paliwa	●	●	●
Zaczep do paska	●	–	●
Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Skrzynia korbowa ze stopu magnezu	●	–	●
Zatrzaskowa osłona filtra powietrza	●	●	●
Zatrzaskowy filtr powietrza	●	●	●
Nakrętki niegubiące się	●	–	●
Boczny napinacz piły łańcuchowej	●	●	●
Smart Start®	●	●	–
Widoczny poziom paliwa	●	–	–
Silnik X-Torq®	●	●	●

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s².

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych Husqvarna do swojej pilarki.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006/42/WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

PILARKA NA WYSIĘGNIKU	525P5S
ZALECENIA	
Praca w pełnym wymiarze	●●●
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●●○
Sporadyczne użycie	○○○
PARAMETRY TECHNICZNE	
Pojemność skokowa, cm³	25,4
Moc wyjściowa, kW	1,0
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*	90
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)	107
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s²**	2,3/3,7
Podziałka, cale	3/8mini
Zalecana długość prowadnicy, min–maks. cm/cale	25–30/10–12
Max. length with OSPRZĘT TNĄCY, cm	340
Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg	6,4
OPIS	
Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej	●
Smarowanie piły łańcuchowej	●
Napinacz piły łańcuchowej	●
Rozłączany wał	●
Pompka paliwa	●
Przeciwciężar działający bezwładnościowo	●
Tylna osłona zapobiegająca uszkodzeniu	●
Demontowalny rozrusznik	●
Teleskopowy wysięgnik	–
Silnik X-Torq®	●
SZELKI	
Balance Flex™	(●)

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego na różnych etapach użytkowania maszyny. Typowe zróżnicowanie dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB(A). **Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań na różnych etapach użytkowania maszyny. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowe zróżnicowanie (odchylenie standardowe) rzędu 1 m/s².

ELECTRIC CHAINSAWS	420EL
ZALECENIA	
Praca w pełnym wymiarze	●●○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●●●
Sporadyczne użycie	●●○
PARAMETRY TECHNICZNE	
Napięcie, V	230
Moc znamionowa, W	2000
Poziom drgań, uchwyt przedni/tylny (a hv, eq), m/s² *	5,2/3,9
Podziałka, cale	3/8
Zalecana długość prowadnicy, min.–maks., cm / cale	35–40/14–16
Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg	4,7
OPIS	
Electronic SoftStart™	●
Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej	●
Zabezpieczenie przed nadmierną prędkością obrotową	●
Okienko do kontroli poziomu oleju	●

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako całkowita energia ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach roboczych. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy pomiar dyspersji (odchylenia standardowego) rzędu 1 m/s².

WYKAZ PRODUKTÓW – WYKASZARKI I PODKASZARKI

	553RBX	555RXT	545RXT	545RX	545FR	543RS	253RJ	243RJ	233RJ	535RXT	535RX
ZALECENIA											
Praca w pełnym wymiarze	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●○○	●○○	●○○	●○○	●●●	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○
Sporadyczne użycie	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
PARAMETRY TECHNICZNE											
Pojemność skokowa, cm^3	50.6	53.3	45.7	45.7	45.7	40.1	50.6	40.1	29.5	34.6	34.6
Moc wyjściowa, kW	2.3	2.8	2.2	2.1	2.1	1.5	2.4	1.5	1.0	1.6	1.6
Zbiornik paliwa, litry	0.8	1.1	1.0	0.9	0.9	0.75	0.8	0.75	0.7	0.6	0.6
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*	97	101	102	101	100	95	102	95	95	96	95
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**	118	121	117	117	117	118	118	118	116	114	114
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt lewy/prawy, m/s^2***	—	1.5 / 1.6	3.3/3.5	3.2 / 2.9	3.6 / 3.8	3.5 / 3.0	3.4 / 3.9	2.4 / 4.0	2.6 / 1.7	2.4 / 3.1	3.4 / 4.1
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s^2***	2.7 / 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg	12.1	9.2	8.6	8.9	8.7	7.4	7.9	7.3	5.1	6.7	6.1
OPIS											
Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●
AutoTune™	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Osłona Combi	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomiczny uchwyt	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
Pompka paliwa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Przekładnia kątowa do wykaszania trawy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wysoki wspornik uchwytu	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●
Low Vib®	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●
Rozruch na czystym paliwie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Smart Start®	—	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—
Miękkie uchwyty	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●
Demontowalny rozrusznik	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Głowica żyłkowa Tap-n-Go	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beznarzędziowa regulacja zaczepu szelek	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●
Beznarzędziowa regulacja uchwytu	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●
Silnik X-Torq®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomiczne przesunięcie uchwytu o 7°	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●
Przezroczysty zbiornik paliwa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SZELKI W ZESTAWIE											
Balance XT™	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Balance X™	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	—
Balance 55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Balance 35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Standard podwójne	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
Standard pojedyncze	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
OSPRZĘT TNĄCY											
	●/●/—	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/●	●/●/—	●/●/—	●/●/—	●/●/—	●/●/(●)	●/●/(●)

● = Dostępne (●) = Osprzęt — = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1– 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s^2.

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych Husqvarna do swojej wykaszarki lub podkaszarki.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW – WYKASZARKI I PODKASZARKI

	535RJ	525RX	525RXT	525RJX	525LX	524R	336FR	325R	325L	129R	129RJ	129L	129C
ZALECENIA													
Praca w pełnym wymiarze	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●○○	●○○	●○○	●○○	○○○	●○○	●●●	●●●	●●●	●●○	●○○	●○○	●○○
Sporadyczne użycie	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE													
Pojemność skokowa, cm³	34,6	25,4	25,4	25,4	25,4	25,0	34,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Moc wyjściowa, kW	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,4	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Zbiornik paliwa, litry	0,6	0,51	0,51	0,51	0,51	0,5	0,6	0,34	0,34	0,27	0,27	0,27	0,27
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*	100	93	94	94	94	93	98	98	96	94	94	95	93
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**	116	106	106	106	106	106	113	114	114	114	114	114	114
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt lewy/prawy, m/s²***	–	2,1 / 2,3	1,8 / 1,9	–	–	2,9 / 3,1	3,7 / 2,7	5,1 / 5,7	4,2 / 6,1	4,2 / 4,2	4,2 / 4,2	9,9 / 8,9	3,7 / 3,6
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s²***	4,0 / 4,1	–	–	2,1 / 1,9	2,1 / 1,9	–	–	–	–	–	–	–	–
Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg	6,0	4,9	5,2	4,3	4,5	5,5	7,0	5,5	5,0	5,4	4,8	4,8	4,5
OPIS													
Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●
AutoTune™	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Osłona Combi	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–
Ergonomiczny uchwyt	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pompka paliwa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Przekładnia kątowa do wykaszania trawy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Wysoki wspornik uchwytu	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Low Vib®	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rozruch na czystym paliwie	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Smart Start®	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●
Miękkie uchwyty	–	–	●	–	–	●	●	●	●	–	●	●	●
Demontowalny rozrusznik	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Głowica żyłkowa Tap-n-Go	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beznarzędziowa regulacja zaczepu szelek	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Beznarzędziowa regulacja uchwytu	–	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Silnik X-Torq®	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–
Ergonomiczne przesunięcie uchwytu o 7°	–	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Przeźroczysty zbiornik paliwa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SZELKI W ZESTAWIE													
Balance XT™	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Balance X™	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Balance 55	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Balance 35	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–
Standard podwójne	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
Standard pojedyńcze	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–
OSPRZĘT TNĄCY													
	●/●/–	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/–	●/●/–	●/●/(●)	●/●/●	●/●/–	●/–/–	●/●/–	●/●/–	•/–/–	●/–/–


● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1– 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s².

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych Husqvarna do swojej wykaszarki lub podkaszarki.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW - WYCINARKI

	555FX
ZALECENIA	
Praca w pełnym wymiarze	●●●
Praca w niepełnym wymiarze godzin	○○○
Sporadyczne użycie	○○○
PARAMETRY TECHNICZNE	
Pojemność skokowa, cm³	53.3
Moc wyjściowa, kW	2.8
Zbiornik paliwa, litry	1.1
Spalanie, g/KWh	480
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*	103
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**	117
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt lewy/prawy, m/s²***	2.1 / 2.3
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s²***	–
Moc maksymalna przy obrotach, obr/min	9000
Niskie obroty, obr/min	2800
Współczynnik przekładni kątowej	1 / 1.29
Kąt przekładni	24
Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg	8.9
OPIS	
Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej	●
AutoTune™	–
Rozłączany wał	–
Elastyczne podwieszenie pilarki	–
Przekładnia kątowa do prac leśnych	●
Pompka paliwa	●
Podgrzewane uchwyty	–
Wbudowana łączność	–
Low Vib®	●
Tryb uruchamiania	–
Smart Start®	●
Beznarzędziowa regulacja uchwytu / handle	●
Przeźroczysty zbiornik paliwa	●
Silnik X-Torq®	●
SZELKI W ZESTAWIE	
Balance XT™	●
OSPRZĘT TNĄCY	
	(●) / (●) / ●
	–

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1– 3 dB(A) ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s².

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych Husqvarna do swojej wycinarki lub maszyny wielozadaniowej.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW - MASZYNY WIELOFUNKCYJNE

	525LK
ZALECENIA	
Praca w pełnym wymiarze	●●●
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●●○
Sporadyczne użycie	●○○
PARAMETRY TECHNICZNE	
Pojemność skokowa, cm³	25.4
Moc wyjściowa, kW	1.0
Zbiornik paliwa, litry	0.51
Średnica wału, mm	24
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*	94
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**	106
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt lewy/prawy, m/s²***	–
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s²***	3.0 / 3.3
Ciężar (bez urządzenia tnącego), kg	4.5
OPIS	
Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej	●
Przystawki ze szybkozłączem "Click on"	●
Osłona Combi	–
Wygodny uchwyt	●
Rozłączany wał	●
Ergonomiczny uchwyt	●
Pompka paliwa	●
Przekładnia kątowa do wykaszania trawy	●
Wyciszony silnik	–
Rozruch na czystym paliwie	–
Smart Start®	●
Wyścielane rękojeście	●
Demontowalny rozrusznik	●
Głowica żyłkowa Tap-n-Go	●
Beznarzędziowa regulacja uchwytu	–
Silnik X-Torq®	●
Ergonomiczne przesunięcie uchwytu o 7°	–
SZELKI W ZESTAWIE	
Balance 35	–
AKCESORIA	
Głowica żyłkowa GTA 850 / 28	–
Głowica żyłkowa TA 850 / 24	●
Wykaszarka BCA 850 / 28	–
Wykaszarka BCA 850 / 24	●
Wycinarka CSA 850 / 28	–
Wycinarka CSA 850 / 24	●
Dmuchawa BA 101	●
Szczotka szczecinowa BR 600	●
Wertykulator DT 600	●
Krawędziarka EA 850	●
Nożyce do żywopłotu, długie HA 850	●
Nożyce do żywopłotu, krótkie HA 110	●
Pilarka na wysięgniku PA 1100	●
Szczotka SR 600–2	●
Glebogryzarka CA 230	●
Przedłużenie wału EX 780	●

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach użytkowania maszyny. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB (A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1– 3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s².

WYKAZ PRODUKTÓW – NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

	522HDR75X	522HD60X	522HSR75X	325HE4	325HE3	122HD60
ZALECENIA						
Praca w pełnym wymiarze	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●○○
Sporadyczne użycie	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE						
Pojemność skokowa, cm^3	21.7	21.7	21.7	25.4	25.4	21.7
Moc wyjściowa, kW	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	0.6
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*	93	93	93	93	96	94
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA) dB(A)**	102	102	102	106	106	101
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwyt przedni/tylny, m/s^{2}***	2.1/2.2	2.7/1.2	N/A	5.4/2.4	3.1/4.0	4.1/3.6
Długość listwy tnącej, cm	75	60	75	55	55	60
Odstęp między zębami, mm	30.5	30	30.5	29	29	28
Prędkość cięcia, cięcia/min	3200	4400	3200	4300	4300	4050
Ciężar, kg	5.2	4.9	5.0	6.4	6.35	4.9
OPIS						
Regulowana listwa tnąca	–	–	–	●	●	–
Regulowany tylny uchwyt	●	●	●	–	–	●
Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej	●	●	●	●	●	●
Cięcie grubszych gałęzi	●	–	●	–	–	–
Cięcie standardowe	–	●	–	●	●	●
Pompka paliwa	●	●	●	●	●	●
Cichy silnik	–	–	–	–	–	●
Low Vib®	●	●	●	–	–	●
Tylna osłona zapobiegająca uszkodzeniu	–	–	–	●	–	–
Zdalna regulacja	–	–	–	●	●	–
Smart Start®	●	●	●	●	●	●
Demontowalny rozrusznik	●	●	●	●	●	–
Tryb transportowy	–	–	–	●	–	–
Silnik X-Torq®	–	–	–	●	●	–

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 oraz ISO 22868, dB(A). Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Podany poziom mocy akustycznej maszyny zmierzono z oryginalną przystawką tnącą, przy której poziom ten jest najwyższy. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań (ahv, eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN ISO 11806 orz ISO 22867, m/s^2. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (odchylenie standardowe) rzędu 1 m/s^2.

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych Husqvarna do swoich nożyc do żywopłotu lub dmuchawy.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

WYKAZ PRODUKTÓW – DMUCHAWY

	580BTS	350BT	525BX	125BVX	125B
ZALECENIA					
Praca w pełnym wymiarze	●●●	●●○	●●●	○○○	○○○
Praca w niepełnym wymiarze godzin	○○○	●●●	●●○	○○○	○○○
Sporadyczne użycie	○○○	○○○	●●○	●●●	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE					
Pojemność skokowa, cm^3	75.6	50.2	25.4	28.0	28.0
Moc wyjściowa, kW	3.3	1.6	0.9	0.8	0.8
Siła wydmuchu, N	40	21	15	12.5	12.5
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)*	100	94	91	94	94
Ciśnienie akustyczne (15 m), dB(A)	77	71	71	70	70
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)**	112	104	106	112	112
Równoważny poziom drgań (ahv, eq) uchwytu, m/s^{2}***	1.6	2.2	1.2	11.1	11.1
Prędkość powietrza, dysza okrągła, m/s	92	80.5	70	58	58
Prędkość powietrza, dysza spłaszczona, m/s	93	–	86	76	76
Przepływ powietrza w obudowie, m^3/min	29.0	19.6	14	13.3	13.3
Przepływ powietrza w rurze, m^3/min	26	14	13	12	12
Pojemność worka, litry	–	–	–	64.3	–
Ciężar, kg	11.8	10.2	4.3	4.4	4.3
OPIS					
Regulowany uchwyt	●	●	–	–	–
Air Injection™	●	–	–	–	–
Wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej	–	–	●	●	●
Wygodny uchwyt	●	●	●	●	–
Profesjonalny filtr powietrza	●	–	●	–	–
Blokada obrotów	●	●	●	●	●
Ergonomiczny uchwyt	●	●	●	–	–
Ergonomiczne szelki	●	●	–	–	–
Pompka paliwa	●	●	●	●	●
Wylot powietrza w linii uchwytu	–	–	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	–	–
Funkcja rozdrabniania	–	–	–	●	–
Smart Start®	–	–	●	●	–
Możliwość odkurzania	–	–	–	●	–
Silnik X-Torq®	●	●	●	–	–

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne *Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, mierzony zgodnie z EN15503, dB(A). Wartość równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego obliczana jest dla cyklu roboczego składającego się w 1 / 7 z pracy na jałowych obrotach i w 6 / 7 z pracy na pełnych obrotach. Dane dotyczące równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego charakteryzuje typowy rozrzut (standardowe odchylenie) rzędu 1 dB(A). **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000 / 14 / WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A). ***Równoważny poziom drgań (a hv,eq) dla uchwytów, mierzony zgodnie z EN15503, m/s^2. Wartość równoważnego poziomu drgań obliczana jest dla cyklu roboczego składającego się w 1 / 7 z pracy na jałowych obrotach i w 6 / 7 z pracy na pełnych obrotach. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut (odchylenie standardowe rzędu 1 m/s^2).

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW – MYJKI CIŚNIENIOWE

	PW 450	PW 360	PW 350	PW 235R	PW 125
ZALECENIA					
Duże ogrody przydomowe/ gospodarstwa	●●○	●○○	○○○	○○○	○○○
Średnie ogrody przydomowe	●●●	●●●	●●●	●●○	●○○
Małe ogrody przydomowe	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Mycie samochodu	●●●	●●●	●●○	●●○	●○○
PARAMETRY TECHNICZNE					
Ciśnienie maks., bary	150	160	150	135	125
Ciśnienie robocze maks., bary	140	145	135	105	95
Przepływ wody, l/h	540–610	410–500	420–500	350–520	320–460
Napięcie, V	230	230	230	230	230
Moc znamionowa, W	2900	2300	2100	1800	1500
Maks. temperatura wejściowa wody, °C	60	40	40	40	40
Poziom drgań pistoletu z dyszą standardową, m/s²*	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1
Prąd znamionowy, A	12,6	10,0	9,5	8,0	7,4
Gwarantowana moc akustyczna LWA, dB(A)**	89	90	90	86	87
Maks. wysokość samozasysania, m	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5
Długość kabla zasilania, m	5	5	5	5	5
Długość węża, m	13	10	9	8	7
Pojemność zbiornika środka czyszczącego, l	2	0,5	0,5	0,5	0,5
Wymiary (szer. x dł. × wys.), mm	390×350×810	350×325×710	350×325×710	265×275×845	300×315×820
Ciężar, kg	27,8	20,8	18,8	10,4	7,1
OPIS					
Pompa metalowa	●	●	●	●	●
Dwa punkty obrotowe i szybkozłącze	●	●	●	●	●
Wieszaki na akcesoria	●	●	●	●	●
Dysza obrotowa	●	●	●	●	●
Dysza płaska, regulacja ciśnienia	●	●	●	●(fixed)	●
Bęben na wąż	●	●	●	●(ręczny)	●(ręczny)
Końcówka do wytwarzania piany	–	●	●	●	●
Aluminiowy uchwyt do przenoszenia	●	●	●	–	–
Aluminiowy uchwyt teleskopowy	●	●	●	–	–
Magazyn kabla zasilania z zapięciem zatrzaskowym	●	●	●	–	–
Giętki wysokociśnieniowy wąż	–	–	●	●	●
Wąż wysokociśnieniowy wzmocniony stalą	●	●	–	–	–
Silnik indukcyjny	●	●	●	–	–
Długa lanca myjąca	●	●	●	–	–
Uchwyt Low Force	●	●	●	–	–
Pompa z mosiądzu	●	–	–	–	–
Kontrola ciśnienia	●	–	–	–	–
Wewnętrzny zbiornik na środek czyszczący	●	–	–	–	–
Zdalna regulacja ciśnienia	–	–	–	●	–
AKCESORIA					
Profilowana lanca myjąca	●	●	●	●	●
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	●	●	●	●	●
Dodatkowy wąż wzmacniany stalą 10 m	●	●	●	●	●
Dodatkowy wąż wzmacniany tkaniną 8 m	–	●	●	●	●
Końcówka do wytwarzania piany FS 300	–	●	●	●	●
Zestaw pierścienia O-ring	●	●	●	●	●
Wąż do czyszczenia rur, 15 m	●	●	●	●	●
Szczotka obrotowa	●	●	●	●	●
Środek czyszczący do kamienia i drewna	●	●	●	●	●
Wąż ssący	●	●	●	●	●
Głowica do czyszczenia powierzchni SC 300	–	●	●	●	●
Głowica do czyszczenia powierzchni SC 400	●	●	●	●	●
Środek czyszczący do samochodu z woskiem	●	●	●	●	●
Zestaw do mycia samochodu	–	●	●	●	●
Filtr do wody	●	●	●	●	●
Dysza ssąca do wody	●	●	●	●	●

● = Dostępne – = Niedostępne *Wibracje przekazywane na kończyny górne zgodnie z ISO 5349-1 – dysza płaska. **Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (LWA) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE.
Gwarantowany poziom mocy akustycznej uwzględnia różnice występujące podczas produkcji, a także różnice względem kodu testowego rzędu 1–3 dB(A).

W myjkach ciśnieniowych używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych Husqvarna.

Akcesoria do myjek ciśnieniowych Husqvarna opracowywane są wspólnie z urządzeniami, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i dla uzyskania optymalnej wydajności produktów. W razie awarii Husqvarna zaleca, aby naprawy dokonał wykwalifikowany mechanik, używając oryginalnych lub zalecanych przez Husqvarna części zamiennych. Dzięki temu urządzenia będą bardziej wydajne i trwalsze. W razie pytań należy odnieść się do instrukcji obsługi lub zwrócić do dilera Husqvarna.

UWAGA Przed podłączeniem urządzenia do instalacji z wodą pitną należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami i w razie potrzeby zastosować zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym. Podczas użytku należy przestrzegać przepisów dotyczących odprowadzania ścieków. Myjki wysokociśnieniowe Husqvarna.

WYKAZ PRODUKTÓW – ODKURZACZE

	WDC 325L	WDC 220
ZALECENIA		
Obszary dużej wielkości	●●●	○○○
Obszary średniej wielkości	●●●	●●●
Czyszczenie pojazdów	●●●	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE		
Moc znamionowa, kW	1200	1000
Napięcie, V	220–240	220–240
Przepływ powietrza, l/min	3700	3600
Objętość zbiornika, l	25	20
Maksymalne podciśnienie, mbar	235	210
Długość węża, m	3.5	2.5
Średnica węża, mm	32	32
Długość przewodu, m	5	5
Powierzchnia mikrofiltra , m²	0,003	0,003
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora (LWA), dB(A)	72	72
Ciężar, kg	8.4	7.4
OPIS		
Zmywalny wkład filtra PET	●	●
Półautomatyczne czyszczenie filtra	●	●
Uchwyt transportowy zbiornika	●	●
Aluminiowe rury przedłużające	●	●
Stabilne koła i rolki	●	●
Fizelinowy worek filtrujący	●	●
Funkcja wydmuchu	●	●
Miejsce przechowywania akcesoriów	●	●
Gniazdo zasilania z automatycznym włączaniem / wyłączaniem	●	—
Regulacja siły ciągu i łagodny rozruch	●	—
Klasa usuwania pyłów L	●	—
AKCESORIA		
Fizelinowe worki filtrukące	●	●
Filrt PET	●	●
Zestaw szczotek	●	●
Szczotka dwufunkcyjna	●	●
Uniwersalna końcówka do pracy na sucho i mokro	●	●
Adapter	●	●
Rura teleskopowa ze stali nierdzewnej	●	●

● = Dostępne — = Niedostępne

WYKAZ PRODUKTÓW – WERTYKULATORY

	S138i	S138C	S500 PRO
ZALECENIA			
Praca w pełnym zakresie	○○○	○○○	●●●
Praca od czasu do czasu	○○○	○○○	●●●
Sporadyczne użycie	●●●	●●●	●●○
PARAMETRY TECHNICZNE			
Źródło energii	Akumulator	Kabel elektryczny	Benzyna
Rodzaj akumulatora	Li-Ion	—	—
Napięcie akumulatora, V	36	—	—
Producent silnika	—	—	Briggs & Stratton
Model silnika	—	—	950-series
Pojemność skokowa, cm³	—	—	208
Moc netto przy zadanych obrotach na minutę, kW	0,9	1.6	4,5 @ 3300
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA), dB(A)*	91	98	93
Układ napędowy	Bez napędu	Bez napędu	Bez napędu
Koła napędowe	—	—	—
Obręcze, tworzywo	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Stal
Wielkość kół, przód / tył, mm	170/150	170/150	210 /250
Prędkość, km/h	—	—	—
Tworzywo obudowy	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS	Stal
Metody pracy	Zbieranie / Wyrzut tylny	Zbieranie /Wyrzut tylny	Wertykulacja
Szerokość robocza cm	37,5	37.5	50
Wysokość robocza, min–max, mm	– 8 – + 5	– 8 – + 6	– 5 – 0
Regulacja wysokości roboczej	Bezstopniowa	Bezstopniowa	—
Rodzaj pojemnika	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	Tkanina z blokadą zanieczyszczeń	—
Objętość pojemnika, litry	45	45	—
Typ uchwytu	Ergonomiczny	Ergonomiczny	Składany
Pojemność zbiornika paliwa, litry	—	—	3.1
Ciężar, kg	19,5	19,0	65,0
OPIS			
Centralna regulacja wysokości roboczej	●	●	—
Koła z podwójnymi łożyskami kulkowymi	●	●	●
Składany uchwyt	●	●	●
Regulacja wysokości uchwytu	●	●	●
Energia ogniw Li-ion	●	—	—
savE™	●	—	—
Dwa aktywne gniazda akumulatorów	●	—	—
Kontrola przepustnicy	—	—	●
Sprzęgło urządzenia roboczego	—	—	●
Wytrzymała konstrukcja	—	—	●

● = Dostępne — = Niedostępne* Emisję hałasu do środowiska zmierzono i obliczono jako gwarantowany poziom mocy akustycznej, zgodnie z dyrektywą WE 2000/14/WE. Gwarantowany poziom mocy akustycznej obejmuje zmiany w produkcji, a także odchylenie standardowe o 1–2 dB (A).

WYKAZ PRODUKTÓW – GLEBOGRYZARKI

	TR 348	TF 435P	TF 335	TF 225
ZALECENIA				
Częste użycie – podłoże zbite i pokryte roślinnością	●●●	●●○	○○○	○○○
Częste użycie – orka, spulchnianie i obsypywanie	○○○	●●●	●○○	○○○
Częste użycie – mniej intensywne spulchnianie, usuwanie mchu, krawędziowanie	○○○	○○○	●○○	●○○
Sporadyczne użycie – spulchnianie i obsypywanie	○○○	●●○	●●●	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE				
Producent silnika	Briggs & Stratton	Honda	Briggs & Stratton	Rato
Nazwa silnika	CR950	GP 160BH	CR950	R180
Pojemność skokowa, cm^3	208	163	208	179
Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW	4,5 @ 3300	3,5 @ 3400	4,5 @ 3300	3,5 @ 3600
Pojemność zbiornika paliwa, litry	3	3,1	3,1	3,5
Rodzaj przekładni	Mechaniczna	Łańcuchowa / Pneumatyczna	Łańcuchowa / Ręczna	Łańcuchowa / Ręczna
Biegi, przód	2	2	2	1
Biegi, tył	1	1	1	1
Rodzaj glebogryzarki	Tylne urządzenie robocze	Przednie urządzenie robocze	Przednie urządzenie robocze	Przednie urządzenie robocze
Liczba zębów	4	6	6	4
Średnica zębów, mm	300	320	320	320
Szerokość robocza, cm	48	80	80	60
Głębokość robocza, cm	15	30	30	25
Ciężar, kg	71	65,0	58,0	46,0
OPIS				
Odłączalny napęd	—	●	●	●
Dźwignia oporowa	●	●	●	●
Składany uchwyt	●	●	●	●
Dźwignia zmiany biegów na uchwycie	●	●	●	●
Regulacja uchwytu w poziomie	●	●	●	—
Ochrona roślin	—	●	●	●
Pneumatyczne uruchamianie noży	—	●	—	—
Bieg wsteczny	●	●	●	●
Osłona tylna	●	—	—	—
Koło do transportu	●	●	●	●
Regulacja uchwytu w pionie	●	●	●	●
AKCESORIA				
Pług	—	●	●	—
Obsypnik z metalowymi kołami	—	●	●	●
Gumowe opony	—	●	—	—
Lemiesz do odśnieżania	—	●	—	—

● = Dostępne (●) = Osprzęt — = Niedostępne

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych Husqvarna do swojej glebogryzarki.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

WYKAZ PRODUKTÓW – PŁUGI WIRNIKOWE

	ST 430	ST 427	ST 424	427T	ST 327	ST 230P	ST 227P	ST 224
ZALECENIA								
Częste użycie – trudny teren	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	●●○	●○○	●○○
Częste użycie – typowy teren	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Sporadyczne użycie – duże ilości śniegu	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●○	●○○
Sporadyczne użycie – małe ilości śniegu	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●
PARAMETRY TECHNICZNE								
Nazwa silnika	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium
Pojemność skokowa, cm³	414	369	291	369	291	291	254	208
Moc netto przy ustalonej liczbie obrotów, kW	9,3 @ 3600	8,2 @ 3600	6,3 @ 3600	8,2 @ 3600	6,3 @ 3600	7,0 @ 3600	7,0 @ 3600	4,7 @ 3600
Rodzaj skrzyni biegów	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Tarcza cierna	Tarcza cierna	Tarcza cierna	Tarcza cierna
Pojemność zbiornika paliwa, litry	2.4	2.4	2.4	3.6	3.6	2.7	2.7	2.6
Szerokość robocza, cm	76	69	61	69	69	76	68	61
Wysokość wlotu, cm	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4
Rodzaj paliwa	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna
Rozmiar opon, jedna oś, cale	N/A	N/A	N/A	N/A	15 x 4,0	16 × 4,8	15 × 5,0	15 × 5,0
Ciężar, kg	150	145	140	164	116	107,9	96,2	90,1
OPIS								
System dwustopniowy	●	●	●	●	●	●	●	●
Regulowane stopki	●	●	●	●	●	●	●	●
Stalowa konsola operatora	●	●	●	●	–	–	–	–
Pręt do oczyszczania	●	●	●	●	●	●	●	●
Przedłużenie deflektora	●	●	●	●	●	–	–	–
Blokada mechanizmu różnicowego	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektryczny rozruch	●	●	●	●	●	●	●	●
Łatwa regulacja wysokości łyżki	–	–	–	●	–	–	–	–
Elektroniczny wtrysk paliwa	–	–	–	●	–	–	–	–
Podgrzewane uchwyty	●	●	●	●	●	●	●	●
Solidny podajnik ślimakowy	●	●	●	●	●	–	–	–
Solidna obudowa podajnika ślimakowego	–	–	–	–	●	–	–	–
Wytrzymałe stopki	●	●	●	●	●	(●)	(●)	(●)
Duża prędkość wirnika	●	●	●	●	●	●	●	●
Napęd hydrostatyczny	●	●	●	●	–	–	–	–
Elektryczny rozruch kluczykiem	●	●	●	●	–	–	–	–
Reflektory, LED	●	●	●	●	●	●	●	●
Wspomaganie	●	●	●	●	●	●	●	–
Najwyższej jakości cięgła sterownicze	–	–	–	–	●	●	●	●
X-trac, opony z głębokim bieżnikiem	●	●	N/A	N/A	●	●	●	●
Ślimak z zakrytymi łożyskami kulkowymi	●	●	●	●	●	–	–	–
Żeliwna przekładnia ślimaka	●	●	●	●	●	–	–	–
Żeliwny wirnik	●	●	●	●	●	–	–	–
Regulacja wysokości uchwytu	●	●	●	●	●	–	–	–
System pasowy o dużej wydajności	●	●	●	●	●	–	–	–
Uchwyt blokady	●	●	●	●	●	–	–	–
Uchwyt pętlowy	–	–	–	–	●	–	–	–
Cichy tłumik	●	●	●	●	●	–	–	–
Zdalny deflektor rynnowy	●	●	●	●	●	–	–	–
Zdalny rotator zsypowy	●	●	●	●	●	–	–	–
Sterowanie przepustnicą	●	●	●	●	●	–	–	–
Wspornik ślimaka paska mocującego	●	●	●	●	●	–	–	–

● = Dostępne (●) = Osprzęt – = Niedostępne

MOC NOMINALNA 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / WE), która zobowiązuje producentów do podawania mocy nominalnej silników w kilowatach (kW). Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnieniu określonych przepisów dotyczących poziomów hałasu (przy określonej prędkości obrotowej, patrz: instrukcja obsługi) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349 / ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może być inna. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależeć będzie od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

Zawsze używaj oryginalnych smarów i części zamiennych Husqvarna do swojej odśnieżarki.

Wysokiej jakości części zamienne i smary zostały opracowane aby ułatwić konserwację i obsługę Twojego sprzętu Husqvarna i umożliwiają bezproblemową pracę oraz przechowywanie. Husqvarna zaleca regularne serwisowanie maszyny przez wykwalifikowanego technika Husqvarna, którzy wykorzysta wyłącznie oryginalne i zalecane części zamienne Husqvarna. Zachowa to wydajność i przedłuży żywotność maszyny. W przypadku wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj sie z dilerem Husqvarna.

HUSQVARNA SŁOWO PO SŁOWIE

A

ACTIVE AIR FILTRATION™ Jeden z najbardziej wydajnych na rynku systemów oczyszczania powietrza. Oznacza to dłuższe okresy bezobsługowe i mniejsze zużycie silnika, nawet w trudnych warunkach.

AGRESYWNY BIEŻNIK KÓŁ Lepsza przyczepność koła do podłoża bez pozostawiania nieestetycznych śladów na trawniku.

AIR INDUCTION™ Silny strumień powietrza unosi źdźbła przed skoszeniem, dzięki czemu osiągane są doskonałe rezultaty zarówno koszenia, jak i zbierania liści i trawy.

AIR INJECTION™ System wstępnego oczyszczania powietrza wykorzystujący siłę odśrodkową. Dzięki niemu silnik wolniej się zużywa, a filtr nie wymaga tak częstego czyszczenia.

AMORTYZOWANY GAŹNIK Dzięki amortyzacji gaźnika silnik pracuje płynniej i nie wymaga tak częstej regulacji.

AUTOMATYCZNA OBSŁUGA PRZEJŚĆ Kosiarka zautomatyzowana wykrywa wąskie przejścia i zmienia drogę przejazdu przez nie, unikając pozostawiania nieestetycznych śladów kół.

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW STEROWANA PEDAŁ EM Za pomocą pedałów kontroluje się prędkość dzięki czemu obie dłonie spoczywają na kierownicy, zapewniając użytkownikowi optymalną kontrolę podczas pracy.

AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE NOŻY Noże włączają się automatycznie po opuszczeniu urządzenia tnącego.

AUTOTUNE™ Dzięki automatycznej regulacji silnika, umożliwia uzyskanie maksymalnej mocy. Nie ma potrzeby ręcznej regulacji gaźnika. Autotune™ kompensuje różne typy paliwa, wysokość nad poziomem morza, wilgotność i temperaturę otoczenia.

AUTOWALK™ 2 Oburęczne sterowanie prędkością umożliwia używanie na zmianę obu dłoni do płynnej regulacji szybkości jazdy. Dzięki temu praca odbywa się ergonomicznie, a koszenie wzdłuż żywopłotów czy wokół przeszkód jest łatwiejsze, ponieważ kosiarka będzie nadal posuwać się do przodu, nawet jeżeli jedna z dłoni puści uchwyt.

B

BEZWŁADNOŚCIOWY HAMULEC PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ W razie wystąpienia odbicia, kiedy końcówka prowadnicy odskakuje do góry, siła bezwładności dźwigni hamulca (osłony lewej dłoni) natychmiast uruchamia hamulec piły łańcuchowej.

BIEG WSTECZNY Obroty zębów do tyłu ułatwiają pracę i poprawiają zwrotność maszyny.

BIEG WSTECZNY WIĘKSZA możliwość manewrowania i kontrola nad maszyną.

BIOCLIP® (ROZDRABNIANIE) Trawa cięta jest na drobne fragmenty, które szybko ulegają rozkładowi, powracając na trawnik jako nawóz i dodatkowo czyniąc go bardziej odpornym na suszę. Funkcja BioClip® nadaje się do trawników koszonych regularnie.

BLOKADA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO Blokada mechanizmu różnicowego oznacza napęd na dwa koła. Wraz z głębokim bieżnikiem daje to doskonałą przyczepność maszyny.

BLOKADA OBROTÓW Dogodna oraz skuteczna funkcja zapewniająca utrzymywanie przez traktor jednostajnej prędkości bez względu na nierówności i pochyłości trawnika.

BOCZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ Umieszczony z boku napinacz piły łańcuchowej umożliwia szybką regulację.

BĘBEN ORAZ NÓŻ Z DODATKOWO UTWARDZONEGO TWORZYWA Doskonała wydajność koszenia i maksymalna trwałość maszyny.

C

CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA Szybka i prosta regulacja wysokości koszenia za pomocą jednej dźwigni dostępnej z fotela operatora. Regulacja możliwa nawet podczas pracy.

CHŁODNICA OLEJU Wymiennik ciepła służy do chłodzenia układu hydraulicznego. Układ chłodzenia zapewnia utrzymanie temperatury oleju w bezpiecznych granicach.

CICHA KOSIARKA Z SAMOOSTRZĄCYM SIĘ NOŻEM Minimalne tarcie między bębnem a nożem minimalizuje opór i hałas, ułatwiając również pchanie kosiarki, jednocześnie ostrząc nóż.

CICHY SILNIK Cicha praca zapewnia komfort użytkownikowi oraz nie zakłóca spokoju innych.

CZTERY KOŁA TEJ SAMEJ WIELKOŚCI Duże koła przednie i tylne zapewniają komfort jazdy, doskonały dojazd do miejsc trudnodostępnych oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia delikatnych nawierzchni.

CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY Wbudowane czujniki wykorzystują technologię ultradźwiękową i pozwalają kosiarce dostosować prędkość do otoczenia i unikać silnych zderzeń.

CZUJNIK WZROSTU TRAWY Dostosowuje czas pracy kosiarki do tempa wzrostu trawy, co oznacza, że kosiarka zautomatyzowana będzie kosiła krócej lub dłużej, w zależności od pogody.

D

DEFLEKTOR STEROWANY DŹWIGNIĄ Sterowanie wyrzutem w pionie za pomocą dźwigni umieszczonej na pulpicie.

DEFLEKTOR Traktory z serii TS standardowo wyposażone są w deflektory wyrzutu bocznego. Traktory z pojemnikiem na trawę (CT) – dzięki dostępnemu dodatkowo deflektorowi – mogą pracować również z tylnym wyrzutem (nie dotyczy TC 130).

DEMONTOWALNY ROZRUSZNIK Łatwy demontaż rozrusznika ułatwia ewentualną wymianę jego linki. Łatwy serwis i konserwacja.

DEX – System eliminacji pyłu Nasz system eliminacji pyłu zapewnia czystsze cięcie oraz mniejsze zużycie wody.

DŁUGOŚĆ ROBOCZA PROWADNICY Długość robocza prowadnicy jest inna, niż jej całkowita długość. Długość robocza to odległość od przedniej części pilarki do końcówki najdalszego zęba tnącego, zaokrąglona do pełnego cala.

DODATKOWE URZĄDZENIA TNĄCE Aby umożliwić Państwu osiągnięcie doskonałych rezultatów pracy, większość Riderów przygotowaliśmy do pracy z dodatkowymi urządzeniami tnącymi.

DURASTARTER™ Opatentowany, zabezpieczony rozrusznik, którego sprężyna zwrotna i łożysko kółka rozrusznika są hermetycznie zamknięte, co zmniejsza ryzyko nieprzewidzianych przestojów, wydłużając trwałość i zwiększając niezawodność maszyny.

DWA DRĄŻKI KIEROWNICZE Zapewniają mniejszy promień skrętu i doskonałą zwrotność.

DWUSTRONNE OBROTY Głowica wykaszarki może obracać się w prawo lub w lewo. Pomaga to zapobiegać spadaniu ściętej trawy na chodniki.

DWUELEMENTOWA SKRZYNKA PRZEKŁADNIOWA Zdejmowana osłona przekładni ze smarowniczką.

DZIELONY WAŁ NAPĘDOWY Ułatwia transport i przechowywanie.

DŹWIGNIA REGULOWANIA GŁĘBOKOŚCI PRACY Ułatwia regulację głębokości spulchniania.

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW NA UCHWYCIE Ergonomiczny uchwyt z łatwo dostępnymi dźwigniami sterowniczymi.

E

E-SERIES Seria pilarek, w których zastosowano takie rozwiązania, jak rozrusznik sprężynowy, który pozwala na łatwy rozruch maszyny przy mniejszym wysiłku operatora, szybkie i proste napinanie łańcucha oraz mocowanie prowadnicy bez użycia narzędzi.

ELEKTRONIKA Przycisk uruchamiania, lampki kontrolne hamulca postojowego, akumulatora, reflektorów, ROS i włączenia noży.

ELEKTRYCZNE URUCHAMIANIE NOŻA / Y TNĄCYCH Proste uruchamianie urządzenia tnącego ; wystarczy pociągnąć włącznik na pulpicie sterowania.

ELEKTRYCZNY KOLEKTOR WYWROTKA Ułatwione opróżnianie pojemnika na trawę. Pociągnięcie przełącznika elektrycznego powoduje automatyczne otwarcie pojemnika.

ELGARD™ Zaawansowana elektroniczna ochrona przed przeciążeniem ostrzega poprzez zmieniającą się prędkość obrotów, że zbliża się moment przeciążenia.

ERGONOMICZNA KIEROWNICA Dla większej ergonomii, teleskopowa kolumna kierownicy umożliwia dostosowanie wysokości koła kierownicy.

ERGONOMICZNA KIEROWNICA Ergonomiczne i wygodne koło kierownicy.

ERGONOMICZNE UCHWYTY Profilowany uchwyt zapewnia doskonały chwyt, co zmniejsza uczucie zmęczenia, gwarantując optymalną wygodę i ergonomię pracy.

F

FOTEL PREMIUM Wygodny fotel Premium z wysokim oparciem i podłokietnikami. Z mokrego fotela woda spływa samoczynnie, w czasie deszczu można go odchylić.

FUNKCJA SMART START® Silnik i rozrusznik zostały zaprojektowane w taki sposób, aby rozruch maszyny trwał krótko i wymagał jak najmniejszego wysiłku. Opór linki rozrusznika zredukowano nawet o 40 %.

H

HYDROSTATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW Optymalnie reguluje prędkość i zapewnia duży komfort jazdy. W niektórych modelach prędkość i kierunek jazdy wybiera się za pomocą dźwigni na błotniku, a w pozostałych przy użyciu dwóch pedałów – jazdy do przodu i do tyłu.

I

INSTART™ Kosiarka uruchamia się po przyciągnięciu dźwigni do uchwytu, a wyłącza po jej zwolnieniu.

INSTRUKCJA URUCHAMIANIA Naklejka umieszczona w górnej części obudowy przypomina, w jaki sposób postępować, by uniknąć kłopotów przy uruchamianiu.

INTUICYJNE KLAWISZE Nasze maszyny akumulatorowe są bardzo proste w obsłudze, wszystkie niezbędne informacje znajdują się w jednym miejscu.

K

KATALIZATOR Zmniejsza emisję węglowodorów i dwutlenku węgla odpowiednio o ok. 50 % i 25 %.

KOŁA Z PODWÓJNYMI ŁOŻYSKAMI KULKOWYMI Sprawiają, że kosiarka porusza się z łatwością, a koła nie obluzowują się nawet po wielu latach użytkowania.

KÓŁKA PODPOROWE I PRZEDNIA ROLKA Większość modeli urządzenia tnącego wyposażona została w kółka podporowe, a niektóre z nich również w przednią rolkę. Zmniejszają one ryzyko uszkodzenia trawy podczas pracy na nierównym terenie.

KÓŁKO / A DO TRANSPORTU Ułatwiają transport. Unoszone na czas pracy.

KONSTRUKCJA STEP-THROUGH Umożliwia wygodne wsiadanie i wysiadanie.

L

LAMPKA KONTROLNA AKUMULATORA Sygnalizuje wyczerpywanie się akumulatora, przypominając o konieczności jego naładowania.

LICZNIK MOTOGODZIN Pomaga dopilnować terminów prac serwisowych i konserwacyjnych.

LISTWA SKŁADANA NA CZAS TRANSPORTU Listwa tnąca składa się tak, by przylegała do wysięgnika, co ułatwia transport i przechowywanie maszyny.

LISTWA TNĄCA USTAWIANA POD KĄTEM Ustawianie listwy tnącej pod różnymi kątami zapewnia większą wszechstronność maszyny i ułatwia pracę.

LOW VIB® + Low Vib® + to udoskonalona, bardziej wyrafinowana wersja systemu Low Vib, ograniczająca poziom drgań poniżej 2,5 m / s².

LOW VIB® Skuteczne amortyzatory drgań tłumią wibracje, chroniąc ramiona i dłonie użytkownika.

Ł

ŁĄCZNIK NA WĄŻ GUMOWY Łatwość podłączenia węża gumowego usprawnia czyszczenie urządzenia tnącego.

ŁATWO REGULOWANA OSŁONA TARCZY Ustawienie osłony tarczy można w szybki i prosty sposób regulować podczas pracy.

ŁATWO REGULOWANY UCHWYT Szybka i prosta regulacja uchwytu na jednej z dwóch wysokości.

M

MALOWANE PROSZKOWO URZĄDZENIE TNĄCE Malowane proszkowo urządzenie tnące jest bardziej trwałe i odporne na korozję.

MANETKA GAZU REGULOWANA KCIUKIEM Manetka gazu sterowana kciukiem zapewnia skuteczność i precyzję. Zmniejsza obciążenie mięśni dłoni.

MIEJSCE DO ZAMOCOWANIA LINY Wytrzymały zaczep do zamocowania liny, dzięki któremu można pilarkę bez trudu wciągać na drzewa.

MIEJSCE NA NARZĘDZIA Praktyczna przestrzeń na masce silnika, którą można wykorzystać do przewozu dodatkowych narzędzi.

MIĘKKIE UCHWYTY Mniejszy poziom wibracji, co zmniejsza obciążenie operatora i zwiększa jego wygodę.

MOCOWANA ZATRZASKAMI OSŁONA CYLINDRA Oszczędność czasu podczas wymiany świecy zapłonowej lub czyszczenia.

MODUŁ KOMUNIKACJI GPS Opcja śledzenia GPS w przypadku kradzieży. Informacja SMS. Możliwość zmiany ustawień na odległość i przekazywanie bieżącego statusu kosiarki.

MY AUTOMOWER® Aplikacja iPhone umożliwiająca użytkownikowi kontrolę kosiarki zautomatyzowanej za pomocą telefonu.

N

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI CIĘGŁA STEROWNICZE Wytrzymałe cięgła są odporne na niskie temperatury, co zwiększa ich trwałość.

NAKRĘTKI NIEGUBIĄCE SIĘ Nakrętki są przymocowane do osłony sprzęgła. Mocowanie zapobiega zgubieniu nakrętek.

NAPINACZ ŁAŃCUCHA NIEWYMAGAJĄCY NARZĘDZI Szybka i prosta regulacja napięcia piły łańcuchowej oraz montaż prowadnicy i piły bez użycia narzędzi.

NAPĘD KÓŁ Koła z napędem zapewniają łatwą i wygodną obsługę maszyny.

NAPĘD GĄSIENICOWY Umożliwia wydajną pracę na nawierzchni pokrytej lodem, w głębokim śniegu czy na terenie o dużym nachyleniu, gdzie wymagana jest bardzo dobra przyczepność. Gąsienicowe pługi wirnikowe są wyposażone w przeciwpoślizgowe ogniwa o stosunkowo dużej powierzchni stykowej, zalecane do pracy w trudnych warunkach.

NAPĘD NA CZTERY KOŁA (4×4) Napęd na cztery koła (AWD) zapewnia przyczepność nawet na nierównym, mokrym czy śliskim podłożu oraz na pochyłościach. AWD automatycznie dostosowuje przyczepność każdego z kół, zależnie od sytuacji i stanu podłoża.

NAPĘD ZAŁĄCZANY PNEUMATYCZNIE Maksymalna wygoda i łatwość manewrowania.

NAWIGACJA WYKORZYSTUJĄCA GPS Wbudowany system GPS tworzy mapę ogrodu, uwzględniającą rozłożenie przewodów ograniczających i doprowadzających.

NOWY SYSTEM ACTIVE AIR FILTRATION™ Nowy system Active Air Filtration™ to jeden z najwydajniejszych systemów filtrowania na rynku, umożliwiający pracę nawet przez rok bez konieczności wymiany filtra.

NÓŻ DO ZASP Poprawia wydajność pracy w głębokim śniegu.

NOŻE OBRACAJĄCE SIĘ W DWIE STRONY Noże poruszają się do przodu lub do tyłu. Tryb ruchu do przodu (współbieżnego) wykorzystywany jest do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, ruch przeciwbieżny umożliwia głębokie spulchnianie.

NOŻE PRZECIWBIEŻNE Zęby obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, znakomicie spulchniając ziemię. Możliwość głębokiego spulchniania ciężkiej gleby.

O

OBROTY DO UŻYTKOWNIKA Zmniejszone ryzyko zakleszczenia tarczy czy wystąpienia odbicia.

OBUDOWA LITA Obudowa jest całkowicie lita, co oznacza, że nie posiada dospawanych elementów. Zapewnia to dużą odporność na odkształcanie, trwałość i wytrzymałość podczas pracy.

OBUDOWA ZE STALI OCYNKOWANEJ Obudowa jest cynkowana w procesie galwanizacji oraz malowana proszkowo, co zapewnia jej większą trwałość i odporność na korozję.

OBUDOWA Z KOMPOZYTU Trwała i lekka obudowa, skonstruowana z myślą o największej wydajności zbierania.

OCHRONA ROŚLIN Zabezpieczenie roślin poza terenem pracy.

OCHRONNY ZDERZAK BOCZNY Dodatkowa ochrona podczas koszenia wzdłuż ścian czy innych przeszkód.

OPONY CHEVRON Solidne koła z głębokim bieżnikiem zapewniają optymalną przyczepność.

OPONY Z PODWÓJNYM BIEŻNIKIEM I GUMOWYM PIERŚCIENIEM Opony posiadają zarówno bieżnik poziomy, jak i pionowy. Wraz z pomarańczowym gumowym pierścieniem, bieżnik ten daje dobrą przyczepność na powierzchniach trawiastych oraz wyłożonych płytkami. Gumowy pierścień zapewnia ponadto cichą i płynną pracę na twardym podłożu.

OSŁONA COMBI Tą samą osłonę urządzenia tnącego można zastosować do pracy głowicą żyłkową i nożem do trawy.

OSŁONA NOŻY Ogranicza rozrzucanie ziemi przez obracające się noże.

OSŁONA TYLNA Tylna osłona chroni silnik pilarki na wysięgniku przed uszkodzeniami.

OSOBNY FILTR OLEJU Filtr ten można łatwo wymienić, aby olej krążący wewnątrz silnika był zawsze wolny od zabrudzeń.

P

PODGRZEWANE UCHWYTY Wydajnie grzejące zwoje umieszczone w przednim i tylnym uchwycie stanowią rozwiązanie, które zapewnia komfort pracy w zimnych i wilgotnych warunkach.

PODGRZEWANIE UCHWYTÓW REGULOWANE TERMOSTATEM Termostatyczna regulacja podgrzewania uchwytów ułatwia pracę w niskiej temperaturze i podczas deszczu.

PODGRZEWANY GAŹNIK Podgrzewany gaźnik ułatwia uruchomienie silnika i pozwala na jego płynniejszą pracę w niskich temperaturach.

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Precyzyjne i szybkie sterowanie umieszczonymi z przodu urządzeniami, za pomocą łatwo dostępnej manetki znajdującej się na pulpicie sterowania obok fotela kierowcy.

PODWÓJNE KÓŁKA DO TRANSPORTU Po odchyleniu do tyłu i oparciu na kółkach glebogryzarkę można transportować.

POJEMNIK Nasze duże i obszerne pojemniki na trawę do traktora nadają się również do zbierania liści. Można je bez trudu opróżnić bez opuszczania fotela kierowcy.

POJEMNIK NA KUBEK Poręczne miejsce na kubek z napojem.

POJEMNIKI NA TRAWĘ Nasze duże i wydajne pojemniki na trawę nadają się również do zbierania liści. Zintegrowane pojemniki można bez trudu opróżnić bez opuszczania fotela kierowcy. Łatwy w obsłudze pojemnik w naszych kosiarkach jest trwały, ma kompaktową konstrukcję i umieszczony jest wysoko, co ułatwia jego zdejmowanie i zakładanie. Ergonomiczną konstrukcję charakteryzuje duży otwór i uchwyt pomocniczy.

POJEMNY AKUMULATOR Pojemny akumulator zapewnia dużą wydajność, porównywalną z osiągami maszyn z napędem spalinowym.

POMPKA PALIWA Pompka paliwa oraz zawór dekompresyjny jeszcze bardziej ułatwiają uruchamianie maszyny.

POMPKA PALIWA Zaprojektowana została tak, by ułatwić rozruch dzięki mniejszej liczbie pociągnięć linki rozrusznika potrzebnych do uruchomienia maszyny.

POZYCJA SERWISOWA Urządzenie tnące można bez narzędzi szybko unieść do pozycji serwisowej, aby je oczyścić bądź dokonać naprawy.

PROFESJONALNY SYSTEM NAPĘDOWY Profesjonalne przekładnie Hydro-Gear z serii ZT3400 zapewniają łatwy serwis i większą prędkość jazdy oraz płynne działanie.

PROSTA WYMIANA TARCZY Wbudowany zatrzask na wrzecionie umożliwia szybką i łatwą wymianę tarczy.

PROSTE USTAWIANIE WYSOKOŚCI KOSZENIA Dobrze wyważona, obsługiwana jedną ręką dźwignia na kosiarce zapewnia łatwą i wygodną regulację wysokości koszenia.

PRZECIWCIĘŻAR Zwiększa nacisk na koła, poprawiając wyważenie maszyny.

PRZEDŁUŻENIE DEFLEKTORA Większa wydajność i wyższa jakość pracy w przypadku bardzo suchego, lekkiego śniegu oraz w wietrzne dni.

PRZEDNIA OŚ Z ODLEWU Ciężka, przednia oś z odlewu gwarantuje lepszą równowagę i stabilność, nawet podczas pracy z pojemnikiem na trawę.

PRZEDNIE KOŁA Z ŁOŻYSKAMI KULKOWYMI Solidne łożyska kulkowe zapewniają trwałość i bezawaryjność modeli profesjonalnych.

PRZEGUBOWY UKŁAD KIEROWNICZY Wyjątkowy, przegubowy układ kierowniczy umożliwia zachodzenie tylnych kół przy skręcie pod maszynę. W efekcie maszyna jest bardzo zwrotna i ma minimalny promień skrętu przy pełnym skręcie.

PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA STEROWANA ZA POMOCĄ PEDAŁÓW Regulacja prędkości i kierunku jazdy odbywa się bez trudu za pomocą sterowanej pedałem przekładni hydrostatycznej. Osobny pedał do jazdy do przodu i do tyłu.

PRZEKŁADNIA Z POTRÓJNYM ŁOŻYSKIEM KULKOWYM Mocna przekładnia ślimakowa z potrójnym łożyskiem kulkowym zwiększa trwałość maszyny.

PRZEŁĄCZNIK BIOCLIP® PRZY FOTELU Łatwe przełączanie pomiędzy zbieraniem a funkcją BioClip (rozdrabnianie) za pomocą dźwigni na pulpicie. Nie wymaga opuszczania fotela.

PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA Optymalizuje prędkość i zapewnia duży komfort jazdy. Prędkość i kierunek jazdy sterowane pedałami, oddzielnymi do jazdy w przód i w tył.

PRZESUWNY, REGULOWANY FOTEL Regulacja bez konieczności wstawania: fotel porusza się w przód i w dół oraz w tył i w górę.

PRZEZROCZYSTY ZBIORNIK PALIWA Duży, przezroczysty zbiornik paliwa umożliwia kontrolę poziomu paliwa.

PRĘDKOŚĆ TURBO W trudnych warunkach należy uruchomić prędkość turbo, uzyskując w ten sposób dodatkowe 15 % mocy obrotowej.

PRĘT DO OCZYSZCZANIA W razie zablokowania wyrzutnika pręt umożliwia jego szybkie oczyszczenie.

PRĘT OPOROWY Pomaga operować maszyną w różnych warunkach.

R

RAMA DO MONTAŻU PRZYSTAWEK Ułatwia wymianę urządzeń roboczych mocowanych z przodu, takich jak szczotka, kosiarka bijakowa, lemiesz do odśnieżania czy pług wirnikowy. Nie wymaga użycia narzędzi.

READYSTART SYSTEM ReadyStart eliminuje potrzebę użycia pompki paliwa czy ssania. Redukuje on również opór linki rozrusznika o 30 %, przez co uruchamianie kosiarki jest niezwykle łatwe.

REFLEKTORY Dzięki nim kosiarka samobieżna jest lepiej widoczna i można ją użytkować także po zmroku.

REFLEKTORY LED Zapewnia o około 50 % większy oświetlony obszar w porównaniu do tradycyjnych świateł żarowych.

REGULACJA PRĘDKOŚCI Umożliwia regulację prędkości jazdy w zależności od potrzeb i warunków na terenie pracy.

REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA UMIESZCZONA NA BŁOTNIKU Łatwo dostępna dźwignia regulacji wysokości koszenia dla większej ergonomii. Oparte na sprężynie urządzenie tnące łatwo się reguluje

REFLEKTORY Dzięki nim maszyny są bardziej widoczne, można również pracować nimi po zmroku.

REGULACJA WYSOKOŚCI UCHWYTU Regulacja ułatwia pracę w ergonomicznej pozycji.

REGULOWANA POMPA OLEJOWA Dostarcza do prowadnicy i piły łańcuchowej właściwą ilość oleju, odpowiednio do wykonywanej pracy.

REGULOWANA STOPKA Umożliwia dostosowanie odległości między obudową i podłożem tak, by chronić podłoże / powierzchnię przed uszkodzeniem.

REGULOWANY TYLNY UCHWYT Tylny uchwyt można regulować, co ułatwi przycinanie boków oraz górnej części żywopłotu.

REGULOWANY UCHWYT Za pomocą nakrętki motylkowej można regulować położenie uchwytu zarówno w poziomie, jak i w pionie, co zapewnia optymalną pozycję pracy.

ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY Należy włożyć kluczyk do stacyjki, a następnie wcisnąć go jak przycisk – kosiarka uruchomi się płynnie i bez wysiłku operatora. Akumulator można wyjąć bez użycia narzędzi i naładować go oddzielnie.

ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY Należy podłączyć zasilanie i uruchomić silnik jednym przyciśnięciem guzika. Rozgrzany silnik można łatwo uruchomić za pomocą rozrusznika ręcznego.

S

SILNIK SMAROWANY CIŚNIENIOWO Pompa olejowa sprawia, że wszystkie najważniejsze części silnika są odpowiednio smarowane.

SavE™ Maksymalizuje czas działania produktów z napędem akumulatorowym.

SEPARATOR PYŁU Unikalny separator pyłu, który zapewnia doskonałe jego zbieranie.

SILNIK ZA OPERATOREM Dzięki umieszczeniu silnika z tyłu, operator ma lepszą kontrolę nad koszeniem, a poziom hałasu i emisji zanieczyszczeń przy fotelu operatora jest znacznie mniejszy.

SKIEROWANE W DÓŁ OTWORY Skierowane w dół otwory pojemnika na trawę kierują hałas i pył w dół, z dala od operatora, tworząc bardziej przyjazne środowisko pracy.

SKŁADANE UCHWYTY Zapewniają łatwe przechowywanie i transport maszyny.

SMART START® – MECHANIZM ROZRUCHOWY WSPOMAGANY SPRĘŻYNĄ Dzięki specjalnej sprężynie podczas pociągania linki rozrusznika jej opór redukowany jest nawet o 40 %.

SMARTCARB™ Nasze gaźniki z wbudowaną automatyczną kompensacją zabrudzenia filtra regulują proporcje paliwa i powietrza. Dzięki temu silnik zachowuje maksymalną moc, nawet kiedy filtry zaczynają się zapychać.

SMARTSWITCH Wygoda i bezpieczeństwo związane z obsługą maszyny bez kluczyków, lampki kontrolne hamulca postojowego, stanu akumulatora, reflektorów, ROS i załączania noży informujące o ich statusie oraz uproszczone uruchamianie i wyłączanie maszyny jednym dotknięciem.

SOFTSTART™ Elektroniczny Softstart™ zapewnia lepszą kontrolę nad maszyną podczas jej uruchamiania.

SOLIDNA OBUDOWA PODAJNIKA ŚLIMAKOWEGO Mocna i wytrzymała obudowa podajnika ślimakowego umożliwia intensywną pracę i zapewnia trwałość maszyny.

SOLIDNY PODAJNIK ŚLIMAKOWY Mocny podajnik ślimakowy doskonale sprawdza się zarówno podczas pracy w zmrożonym, jak i bardzo mokrym śniegu.

SPRZĘGŁO NOŻA Umożliwia zatrzymanie noży, podczas gdy silnik w dalszym ciągu pracuje. Funkcja ta przydaje się na przykład podczas przejeżdżania przez ścieżki żwirowe czy opróżniania kosza.

STACYJKA Z KLUCZYKIEM Uruchamianie silnika bez regulowania ssania, niezależnie od warunków atmosferycznych – wystarczy przekręć kluczyk.

STALOWE URZĄDZENIE TNĄCE CLEARCUT™ Spawana konstrukcja ze stali gatunku 10 z dodatkowymi, spawanymi listwami wzmacniającymi dla maksymalnej wytrzymałości.

Sterowanie dotykowe Wygodne użytkowanie dzięki sterowaniu dotykowemu (rozruch, zatrzymywanie i bieg wsteczny).

System dwustopniowy Śnieg jest wydajnie zbierany przez podajnik ślimakowy. Następnie wysokoobrotowa dmuchawa wyrzuca go poza maszynę.

SYSTEM NOŻY RAPIDREPLACE™ Noże tnące można z łatwością zdemontować i wymienić bez użycia narzędzi. Oznacza to bezpieczny i prosty serwis noży – a ostrzejsze noże sprawiają, że trawnik jest zdrowszy.

SZELKI BALANCE Ergonomiczne szelki, optymalnie rozkładające obciążenie na ramiona, klatkę piersiową i plecy użytkownika. Szerokie, wyścielane pasy oraz stelaż tylny zmniejszają wysiłek użytkownika, a ruchome mocowanie maszyny ogranicza potrzebę wykonywania ruchów tułowiem.

SZELKI BALANCE X™ Wyjątkowe, ergonomiczne szelki pozwalają skutecznie rozłożyć ciężar maszyny, gwarantując jej idealne wyważenie. Maszyna wydaje się lżejsza, a jej eksploatacja jest prostsza i nie wymaga tak dużego wysiłku. Szelki wyposażono w szeroki stelaż na plecach, umożliwiający rozłożenie obciążenia na większą powierzchnię ciała. Pas biodrowy jest amortyzowany.

SZELKI BALANCE XT™ Szelki zapewniające doskonałą ergonomię. Obciążenie rozkładane jest na ramiona, klatkę piersiową, plecy i biodra użytkownika. Maszyna wydaje się przez to dużo lżejsza, a jej eksploatacja wymaga znacznie mniejszego wysiłku. Szeroki, regulowany stelaż, który przepuszcza powietrze i jest dostosowany kształtem do pleców, pozwala dopasować szelki do potrzeb użytkownika. Szeroki, wyścielany pas biodrowy z amortyzacją ma ruchome łączenie ograniczające potrzebę wykonywania ruchów tułowiem.

SZYBKA PRZEKŁADNIA Bardziej skuteczne koszenie i duża prędkość jazdy.

SZYBKA PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA Szybka przekładnia umożliwiająca osiąganie przez kosiarkę dużych prędkości, a także płynną, bezstopniową regulację prędkości jazdy w przód i w tył za pomocą pedałów.

SZYBKO ZDEJMOWANA OSŁONA FILTRA POWIETRZA Zapewnia łatwy dostęp do filtra powietrza i świecy zapłonowej w celu ich wymiany lub oczyszczenia. Jest to ogromne udogodnienie, szczególnie gdy pilarka używana jest codziennie przez wiele godzin.

SZYBKO ZDEJMOWANY FILTR POWIETRZA Taka konstrukcja ułatwia wyjmowanie filtra w celu oczyszczenia lub wymiany. Nie wymaga użycia narzędzi.

T

TAP-N-GO Funkcja Tap-n-Go umożliwia szybkie wysuwanie żyłki. Wystarczy uderzyć głowicą o ziemię, aby szybko wysunąć żyłkę.

TECHNOLOGIA ADVANCED FLOW (AFTECH™) to niezwykła konstrukcja, dzięki której obudowa, noże i wyrzut współpracują dla utrzymania możliwie najlepszego przepływu powietrza. Technologia ta zapewnia pierwszorzędne wyniki we wszystkich trybach koszenia, a także pomaga napełnić pojemnik na trawę do optymalnego poziomu, aby nie wymagał częstego opróżniania.

TRIOBRAKE™ To unikatowa funkcja umożliwiająca uruchomienie hamulca piły łańcuchowej nie tylko automatycznie, za sprawą mechanizmu bezwładnościowego, ale również mechanicznie – poprzez ruch lewą lub prawą dłonią. Dzięki temu użytkownik pracuje bezpieczniej, wydajniej i w bardziej ergonomiczny sposób, mniej się męcząc.

U

UCHWYT / Y TRANSPORTOWE Ułatwiają podnoszenie i transport.

UKRYTE PRZEWODY Przewody zostały ukryte wewnątrz uchwytów, co wyklucza ryzyko zaplątania w żywopłot bądź uszkodzenia przy składaniu uchwytu.

UKŁAD KIEROWNICZY Z ZEROWYM PROMIENIEM SKRĘTU Niezależny hydrauliczny napęd kół umożliwia bardzo precyzyjne manewrowanie i pozwala kosiarce obracać się wokół własnej osi, bez pozostawiania okręgu nieskoszonej trawy.

UŁATWIONY SERWIS Unoszona maska silnika i łatwo dostępne części wymagające serwisu ułatwiają konserwację i prace serwisowe.

UNOSZENIE URZĄDZENIA TNĄCEGO ZA POMOCĄ PEDAŁU Ergonomiczny system unoszenia urządzenia tnącego umożliwia precyzyjną regulację wysokości koszenia w odstępach co 6 mm (1 / 4 cala) w standardzie z pedałem sterowanym stopą. Łatwa i szybka obsługa z fotela kierowcy.

URUCHAMIANIE BEZ SSANIA Łatwość rozpoczęcia pracy z ssaniem automatycznym. Wystarczy przekręcić kluczyk i można jechać.

URZĄDZENIE TNĄCE COMBI Urządzenie tnące Combi umożliwia wykorzystanie dwóch różnych systemów koszenia. Użytkownik ma wybór między opcją BioClip (nawożenie trawnika) lub tylnym wyrzutem, zapewniającym wydajne koszenie terenów z wyższą i gorzej utrzymaną trawą.

URZĄDZENIE TNĄCE MOCOWANE Z PRZODU Urządzenie tnące mocowane z przodu zapewnia doskonały dostęp do narożników oraz pod krzewy, ławki parkowe itp.

W

WAHLIWA PRZEDNIA OŚ Zapewnia równowagę i duży komfort jazdy.

WAHLIWA TYLNA OŚ Tylna oś ma wahliwe zawieszenie, zapewniające maksymalną przyczepność kołom napędowym oraz umożliwiające płynną jazdę, również po nierównym terenie.

WIDOCZNY POZIOM PALIWA Pozwala użytkownikowi zorientować się, kiedy należy uzupełnić paliwo.

WIELOROWKOWY PASEK KLINOWY Zapewnia lepsze przenoszenie mocy, nie wymaga tak częstego napinania i jest trwalszy.

WIRNIK Z ŁOŻYSKAMI KULKOWYMI Zapewnia maszynie większą trwałość.

WKŁADKA BIOCLIP® Przestawia funkcje traktora ze zbierania na koszenie z rozdrabnianiem (BioClip®). Wkładka jest dostępna dla wszystkich modeli traktorów CT.

WSKAŹNIK AKUMULATORA Z WEJŚCIEM ŁADOWARKI Wskaźnik pokazuje stan naładowania akumulatora, dzięki czemu użytkownik wie, kiedy akumulator wymaga ładowania. Wejście ładowarki znajduje się dla ułatwienia tuż obok wskaźnika. Pasuje do ładowarki akumulatorów Husqvarna XS 800 (nowe złącze) i BC 0.8.

WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA POJEMNIKA NA TRAWĘ Sygnał informuje użytkownika o konieczności opróżnienia pojemnika.

WSKAŹNIK WYSOKOŚCI KOSZENIA Dobrze umiejscowione okienko wskaźnika ułatwia regulację wysokości koszenia.

WSPOMAGANIE KIEROWNICY Ciśnienie hydrauliczne wspomagające obrót kierownicy zmniejsza wysiłek konieczny do prowadzenia maszyny, znacznie ułatwiając manewrowanie i zapewniając lepszą kontrolę nad maszyną.

WYJMOWANY AKUMULATOR Skrzynia akumulatora jest wyposażona w uchwyt do transportu, by akumulator można było łatwo wyjąć i naładować. Można go także naładować bez demontowania z maszyny.

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA Traktory wyposażono w umieszczony pod fotelem wyłącznik bezpieczeństwa. W momencie gdy kierowca opuszcza fotel, silnik oraz urządzenie tnące wyłączają się automatycznie.

WYŁĄCZNIK POWRACAJĄCY SAMOCZYNNIE DO POZYCJI WYJŚCIOWEJ Wyłącznik samoczynnie powraca do pozycji rozruchowej, umożliwiając bezproblemowe uruchamianie silnika.

WYRZUT TYLNY / BOCZNY Te systemy koszenia są bardzo wydajne i dlatego zaleca się je w przypadku wyższej, mniej zadbanej trawy lub trawników koszonych nieregularnie.

WYRZUTNIK PRACUJĄCY Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ Śnieg wyrzucany na większą odległość.

WYRZUTNIK STEROWANY DŹWIGNIĄ Kierunek wyrzutu określany jest za pośrednictwem dźwigni znajdującej się na pulpicie.

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH W razie nieprzewidzianego zakłócenia pracy, funkcja ta umożliwia kosiarce zautomatyzowanej wysłanie wiadomości na wprowadzony wcześniej numer telefonu komórkowego.

WYSOKA PODPÓRKA Wysoka podpórka zwiększa swobodę ruchów użytkownika podczas pracy na terenie pochyłym.

WYTRZYMAŁA STOPKA Zwiększa wytrzymałość i trwałość maszyny.

WZMOCNIONE URZĄDZENIE TNĄCE Stalowa rura na krawędzi urządzenia tnącego zwiększa trwałość urządzenia.

X

XP® Najwyższej klasy pilarki profesjonalne – innowacyjna konstrukcja i rozwiązania techniczne zapewniające najwyższą wydajność.

X-TORQ® Nasza opatentowana, wiodąca technologia silników dwusuwowych X-Torq zapewnia więcej mocy tam, gdzie jest ona potrzebna. Zużycie paliwa jest przy tym zmniejszone o ok. 20 %, a emisja zanieczyszczeń nawet o 75 % w porównaniu ze standardowym silnikiem dwusuwowym. Technologia ta sprzyja zarówno użytkownikowi, jak i środowisku naturalnemu.

X-TRA WYDAJNOŚĆ W modelach Rider X maska silnika podobna jest do samochodowej i wykonana z tworzywa tłumiącego hałas. Dzięki technologii tłumienia hałasu możliwe jest zwiększenie mocy silnika, a tym samym prędkości noży i jazdy, co sprawia, że modele X są wyjątkowo wydajne.

X-TRAC, OPONY Z GŁĘBOKIM BIEŻNIKIEM Dzięki nim maszynę charakteryzuje bardzo dobra przyczepność.

Z

ZAWÓR DEKOMPRESYJNY Smart Start® Silnik i rozrusznik zostały skonstruowane tak, by maszynę można było szybko uruchomić, przy minimalnym wysiłku użytkownika.

ZBIERANIE Zbierając ścinki trawy, dba się o estetykę koszenia. Zmniejsza się także ryzyko rozsiewania chwastów, zaś zebraną trawę można w łatwy sposób wyrzucić z pojemnika na kompost. Możliwe jest także zbieranie liści i drobnych gałązek.

ZDALNE USTAWIANIE LISTWY TNĄCEJ Zdalne ustawianie ułatwia regulację listwy tnącej podczas pracy.

ZDALNE STEROWANIE WYRZUTNIKIEM Łatwa i intuicyjna zmiana kierunku wyrzutu z wygodnie umieszczonym elementem sterującym.

ZDERZAK Skutecznie chroni przednią część traktora.

ZDERZAK ZE STALI NIERDZEWNEJ Trwały zderzak ze stali nierdzewnej chroni przednią część maszyny.

ZESPOLONE DŹWIGNIE SSANIA / ZAPŁONU Zespolone dźwignie ssania / zapłonu ułatwiają rozruch i zmniejszają ryzyko zalania silnika.

ZESTAW BIOCLIP® / OSŁONA BioClip® Dzięki zestawowi można przekształcić traktor z wyrzutem bocznym tak, aby kosił i rozdrabniał trawę (BioClip). Pozostawiane na trawniku drobne ścinki szybko zamieniają się w nawóz, dodatkowo dostarczając wodę, przez co trawnik staje się bardziej odporny na suszę.

INNE

WYJŚCIE 12 V Umożliwia podłączenie dodatkowego sprzętu elektrycznego, ładowanie telefonu komórkowego itp.


Husqvarna
Husqvarna